

INSTRUKCJA OBSŁUGI

Kamera WIFI M8

INSTRUKCJĘ W KOLOROWEJ WERSJI CYFROWEJ MOŻNA ZNALEŹĆ NA STRONIE
WWW.KAMERYSZPIEGOWSKIE.WAW.PL

(w wyszukiwarce na dole strony wpisz kod 638)

Zalecenia bezpieczeństwa i ostrzeżenia.



- 1) Należy chronić urządzenie przed działaniem promieni słonecznych, wysoką temperaturą, wilgocią czy wodą. Wymienione czynniki mogą być przyczyną zmniejszenia wydajności urządzenia jak również doprowadzić do jego uszkodzenia.

- 2) Nie należy zdejmować obudowy urządzenia ani umieszczać w niej przedmiotów.
- 3) Nie należy używać siły ani przedmiotów mogących doprowadzić do uszkodzenia urządzenia.
- 4) Należy używać dedykowanego źródła zasilania. Stosowanie nieodpowiedniego zasilania może być przyczyną uszkodzenia sprzętu.
- 5) Nie należy podejmować prób samodzielnych napraw. W przypadku stwierdzenia usterki należy skontaktować się z autoryzowanym serwisem.
- 6) Urządzenia powinny być instalowane w miejscach zapewniających ich odpowiednią wentylację.
- 7) Należy unikać kontaktu z substancjami olejistymi, parą wodną czy innymi zabrudzeniami. Jeżeli produkt będzie miał kontakt z wodą należy niezwłocznie odłączyć go z prądu zachowując należyta ostrożność;
- 8) Szczegółowe warunki ograniczonej gwarancji, jak i okresu jej trwania, znajdują się na stronie internetowej dystrybutora.
- 9) Firma Nexus Jarosław Gaładyk zapewnia profesjonalną pomoc techniczną związaną z oferowanymi przez siebie urządzeniami, a także serwis gwarancyjny i pogwarancyjny.
- 10) Wszelkie testy i naprawy powinny być wykonywane przez wykwalifikowanych personel. Producent nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie szkody, powstałe przez nieautoryzowane przeróbki lub naprawy a takie działanie grozi utratą gwarancji.
- 11) Urządzenie powinno być przechowywane oraz transportowane w oryginalnym opakowaniu zapewniającym odpowiednią ochronę przed wstrząsami mechanicznymi.
- 12) Urządzenie zostało zaprojektowane i wyprodukowane z najwyższą starannością o bezpieczeństwo osób instalujących i użytkujących. Dla zapewnienia bezpieczeństwa pracy, należy stosować się do wszelkich wskazań zawartych w tej instrukcji, jak i instrukcjach obsługi urządzeń towarzyszących (np. komputera PC)



Deklaracja zgodności UE

Ten produkt oraz –jeśli ma to zastosowanie –dostarczane z nim akcesoria są oznaczone znakiem „CE”, co oznacza spełnianie wymagań obowiązujących zharmonizowanych norm europejskich, wymienionych w dyrektywie elektromagnetycznej.



Z tyłu urządzenia znajdują się:

- 1. Slot na karty MicroSD o pojemności do 128 GB zapisujących w formacie Fat32.**
- 2. Wyjście USB 2.0 wysuwane za pomocą przycisku na spodzie.**
- 3. Wyjście Micro USB typ B.**
- 4. Przycisk Auto/off**

II SZYBKI START:


1. Włączanie/ wyłączenie - aby włączyć należy podłączyć urządzenie do stałego zasilania za pomocą dołączonego do zestawu zasilacza.

2) Podgląd Wi-Fi na telefonie (ustawienia Wi-Fi przez urządzenie, lokalnie do 50m)




- 1) Ściągamy aplikację „camvip” znajdującą się w Google Play oraz w App Store.
- 2) Wyszukujemy i łączymy się na telefonie z Wi-Fi “HCAN-xxxxxx-xxxxx” (brak hasła).
- 3) W oknie aplikacji klikamy ikonę (+) aby dodać kamerę.
- 3) Wybieramy opcję ‘LAN Search Device’ lub wybieramy opcję „Add device manually” i dodajemy kamerę za pomocą Scan QR code (dane zostaną uzupełnione) wystarczy nacisnąć OK.
- 4) Wybieramy dostępne urządzenie
- 5) Następnie klikamy “OK”
- 6) W oknie głównym aplikacji zostanie dodana kamera, po wybraniu jej, na telefonie zostanie pokazany obraz z kamery budzika.
 - a) Folder z zapisanymi nagraniami na karcie pamięci.
 - b) Powiadomienia pochodzące z kamery podczas detekcji ruchu.


c) Podgląd kamery

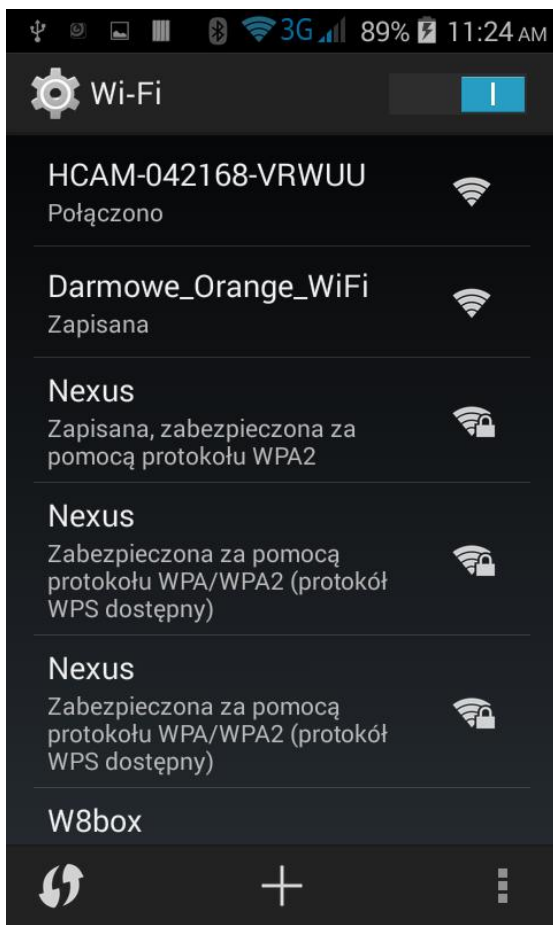


1)

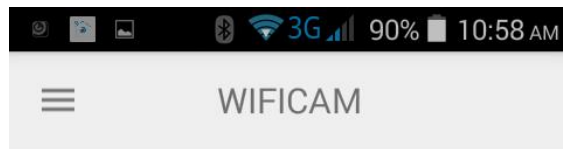


2)

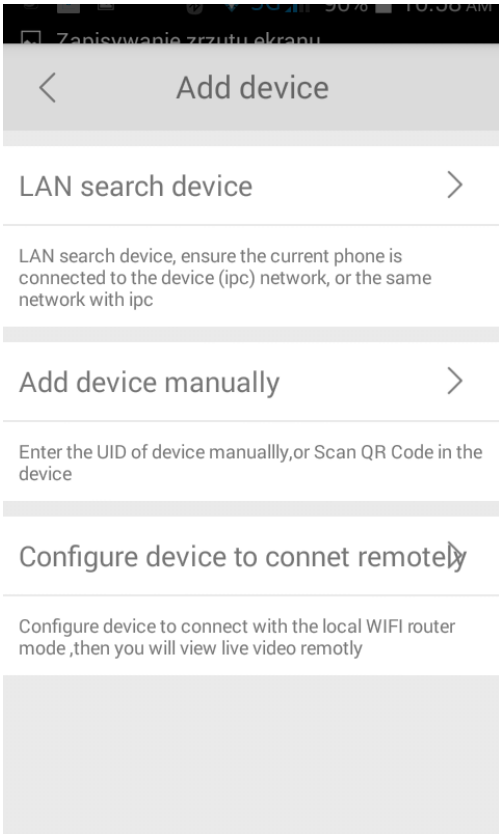


3)

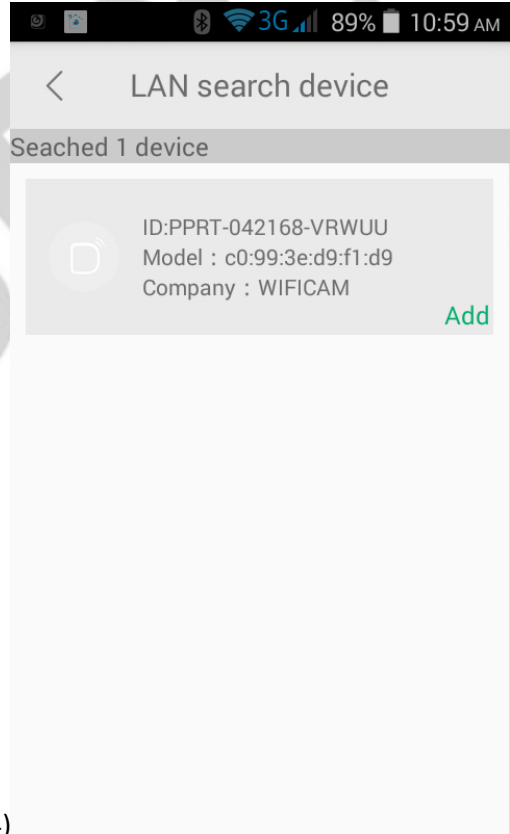

4)

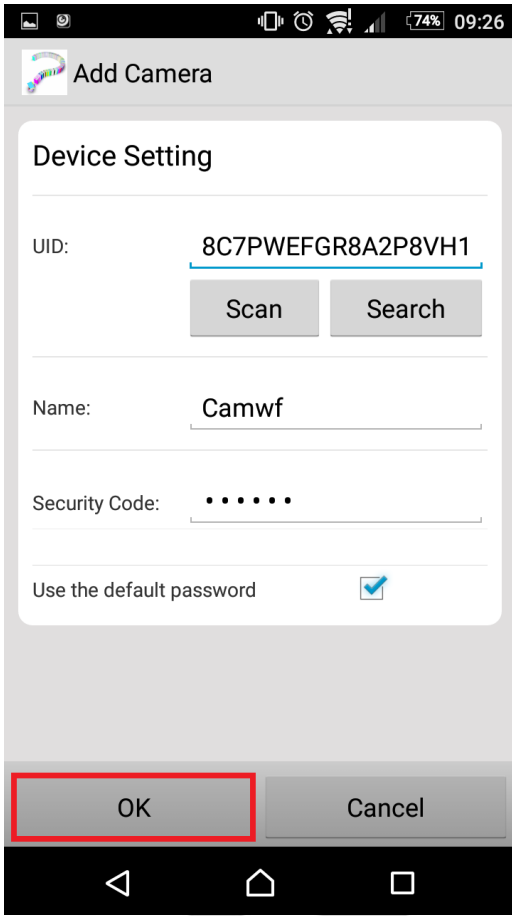

5)

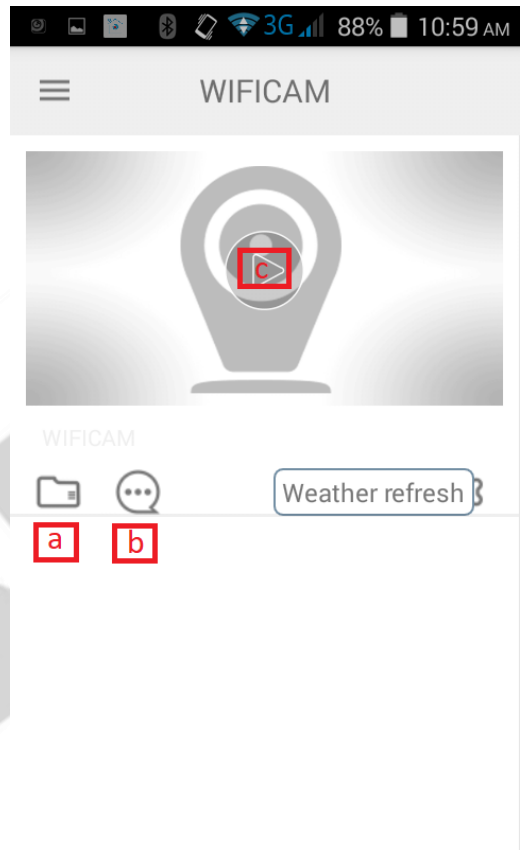

6)

3) Podgląd Wi-Fi na telefonie (ustawienia Wi-Fi przez router, z każdego miejsca na świecie)



1) Po dodaniu budzika do aplikacji, w oknie podglądu kamery należy nacisnąć ikonę zębatki a) oraz wybrać opcję „Wi-Fi Config” lub „Network configuration”, a następnie klikamy Wi-Fi name.

2) Wybieramy własną sieć domową naciskając „nazwa twojej sieci domowej”

3) Wybieramy sieć z listy dostępnych sieci.

2) Wpisujemy hasło wybranej sieci.

Proces konfiguracji odbędzie się automatycznie wystarczy zostawić telefon na 1-2 min i powrócić do głównego menu aplikacji, kamera będzie dostępna online.

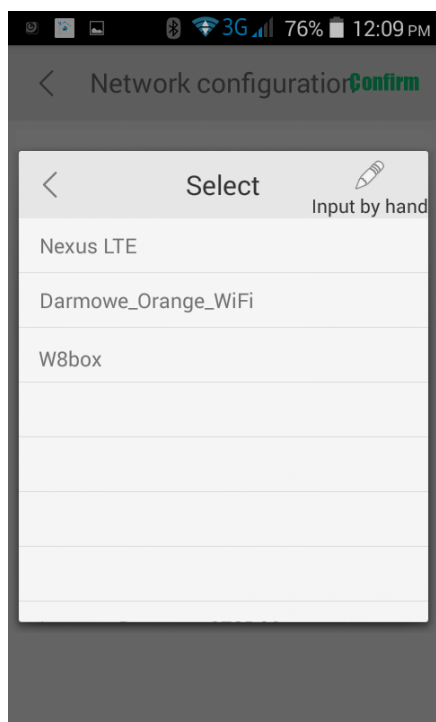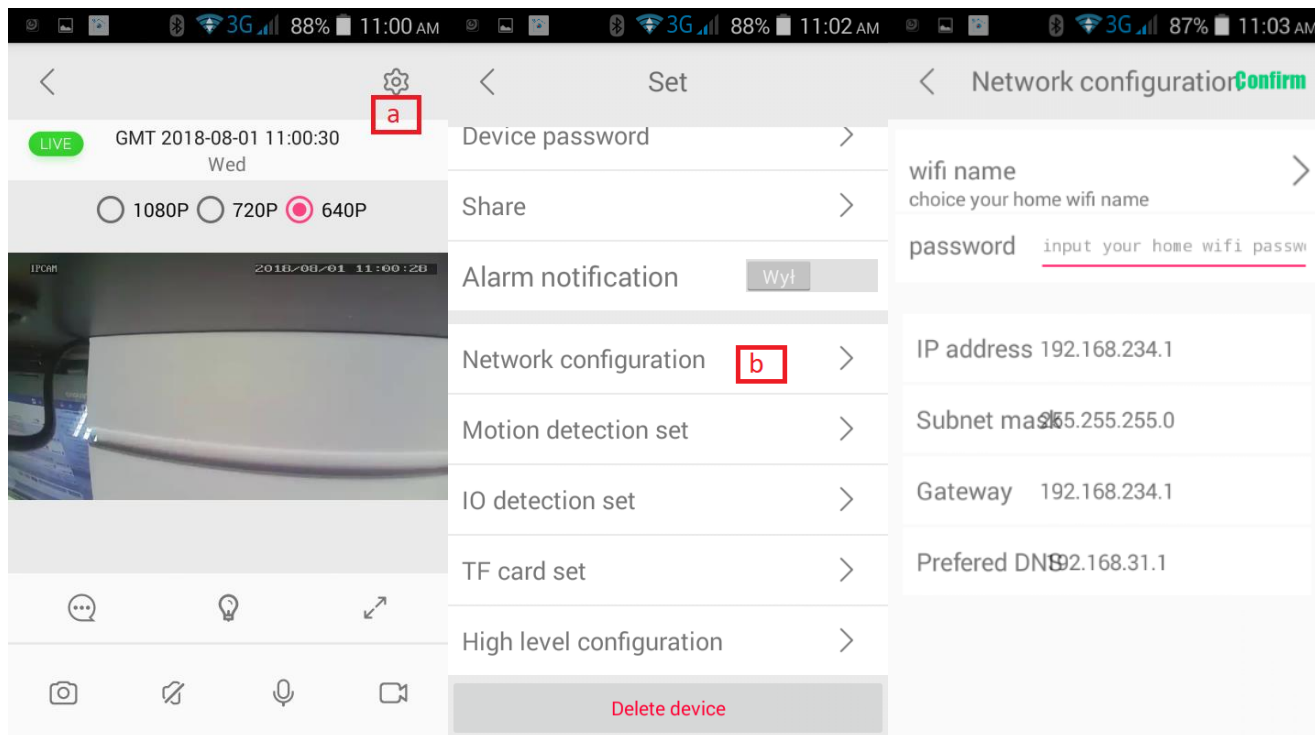

4) Nagrywanie obrazu na kartę Micro SD:

1) Po dodaniu budzika do aplikacji, w oknie podglądu należy nacisnąć ikonę zębatki i wybrać opcję „TF card set”

2) Aby potwierdzić zmienione ustawienia należy wcisnąć „Confirm”

Capacity – rozmiar plików oraz karty pamięci

Uninstall SD card – usunięcie karty pamięci

Format SD card – sformatowanie karty pamięci

Stop recording – wstrzymanie nagrywania

Full time recording – nagrywanie przez cały czas


Recording length – długość nagranych plików

Alarm recording – nagrywanie w trybie detekcji ruchu

Alarm recording length – długość pliku podczas detekcji ruchu

Time-lapse video – nagrywanie w pętli


Time-lapse video recording – długość nagrywanego pliku podczas nagrywania w pętli

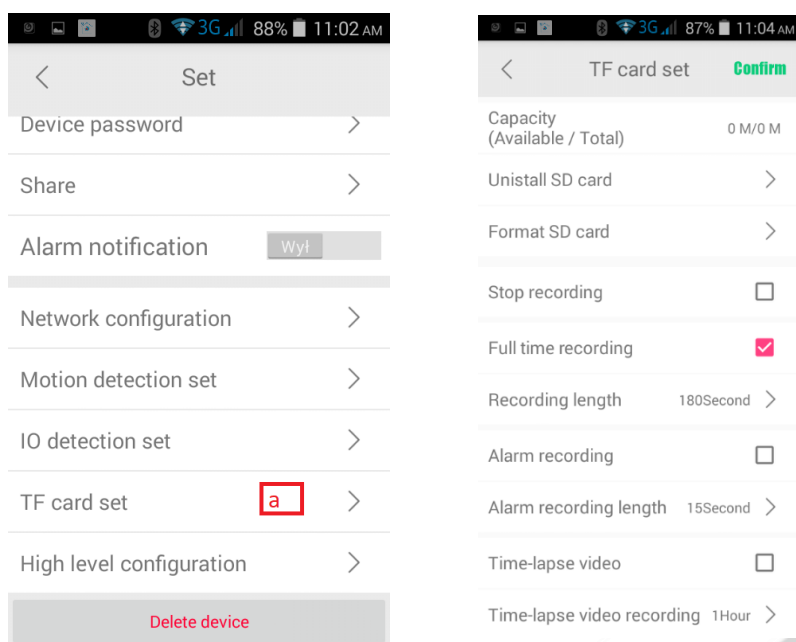

5) Funkcja „Wykrycia Ruchu”

1) Po dodaniu budzika do aplikacji, w oknie podglądu należy nacisnąć ikonę zębatki i wybrać opcję „Motion detection set”

2) Następnie wybrać opcję „MOTION DETECTION” oraz wybrać czułość.

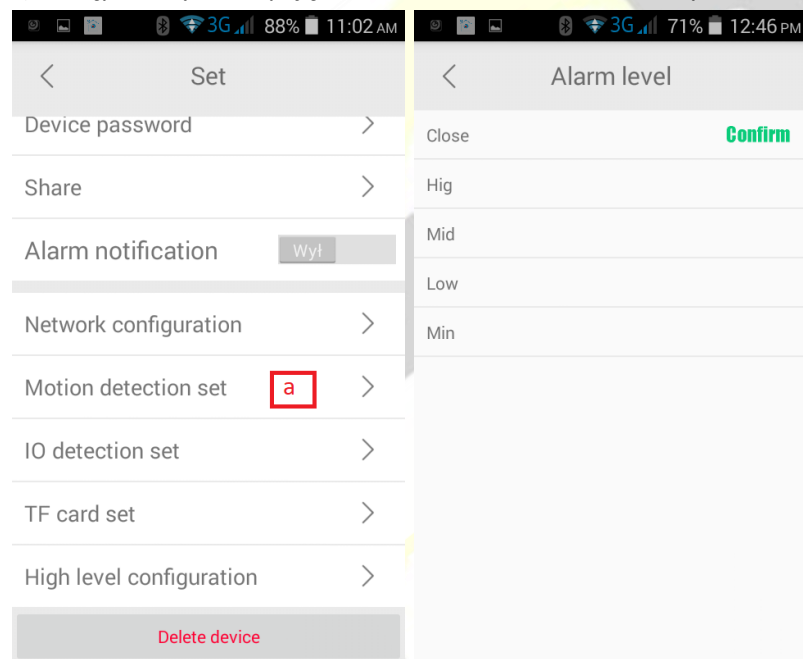

Informacja dla użytkowników o pozbywaniu się urządzeń elektrycznych i elektronicznych, baterii i akumulatorów (gospodarstwo domowe).



Przedstawiony symbol umieszczony na produktach lub dołączonej do nich dokumentacji informuje, że niesprawnych urządzeń elektrycznych lub elektronicznych nie można wyrzucać razem z odpadami gospodarczymi.

Prawidłowe postępowanie w razie konieczności pozbycia się urządzeń elektrycznych lub elektronicznych, utylizacji, powtórnego użycia lub odzysku podzespołów polega na przekazaniu urządzenia do wyspecjalizowanego punktu zbiórki, gdzie będzie przyjęte bezpłatnie. W niektórych krajach produkt można oddać lokalnemu dystrybutorowi podczas zakupu innego urządzenia.

Prawidłowa utylizacja urządzenia umożliwia zachowanie cennych zasobów i uniknięcie negatywnego wpływu na zdrowie i środowisko, które może być zagrożone przez nieodpowiednie postępowanie z odpadami. Szczegółowe informacje o najbliższym punkcie zbiórki można uzyskać u władz lokalnych. Nieprawidłowa utylizacja odpadów zagrożona jest karami przewidzianymi w odpowiednich przepisach lokalnych.

Użytkownicy biznesowi w krajach Unii Europejskiej

W razie konieczności pozbycia się urządzeń elektrycznych lub elektronicznych, prosimy skontaktować się z najbliższym punktem sprzedaży lub z dostawcą, którzy udzielą dodatkowych informacji.

Pozbywanie się odpadów w krajach poza Unią Europejską

Taki symbol jest ważny tylko w Unii Europejskiej.

W razie potrzeby pozbycia się niniejszego produktu prosimy skontaktować się z lokalnymi władzami lub ze sprzedawcą celem uzyskania informacji o prawidłowym sposobie postępowania.

FILM INSTRUKTAŻOWY Z URUCHOMIENIA BUDZIKA MOŻNA ZNALEŹĆ NA KANALE UŻYTKOWNIKA [GOSPY](#) NA [YOUTUBE.PL](#)!