




## INSTRUKCJA OBSŁUGI

### KAMERA WIFI A2 PIR IR

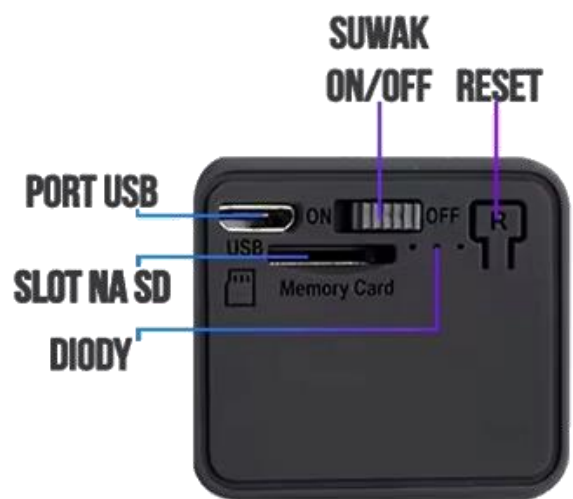

## I PRZED PIERWSZYM UŻYCIEM:

1. Podłącz kamerę do zasilania w celu naładowania. Czas ładowania to ok. 6h od ładowarki sieciowej lub do 8h od komputera. Do kamery można podłączyć zasilanie max do 1A-2A 5V. Kamera pracuje również na zasilaniu stałym podpięta do prądu przez zasilacz USB.

2. **Pobierz aplikację, zarejestruj się na niej i następnie Wyłącz dane komórkowe w telefonie** – należy wyłączyć dane komórkowe 3G, LTE na czas konfiguracji.
3. **Możesz włożyć do kamery kartę micro SD**– urządzenie obsługuje karty pamięci o pojemności od 8GB do 128GB. Slot na kartę pamięci znajduje się w tylnym elemencie, przy resecie oraz przełączniku ON/OFF (Kamera pracuje również bez karty pamięci).

**NIE WIESZ JAK PORAWDZIĆ SOBIE Z KONFIGURACJĄ ? OBEJRZYJ FILM POMOCZNY**  
**Film instruktażowy – [KLIKIJ BY OBEJRZEĆ FILM POMOCNICZY Z APLIKACJI](#)**

## II SZYBKI START:

1) Włączanie/ wyłączenie - aby uruchomić kamerę **przesuń suwak ON/OFF na pozycję ON (w kierunku portu kart SD)**. Dioda na kamerze zaświeci się na niebiesko. **Pełne uruchomienie kamery po włączeniu trwa ok. 2 minut**. Wyłączenie kamery polega na **przełączeniu suwaka na pozycję OFF**.

2) Zaczekaj aż dioda LED zacznie migać na niebiesko oraz kamera poinformuje o chęci parowania, jeżeli nie miga w kolorze niebieskim należy : **przytrzymać reset przez 10 sekund**

3) Zainstaluj aplikację o nazwie **UBOX**. A następnie zarejestruj się na niej. Aplikację dla systemu Android lub iOS pobierzesz za darmo ze sklepu Google Play lub Appstore.

UWAGA – aplikacja powinna mieć dokładną nazwę **UBOX** oraz taką ikonę. **Zezwól na wszystkie elementy o które prosi aplikacja!**




## III KONFIGURACJA Z APLIKACJĄ:

1. **Uruchom aplikację UBOX**, zatwierdź na starcie informację a następnie przejdź do rejestracji w celu logowania na aplikację. Wybierz opcję „zarejestruj się teraz” a następnie podaj mail by stworzyć hasło do logowania.

The image displays three sequential screenshots from the UBOX application interface:


- Screen 1:** A white box on a dark background titled "User agreement and privacy policy". It contains terms of service and a blue button labeled "Agree" which is circled in red.
- Screen 2:** The "UBIA" login screen. It features the "UBIA" logo at the top. Below it is a "Proszę wybrać kraj" (Please select country) section with "Poland" selected in a dropdown menu. A "Zaloguj" (Login) button is visible. At the bottom, the text "Brak konta? zarejestruj się teraz" (No account? register now) is circled in red.
- Screen 3:** The "Zarejestruj" (Register) screen. It shows the "UBIA" logo and a registration form. The email field contains "dzial.handlowy.gospoy@gmail.com". A checkbox with a checkmark is labeled "Wyrażam zgodę na Zgoda użytkownika i Polityka prywatności" (I agree to User Agreement and Privacy Policy). A "ZAREJESTRUJ" button is prominently displayed.

Po zalogowaniu się do aplikacji, należy wybrać opcję „**DODAJ URZĄDZENIE**”, aplikacja poprosi by **włączyć Bluetooth** ( należy się zgodzić ). Następnie wybierz „**Skonfiguruj urządzenie Wi-Fi**”. Jeżeli na kamerze miga dioda na niebiesko należy **kliknąć TAK**, jeżeli nie miga wtedy zresetuj kamerę.

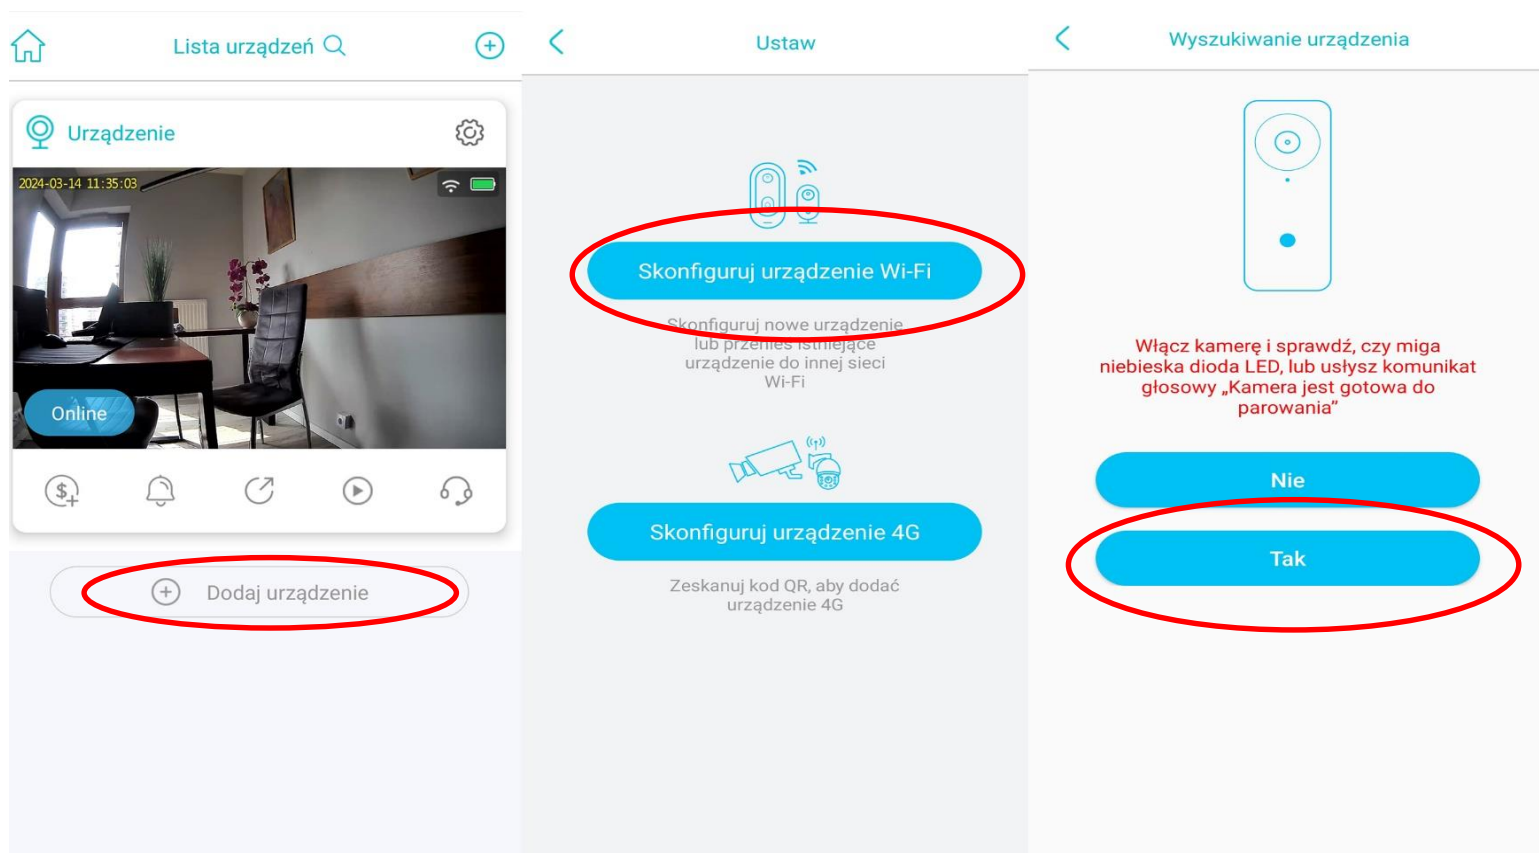

Zezwól na wszystkie elementy o które prosi aplikacja, następnie przejdź dalej.

**PAMIĘTAJ, ABY TELEFON BYŁ POŁĄCZONY DO SIECI WI-FI 2,4 GHZ DO KTÓREJ CHCESZ PODŁĄCZYĆ KAMERĘ!**

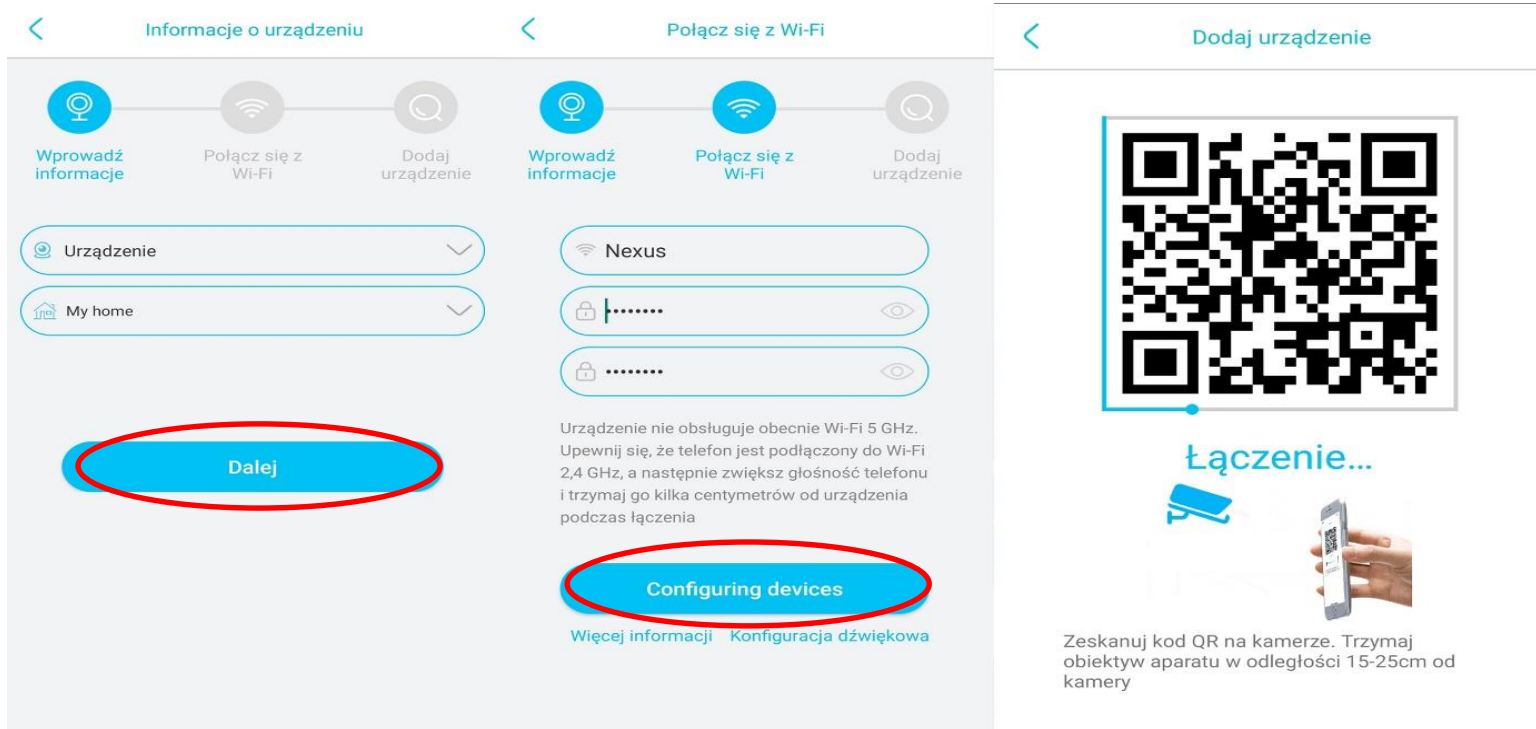

W następnym kroku wpisz hasło do swojej sieci Wi-Fi i poniżej ponownie powtórz hasło. Upewnij się, że hasło wpisane zostało prawidłowo. Następnie wybierz „Configuring Devices”.

Kamera zacznie wydawać dźwięk oraz przekazywać instrukcję co zrobić.

**Postaw kamerę na stoliku a następnie przed jej obiektywem w odległości ok. 15-20 cm przytrzymaj telefon**, aby kamera mogła **odczytać kod QR** z aplikacji. Proces trwa ok. 30 – 60s.

Gdy kamera zatwierdzi łączność, zostanie ona podłączona do sieci domowej/biurowej w celu obserwacji na żywo



## NIE WIESZ JAK PORAWDZIĆ SOBIE Z KONFIGURACJĄ ? OBEJRZYJ FILM POMOCZNY

Film instruktażowy – [KILKI BY OBEJRZEĆ FILM POMOCNICZY Z APLIKACJI](#)

*Pamiętaj: Aby kamera była niedaleko od routera na czas konfiguracji oraz w telefonie powinny być wyłączone dane komórkowe (LTE/4G) na czas konfiguracji. Zachęcamy do wykonania konfiguracji z naszym filmem pomocniczym.*

## IV OBSŁUGA APLIKACJI

W głównym oknie podglądu na żywo mamy możliwości sterowania funkcjami kamery:

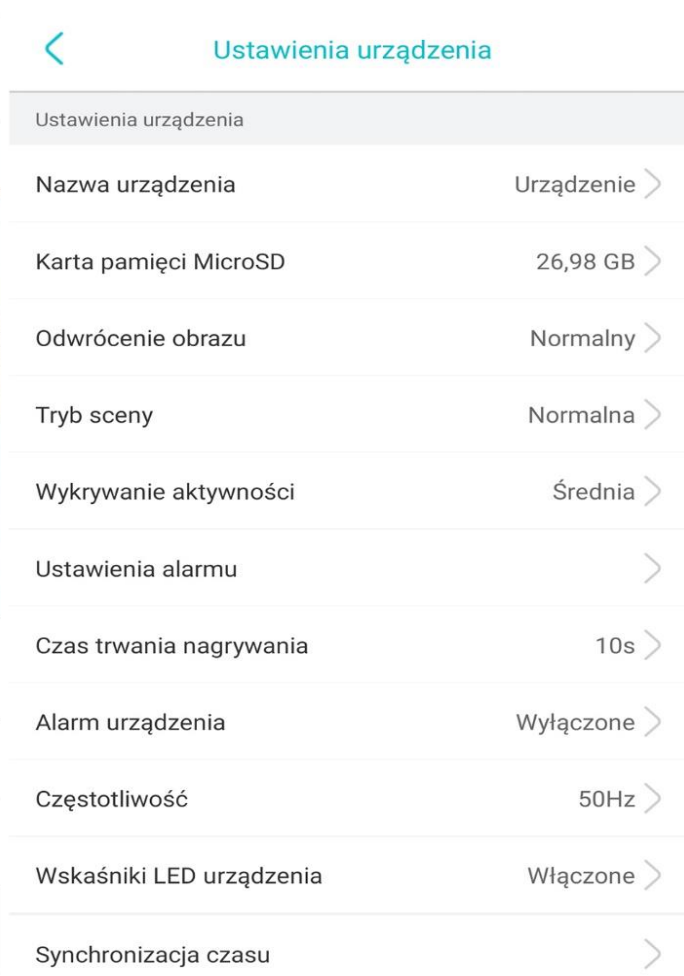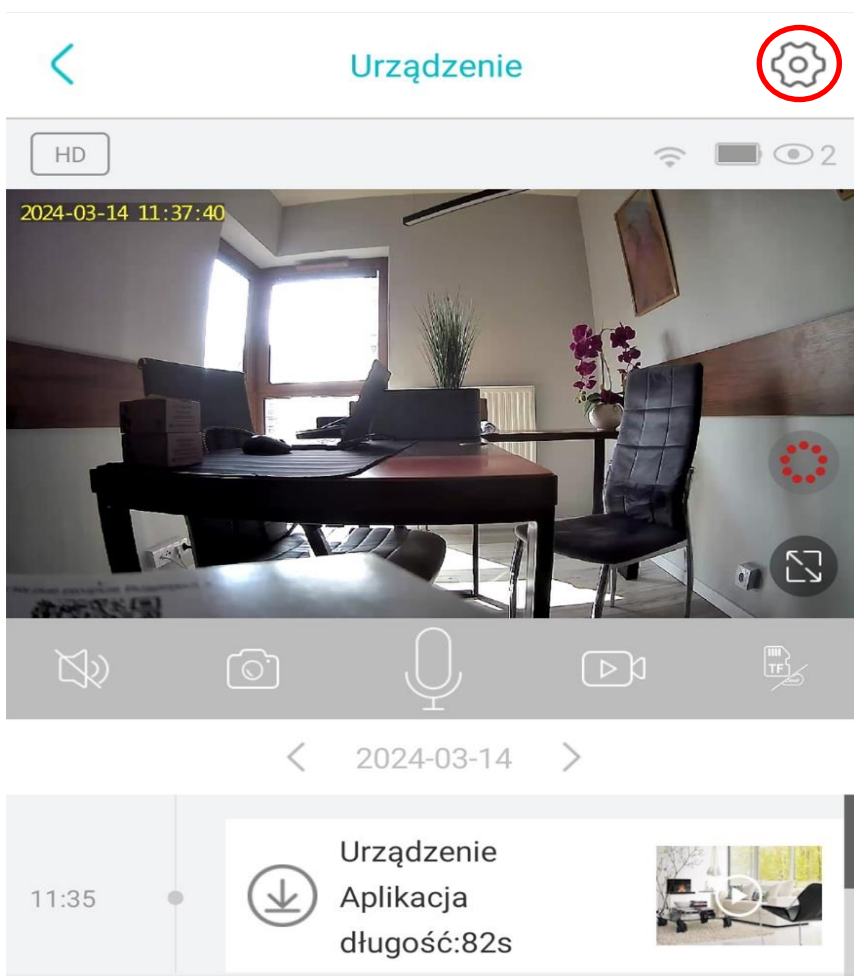

## OD GÓRY :

**HD** – ZMIANA JAKOŚCI PODGLĄDU HD/SD

**WIFI** – ŁĄCZNOŚĆ WIFI

**BATERIA** – NAŁĄDOWANIE KAMERY

**KOŁO ZĘBATE** – WEJŚCIE DO USTAWIEŃ

## OD DOŁU :

**GŁOŚNIK** – URUCHOMIENIE NASŁUCHU DŹWIĘKU

**APARAT** – ZDJĘCIE

**MIKROFON** – OPCJA 2 STRONNEJ KOMUNIKACJI

(FUNKCJA DOMYŚLNIE WYŁ, MOŻNA JĄ WŁACZYĆ W USTAWIENIACH – jeżeli sprzęt posiada taką opcję)

**KAMERA** – NAGRYWANIE WIDEO PODCZAS PODGLĄDU

**CHMURA/DYSKIETKA** – ODTWARZANIE NAGRANYCH PLIKÓW Z KARTY SD LUB CHMURY


*Kliknij na ikonę by zmienić tryb z chmury na kartę SD*

**FULL SCREEN** – FUNKCJA PEŁNO EKRANOWA

## URUCHOMIENIE TRYBU NAGRYWANIA NA KARTĘ SD ORAZ POWIADOMIENIA:

Wejść w ustawienia poprzez **kliknięcie koła zębatego** w prawym górnym rogu, następnie wybierz opcję **USTAWIENIA ALARMU**:

Sprawdź czy suwak przesunięty jest w prawo z włączonym harmonogramem od 00:00 do 24:00

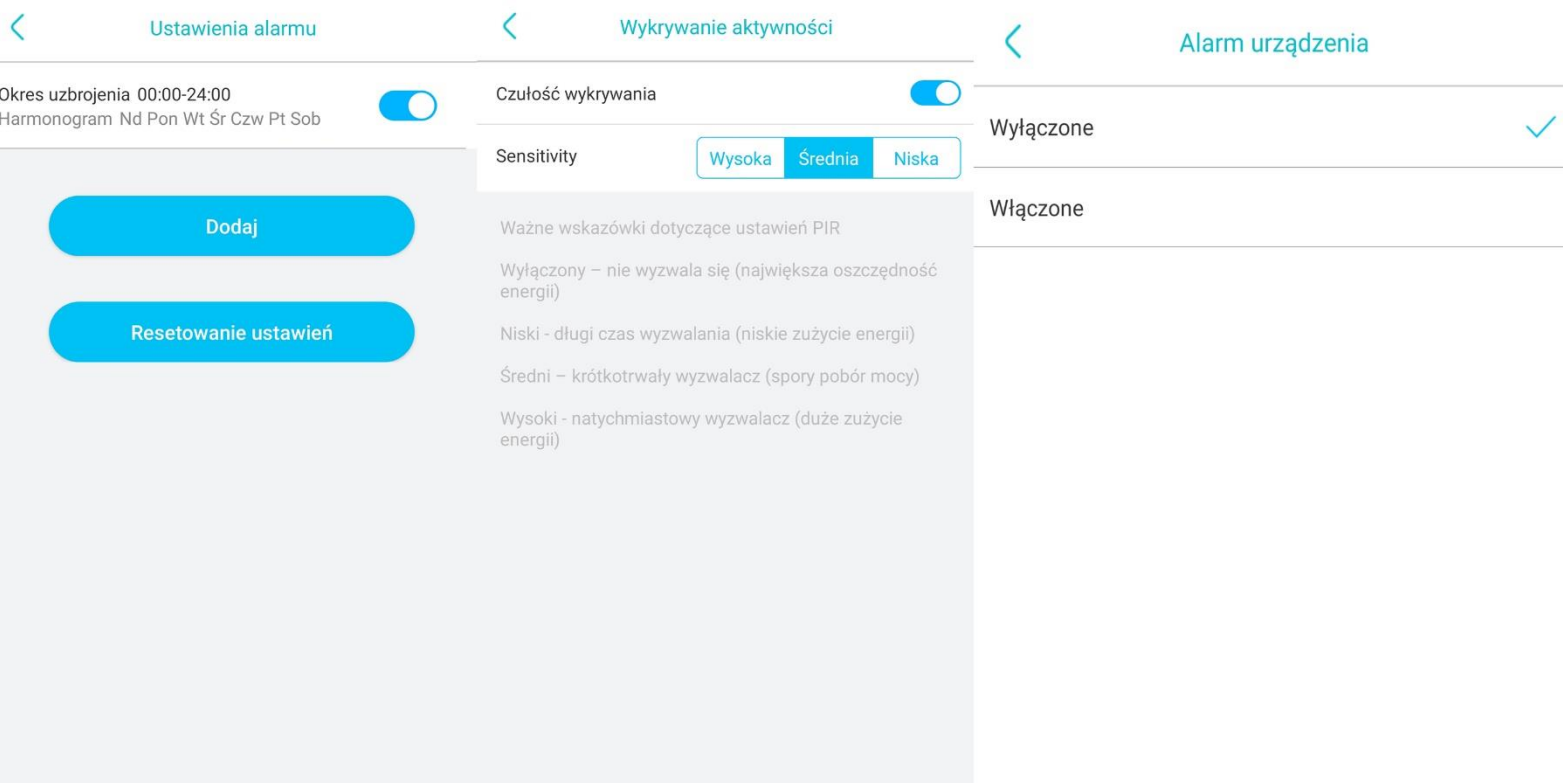

Następnie wróć do ustawień w celu wejścia w opcję **WYKRYWANIE AKTYWNOŚCI**

### **Włącz Czulość Wykrywania – suwak w prawo**

**Sensitivity** – czulość detekcji ruchu

Zalecamy wybór opcji średniej (wybór należy do użytkownika) – **Dostępna Wysoka, Średnia i Niska**

---

Następnie wróć do ustawień i wybierz funkcję **ALARM URZĄDZENIA**

Wybierz opcję : **WŁĄCZONE**

---


W trybie opcji : **CZAS TRWANIA NAGRYWANIA** wybrać można długość nagrywanego pliku wg swoich potrzeb.

### **Przypominamy:**

Kamera obsługuje karty od 8 do 128 GB kart SD.

---

## **JAK WYŁĄCZYĆ DIODĘ NA KAMERZE ?**

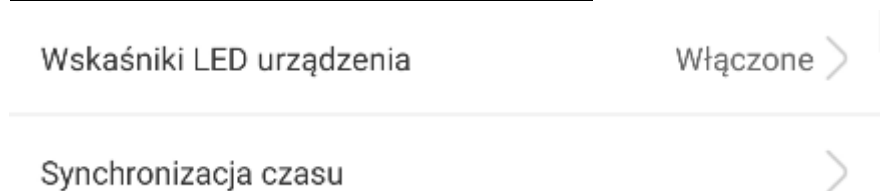

W opcji **Wskaźniki LED** urządzenia dokonaj zmiany na **WYŁĄCZONE**.

### **Rozwiązywanie problemów:**

- Pamiętaj o tym by podczas pierwszej konfiguracji być podłączonym do sieci wifi kamery z wyłączonymi danymi komórkowymi.
- Pamiętaj, aby naładować urządzenie lub podłączyć je do prądu w przypadku zasilacza/ładowarki
- Gdy kamera nie tworzy sieci, wykonaj jej restart przez przytrzymanie przycisku reset przez ok. 15 sekund.
- Obejrzyj Film pomocniczy
- Gdy nic z wybranych rzeczy nie pomaga skontaktuj się z nami w celu pomocy. Chętnie pomożemy.



## Zalecenia bezpieczeństwa i ostrzeżenia.

- 1) Należy chronić urządzenie przed działaniem promieni słonecznych, wysoką temperaturą, wilgocią czy wodą. Wymienione czynniki mogą być przyczyną zmniejszenia wydajności urządzenia jak również doprowadzić do jego uszkodzenia.
- 2) Nie należy zdejmować obudowy urządzenia ani umieszczać w niej przedmiotów.
- 3) Nie należy używać siły ani przedmiotów mogących doprowadzić do uszkodzenia urządzenia.
- 4) Należy używać dedykowanego źródła zasilania. Stosowanie nieodpowiedniego zasilania może być przyczyną uszkodzenia sprzętu.
- 5) Nie należy podejmować prób samodzielnych napraw. W przypadku stwierdzenia usterki należy skontaktować się z autoryzowanym serwisem.
- 6) Urządzenia powinny być instalowane w miejscach zapewniających ich odpowiednią wentylację.
- 7) Należy unikać kontaktu z substancjami olejowymi, parą wodną czy innymi zabrudzeniami. Jeżeli produkt będzie miał kontakt z wodą należy niezwłocznie odłączyć go z prądu zachowując należyta ostrożność;
- 8) Szczegółowe warunki ograniczonej gwarancji, jak i okresu jej trwania, znajdują się na stronie internetowej dystrybutora.
- 9) Firma Nexus Sp. z o. o. zapewnia profesjonalną pomoc techniczną związaną z oferowanymi przez siebie urządzeniami, a także serwis gwarancyjny i pogwarancyjny.
- 10) Wszelkie testy i naprawy powinny być wykonywane przez wykwalifikowanych personel. Producent nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie szkody, powstałe przez nieautoryzowane przeróbki lub naprawy a takie działanie grozi utratą gwarancji.
- 11) Urządzenie powinno być przechowywane oraz transportowane w oryginalnym opakowaniu zapewniającym odpowiednią ochronę przed wstrząsami mechanicznymi.
- 12) Urządzenie zostało zaprojektowane i wyprodukowane z najwyższą starannością o bezpieczeństwo osób instalujących i użytkujących. Dla zapewnienia bezpieczeństwa pracy, należy stosować się do wszelkich wskazań zawartych w tej instrukcji, jak i instrukcjach obsługi urządzeń towarzyszących (np. komputera PC)



Deklaracja zgodności UE

**Ten produkt oraz –jeśli ma to zastosowanie –dostarczane z nim akcesoria są oznaczone znakiem „CE”, co oznacza spełnianie wymagań obowiązujących zharmonizowanych norm europejskich, wymienionych w dyrektywie elektromagnetycznej.**

## **Informacja dla użytkowników o pozbywaniu się urządzeń elektrycznych i elektronicznych, baterii i akumulatorów (gospodarstwo domowe).**



Przedstawiony symbol umieszczony na produktach lub dołączonej do nich dokumentacji informuje, że niesprawnych urządzeń elektrycznych lub elektronicznych nie można wyrzucać razem z odpadami gospodarczymi. Prawidłowe postępowanie w razie konieczności pozbycia się urządzeń elektrycznych lub elektronicznych, utylizacji, powtórnego użycia lub odzysku podzespołów polega na przekazaniu urządzenia do wyspecjalizowanego punktu zbiórki, gdzie będzie przyjęte bezpłatnie. W niektórych krajach produkt można oddać lokalnemu dystrybutorowi podczas zakupu innego urządzenia.

Prawidłowa utylizacja urządzenia umożliwia zachowanie cennych zasobów i uniknięcie negatywnego wpływu na zdrowie i środowisko, które może być zagrożone przez nieodpowiednie postępowanie z odpadami. Szczegółowe informacje o najbliższym punkcie zbiórki można uzyskać u władz lokalnych. Nieprawidłowa utylizacja odpadów zagrożona jest karami przewidzianymi w odpowiednich przepisach lokalnych.

### **Użytkownicy biznesowi w krajach Unii Europejskiej**

W razie konieczności pozbycia się urządzeń elektrycznych lub elektronicznych, prosimy skontaktować się z najbliższym punktem sprzedaży lub z dostawcą, którzy udzielą dodatkowych informacji.

### **Pozbywanie się odpadów w krajach poza Unią Europejską**

Taki symbol jest ważny tylko w Unii Europejskiej.

W razie potrzeby pozbycia się niniejszego produktu prosimy skontaktować się z lokalnymi władzami lub ze sprzedawcą celem uzyskania informacji o prawidłowym sposobie postępowania.