



INSTRUKCJA OBSŁUGI



KAMERA INSTALACYJNA WIFI MINI Q2
INSTRUKCJĘ W KOŁOROWEJ WERSJI
CYFROWEJ MOŻNA ZNALEŹĆ

NA WWW.KAMERYSZPIEGOWSKIE.WAW.PL

(WPISZ NA DOLE W WYSZUKIWARCE KOD: 548)



I PRZED PIERWSZYM UŻYCIEM:

- Ładowanie (jeżeli kamera nie jest naładowana)** - przed pierwszym użyciem kamery należy ją ładować około 6 godzin. Proces ładowania polega na podłączeniu urządzenia do komputera poprzez port USB lub do ładowarki sieciowej 5V 1A
- Wyłącz dane komórkowe w telefonie** – należy wyłączyć dane komórkowe 3G, LTE na czas konfiguracji
- Możesz włożyć do kamery kartę micro SD** – urządzenie obsługuje karty pamięci o pojemności od 8GB do 64GB. (Kamera pracuje również bez karty pamięci).

II SZYBKI START:



1. Włączanie/ wyłączenie - aby uruchomić kamerę przytrzymaj przycisk ON/OFF. **Pełne uruchomienie kamery po włączeniu trwa ok. 2 minut.** Aby wyłączyć kamerę ponownie przytrzymaj przycisk ON/OFF.

2. Zaczekaj aż dwie diody LED będą się świecić. Jedna kolorem niebieskim, druga czerwonym.


Nagrywanie wideo, robienie zdjęć, podgląd na żywo działa zarówno przez aplikacje "P2PLIVECAM" oraz „BVCAM”.

III Podgląd Wi-Fi na telefonie:


1. Instalujemy aplikację na telefon „P2PLiveCam” ze sklepu Google Play albo App Store
2. Wyszukujemy i łączymy się na telefonie z WiFi KDxxxx-xxxxx” (brak hasła).
3. W oknie aplikacji klikamy ikonę (+) w prawym górnym rogu.

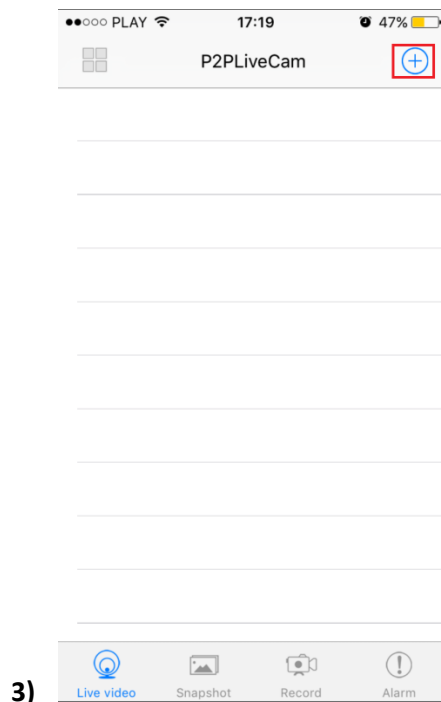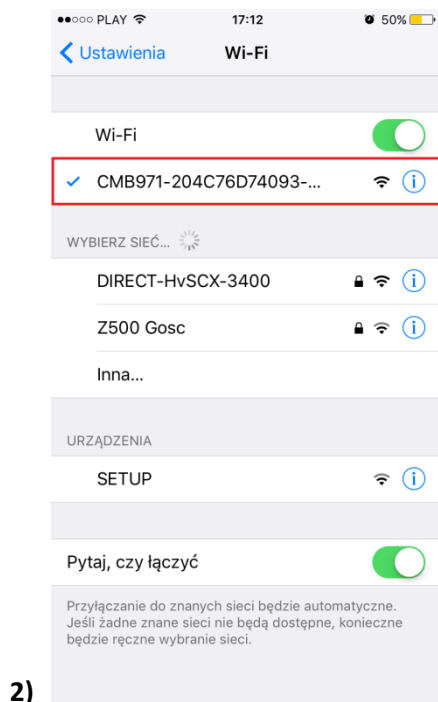


4. Wybieramy „Search (LAN)”.
5. Wybieramy dostępną kamerę „TNxxxx-xxxxx”192.168.10.1:80

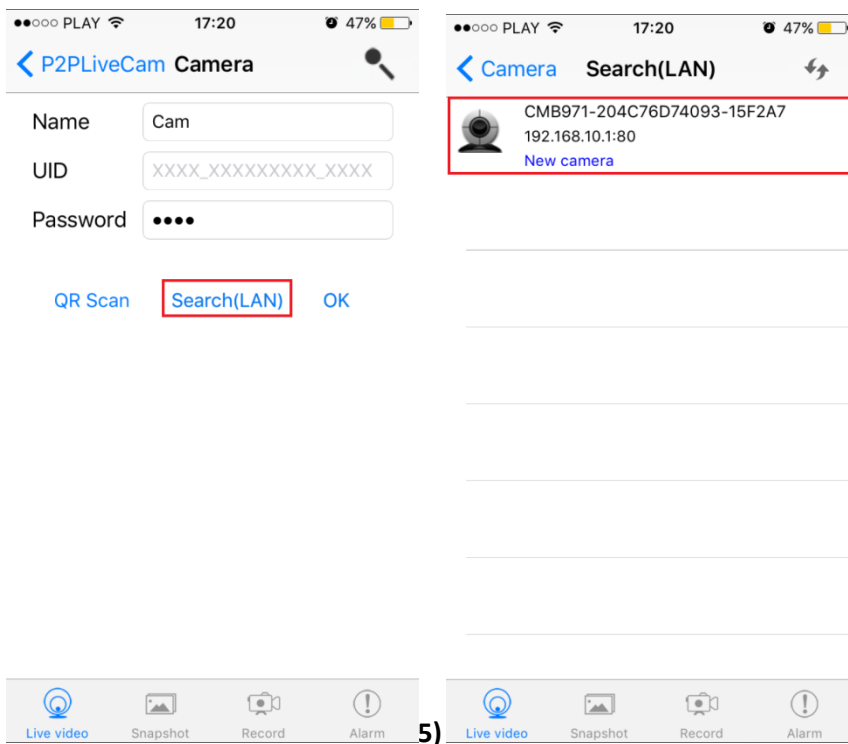

6. Wciśnij OK, kamera zostanie połączona z telefonem

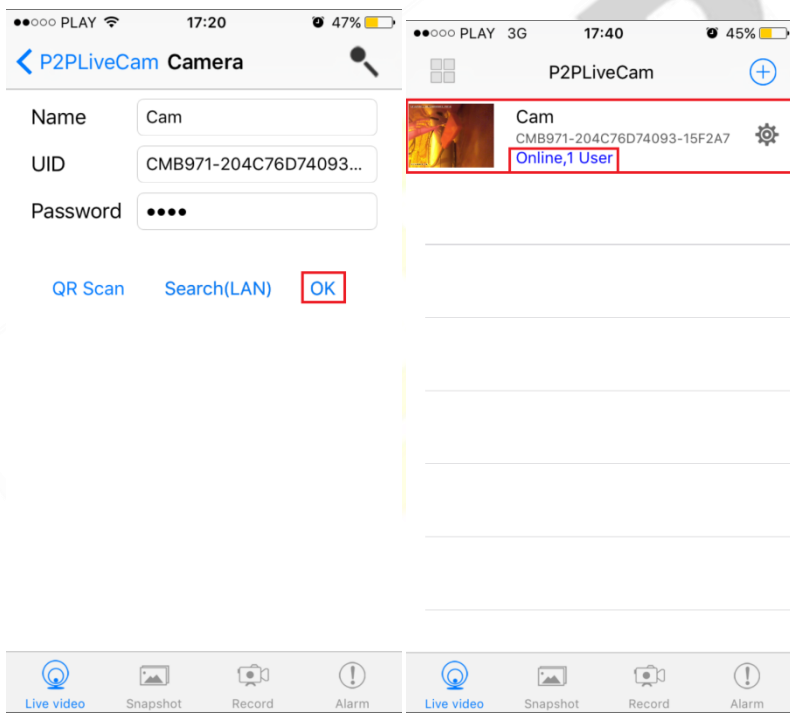

7. Żeby ustawić własne hasło, wybierz „CHANGE” albo wciśnij „SKIP”


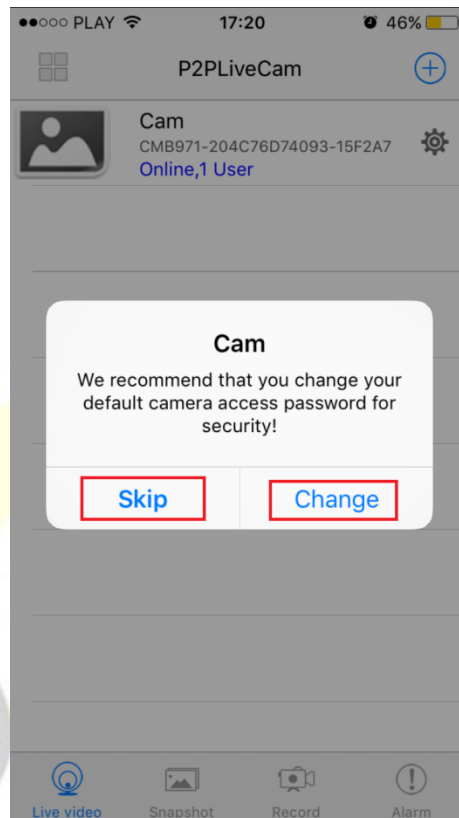


7)


IV PODGLĄD Z DOWOLNEGO MIEJSCA NA ŚWIECIE

8. Wciśnij zębatą kulkę aby podłączyć kamerę do routera internetowego i wybierz „Advance Config”


9. Wybierz „WiFi Config”

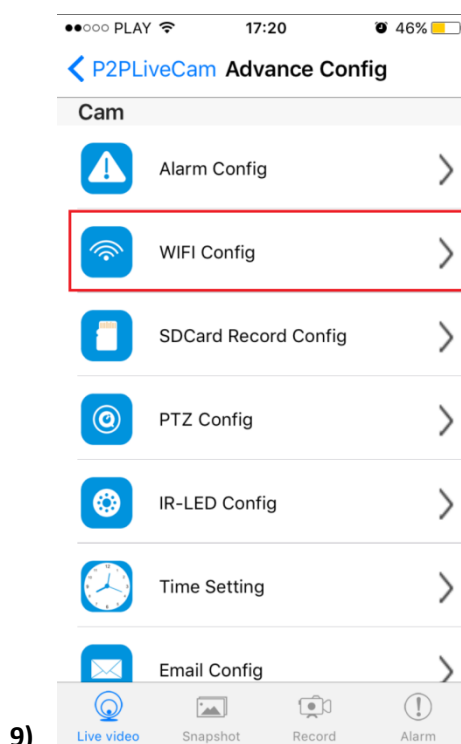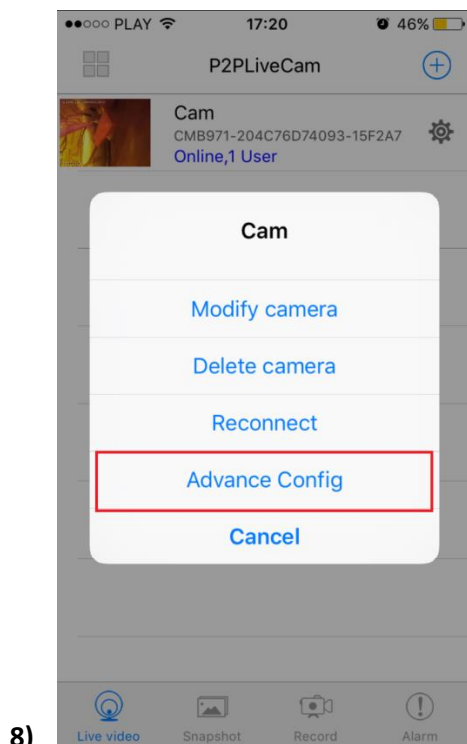

10. Wybierz swoją sieć domową (np. DOM1234) i wpisz hasło (np. 123456)

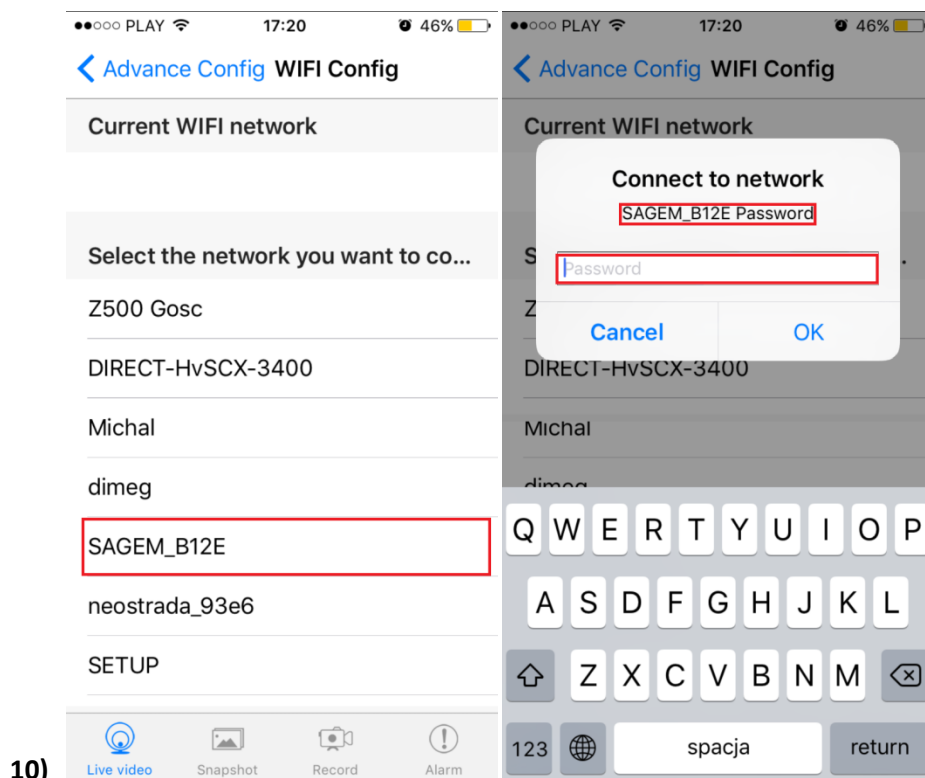

11. Wciśnij OK., kamera zostanie uruchomiona ponownie, zostanie połączona z routerem.

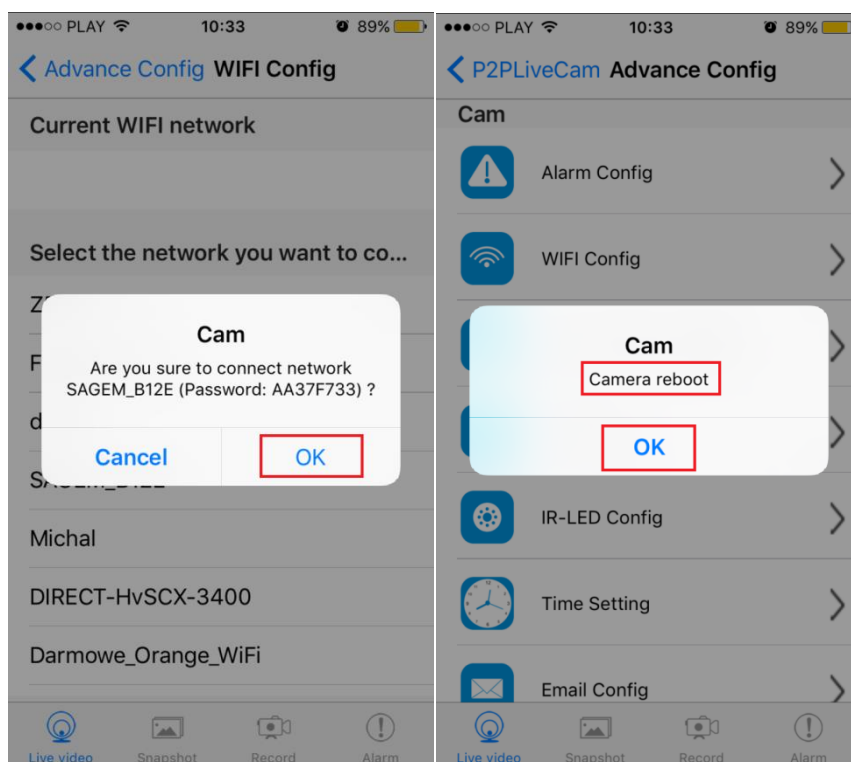

11)

Po ponownym uruchomieniu kamery będzie możliwość podglądu na żywo z każdego miejsca na świecie.

V. Rozwiązywanie problemów

Przycisk „reset” – aby zrestartować urządzenie, krótko naciśnij przycisk **reset** (znajduje się on obok diody sygnalizującej), dioda zapali się ponownie, a urządzenie zrestartuje.

Przywracanie ustawień fabrycznych- aby przywrócić kamerę do ustawień fabrycznych, naciśnij i przytrzymaj przycisk **reset** (znajduje się on obok diody sygnalizującej) przez około 10 sekund. Dioda zgaśnie i zapali się ponownie, a kamera powróci do ustawień początkowych.

Czarny ekran? – Pobierz oprogramowanie BVCAM do obsługi kamery jeżeli problem wciąż występuje sprawdź na innym smartphonie z systemem android lub iOS (zaktualizuj oprogramowanie telefonu do najnowszej wersji).

Brak połączenia wstępnego? - przed próbą połączenia sieci kamery wył. dane komórkowe 3G, LTE na czas konfiguracji wstępnej.

Informacja „Wrong Password” - należy przywrócić kamerę do ustawień domyślnym przyciskiem reset przez ok. 5-10 sek.

Informacja dla użytkowników o pozbywaniu się urządzeń elektrycznych i elektronicznych, baterii i akumulatorów (gospodarstwo domowe).



Przedstawiony symbol umieszczony na produktach lub dołączonej do nich dokumentacji informuje, że niesprawnych urządzeń elektrycznych lub elektronicznych nie można wyrzucać razem z odpadami gospodarczymi. Prawidłowe postępowanie w razie konieczności pozbycia się urządzeń elektrycznych lub elektronicznych, utylizacji, powtórnego użycia lub odzysku podzespołów polega na przekazaniu urządzenia do wyspecjalizowanego punktu zbiórki, gdzie będzie przyjęte bezpłatnie. W niektórych krajach produkt można oddać lokalnemu dystrybutorowi podczas zakupu innego urządzenia.

Prawidłowa utylizacja urządzenia umożliwia zachowanie cennych zasobów i uniknięcie negatywnego wpływu na zdrowie i środowisko, które może być zagrożone przez nieodpowiednie postępowanie z odpadami. Szczegółowe informacje o najbliższym punkcie zbiórki można uzyskać u władz lokalnych. Nieprawidłowa utylizacja odpadów zagrożona jest karami przewidzianymi w odpowiednich przepisach lokalnych.

Użytkownicy biznesowi w krajach Unii Europejskiej

W razie konieczności pozbycia się urządzeń elektrycznych lub elektronicznych, prosimy skontaktować się z najbliższym punktem sprzedaży lub z dostawcą, którzy udzielą dodatkowych informacji.

Pozbywanie się odpadów w krajach poza Unią Europejską

Taki symbol jest ważny tylko w Unii Europejskiej.

W razie potrzeby pozbycia się niniejszego produktu prosimy skontaktować się z lokalnymi władzami lub ze sprzedawcą celem uzyskania informacji o prawidłowym sposobie postępowania.

**INSTRUKCJĘ W KOŁOROWEJ WERSJI
CYFROWEJ MOŻNA ZNALEŹĆ
NA [WWW.KAMERYSZPIEGOWSKIE.WAW.
PL](http://WWW.KAMERYSZPIEGOWSKIE.WAW.PL)**