

# INSTRUKCJA OBSŁUGI



## 606 Zasilacz ETG-200 WIFI

INSTRUKCJĘ W KOLOROWEJ WERSJI CYFROWEJ MOŻNA  
ZNALEŻĆ NA [KAMERYSZPIEGOWSKIE.WAW.PL](http://KAMERYSZPIEGOWSKIE.WAW.PL)

[\(w wyszukiwarce na dole strony wpisz kod: 606\)](#)

### Zalecenia bezpieczeństwa i ostrzeżenia.

1. Należy chronić urządzenie przed działaniem promieni słonecznych, wysoką temperaturą, wilgocią czy wodą. Wymienione czynniki mogą być przyczyną zmniejszenia wydajności urządzenia jak również doprowadzić do jego uszkodzenia.
2. Nie należy zdejmować obudowy urządzenia ani umieszczać w niej przedmiotów.
3. Nie należy używać siły ani przedmiotów mogących doprowadzić do uszkodzenia urządzenia.
4. Należy używać dedykowanego źródła zasilania. Stosowanie nieodpowiedniego zasilania może być przyczyną uszkodzenia sprzętu.
5. Nie należy podejmować prób samodzielnych napraw. W przypadku stwierdzenia usterki należy skontaktować się z autoryzowanym serwisem.
6. Urządzenia powinny być instalowane w miejscach zapewniających ich odpowiednią wentylację.
7. Należy unikać kontaktu z substancjami olejistymi, parą wodną czy innymi zabrudzeniami. Jeżeli produkt będzie miał kontakt z wodą należy niezwłocznie odłączyć go z prądu zachowując należyta ostrożność;
8. Szczegółowe warunki ograniczonej gwarancji, jak i okresu jej trwania, znajdują się na stronie internetowej dystrybutora.
9. Firma Nexus Jarosław Gaładyk zapewnia profesjonalną pomoc techniczną związaną z oferowanymi przez siebie urządzeniami, a także serwis gwarancyjny i pogwarancyjny.
10. Wszelkie testy i naprawy powinny być wykonywane przez wykwalifikowanych personel. Producent nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie szkody, powstałe przez nieautoryzowane przeróbki lub naprawy a takie działanie grozi utratą gwarancji.
11. Urządzenie powinno być przechowywane oraz transportowane w oryginalnym opakowaniu zapewniającym odpowiednią ochronę przed wstrząsami mechanicznymi.
12. Urządzenie zostało zaprojektowane i wyprodukowane z najwyższą starannością o bezpieczeństwo osób instalujących i użytkujących. Dla zapewnienia bezpieczeństwa pracy, należy stosować się do wszelkich wskazań zawartych w tej instrukcji, jak i instrukcjach obsługi urządzeń towarzyszących (np. komputera PC)



Deklaracja zgodności UE

Ten produkt oraz –jeśli ma to zastosowanie –dostarczane z nim akcesoria są oznaczone znakiem „CE”, co oznacza spełnianie wymagań obowiązujących zharmonizowanych norm europejskich, wymienionych w dyrektywie elektromagnetycznej.

## I PRZED PIERWSZYM UŻYCIEM:

1. **Podłącz kamerę do gniazdka sieciowego w celu jej uruchomienia**
2. **Wyłącz dane komórkowe w telefonie** – należy wyłączyć dane komórkowe 3G, LTE na czas konfiguracji.
3. **Możesz włożyć do kamery kartę micro SD**– urządzenie obsługuje karty pamięci o pojemności od 8GB do 64GB. Slot na kartę pamięci znajduje się za tylną pokrywą, przy porcie USB. (Kamera pracuje również bez karty pamięci).

**Film instruktażowy** – jeśli potrzebujesz dodatkowej pomocy wejdź na [www.youtube.com](http://www.youtube.com) i w wyszukaj kanał: **Gospy**. Na naszym kanale znajdziesz filmy opisujące krok po kroku sposób instalacji i konfiguracji kamery.

## II SZYBKI START:


- 1) Włączanie / wyłączenie - aby uruchomić kamerę, podłącz kamerę prądu, następnie odczekaj chwilę. **Pełne uruchomienie kamery po włączeniu trwa ok. 3 minut.**
- 2) Zaczekaj aż diody LED zaczną migać na czerwono-niebiesko (dioda znajduje się po prawej stronie w środku)
- 3) Zainstaluj aplikację **Pro Ezcám**. Aplikację dla systemu Android lub iOS pobierzesz za darmo ze sklepu Google Play lub Appstore.

UWAGA – aplikacja powinna mieć dokładną nazwę **PRO Ezcám** oraz taką ikonę.




## III Podgląd Wi-Fi na telefonie:

1. Zanim uruchomisz aplikację „**PRO EZCAM**” otwórz listę sieci WiFi w Twoim telefonie. Odnajdź sieć Wifi o nazwie "**EZCAM-xxxx-xxxx**" i połącz się z nią. **Hasło to : 88888888**  
**Jeżeli na liście sieci Wi-Fi nie ma** sieci o nazwie zaczynającej się od "EZCAM-xxxx-xxxx" należy wykonać **RESET** kamery. W tym celu naciśnij przycisk **RESET** i przytrzymaj go do momentu całkowitego zgaśnięcia diody LED (**ok. 15 sekund**). **Kamera zresetuje się. Proces resetowania trwa około 3 minut.** Po zresetowaniu odnajdź kamerę na liście sieci w telefonie i połącz się z nią.

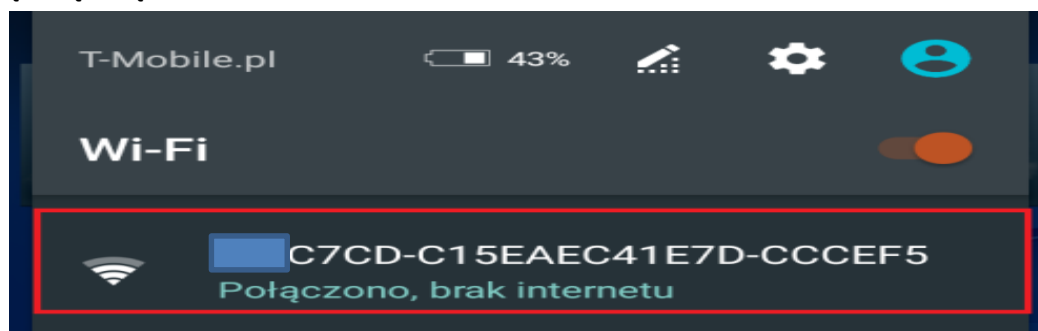


### Dodanie kamery do aplikacji:

1. Należy wejść w aplikację Pro Ezcam
2. Następnie klikamy na + lub informację **ADD CAMERA**, powinna wyświetlić się nazwa kamery. Kolejnym krokiem jest kliknięcie **NEXT**.
3. Aplikacja poprosi nas o wprowadzenie **nowego hasła**. Wpisujemy dowolne hasło i ponawiamy je w kategorii **Re-Enter New Code**. Po tej kwestii kamera jest dodana do aplikacji.

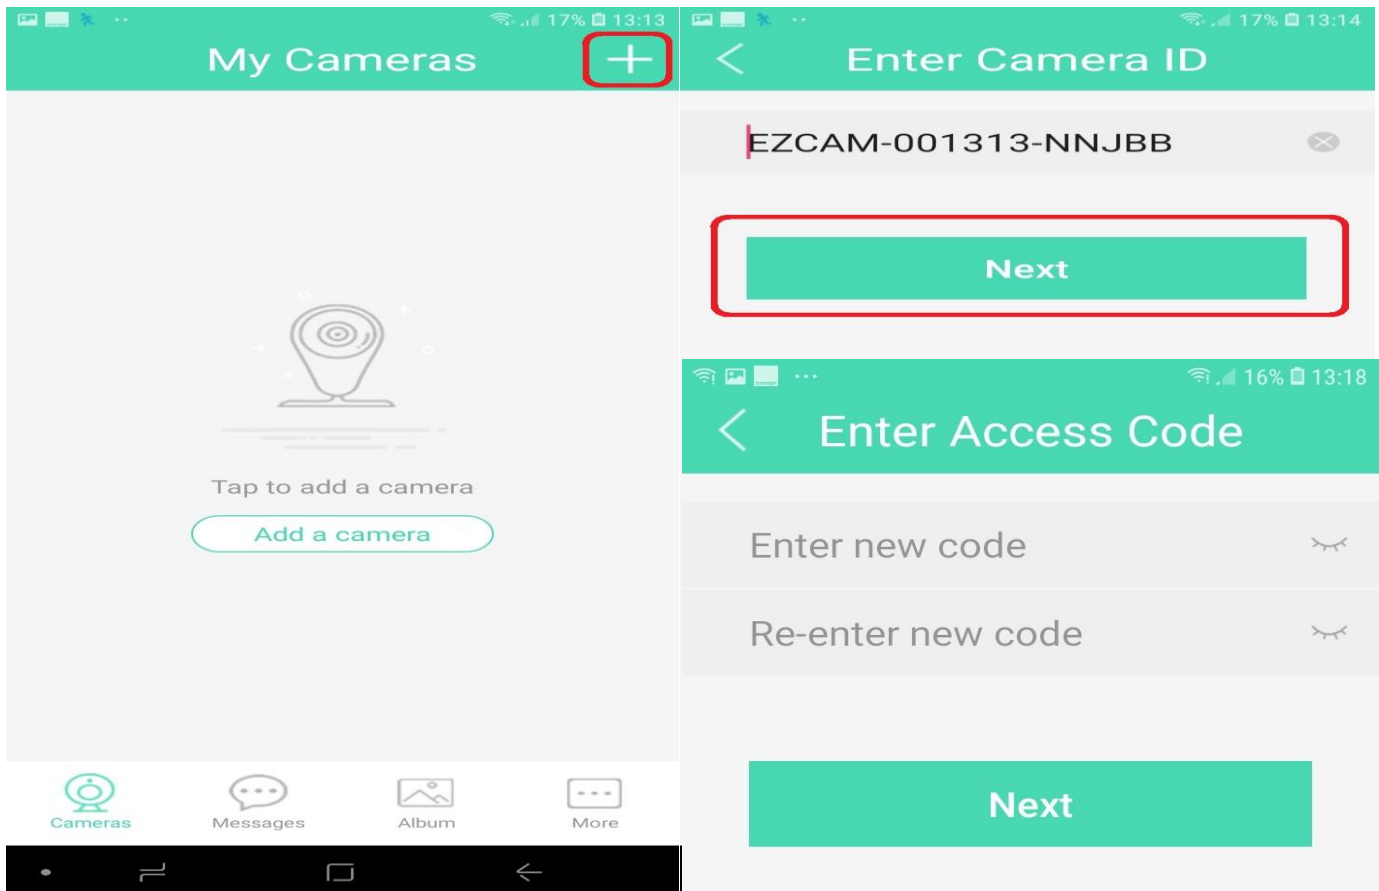


Po dodaniu kamery pojawi się komunikat o połączeniu kamery zdalnie z siecią WI-FI domową. „Kindly Reminder”

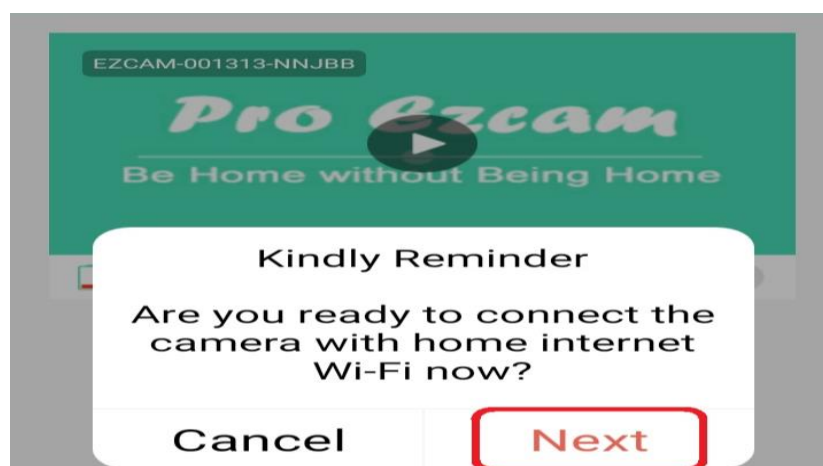


## IV Podgląd Wi-Fi zdalnie:

1. W **Kindly Reminder**, należy kliknąć na NEXT.
2. W Wi-Fi Setting przesunąć suwak na pozycję **zieloną**, po wyborze tego elementu wyświetlą nam się sieci Wi-Fi.
3. Należy wybrać własną sieć domową i wpisać dokładnie **własne hasło** ( np. 1234 )
4. Gdy hasło zostanie wpisane należy kliknąć **DONE** i odczekać ok. 3-5 minut.
5. W celu sprawdzenia czy kamera działa zdalnie można wyłączyć Wi-Fi w telefonie i uruchomić dane komórkowe w celu uzyskania podglądu.

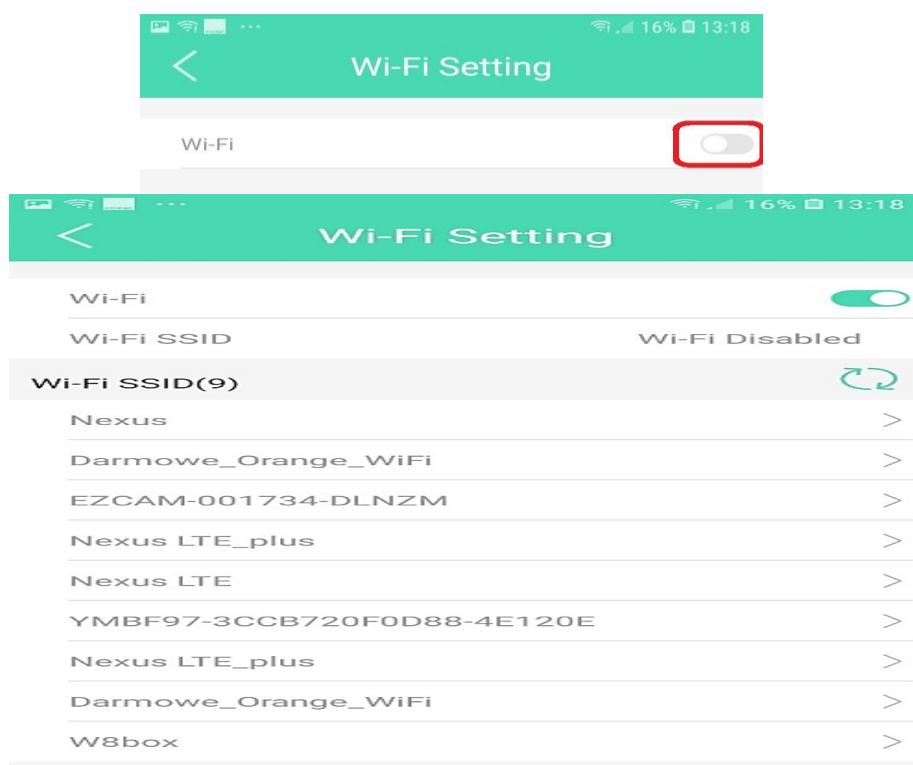

## V. NAGRYWANIE NA KARTĘ I DETEKcja RUCHU

Należy wejść w koło zębate w prawym rogu na belce podglądu kamery

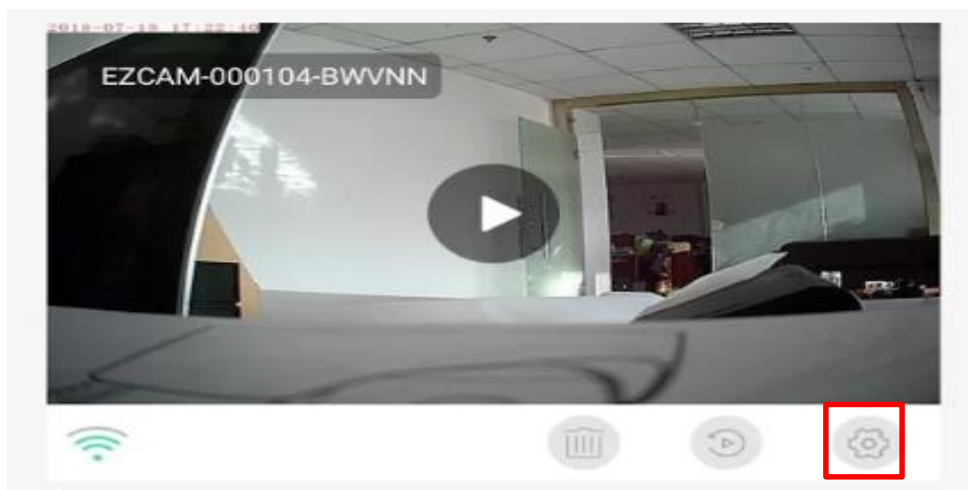

## Nagrywanie na kartę pamięci:

1. Wchodzimy w Record Setting
2. Wybieramy Record Mode:

- **STOP** ( BRAK NAGRYWANIA )
- **AUTOMATIC** ( NAGRYWANIE W TRYBIE CIĄGŁYM )
- **SCHEDULE** ( NAGRYWANIE W OKREŚLONYCH GODZINACH, GODZINY WYBIERAMY NASTĘPNIE W OPCJI – **SCHEDULE RECORD TIME** ). Następnie wybieramy godziny, które nas interesują i klikamy **SAVE**
- **MOTION DETECTION** ( NAGRYWANIE DETEKCJI RUCHU )

**Loop Record** – Nagrywanie w pętli

**Record With Audio** – Nagrywanie wideo z głosem

## USTAWIENIE POWIADOMIEŃ O DETEKCJI RUCHU

1. Wybieramy w opcjach kategorii **Alarm Setting**
2. Opcje Motion Alarm, Allow Notification powinny być zaznaczone na zielono, oznacza to załączenie funkcji.

Motion Sensivity – czułość detekcji

Zalecamy opcje Medium

Aby wyłączyć diodę w ładowarce należy przesunąć suwak z pozycji zielonej na szarą w kategorii **LED INDICATOR**

### Rozwiązanie problemów:

- Kamera nie wytwarza sieci Wi-Fi, należy w danym przypadku zresetować kamerę do ustawień domyślnych przez przytrzymanie przycisku RESET przez ok. 15 sekund. ( *guzik znajduje się przy porcie usb, należy użyć załączonej szpilki* )
- Kamera nie zapisuje na kartę ? Należy sformatować kartę poprzez aplikację w telefonie w sekcji Record setting lub przez komputer.
- Sprawdź czy posiadasz prawidłową kartę, sprawdź z inną kartą.
- Skontaktuj się z nami w celu pomocy, są to delikatne sprzęty elektroniczne, w których czasem może zdążyć się nie pożądana kwestia działania

# INSTRUKCJĘ W KOŁOROWEJ WERSJI CYFROWEJ MOŻNA ZNALEŹĆ NA [KAMERYSZPIEGOWSKIE.WAW.PL](http://KAMERYSZPIEGOWSKIE.WAW.PL)

## Informacja dla użytkowników o pozbywaniu się urządzeń elektrycznych i elektronicznych, baterii i akumulatorów (gospodarstwo domowe).



Przedstawiony symbol umieszczony na produktach lub dołączonej do nich dokumentacji informuje, że niesprawnych urządzeń elektrycznych lub elektronicznych nie można wyrzucać razem z odpadami gospodarczymi. Prawidłowe postępowanie w razie konieczności pozbycia się urządzeń elektrycznych lub elektronicznych, utylizacji, powtórnego użycia lub odzysku podzespołów polega na przekazaniu urządzenia do wyspecjalizowanego punktu zbiórki, gdzie będzie przyjęte bezpłatnie. W niektórych krajach produkt można oddać lokalnemu dystrybutorowi podczas zakupu innego urządzenia.

Prawidłowa utylizacja urządzenia umożliwia zachowanie cennych zasobów i uniknięcie negatywnego wpływu na zdrowie i środowisko, które może być zagrożone przez nieodpowiednie postępowanie z odpadami. Szczegółowe informacje o najbliższym punkcie zbiórki można uzyskać u władz lokalnych. Nieprawidłowa utylizacja odpadów zagrożona jest karami przewidzianymi w odpowiednich przepisach lokalnych.

### Użytkownicy biznesowi w krajach Unii Europejskiej

W razie konieczności pozbycia się urządzeń elektrycznych lub elektronicznych, prosimy skontaktować się z najbliższym punktem sprzedaży lub z dostawcą, którzy udzielą dodatkowych informacji.

### Pozbywanie się odpadów w krajach poza Unią Europejską

Taki symbol jest ważny tylko w Unii Europejskiej.

W razie potrzeby pozbycia się niniejszego produktu prosimy skontaktować się z lokalnymi władzami lub ze sprzedawcą celem uzyskania informacji o prawidłowym sposobie postępowania.