

INSTRUKCJA OBSŁUGI KAMERA WIFI F9



PRZYCISK
ON/OFF

PRZYCISK
RESET

SLOT NA KARTĘ SD

PORT ŁADOWANIA

KAMERA I DIODY IR



UWAGA: MODEL KAMERY JEST BARDZO PODSTAWOWYM SPRZĘTEM, POSIADA WIELE OGRANICZEŃ TECHNOLOGICZNYCH W STOSUNKU DO MODELI LEPSZYCH ORAZ DROŻSZYCH, PROSIMY MIĘĆ TO NA UWADZĘ W KWESTII UŻYTKOWANIA ORAZ OCENY PRODUKTU.

W RAZIE PYTAŃ PROSIMY O KONTAKT Z NAMI.

Najnowsze aktualizacje instrukcji czy filmów uzyskasz zawsze na naszej stronie :
[KLIKNIJ BY SPRAWDZIĆ](#)

I. Przed pierwszym użyciem:

1. **Połącz kamerę do ładowania i uruchom sprzęt**
2. **Ładowanie (Port microUSB)** - przed pierwszym użyciem kamery należy ją ładować około 4 godzin. Proces ładowania polega na podłączeniu kamery do zasilania poprzez port USB lub ładowarki sieciowej 5V 1-2A. (sposób zalecany, czas ładowania 4h na wył lub wł kamerze)
3. **Pobierz aplikację na swój telefon**
4. **Wyłącz dane komórkowe w telefonie** – po pobraniu aplikacji należy wyłączyć dane komórkowe 3G, LTE na czas konfiguracji.
5. **Możesz włożyć do kamery kartę micro SD** – urządzenie obsługuje karty pamięci o pojemności od 8GB do 128GB. (Kamera pracuje również bez karty pamięci).
**Kartę należy włożyć gdy sprzęt jest wyłączony.*

Aby włożyć kartę SD należy wsunąć ją do Slotu na kartę SD, należy robić to ostrożnie aby karta nie wpadła do środka kamery. Do wyjęcia karty z kamery zalecamy zastosować jakiś cienki element w celu jej wysunięcia do siebie.
(wyjęcie karty może być utrudnione przez bardzo mały slot)

II. Szybki start:

1. Włączanie/ wyłączanie - aby uruchomić kamerę **przytrzymaj przycisk ON/OFF przez ok. 2-3s**, powinna zapalić się delikatna dioda na kamerze. **Pełne uruchomienie kamery po włączeniu trwa ok. 1-2 minut i symbolizowane jest miganiem diody.**

Aby wyłączyć kamerę należy przytrzymać przycisk ON/OFF (ok. 5 sekund)

2. **Zainstaluj aplikację JXLCAM.** Aplikację dla systemu Android oraz iOS pobierzesz za darmo. Aby pobrać aplikację wyszukaj ją w Sklepie Play bądź AppStore.



UWAGA – aplikacja powinna mieć dokładną nazwę JXLCAM oraz ikonę*:

**Ikona może się różnić w zależności od aktualizacji. Możesz kliknąć na ikonę w celu pobrania aplikacji.*


III. Podgląd Wi-Fi na telefonie:

1. Zanim uruchomisz aplikację otwórz listę sieci WiFi w Twoim telefonie.
Odnajdź sieć Wifi o nazwie podanej poniżej, sieć będzie miała nazwę zaczynającą się na : BCCXXXXXXXXX a następnie ciąg cyfr i liter. POŁĄCZ SIĘ Z NIA

INFORMACJA O BRAKU INTERNETU JEST PRAWDŁOWA

2. Jeżeli na liście sieci Wi-Fi nie ma szukanej sieci – należy chwilę odczekać lub wykonać **RESET** kamery. W tym celu **naciśnij przycisk RESET (M) i przytrzymaj go** do momentu całkowitego zgaśnięcia diody LED (**ok. 15 sekund**). Kamera zresetuje się.

Proces resetowania trwa około 2 minut. Po zresetowaniu odnajdź kamerę na liście sieci w telefonie i połącz się z nią.

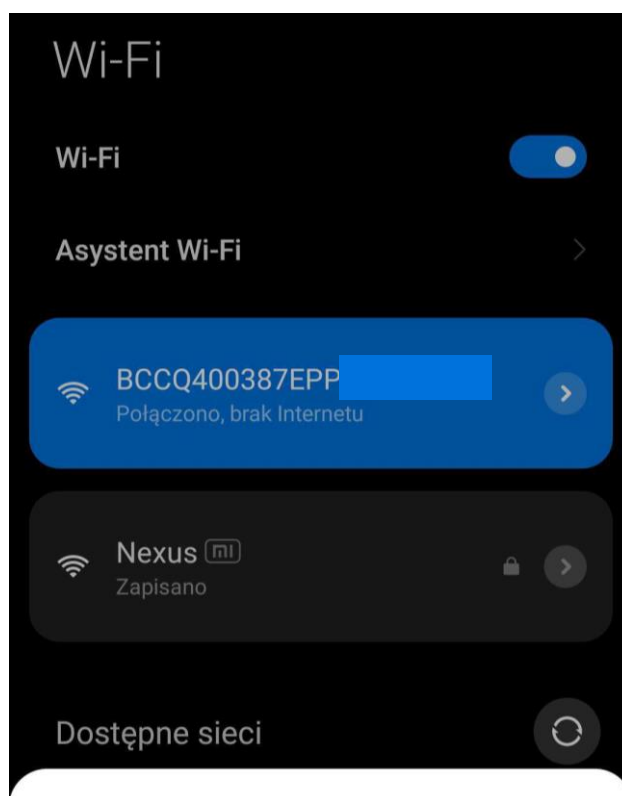

Potwierdź połączenie


Aktualna sieć Wi-Fi nie ma dostępu do internetu, a w pobliżu dostępne są inne sieci Wi-Fi. Czy chcesz przełączyć sieć?

Zachowaj

Przełącz sieć

- 3 a) **Gdy sieć jest połączona z informacją o braku internetu** oraz wyskoczył komunikat o zachowaniu połączenia kliknij **ZACHOWAJ** a następnie :

Uruchom aplikację JXLCAM – po jej otwarciu zezwól na wszystkie elementy o które prosi.
(jest to niezwykle ważny element aby zezwolić na dane elementy)

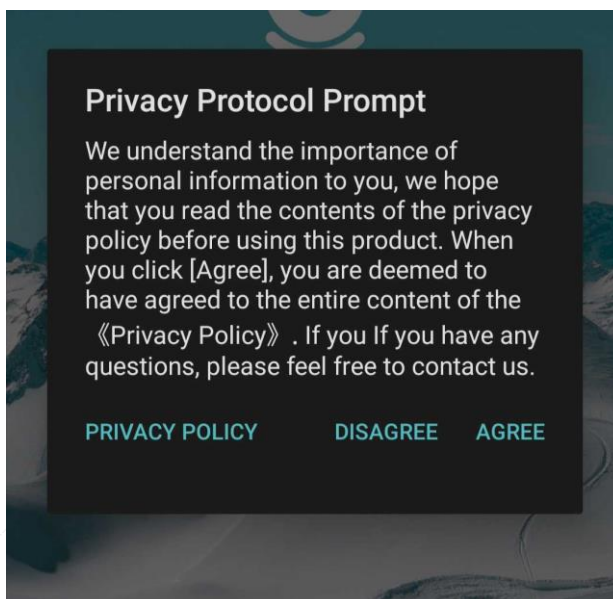


Zatwierdź poprzez wybranie opcji AGREE


IV. Podgląd z dowolnego miejsca na świecie / Podgląd Zdalny


Wskazówki:

***Kamerę najlepiej umieścić do max 3-4 m od routera WIFI (źródle Internetu) podczas konfiguracji.**

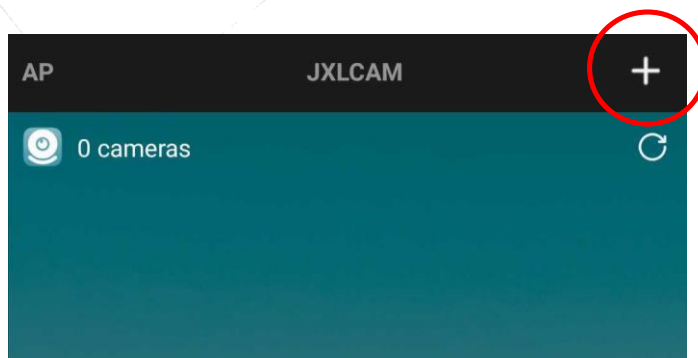


1. Wybierz PLUS w górnym rogu aplikacji a następnie wybierz AP ADD CAMERA

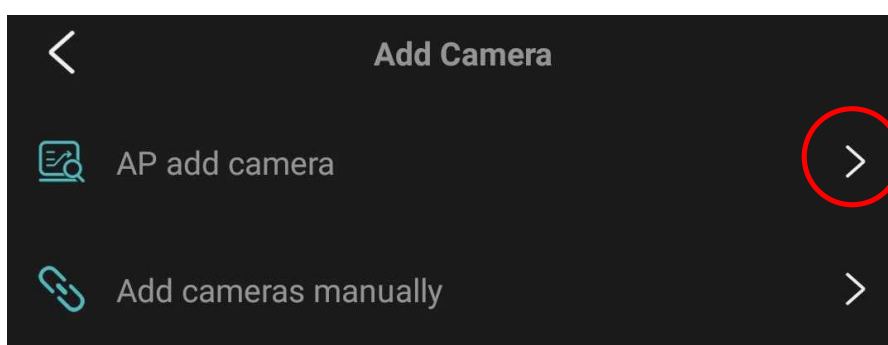

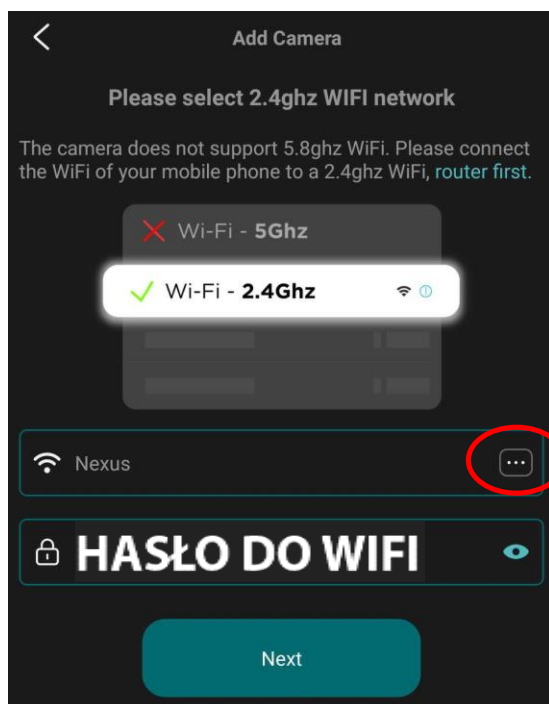

2. **Wybierz zakładkę 3 kropki** a następnie **połącz się z domową siecią Wi-Fi** do której chcesz połączyć kamerę do obserwacji zdalnej.

Gdy połączysz się z własną siecią wróć do aplikacji i **wpisz HASŁO DO WŁASNEJ SIECI WI-FI**. Następnie gdy hasło będzie wpisane prawidłowo **kliknij przycisk NEXT**

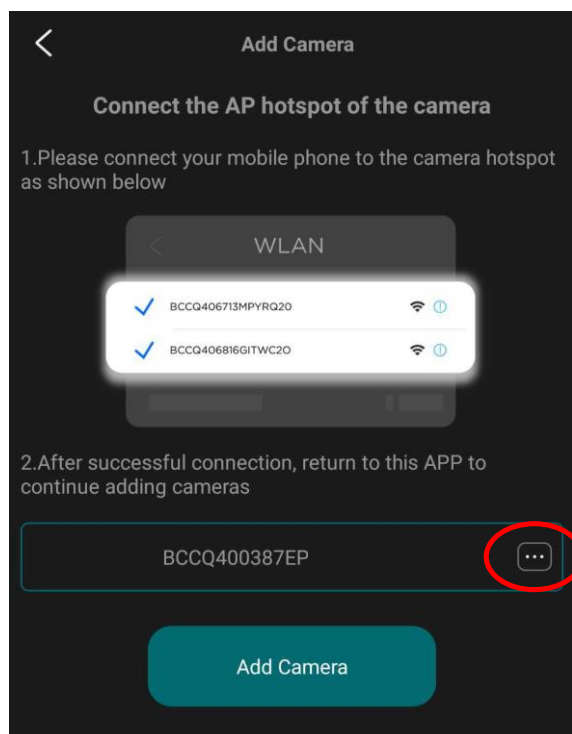


3. W następnym kroku należy ponownie połączyć się z siecią kamery o długiej nazwie. W tym celu wybierz ponownie 3 kropki i połącz się z siecią **BCCXXXXXXXX** a następnie ciąg cyfr i liter. **POŁĄCZ SIĘ Z NIĄ**


INFORMACJA O BRAKU INTERNETU JEST PRAWIDŁOWA

Gdy wyskoczy ponownie komunikat o zachowaniu połączeniu **wybierz ZACHOWAJ** i **wrót do aplikacji**.


Gdy w aplikacji wyświetlona jest już sieć o długiej nazwie, z którą przed chwilą został połączony telefon należy kliknąć przycisk **ADD CAMERA**.

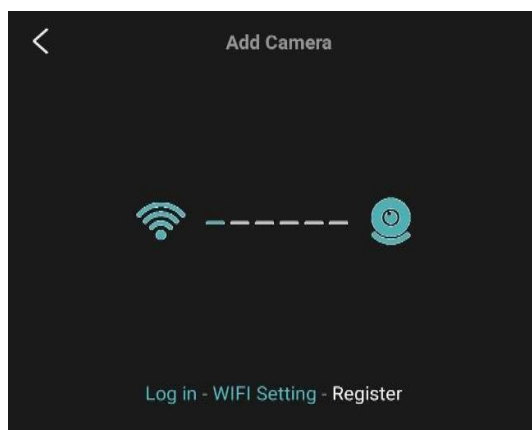

Proces konfiguracji z routerem trwa do ok. 3 minut.

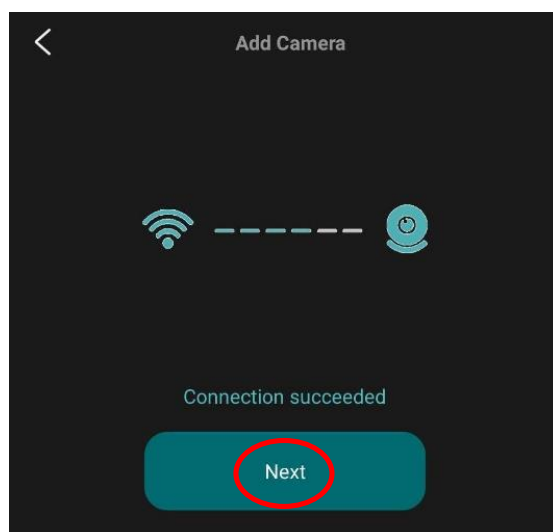



Gdy aplikacja wyświetli komunikat **CONNECTION SUCCEEDED**, oznacza to prawidłową konfigurację, można wybrać opcję **NEXT** by przejść dalej. W kolejnym oknie ponownie **NEXT**.

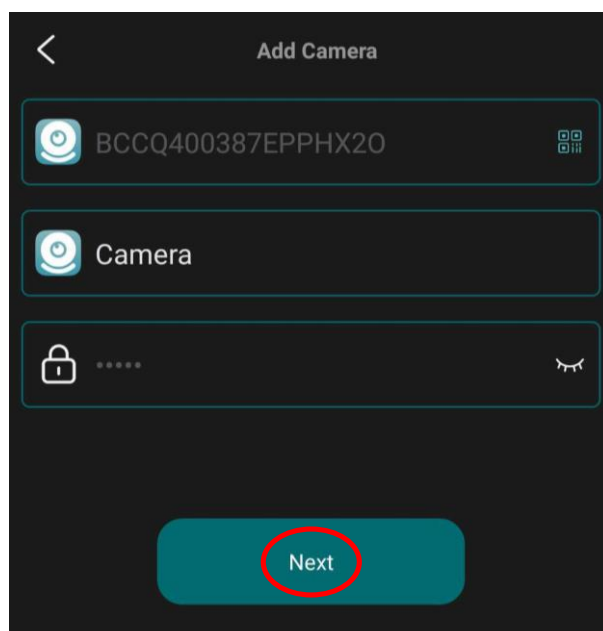

***UWAGA:** Jeżeli konfiguracja się nie powiodła wykonaj ją ponownie poprzez reset kamery do ustawień domyślnych (15 sek przytrzymanie przycisku RESET (M)) a następnie upewnij się, że :

- Zostały Wykonane wszystkie elementy zgodnie z instrukcją tj. wyłączenie danych komórkowych oraz w niektórych przypadkach Bluetooth.
- Zostało wpisane prawidłowo hasło do sieci Wi-Fi domowej
- Telefon na 100% jest połączony z siecią o długiej nazwie od kamery, a nie jest połączony z siecią domową. Niektóre telefony łączą automatycznie z siecią silniejszą, w takim przypadku należy zapomnieć sieć domową w telefonie lub wyłączyć tę opcję w telefonie.
- Wyłącz aplikację z tła w telefonie i zresetuj telefon przed ponową konfiguracją.


V. Informacje dodatkowe – ZAPIS NA KARTĘ PAMIĘCI I DETEKcja

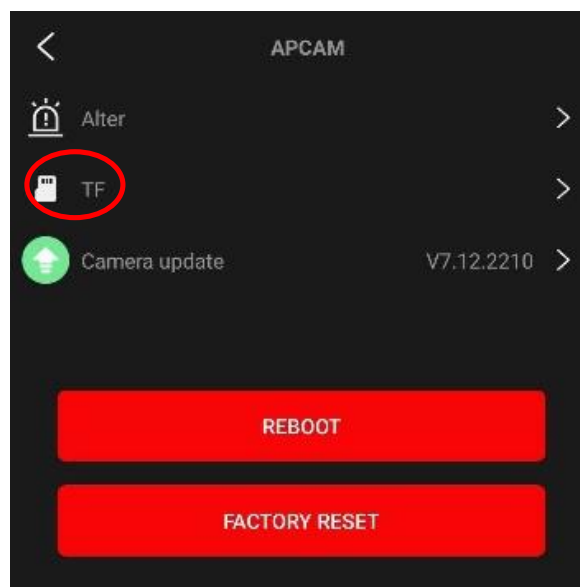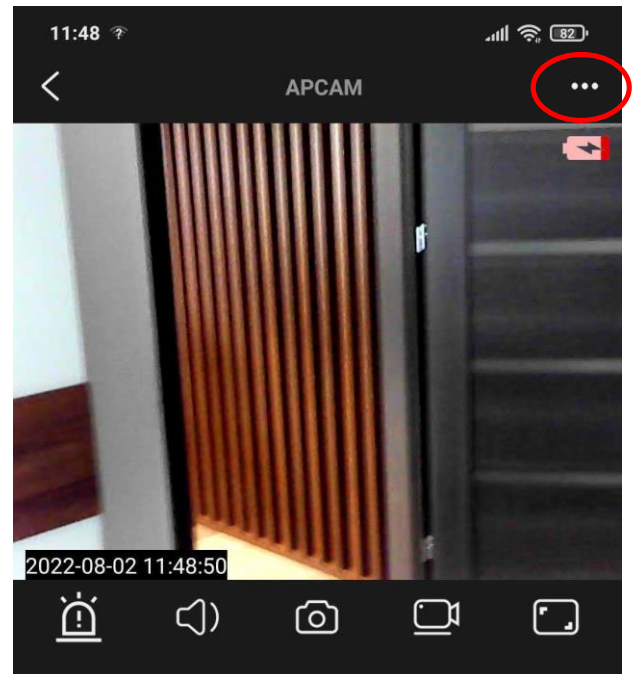

Zapis obrazu na karcie pamięci (kamera obsługuje karty od 8 GB do 128GB)

Otwórz podgląd z kamery gdy kamera jest Online a następnie wybierz z **prawego górnego rogu 3 KROPKI**.

Następnie wybierz opcję TF. Pamiętaj aby wcześniej włożyć kartę SD do kamery.

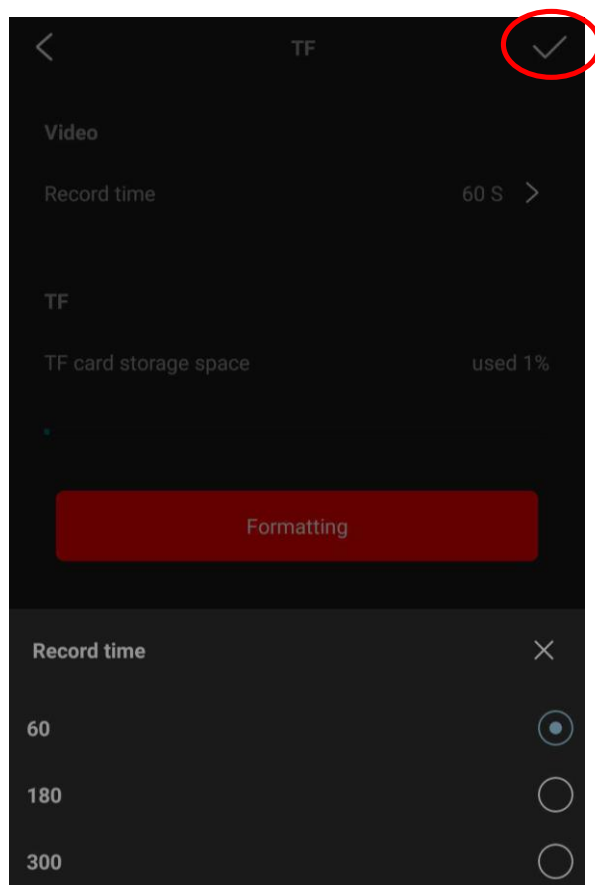

VIDEO - Nagrywanie na kartę SD
- RECORD TIME - Czas nagrywania pliku do wyboru 60s, 180s lub 300 s

Aby zatwierdzić wybór, wybierz jedną z dostępnych opcji a następnie zatwierdź przyciskiem widocznym w prawym górnym rogu.


TF - Wyświetlanie zużycia karty SD w procentach
- TF CARD STORAGE SPACE -
FORMATING - Formatowanie karty/ czyszczenie do zera

Detekcja Ruchu Powiadomienia i nagrywanie

Otwórz podgląd z kamery gdy kamera jest Online a następnie wybierz z **prawego górnego rogu 3 KROPKI**. **Następnie wybierz opcję Alter.** (FUNKCJA MOŻE WYMAGAĆ URUCHOMIENIA RĘCZNEGO DOSTĘPU DO POWIADOMIEŃ W USTWIENIACH TELEFONU DO APLIKACJI)

Informacje mogą być dostępne w różnych miejscach oraz o różnych nazwach w zależności od posiadanego telefonu , w Androidzie są to

*USTAWIENIA / APLIKACJE / ZARZĄDZAJ APLIKACJAMI / JXLCAM – Zakładka Inne uprawnienia
Stałe powiadomienia, Wyświetlanie na ekranie, Wyświetlaj wyskakujące okna – muszą być włączone.
* Na przykładzie Xiaomi, w innych modelach mogą znajdować się inne nazwy.*

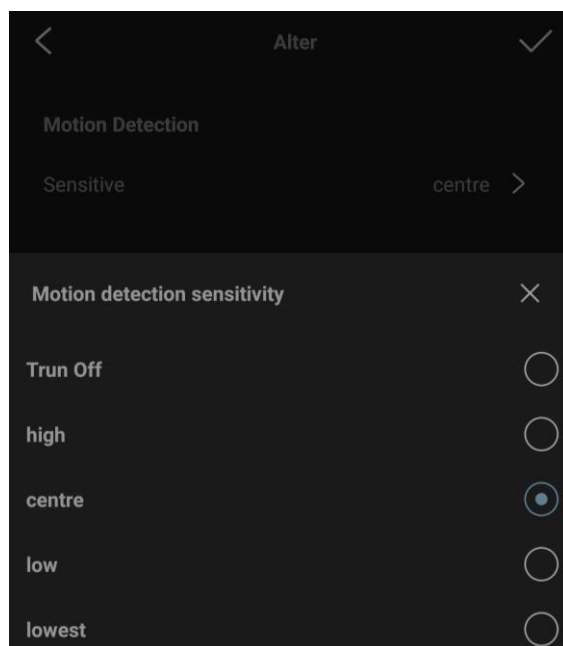


MOTION DETECTION	–	Wybór czułości Detekcji, zalecamy High lub Centre :
Turn Off	–	Wyłączona
LOW	–	Niska
LOWEST	–	Najniższa
HIGH	–	Wysoka
CENTRE	–	Średnia

Aby zatwierdzić wybór, wybierz jedną z dostępnych opcji a następnie zatwierdź przyciskiem widocznym w prawym górnym rogu.

UWAGA: Detekcja w danym modelu kamery jest dość niskiej jakości w związku z małym kątem widzenia kamery. Jej dokładność zależy od czynników oświetlenia oraz naładowania urządzenia. Funkcja ta nie wydłuża czasu pracy baterii.

REBOT	–	RESTART MIĘKKI KAMERY
FACTORY RESET	–	PRZYWRÓCENIE KAMERY DO USTAWIEŃ DOMYŚLNYCH
CAMERA UPDATE	–	Aktualizacja systemowa kamery

OBSŁUGA PODGLĄDU ONLINE

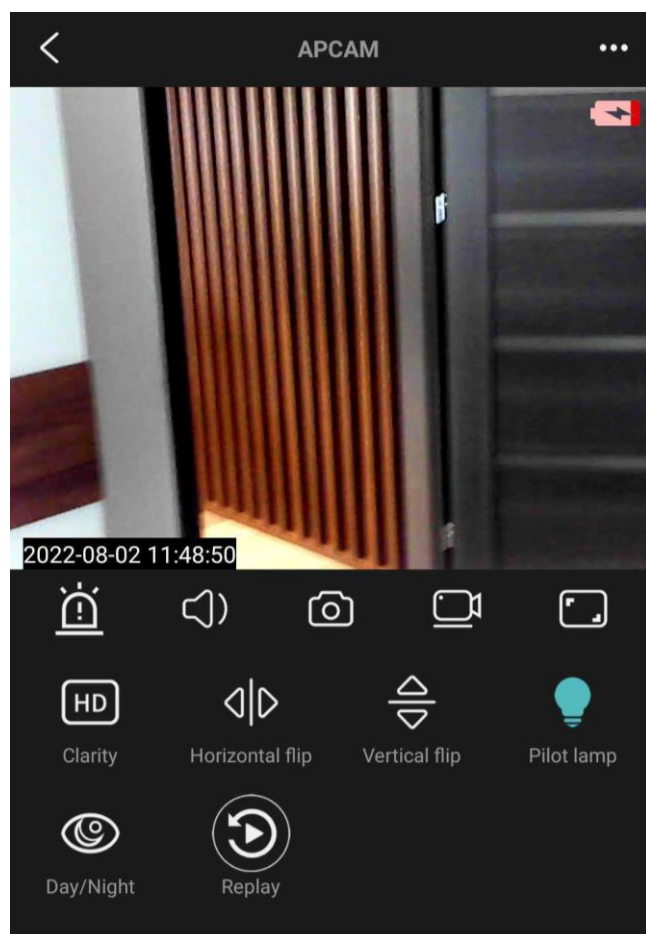

BELKA GÓRNA

IKONA ALARM
IKONA GŁOŚNIK
IKONA APARAT
IKONA KAMERA
IKONA EKRAN

- Informacje o powiadomieniach z detekcji
- Włączenie dźwięku w czasie podglądu online
- Wykonanie zdjęcia
- Nagranie wideo w czasie podglądu na pamięć telefonu
- Tryb pełno ekranowy

BELKA DOLNA

IKONA HD
IKONA STRZAŁKI L|P
IKONA STRZAŁKI G|D
IKONA LAMPKA
IKONY OKO/
IKONY REPLAY

- Zmiana jakości transmisji obrazu (interpolowany do HD z VGA)
- Obrót ekranu lewo / prawo
- Obrót ekranu góra / dół
- Wyłączenie diody na kamerze
- Włączenie trybu nocnego
- Wejście w pliki nagrane na kartę SD

Tryb nocny doświetla w danym modelu max do 2 m odległości.

OTWIERANIE – POBIERANIE PLIKÓW Z KARTY SD NA TELEFON

Pliki nagrane na kartę można też pobrać na telefon, wystarczy w ekranie głównym wybrać opcję PLAY:



W tym elemencie będą pobrane dane z karty na aplikację, każdy z plików można pobrać oddzielnie. Będą one zawarte w folderach. Dostęp do nich jest tylko gdy kamera jest ONLINE.

PLIKI Z KARTY MOŻNA OTWORZYĆ RÓWNIEŻ POPRZEZ KOMPUTER

Pliki nagrane na karcie SD zalecamy otwierać przez komputer, zalecamy otwieranie ich programem [VLC PLAYER](#) lub WINDOWS MEDIA PLAYER

ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW

W sytuacji problemów technicznych prosimy wykonać następujące elementy:

- Zresetuj telefon i wyłącz aplikację wszystkie działające w tle
- Sprawdź połączenie z Internetem lub z kamerą
- Zezwól aplikacji na wszystkie elementy o które prosi podczas 1 uruchomienia
- Zrestartuj kamerę do ustawień domyślnych
- Skontaktuj się z nami mailowo lub przez czat

Zasilacze powyżej 2A QC (szybko ładujące) są zakazane, użycie takiej ładowarki uszkodzi kamerę mechanicznie co jest utratą gwarancji.

Zalecenia bezpieczeństwa i ostrzeżenia.

1. Należy chronić urządzenie przed działaniem promieni słonecznych, wysoką temperaturą, wilgocią czy wodą. Wymienione czynniki mogą być przyczyną zmniejszenia wydajności urządzenia jak również doprowadzić do jego uszkodzenia.
2. Nie należy zdejmować obudowy urządzenia ani umieszczać w niej przedmiotów.
3. Nie należy używać siły ani przedmiotów mogących doprowadzić do uszkodzenia urządzenia.

4. Należy używać dedykowanego źródła zasilania. Stosowanie nieodpowiedniego zasilania może być przyczyną uszkodzenia sprzętu.
5. Nie należy podejmować prób samodzielnych napraw. W przypadku stwierdzenia usterki należy skontaktować się z autoryzowanym serwisem.
6. Urządzenia powinny być instalowane w miejscach zapewniających ich odpowiednią wentylację.
7. Należy unikać kontaktu z substancjami olejistymi, parą wodną czy innymi zabrudzeniami. Jeżeli produkt będzie miał kontakt z wodą należy niezwłocznie odłączyć go z prądu zachowując należytą ostrożność;
8. Szczegółowe warunki ograniczonej gwarancji, jak i okresu jej trwania, znajdują się na stronie internetowej dystrybutora.
9. Firma Nexus Jarosław Gaładyk zapewnia profesjonalną pomoc techniczną związaną z oferowanymi przez siebie urządzeniami, a także serwis gwarancyjny i pogwarancyjny.
10. Wszelkie testy i naprawy powinny być wykonywane przez wykwalifikowanych personel. Producent nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie szkody, powstałe przez nieautoryzowane przeróbki lub naprawy a takie działanie grozi utratą gwarancji.
11. Urządzenie powinno być przechowywane oraz transportowane w oryginalnym opakowaniu zapewniającym odpowiednią ochronę przed wstrząsami mechanicznymi.
12. Urządzenie zostało zaprojektowane i wyprodukowane z najwyższą starannością o bezpieczeństwo osób instalujących i użytkujących. Dla zapewnienia bezpieczeństwa pracy, należy stosować się do wszelkich wskazań zawartych w tej instrukcji, jak i instrukcjach obsługi urządzeń towarzyszących (np. komputera PC)



Deklaracja zgodności UE

Ten produkt oraz –jeśli ma to zastosowanie –dostarczane z nim akcesoria są oznaczone znakiem „CE”, co oznacza spełnianie wymagań obowiązujących zharmonizowanych norm europejskich, wymienionych w dyrektywie elektromagnetycznej.

Informacja dla użytkowników o pozbywaniu się urządzeń elektrycznych i elektronicznych, baterii i akumulatorów (gospodarstwo domowe).



Przedstawiony symbol umieszczony na produktach lub dołączonej do nich dokumentacji informuje, że niesprawnych urządzeń elektrycznych lub elektronicznych nie można wyrzucać razem z odpadami gospodarczymi.

Prawidłowe postępowanie w razie konieczności pozbycia się urządzeń elektrycznych lub elektronicznych, utylizacji, powtórnego użycia lub odzysku podzespołów polega na przekazaniu urządzenia do wyspecjalizowanego punktu zbiórki, gdzie będzie przyjęte bezpłatnie. W niektórych krajach produkt można oddać lokalnemu dystrybutorowi podczas zakupu innego urządzenia.

Prawidłowa utylizacja urządzenia umożliwia zachowanie cennych zasobów i uniknięcie negatywnego wpływu na zdrowie i środowisko, które może być zagrożone przez nieodpowiednie postępowanie z odpadami. Szczegółowe informacje o najbliższym punkcie zbiórki można uzyskać u władz lokalnych. Nieprawidłowa utylizacja odpadów zagrożona jest karami przewidzianymi w odpowiednich przepisach lokalnych.

Użytkownicy biznesowi w krajach Unii Europejskiej

W razie konieczności pozbycia się urządzeń elektrycznych lub elektronicznych, prosimy skontaktować się z najbliższym punktem sprzedaży lub z dostawcą, którzy udzielą dodatkowych informacji.

Pozbywanie się odpadów w krajach poza Unią Europejską

Taki symbol jest ważny tylko w Unii Europejskiej.

W razie potrzeby pozbycia się niniejszego produktu prosimy skontaktować się z lokalnymi władzami lub ze sprzedawcą celem uzyskania informacji o prawidłowym sposobie postępowania.