



# INSTRUKCJA OBSŁUGI

## LAMPA LED WI-FI P65

## + GŁOŚNIK BT



## I. Przed pierwszym użyciem:

1. **Pobierz aplikację HDLiveCAM na telefon.**
2. **Ładowanie (jeżeli kamera nie jest naładowana)** - przed pierwszym użyciem kamery należy ją ładować około 8 godzin. Proces ładowania polega na podłączeniu kamery do zasilania poprzez port USB lub ładowarki sieciowej 5V 1-2A (nie mocniejszej).
3. **Zarejestruj się na aplikacji** – należy to zrobić w celu dodania kamery i jej konfiguracji
4. **Możesz włożyć do kamery kartę micro SD** – urządzenie obsługuje karty pamięci o pojemności od 8GB do 128GB. (Kamera pracuje również bez karty pamięci).

Aby włożyć kartę SD, należy odkręcić śrubki od dołu (zazwyczaj są 2) a następnie delikatnie zdjąć element z głośnikiem (uwaga jest on na przewodach). Następnie do slotu na kartę SD należy włożyć kartę SD. Kamera musi być wyłączona na czas wkładania karty.

## II. Podłączenie z kamerą:

1. Zainstaluj aplikację **HDLiveCAM**. Aplikację dla systemu Android oraz iOS pobierzesz za darmo. Aby pobrać aplikację wyszukaj ją w Sklepie Play bądź AppStore.

UWAGA – aplikacja powinna mieć dokładną nazwę **HDLiveCam** oraz ikonę:  
Dla systemu iOS należy wpisać: **jiaxin he** (nazwa będzie po chińsku, natomiast aplikacja jest w języku angielskim) **w sytuacji gdy Appstore nie widzi nazwy aplikacji**




2. Otwórz aplikację „**HDLiveCam**”, zezwól aplikacji na dostęp do plików oraz na nagrywanie dźwięku.

Obejrzyj film pomocniczy w kwestii konfiguracji: [KLIKNIJ BY OBEJRZEĆ](#)

**UWAGA: Jest to podstawowa wersja kamery oraz aplikacji, posiada ona wiele ograniczeń technicznych, zalecamy przed konfiguracją wyłączyć wszystkie aplikację z tła oraz wyłączyć telefon by posiadał czystą pamięć RAM**

**Wymagana sieć do konfiguracji to 2,4 ghz, sprzęty wifi nie łączą się z sieciami 5 ghz.**


3. Zaloguj **lub Zarejestruj nowe konto** ( jeżeli jesteś nowym użytkownikiem należy zarejestrować konto )

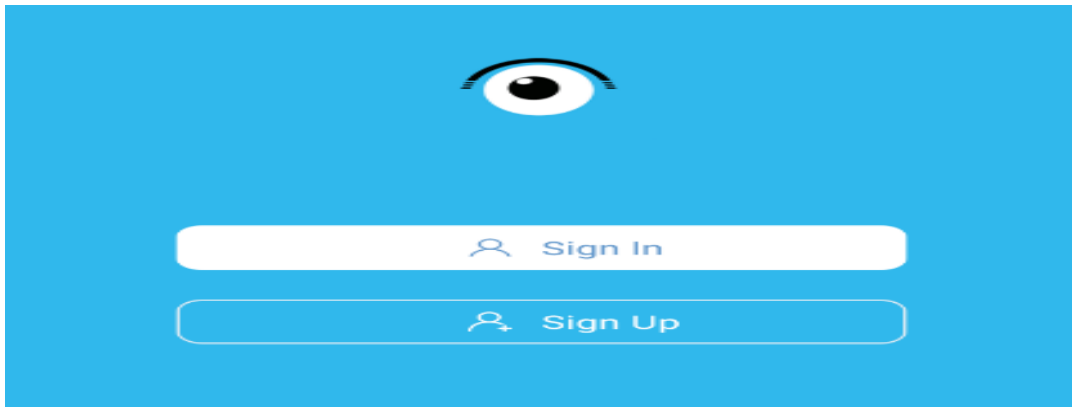


**Nie chcesz podawać swojego prywatnego maila podczas rejestracji ? Nie ma takiej potrzeby załóż szybki mail w ciągu 1 minuty na stronie [www.int.pl](http://www.int.pl) i zarejestruj aplikację na niego. Szybko i bezpiecznie.**


4. **Włącz kamerę poprzez przesunięcie suwaka ON/OFF w prawą stronę w kierunku resetu i diody** Jeżeli kamera się nie uruchamia należy podpiąć ją do ładowania ( ładowarka nie jest elementem zestawu ) lub po ok. 2 min od uruchamiania przytrzymaj przycisk RESET przez 15 s.

5. W aplikacji **naciśnij PLUS „+”** aby podłączyć kamerę, wybierz **ADD by AP HOTSPOT**

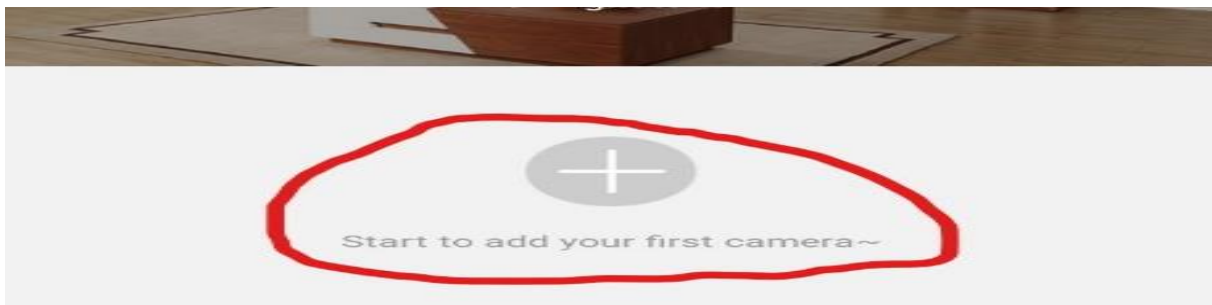

6. Na kamerze naciśnij i przytrzymaj przycisk „Reset” przez 15 sekund (dioda w środku urządzenia zacznie migać ). **Po 60 sekundach kamera włączy się.** Naciśnij następnie **NEXT STEP**. Wybierz opcje **SET UP WIFI** aby połączyć się z siecią stworzoną przez kamerę.

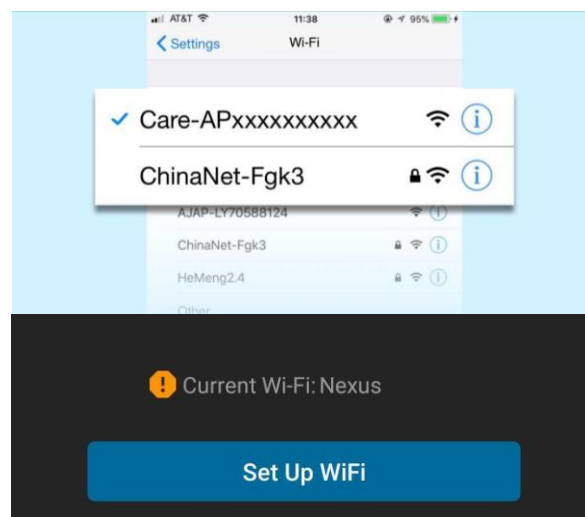

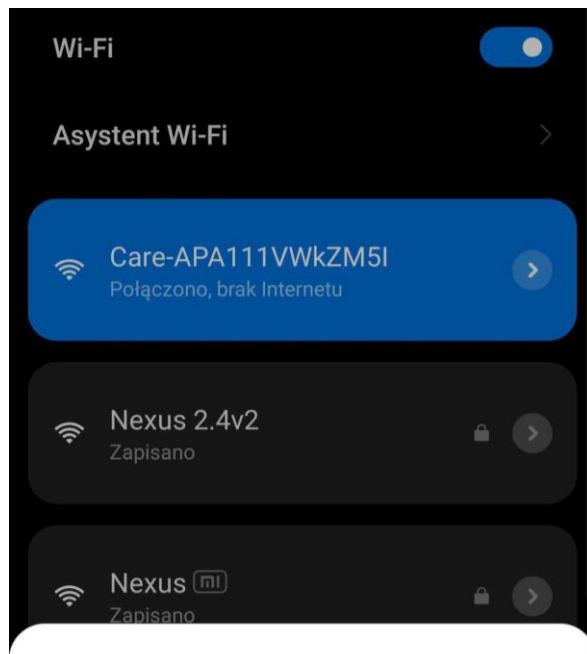

#### Potwierdź połączenie

Aktualna sieć Wi-Fi nie ma dostępu do internetu, a w pobliżu dostępne są inne sieci Wi-Fi. Czy chcesz przełączyć sieć?

Zachowaj

Przełącz sieć

7. Gdy wyskoczy okno ustawień Wi-Fi, **połącz się z siecią CARE – APAXXXXX**, następnie odczekaj chwilę w celu potwierdzenia **opcji połączenia „ZACHOWAJ”**. Gdy już się połączysz **wrót do aplikacji**, klikając w lewym rogu ekranu strzałkę.


#### UWAGA : INFORMACJA O BRAKU INTERNETU JEST PRAWIDŁOWA

*UWAGA: W razie niepoprawnie działającej kamery należy zresetować ją do ustawień domyślnych poprzez przytrzymanie przycisku reset ok. 15 sek. Również w razie chęci resetu kamery aby odłączyć ją od domowej sieci wifi należy wykonać tą operację.*


### III. PODŁĄCZENIE KAMERY Z SIECIĄ DOMOWA – PODGLĄD ZDALNY:

1. W aplikacji wybierz „SET UP CAMERA WI-FI”



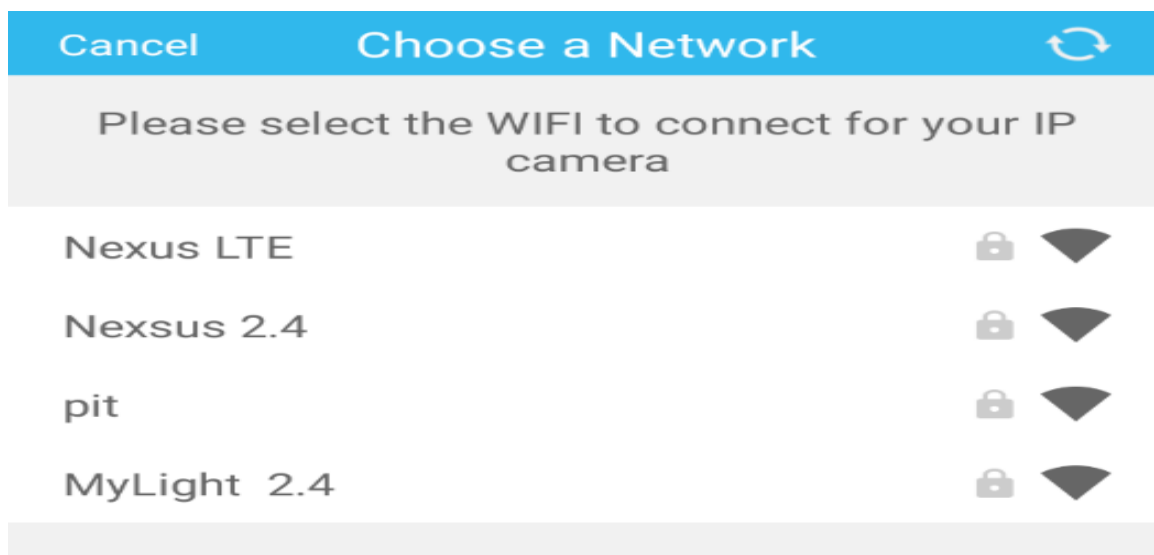


2. Następnie wybierz własną sieć domową do której chcesz podłączyć kamerę. Gdy wybierzesz sieć **wprowadź swoje hasło od sieci Wi-Fi.**

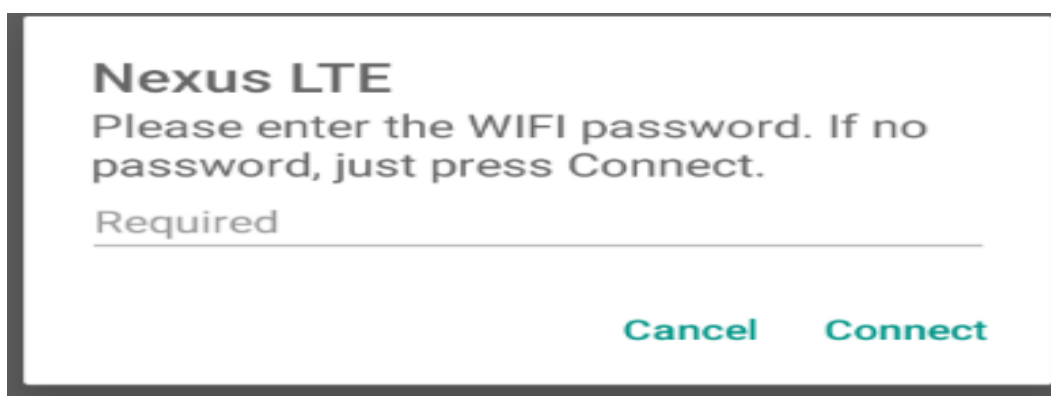

Gdy hasło zostanie prawidłowo wpisane należy kliknąć na „CONNECT”

3. Następnie ukaże się nam **ekran ładowania i łączenia z naszą siecią domową/firmową, musimy odczekać aż dojdzie do końca**

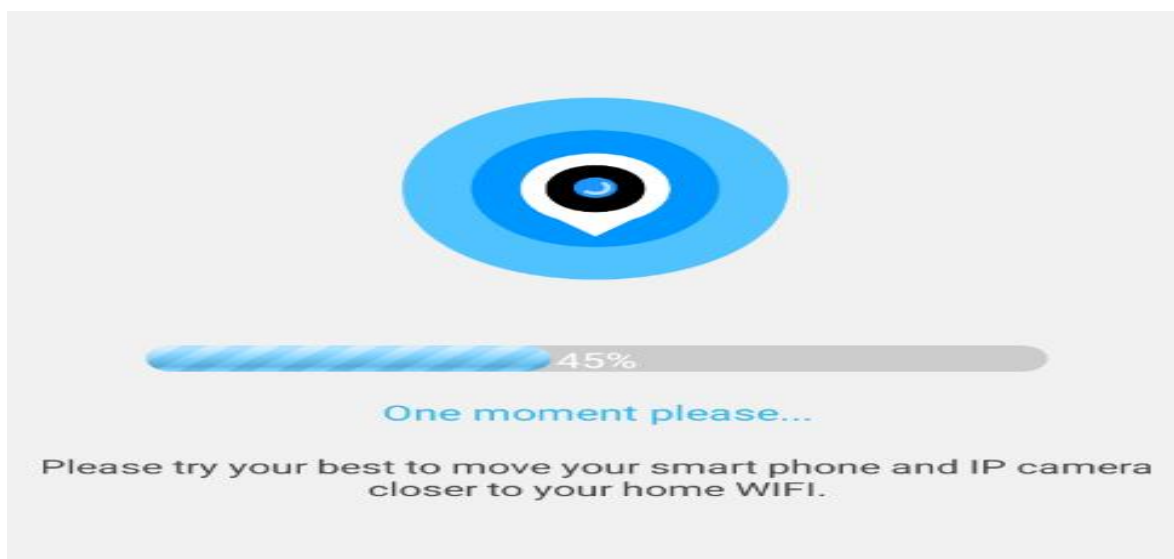

*\* w sytuacji braku połączenia lub błędu, należy dokonać resetu kamery i spróbować ponownie, poprzez sprawdzenie odległości kamery od routera oraz ustawień sieci routera. Wymóg 2,4 GHZ*

4. Gdy kamera się połączy wyskoczy komunikat o stworzeniu nazwy do kamery, nazwa może być dowolna wg. Państwa upodobań. Gdy zostanie wybrana nazwa należy kliknąć „ **NEXT STEP** ”

**Od tego momentu kamera posiada już połączenie zdalne z możliwością podglądu na żywo na danych komórkowych czy innym Wi-Fi.**

Kliknij w obraz w aplikacji aby otworzyć podgląd na żywo z aplikacji.

#### **ROWIĄZYWANIE PROBLEMÓW GDY SPZĘT SIĘ NIE POŁĄCZY:**

- Sprawdź sprzęt jest naładowany lub podłącz go do ładowania i odczekaj kilka minut
- Sprawdź czy na pewno kamera podczas konfiguracji wytwarza sieć WI-FI oraz dane komórkowe zostały wyłączone.
- Upewnij się, że Twoja sieć wifi to sieć 2.4Ghz, kamera nie łączy się z siecią 5 GHZ

W razie pytań lub pomocy prosimy o kontakt z działem technicznym, zawsze staramy się udzielić pomocy. Również zalecamy obejrzeć film, gdyż dużo może pomóc.

#### **OPIS ELEMENTÓW PODGLĄDU:**




1. Jakość obrazu
2. Uruchomienie nasłuchu głosu na żywo
3. Nagrywanie obrazu na telefon ( w trybie na żywo )
4. Wykonanie zdjęcia- zrobić zdjęcie
5. Tryb nocny ( kolor czarno-biały)
6. Wyświetl na cały ekran
7. Wyłącz/Włącz diodę LED na urządzeniu

## V. DETEKCJA RUCHU ORAZ NAGRYWANIE NA KARTĘ

1. Aby włączyć funkcje detekcje ruchu, wybierz „**Settings**” (ikona koła zębatego)
2. Następnie wybierz „**Alarm Settings**”, i włącz „**Motion detecion**”
3. Aby włączyć powiadomienie, wróć do **Settings**, przejdź do Notification i włącz „**Push Notifications**”

Możliwość nagrania na kartę pamięci jest dostępna przez aktywna funkcje „detekcja ruchu”, nagrane **pliki na kartę można odczytać jedynie z poziomu aplikacji** gdyż kamera koduje filmy w celu zabezpieczenia go przez osobą nie powołaną.

### ODTWARZANIE NAGRYNYCH PLIKÓW:

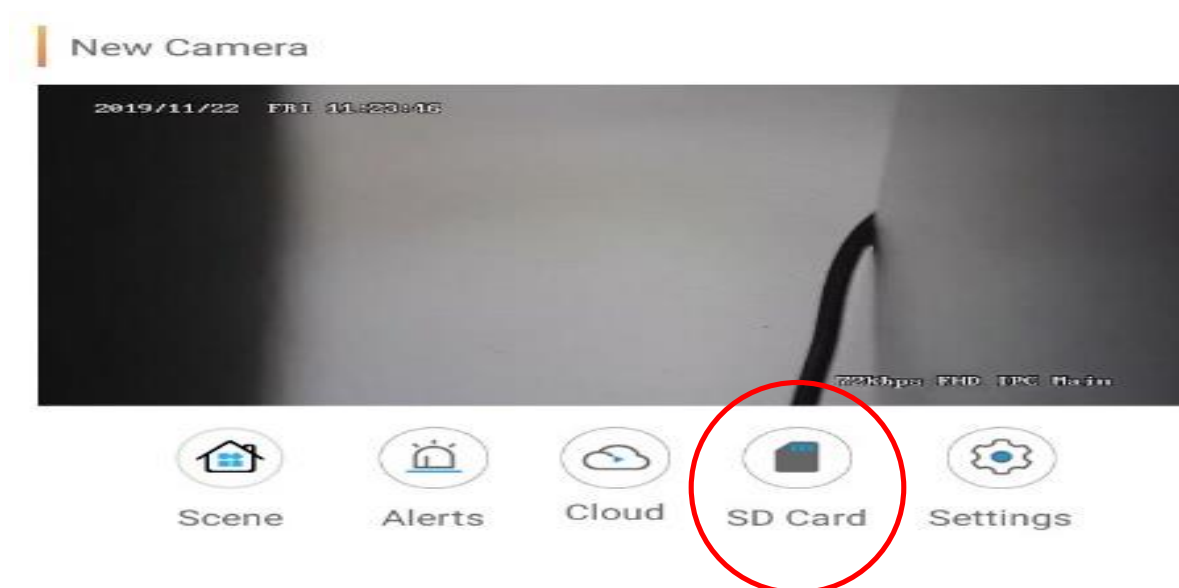

**Należy kliknąć na ikonę SDCARD** ( kartę pamięci w aplikacji ), następnie kliknąć na ikonę w prawym rogu ( 3 kreski ).

Gdy pojawią się **pliki można je odtworzyć zdalnie**, wystarczy **kliknąć na wybrany EVENT** wykrytego ruchu, nagranie samo zacznie się odtwarzać **lub można pobrać je na telefon, klikając na film i przycisk DOWNLOAD**

#### OPIS IKON:

- |                      |   |                                                              |
|----------------------|---|--------------------------------------------------------------|
| <b>VOICE</b>         | – | WŁACZENIE / WYŁACZENIE DŹWIĘKU ( domyślnie wyłączony )       |
| <b>PLAYBEC SPEED</b> | – | SZYBKOŚĆ ODTWARZA FILMU                                      |
| <b>DOWNLOAD</b>      | – | POBIERZ FILM                                                 |
| <b>DATE</b>          | – | SPRAWDŹ DATY ( opcja do weryfikacji nagrania z danego dnia ) |

## WŁĄCZENIE LAMPKI LED – ZAPALENIE ŚWIATŁA

Aby zapalić lampkę należy przytrzymać palcem element znajdujący się pod obiektywem i obrazkiem słońca. Aby wyłączyć należy wykonać tą samą czynność. Lampa świeci światłem białym ( zimnym )



## POŁĄCZENIE Z GŁOŚNIKIEM BLUETOOTH

Aby połączyć się z głośnikiem należy go włączyć, suwak znajduje się przy porcie ładowania obok slotu na przewód JACK. Po jego przesunięciu dioda na lapie zaświeci się na niebiesko oraz poinformuje o trybie Bluetooth.

## W ustawieniach Bluetooth należy połączyć się z siecią : S6

Aby wyłączyć głośnik należy przesunąć suwak w lewo w kierunku portu JACK i portu ładowania.

## Zalecenia bezpieczeństwa i ostrzeżenia.



1. Należy chronić urządzenie przed działaniem promieni słonecznych, wysoką temperaturą, wilgocią czy wodą. Wymienione czynniki mogą być przyczyną zmniejszenia wydajności urządzenia jak również doprowadzić do jego uszkodzenia.
2. Nie należy zdejmować obudowy urządzenia ani umieszczać w niej przedmiotów.
3. Nie należy używać siły ani przedmiotów mogących doprowadzić do uszkodzenia urządzenia.
4. Należy używać dedykowanego źródła zasilania. Stosowanie nieodpowiedniego zasilania może być przyczyną uszkodzenia sprzętu.
5. Nie należy podejmować prób samodzielnych napraw. W przypadku stwierdzenia usterki należy skontaktować się z autoryzowanym serwisem.
6. Urządzenia powinny być instalowane w miejscach zapewniających ich odpowiednią wentylację.
7. Należy unikać kontaktu z substancjami olejistymi, parą wodną czy innymi zabrudzeniami. Jeżeli produkt będzie miał kontakt z wodą należy niezwłocznie odłączyć go z prądu zachowując należyłą ostrożność;
8. Szczegółowe warunki ograniczonej gwarancji, jak i okresu jej trwania, znajdują się na stronie internetowej dystrybutora.
9. Firma Nexus Jarosław Galadyk zapewnia profesjonalną pomoc techniczną związaną z oferowanymi przez siebie urządzeniami, a także serwis gwarancyjny i pogwarancyjny.
10. Wszelkie testy i naprawy powinny być wykonywane przez wykwalifikowanych personel. Producent nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie szkody, powstałe przez nieautoryzowane przeróbki lub naprawy a takie działanie grozi utratą gwarancji.
11. Urządzenie powinno być przechowywane oraz transportowane w oryginalnym opakowaniu zapewniającym odpowiednią ochronę przed wstrząsami mechanicznymi.
12. Urządzenie zostało zaprojektowane i wyprodukowane z najwyższą starannością o bezpieczeństwo osób instalujących i użytkujących. Dla zapewnienia bezpieczeństwa pracy, należy stosować się do wszelkich wskazań zawartych w tej instrukcji, jak i instrukcjach obsługi urządzeń towarzyszących (np. komputera PC)





Deklaracja zgodności UE

Ten produkt oraz –jeśli ma to zastosowanie –dostarczane z nim akcesoria są oznaczone znakiem „CE”, co oznacza spełnianie wymagań obowiązujących zharmonizowanych norm europejskich, wymienionych w dyrektywie elektromagnetycznej.

### **Informacja dla użytkowników o pozbywaniu się urządzeń elektrycznych i elektronicznych, baterii i akumulatorów (gospodarstwo domowe).**



Przedstawiony symbol umieszczony na produktach lub dołączonej do nich dokumentacji informuje, że niesprawnych urządzeń elektrycznych lub elektronicznych nie można wyrzucać razem z odpadami gospodarczymi. Prawidłowe postępowanie w razie konieczności pozbycia się urządzeń elektrycznych lub elektronicznych, utylizacji, powtórnego użycia lub odzysku podzespołów polega na przekazaniu urządzenia do wyspecjalizowanego punktu zbiórki, gdzie będzie przyjęte bezpłatnie. W niektórych krajach produkt można oddać lokalnemu dystrybutorowi podczas zakupu innego urządzenia.

Prawidłowa utylizacja urządzenia umożliwia zachowanie cennych zasobów i uniknięcie negatywnego wpływu na zdrowie i środowisko, które może być zagrożone przez nieodpowiednie postępowanie z odpadami. Szczegółowe informacje o najbliższym punkcie zbiórki można uzyskać u władz lokalnych. Nieprawidłowa utylizacja odpadów zagrożona jest karami przewidzianymi w odpowiednich przepisach lokalnych.

#### **Użytkownicy biznesowi w krajach Unii Europejskiej**

W razie konieczności pozbycia się urządzeń elektrycznych lub elektronicznych, prosimy skontaktować się z najbliższym punktem sprzedaży lub z dostawcą, którzy udzielą dodatkowych informacji.

#### **Pozbywanie się odpadów w krajach poza Unią Europejską**

Taki symbol jest ważny tylko w Unii Europejskiej.

W razie potrzeby pozbycia się niniejszego produktu prosimy skontaktować się z lokalnymi władzami lub ze sprzedawcą celem uzyskania informacji o prawidłowym sposobie postępowania.