

INSTRUKCJA OBSŁUGI KAMERA WIFI IPC2W



RESET

SLOT NA SD

MIKROFON

I. Przed pierwszym użyciem:

1. **Otwórz pudełko z urządzeniem**
2. **Podłącz do gniazdka kamerę, może być to również listwa przedłużająca.**
3. **Wyłącz dane komórkowe w telefonie** – po pobraniu aplikacji należy wyłączyć dane komórkowe 3G, LTE na czas konfiguracji.
4. **Możesz włożyć do kamery kartę micro SD** – urządzenie obsługuje karty pamięci o pojemności od 8GB do 128GB. (Kamera pracuje również bez karty pamięci).

Aby włożyć kartę SD należy wsunąć ją do slotu i docisnąć ją paznokciem, po poprawnej aplikacji będzie słyszalne charakterystyczne kliknięcie.

Film instruktażowy – obejrzyj Film konfiguracyjny aby to zrobić [KLIKNIJ TU](#)

II. Szybki start:

1. **Włączanie/ wyłączenie** - aby uruchomić kamerę wystarczy wpiąć ją o gniazdka i odczekać. **Pełne uruchomienie kamery po włączeniu trwa ok. 1 minutę.** Aby wyłączyć kamerę wyjmij ją z gniazdka.
2. **Zainstaluj aplikację HDWiFiCam Pro.** Aplikację dla systemu Android oraz iOS pobierzesz za darmo. Aby pobrać aplikację wyszukaj ją w Sklepie Play bądź AppStore.

UWAGA – aplikacja powinna mieć dokładną nazwę HDWiFiCam Pro oraz ikonę*:

*Ikona może się różnić w zależności od aktualizacji.



III. Podgląd Wi-Fi na telefonie:

1. Zanim uruchomisz aplikację otwórz listę sieci WiFi w Twoim telefonie. Odnajdź sieć Wifi o nazwie podanej na umieszczonej na kamerze naklejce (**DGK-...**) i połącz się z nią.

INFORMACJA O BRAKU INTERNETU JEST PRAWIDŁOWA

2. Jeżeli na liście sieci Wi-Fi nie ma szukanej sieci – należy chwilę odczekać lub wykonać **RESET** kamery. W tym celu naciśnij przycisk **RESET** i przytrzymaj go do momentu całkowitego zgaśnięcia diody LED (**ok. 15 sekund**). **Kamera zresetuje się. Proces resetowania trwa około 2 minut.** Po zresetowaniu odnajdź kamerę na liście sieci w telefonie i połącz się z nią.



- 3 a) Uruchom aplikację **HDWiFiCAM Pro** – po jej otwarciu zezwól na wszystko o co prosi

Następnie kliknij przycisk plusa w prawym górnym rogu lub na środku aplikacji.

Przy pierwszym uruchomieniu aplikacji zezwól na wymagania dostępu powyższej aplikacji.

b) Następnie wybierz opcję: **Add online camera**.

c) Wyszukaj urządzenie **wciskając ikonę lupy z podpisem Search**.

d) Wybierz znalezione urządzenie o nazwie pokrywającej się z nazwą umieszczoną na kamerze.

JEŻELI KAMERA SIĘ WYŚWIETLA SPRAWDŹ CZY TELEFON JEST POŁĄCZONY Z SIECIĄ DGK ORAZ ZE SĄ WYŁĄCZONE DANE KOMÓRKOWE TJ. LTE/4G

e) W polu **NAME** możesz wpisać dowolną nazwę swojej kamery.

Swoj wybór potwierdź wybierając opcję **Sure**.


f) Przejdź do obrazu kamery wciskając zakładkę swojej kamery.

UWAGA: DECVICE PASSWORD :


6666 – hasło domyślne

123456


8888

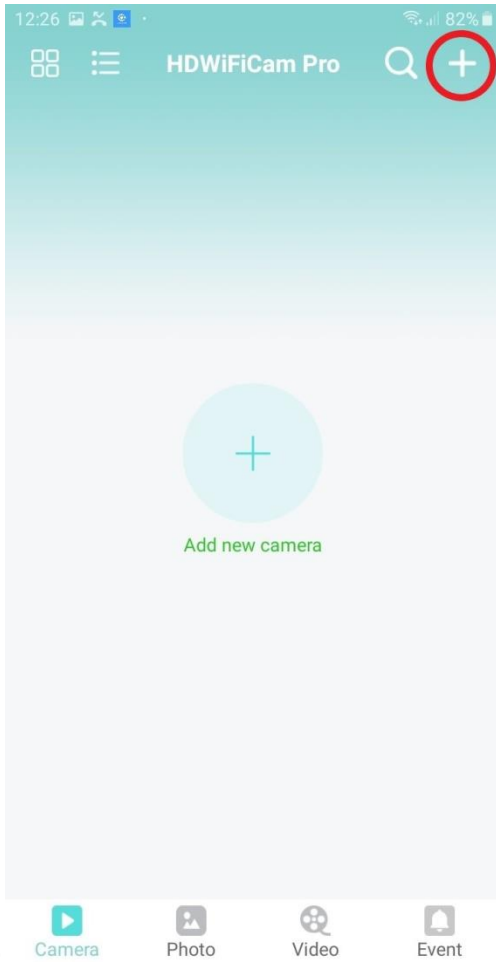


a)

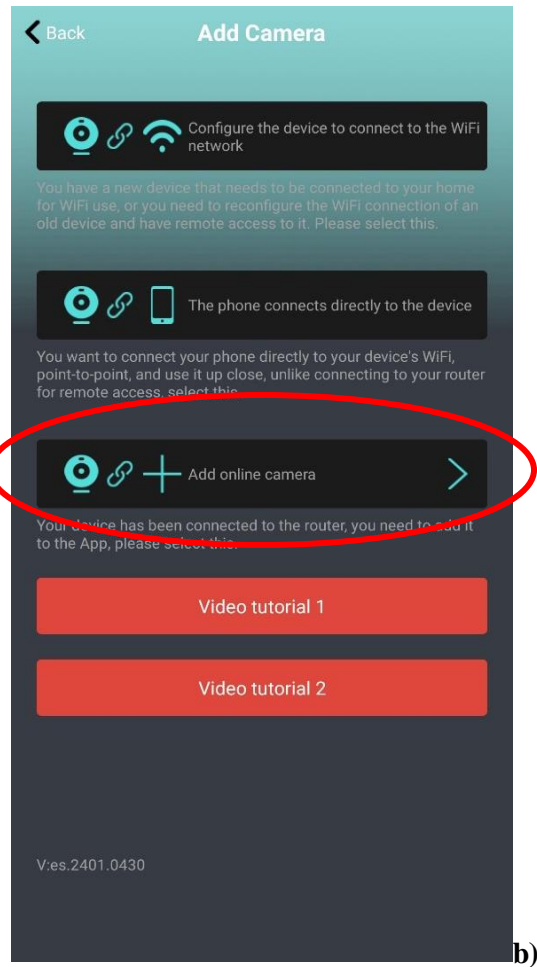


b)

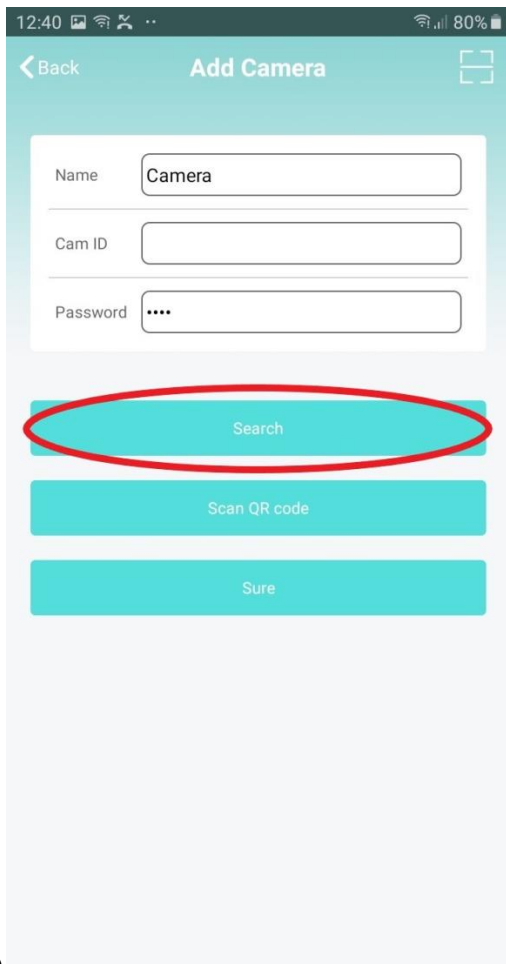

c)

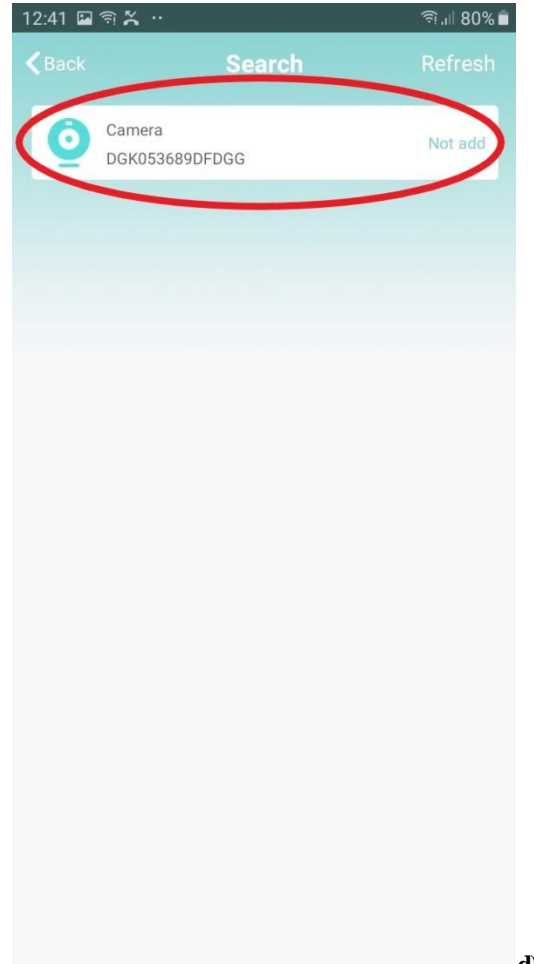

d)

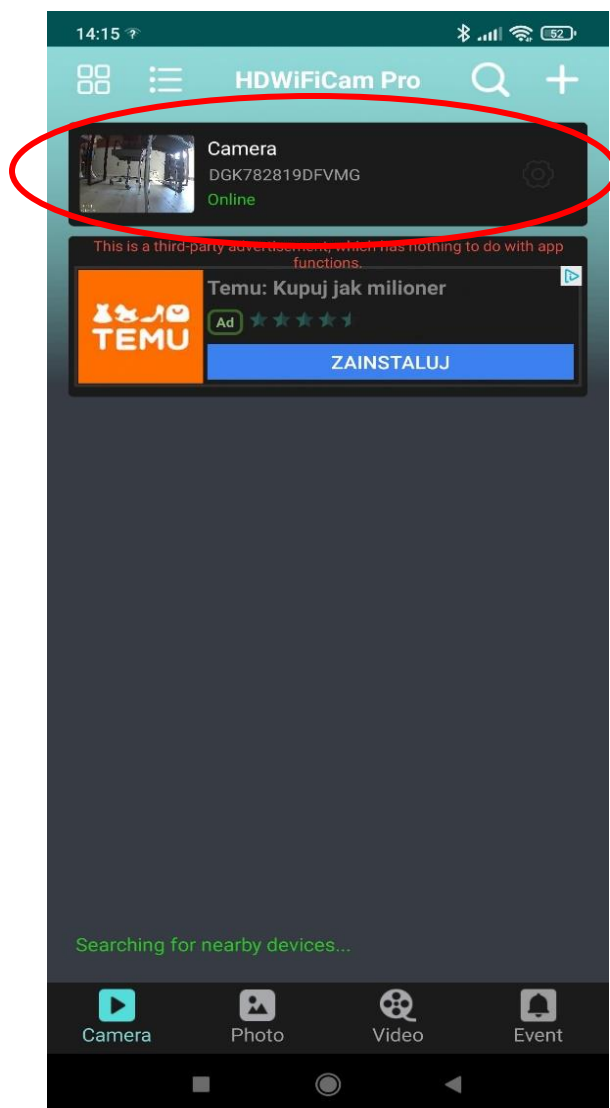

e)


Film instruktażowy – obejrzyj Film konfiguracyjny aby to zrobić [KLIKNIJ TU](#)

IV. PODGLĄD Z DOWOLNEGO MIEJSCA NA ŚWIECIE / PODGLĄD ZDALNY


Wskazówki:

***Kamerę najlepiej umieścić do max 3-4 m od routera WIFI (źródle Internetu) podczas konfiguracji.**


1. Wybierz opcję kółka zębatego przy zakładce swojej kamery

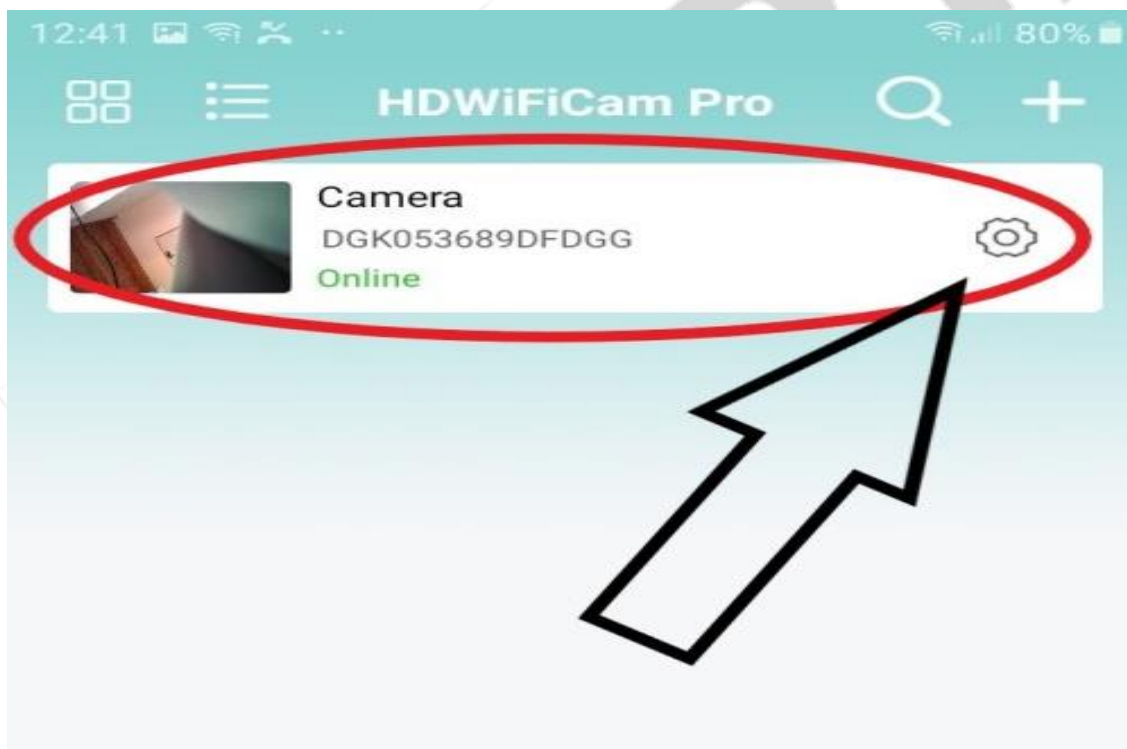

2. Wybierz zakładkę WiFi

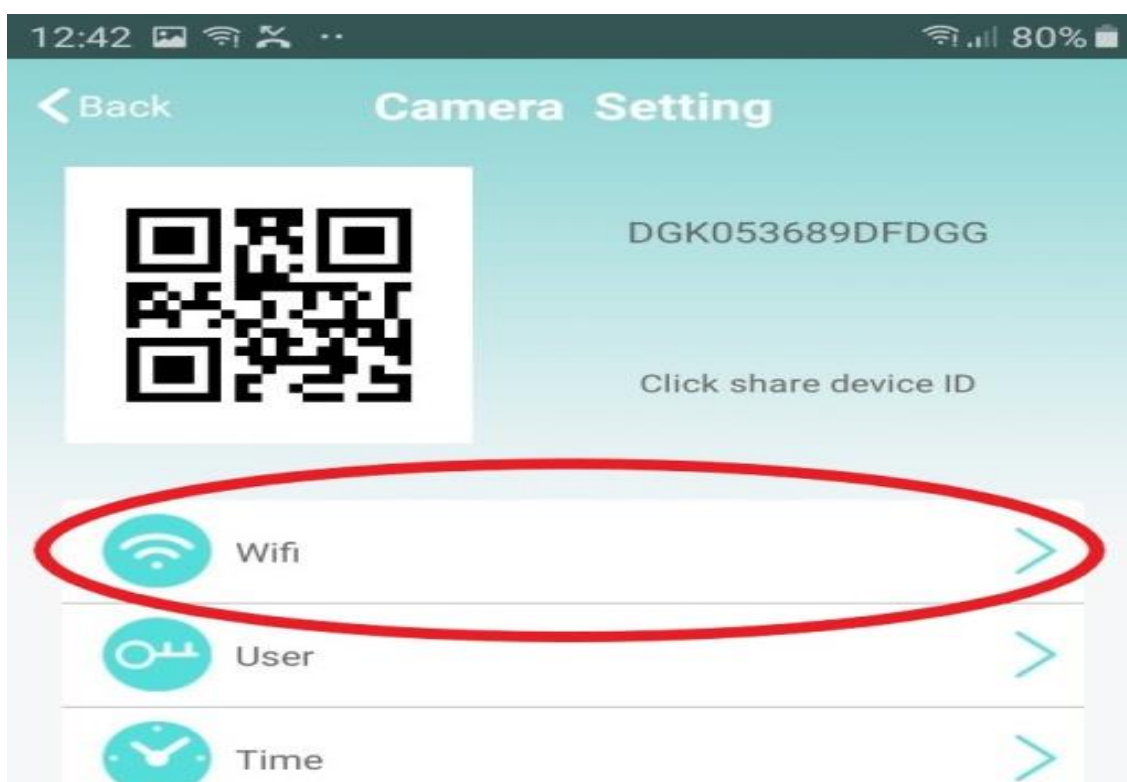

3. Wyświetlą się wszystkie pobliskie sieci, wybieramy swoją i **wpisujemy hasło w PASSWORD** (hasło do własnej sieci wifi) **po wpisaniu hasła należy kliknąć przycisk DONE** w prawym górnym rogu.

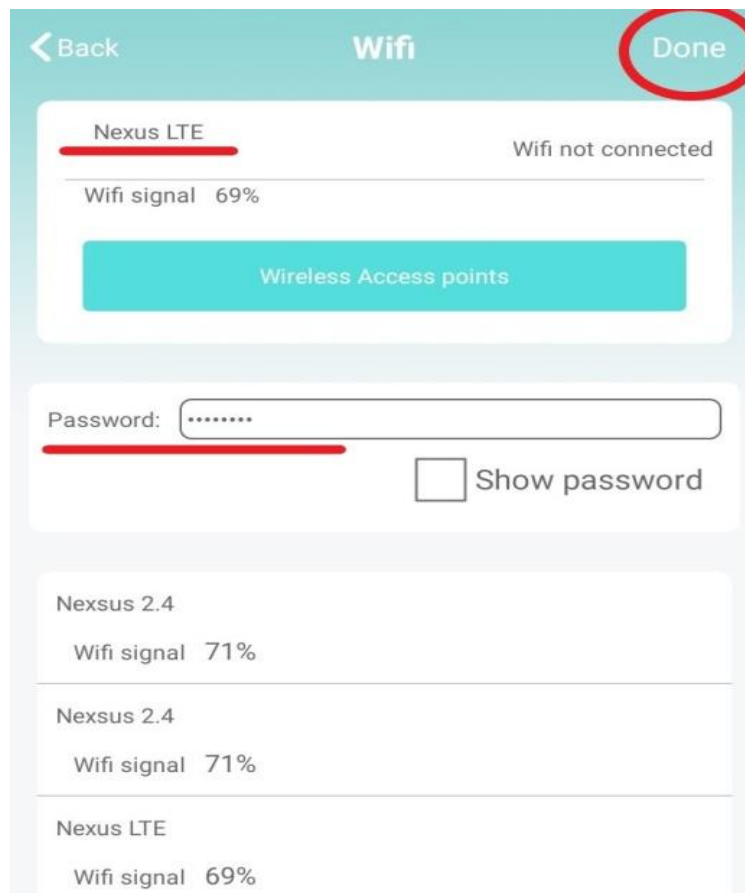

4. Poczekaj aż urządzenie zostanie skonfigurowane z siecią routera/modemu, o czym zostaniesz poinformowany komunikatem w aplikacji.

TRWA TO OK. 2-3 MINUT


UWAGA: W przypadku błędu, należy zresetować kamerę przez przytrzymanie przycisku RESET przez 15 i wykonać konfigurację od nowa z weryfikacją, czy sieć do której jest łączona kamera to sieć 2,4ghz

V. INFORMACJE DODATKOWE – ZAPIS NA KARTĘ PAMIĘCI I DETEKcja CYFROWA RUCHU

Zapis obrazu na karcie pamięci (kamera obsługuje karty od 8 GB do 128GB)

Wciśnij przycisk koła zębatego jak przy konfiguracji WiFi. **Następnie wybierz zakładkę Record.**




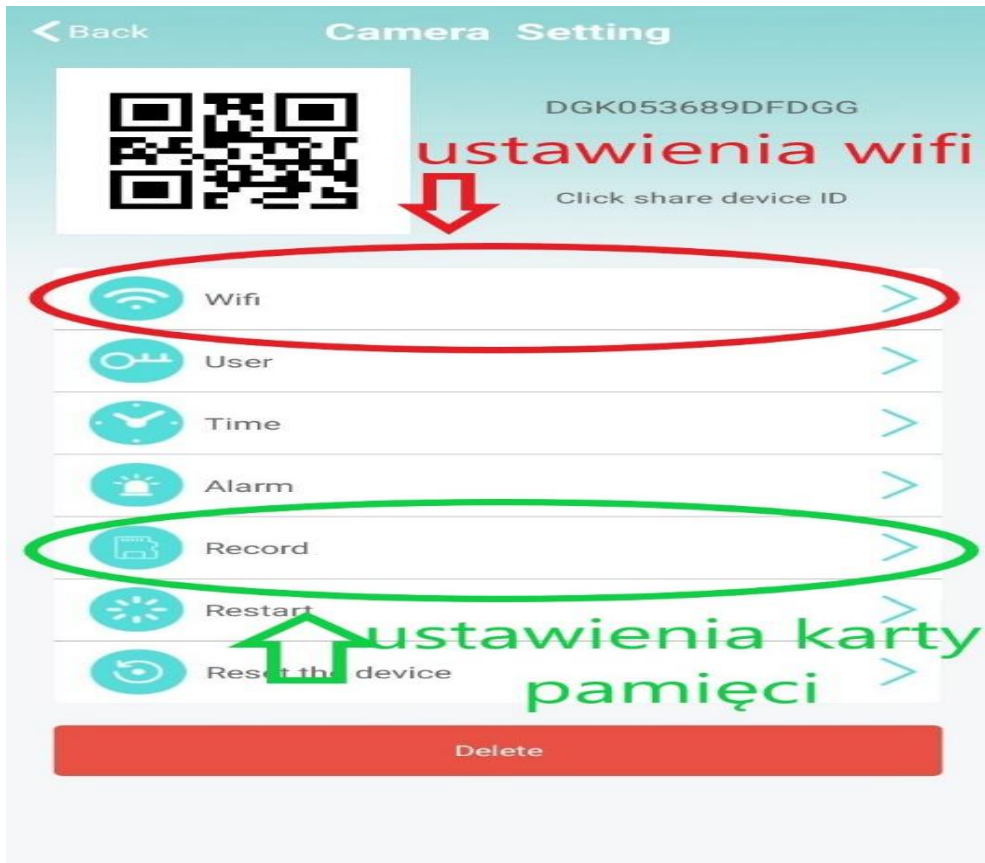

- | | | |
|-----------------------------|---|--|
| SD Card Total Capacity (M) | - | całkowita pojemność karty pamięci w MB |
| SD Card Available Space (M) | - | dostępna pojemność karty pamięci w MB |
| Record Length (minute) | - | długość pojedynczego nagrania w minutach |
| Video Stream | - | jakość nagrywania |
| Video Mode | - | typ nagrywania |

POWIADOMIENIA O RUCHU - Detekcja Ruchu

Aby nagrywać na detekcji ruchu wybierz kółko zębate i zakładkę **Alarm**.
Następnie zaznacz **Open** w zakładce **Motion Detection Switch**.

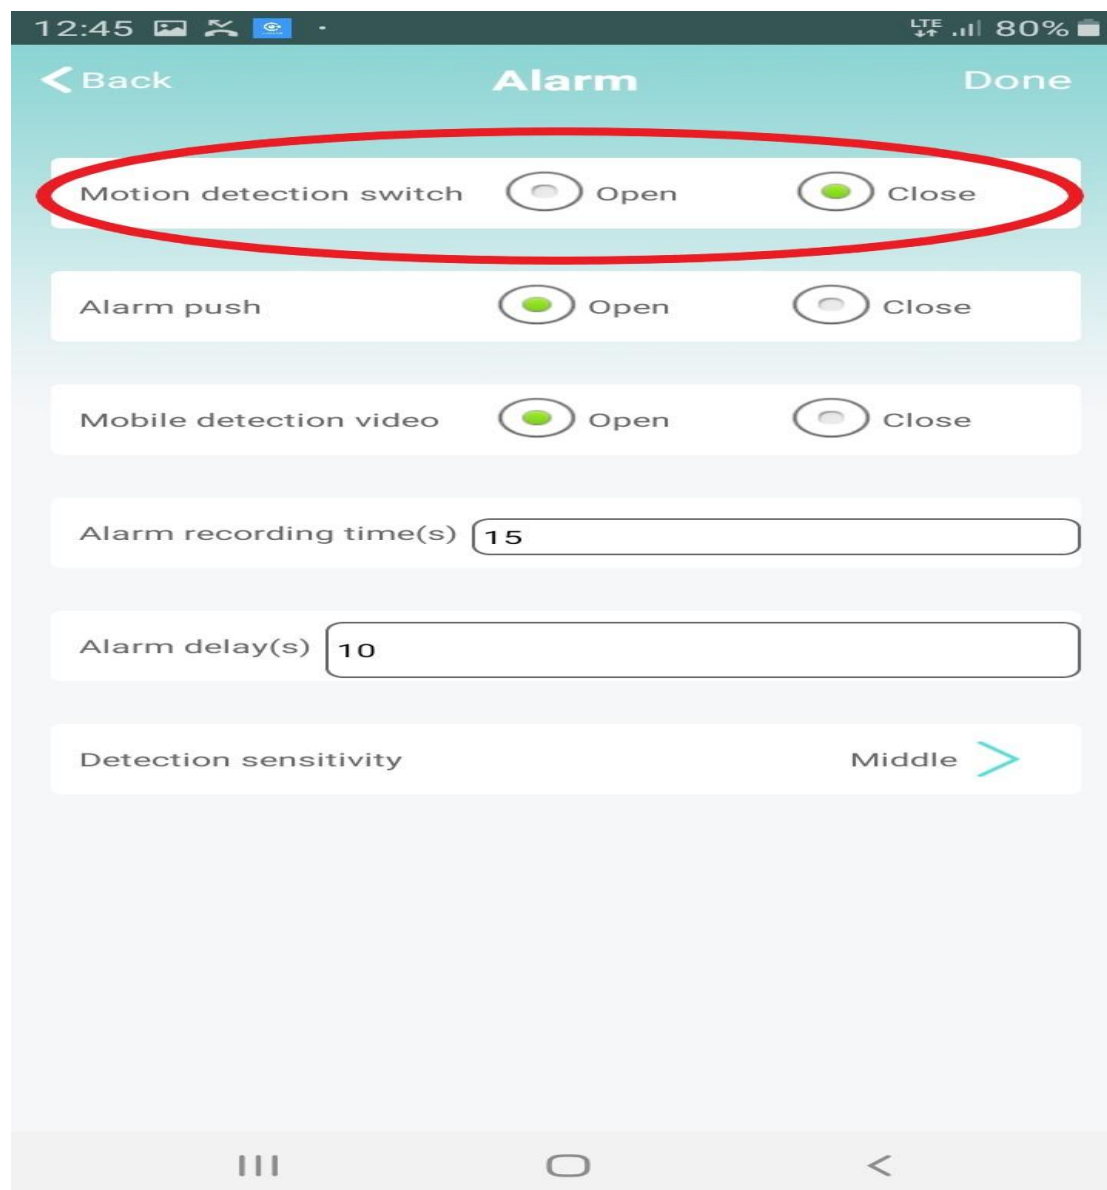

ALARM PUSH – OPEN (uruchomi to powiadomienia z aplikacji)

DETECTION SENSIVITY – CZUŁOŚĆ DETEKcji

Zalecamy wybór - **MIDDLE**

W opcji RECORD w zakładce VIDEO MODE – należy wybrać **ALARM VIDEO** w celu zapisu na kartę w trybie Cyfrowej Detekcji Ruchu.

STOP VIDEO – BRAK NAGRYWANIA

TROUGHOUT THE VIDEO – NAGRYWANIE CIĄGŁE


TIMMING VIDEO – NAGRYWANIE W DANYCH GODZINACH

ODCZYT ZDALNY Z KARTY PAMIĘCI MOŻNA WYKONAĆ PRZEZ APLIKACJĘ

Odczyt plików zapisanych na kartę pamięci odbywa się z poziomu aplikacji.

Żeby odtworzyć zdjęcia i nagrania należy wejść w zakładkę **Photo** lub **Video**, następnie kliknąć w zakładkę skonfigurowanej kamery.

W przypadku VIDEO wybrać opcje REMOTE (U góry)

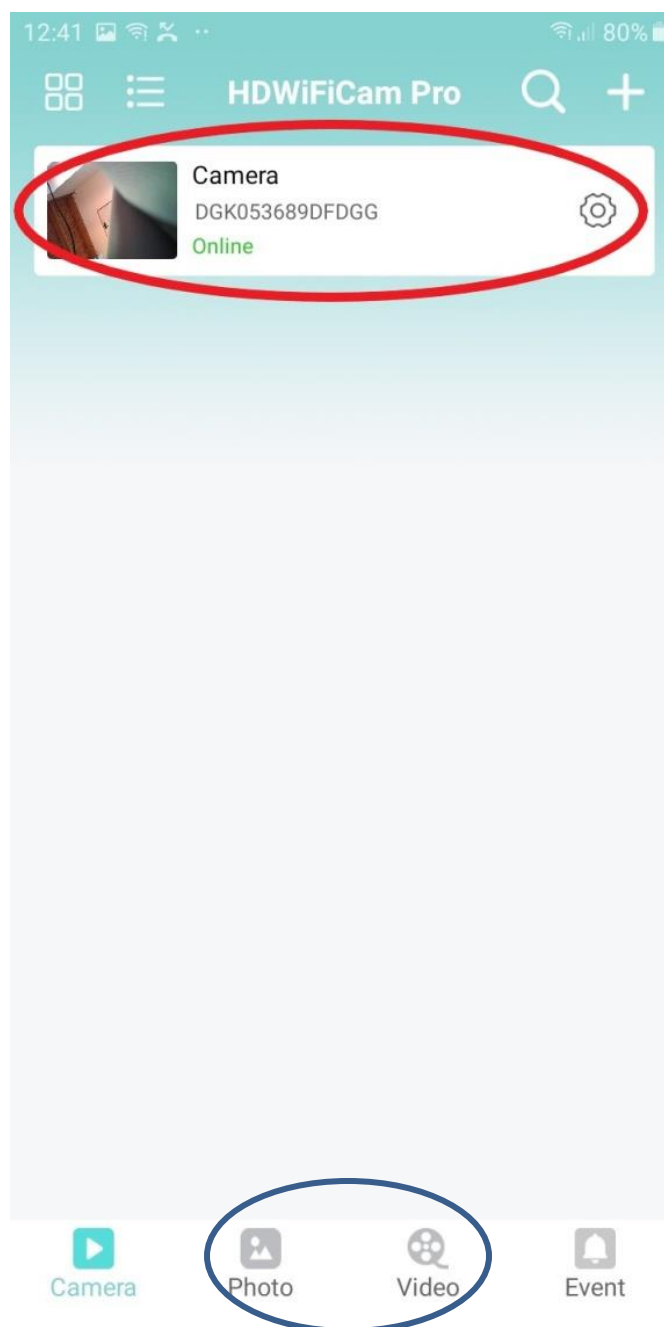

Rozwiązywanie problemów

- W przypadku, gdy kamera zawiesiła się, nie generuje własnej sieci lub nie wyświetla obrazu w aplikacji po wcześniejszym skonfigurowaniu należy zresetować urządzenie, przytrzymując przycisk reset aż do zgaśnięcia diod (przez około 15 sekund).
- Jeżeli aplikacja się nie uruchamia sprawdź najnowszą aktualizację, wyłącz działającą aplikację w tle oraz wył i włącz telefon.
- Skontaktuj się z nami.

Informacja dla użytkowników o pozbywaniu się urządzeń elektrycznych i elektronicznych, baterii i akumulatorów (gospodarstwo domowe).



Przedstawiony symbol umieszczony na produktach lub dołączonej do nich dokumentacji informuje, że niesprawnych urządzeń elektrycznych lub elektronicznych nie można wyrzucać razem z odpadami gospodarczymi.

Prawidłowe postępowanie w razie konieczności pozbycia się urządzeń elektrycznych lub elektronicznych, utylizacji, powtórnego użycia lub odzysku podzespołów polega na przekazaniu urządzenia do wyspecjalizowanego punktu zbiórki, gdzie będzie przyjęte bezpłatnie. W niektórych krajach produkt można oddać lokalnemu dystrybutorowi podczas zakupu innego urządzenia.

Prawidłowa utylizacja urządzenia umożliwia zachowanie cennych zasobów i uniknięcie negatywnego wpływu na zdrowie i środowisko, które może być zagrożone przez nieodpowiednie postępowanie z odpadami. Szczegółowe informacje o najbliższym punkcie zbiórki można uzyskać u władz lokalnych. Nieprawidłowa utylizacja odpadów zagrożona jest karami przewidzianymi w odpowiednich przepisach lokalnych.

Użytkownicy biznesowi w krajach Unii Europejskiej

W razie konieczności pozbycia się urządzeń elektrycznych lub elektronicznych, prosimy skontaktować się z najbliższym punktem sprzedaży lub z dostawcą, którzy udzielą dodatkowych informacji.

Pozbywanie się odpadów w krajach poza Unią Europejską

Taki symbol jest ważny tylko w Unii Europejskiej.

W razie potrzeby pozbycia się niniejszego produktu prosimy skontaktować się z lokalnymi władzami lub ze sprzedawcą celem uzyskania informacji o prawidłowym sposobie postępowania.



Zalecenia bezpieczeństwa i ostrzeżenia.

1. Należy chronić urządzenie przed działaniem promieni słonecznych, wysoką temperaturą, wilgocią czy wodą. Wymienione czynniki mogą być przyczyną zmniejszenia wydajności urządzenia jak również doprowadzić do jego uszkodzenia.
2. Nie należy zdejmować obudowy urządzenia ani umieszczać w niej przedmiotów.
3. Nie należy używać siły ani przedmiotów mogących doprowadzić do uszkodzenia urządzenia.
4. Należy używać dedykowanego źródła zasilania. Stosowanie nieodpowiedniego zasilania może być przyczyną uszkodzenia sprzętu.
5. Nie należy podejmować prób samodzielnych napraw. W przypadku stwierdzenia usterki należy skontaktować się z autoryzowanym serwisem.
6. Urządzenia powinny być instalowane w miejscach zapewniających ich odpowiednią wentylację.
7. Należy unikać kontaktu z substancjami olejistymi, parą wodną czy innymi zabrudzeniami. Jeżeli produkt będzie miał kontakt z wodą należy niezwłocznie odłączyć go z prądu zachowując należytą ostrożność;
8. Szczegółowe warunki ograniczonej gwarancji, jak i okresu jej trwania, znajdują się na stronie internetowej dystrybutora.
9. Firma Nexus Jarosław Gaładyk zapewnia profesjonalną pomoc techniczną związaną z oferowanymi przez siebie urządzeniami, a także serwis gwarancyjny i pogwarancyjny.
10. Wszelkie testy i naprawy powinny być wykonywane przez wykwalifikowanych personel. Producent nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie szkody, powstałe przez nieautoryzowane przeróbki lub naprawy a takie działanie grozi utratą gwarancji.
11. Urządzenie powinno być przechowywane oraz transportowane w oryginalnym opakowaniu zapewniającym odpowiednią ochronę przed wstrząsami mechanicznymi.
12. Urządzenie zostało zaprojektowane i wyprodukowane z najwyższą starannością o bezpieczeństwo osób instalujących i użytkujących. Dla zapewnienia bezpieczeństwa pracy, należy stosować się do wszelkich wskazań zawartych w tej instrukcji, jak i instrukcjach obsługi urządzeń towarzyszących (np. komputera PC)



Deklaracja zgodności UE

Ten produkt oraz –jeśli ma to zastosowanie –dostarczone z nim akcesoria są oznaczone znakiem „CE”, co oznacza spełnianie wymagań obowiązujących zharmonizowanych norm europejskich, wymienionych w dyrektywie elektromagnetycznej.