




INSTRUKCJA OBSŁUGI

WYKRYWACZ GSM GPS

DE012 IR AI

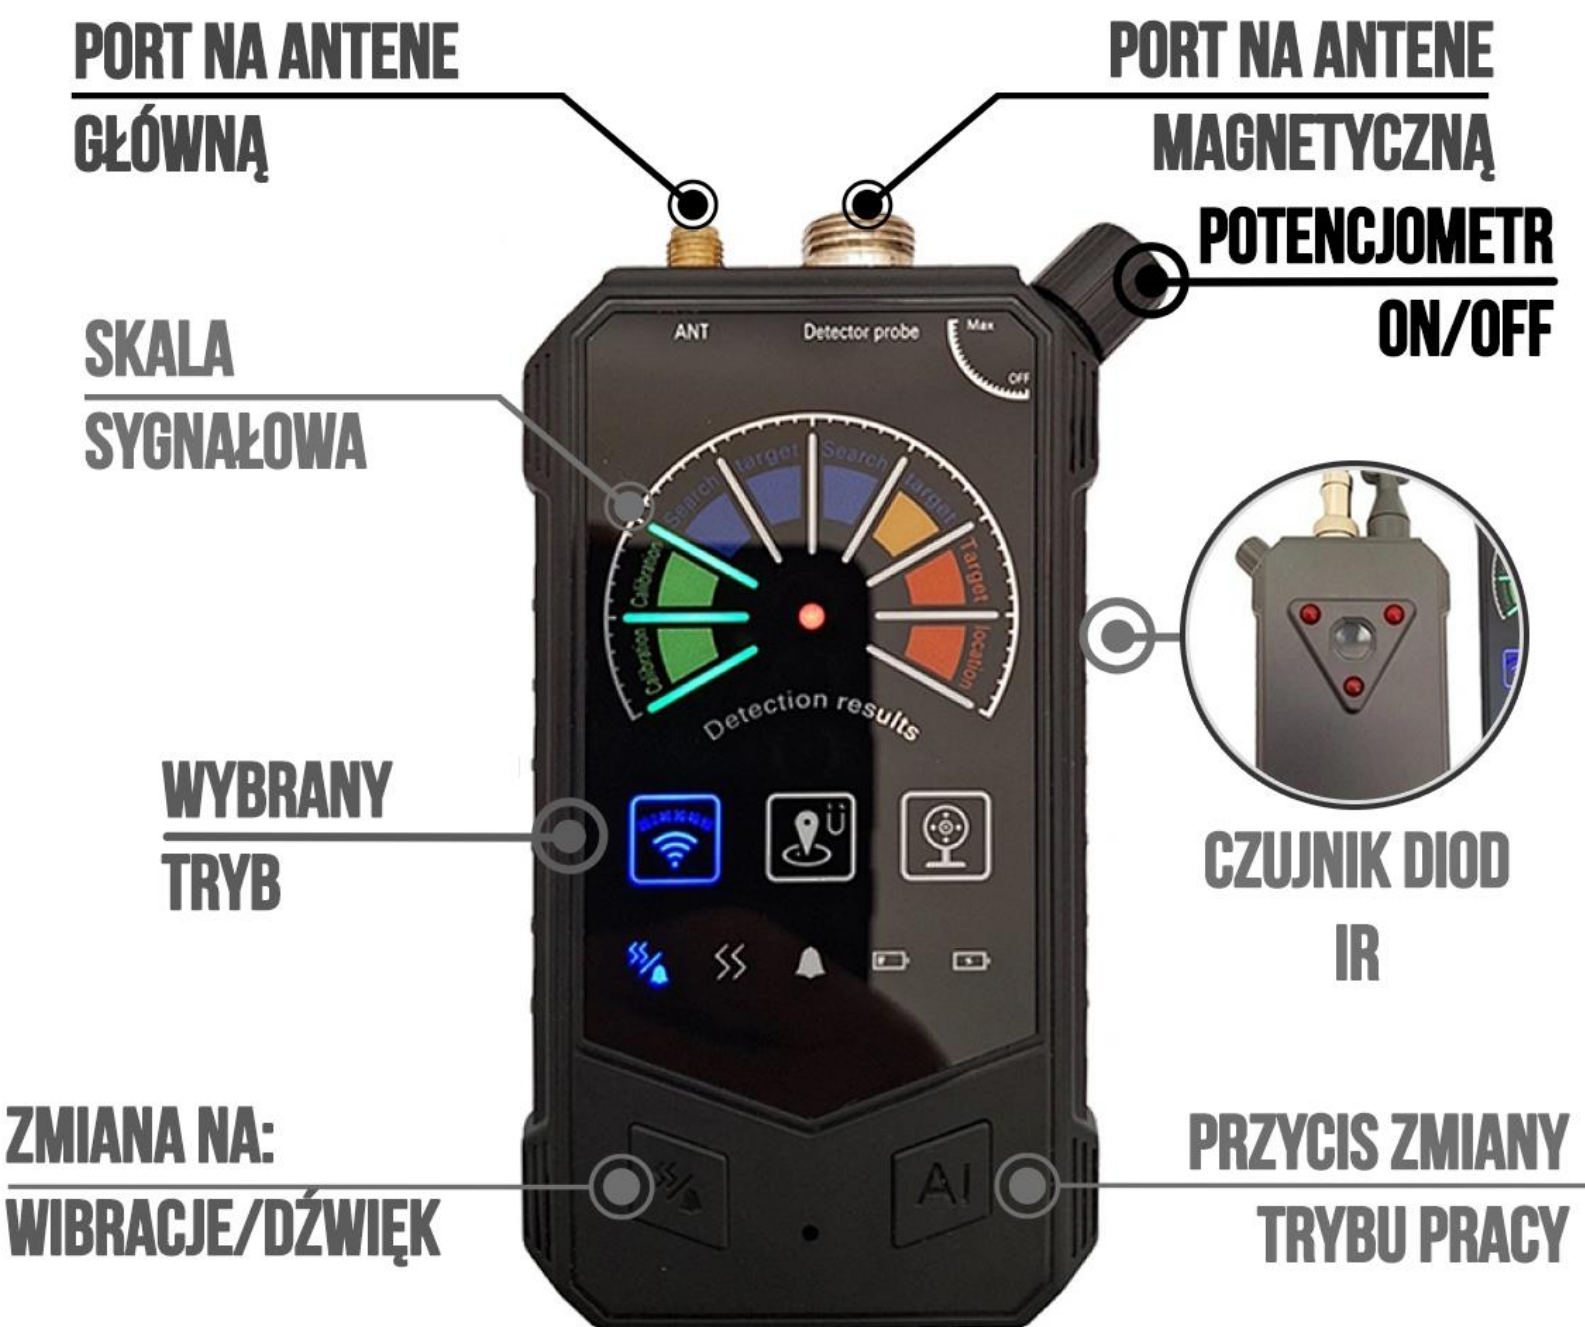

WAŻNE:

W pierwszej kolejności naładuj sprzęt za pomocą ładowarki USB do 2A 5V lub Komputera przez ok. 4 h.



Wkręć anteny zgodnie z odpowiednim portem. Antena główna powinna być ustawiona jak na rysunku powyżej.

1. WŁĄCZENIE SPRZĘTU I URUCHOMIENIE MODUŁU WYKRYWANIA AKTYWNEGO

Obróć gałkę ON/OFF, obróć potencjometr maksymalnie do oporu a następnie ustaw, aby wskaźnik na skali sygnałowej znajdował się na 1 lub 2 zielonej kresce.



Na wykresie czułości zaświeci się wyświetlacz oraz zawibruje, co oznacza włączenie urządzenia i gotowość do pracy, w tym momencie można przybliżyć wykrywacz do potencjalnego urządzenia.

Po wykryciu częstotliwości radiowej wykrywacz będzie pikał oraz zwiększał zakres na skali sygnału. Jeżeli skala się nie podnosi zwiększ odrobinę czułość potencjometrem.

By wyłączyć sprzęt, należy obrócić potencjometr na OFF aż „pyknie” i zgasną diody na urządzeniu

Kalibrację można łatwo wykonać poprzez wykonanie połączenia na telefon komórkowy lub włączenie w telefonie LTE, gdy urządzenie zacznie wysyłać sygnał automatycznie wykrywacz się wzbudzi. Należy przyłożyć wtedy sprzęt na odległość ok. 5 cm i odczekać do 60 sekund.

Inną opcją kalibracji jest ustawienie sprzętu na 1 zieloną kreskę i przybliżanie się do routera Wi-Fi. Pozwoli to na weryfikację sygnałów Wi-Fi ich odległości wykrywania.

Gdy wskaźnik wykryje zagrożenie w postaci sprzętu tj. **GPS, GSM, Wi-Fi, RF** zacznie wskazywać:

Zielony – Kalibracja

Niebieski – Podejrzany sygnał

Żółty – Potencjalne zagrożenie

Czerwony - Zagrożenie

Zacznie charakterystycznie piszczeć, oznacza to, że należy szukać w danym miejscu.

Dźwięk piszczenia można wyłączyć i ustawić samą wibrację.

- Aby to zrobić kliknij raz lewy przycisk zmiany, zapali się ikona wibracji



Kolejne kliknięcie włączy samo piszczenie (ikona dzwonka)

TRYB 2:

WYKRYWANIE ANETNĄ MAGNETYCZNĄ

Tryb Magnetyczny– Podłącz antenę magnetyczną do odpowiedniego portu z 3 pinami, pamiętaj by wkręcić ją dokładnie, następnie włącz urządzenie. **Następnie kliknij przycisk AI – zmiany trybu**

Zapali się dioda LED przy antenie , oznacza to gotowość do pracy.

W momencie, gdy główka anteny będzie blisko magnesu lub się z nim zetknie, **wykrywacz wyda dźwięk oraz zawibruje.**



TRYB 3:

TRYB WYKRYWANIA DIOD PODCZERWONYCH IR – FUNKCJA REWOLUCYJNA

W celu sprawdzenia mieszkania lub biura pod względem ukrytych kamer wyposażonych w tryb nocny, dana funkcja zmienia zasady gry. Co oznacza, że **ułatwia wykrycie sprzętów zarówno aktywnych jak i pasywnych, które posiadają aktywny tryb diod podczerwonych IR (tryb nocny)**

Zalecamy z funkcji korzystać w zaciemnionym pomieszczeniu lub wieczorem/zmierzchu.

Gdyż w danym momencie diody emitują najmocniejszy sygnał. W 60% kamer diody są aktywne cały czas nawet w pełnym oświetleniu.

Włącz urządzenie a następnie kliknij przycisk AI – zmiany trybu , wybierz 3 ikonę na ekranie wykrywacza



W momencie wejścia w zakres wiązki diody IR, wykrywacz zacznie piszczeć oraz zacznie wskazywać na skali sygnału czerwone kreski.

Uwaga: Tryb reaguje również na Router Wi-Fi czy sprzęty wyposażone w starszy typ podczerwieni jak TV czy dekoder. Na czas sprawdzenia zalecamy wyłączyć tego typu urządzenia z prądu.

Bardzo ważne, tryb ten też reaguje na szybę! Skierowanie czujnika podczerwieni w kierunku szyby wzbudzi urządzenie oraz poda fałszywy odczyt. Jest to związane z odbiciem zwrotnym diody z czujnika

Dźwięk piszczenia można wyłączyć i ustawić samą wibrację.

- Aby to zrobić **kliknij raz lewy przycisk zmiany**, zapali się ikona wibracji

Kolejne kliknięcie włączy samo piszczenie (ikona dzwonka)

3. ROWIĄZANIE PROBLEMÓW

- Diody nie świecą, podłącz sprzęt do zasilania i sprawdź po naładowaniu
- Wykrywacz cały czas piszczy ? Zmniejsz czułość i wyłącz urządzenia tj. telefon, router czy radio
- Skontaktuj się z nami gdy masz dodatkowe pytania.

Informacja dla użytkowników o pozbywaniu się urządzeń elektrycznych i elektronicznych, baterii i akumulatorów (gospodarstwo domowe).



Przedstawiony symbol umieszczony na produktach lub dołączonej do nich dokumentacji informuje, że niesprawnych urządzeń elektrycznych lub elektronicznych nie można wyrzucać razem z odpadami gospodarczymi. Prawidłowe postępowanie w razie konieczności pozbycia się urządzeń elektrycznych lub elektronicznych, utylizacji, powtórnego użycia lub odzysku podzespołów polega na przekazaniu urządzenia do wyspecjalizowanego punktu zbiórki, gdzie będzie przyjęte bezpłatnie. W niektórych krajach produkt można oddać lokalnemu dystrybutorowi podczas zakupu innego urządzenia.

Prawidłowa utylizacja urządzenia umożliwia zachowanie cennych zasobów i uniknięcie negatywnego wpływu na zdrowie i środowisko, które może być zagrożone przez nieodpowiednie postępowanie z odpadami. Szczegółowe informacje o najbliższym punkcie zbiórki można uzyskać u władz lokalnych. Nieprawidłowa utylizacja odpadów zagrożona jest karami przewidzianymi w odpowiednich przepisach lokalnych.

Użytkownicy biznesowi w krajach Unii Europejskiej

W razie konieczności pozbycia się urządzeń elektrycznych lub elektronicznych, prosimy skontaktować się z najbliższym punktem sprzedaży lub z dostawcą, którzy udzielą dodatkowych informacji.

Pozbywanie się odpadów w krajach poza Unią Europejską

Taki symbol jest ważny tylko w Unii Europejskiej.

W razie potrzeby pozbycia się niniejszego produktu prosimy skontaktować się z lokalnymi władzami lub ze sprzedawcą celem uzyskania informacji o prawidłowym sposobie postępowania.

Zalecenia bezpieczeństwa i ostrzeżenia.



- 1) Należy chronić urządzenie przed działaniem promieni słonecznych, wysoką temperaturą, wilgocią czy wodą. Wymienione czynniki mogą być przyczyną zmniejszenia wydajności urządzenia jak również doprowadzić do jego uszkodzenia.
- 2) Nie należy zdejmować obudowy urządzenia ani umieszczać w niej przedmiotów.
- 3) Nie należy używać siły ani przedmiotów mogących doprowadzić do uszkodzenia urządzenia.
- 4) Należy używać dedykowanego źródła zasilania. Stosowanie nieodpowiedniego zasilania może być przyczyną uszkodzenia sprzętu.
- 5) Nie należy podejmować prób samodzielnych napraw. W przypadku stwierdzenia usterki należy skontaktować się z autoryzowanym serwisem.
- 6) Urządzenia powinny być instalowane w miejscach zapewniających ich odpowiednią wentylację.
- 7) Należy unikać kontaktu z substancjami olejowymi, parą wodną czy innymi zabrudzeniami. Jeżeli produkt będzie miał kontakt z wodą należy niezwłocznie odłączyć go z prądu zachowując należyłą ostrożność;
- 8) Szczegółowe warunki ograniczonej gwarancji, jak i okresu jej trwania, znajdują się na stronie internetowej dystrybutora.
- 9) Firma Nexus SP.Z.O.O zapewnia profesjonalną pomoc techniczną związaną z oferowanymi przez siebie urządzeniami, a także serwis gwarancyjny i pogwarancyjny.
- 10) Wszelkie testy i naprawy powinny być wykonywane przez wykwalifikowanych personel. Producent nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie szkody, powstałe przez nieautoryzowane przeróbki lub naprawy a takie działanie grozi utratą gwarancji.
- 11) Urządzenie powinno być przechowywane oraz transportowane w oryginalnym opakowaniu zapewniającym odpowiednią ochronę przed wstrząsami mechanicznymi.
- 12) Urządzenie zostało zaprojektowane i wyprodukowane z najwyższą starannością o bezpieczeństwo osób instalujących i użytkujących. Dla zapewnienia bezpieczeństwa pracy, należy stosować się do wszelkich wskazań zawartych w tej instrukcji, jak i instrukcjach obsługi urządzeń towarzyszących (np. komputera PC)



Deklaracja zgodności UE

Ten produkt oraz –jeśli ma to zastosowanie –dostarczane z nim akcesoria są oznaczone znakiem „CE”, co oznacza spełnianie wymagań obowiązujących zharmonizowanych norm europejskich, wymienionych w dyrektywie elektromagnetycznej.