



# INSTRUKCJA OBSŁUGI



**Budzik Wi-Fi NX360**

# INSTRUKCJĘ W KOŁOROWEJ WERSJI CYFROWEJ MOŻNA ZNALEŹĆ NA [WWW.KAMERYSZPIEGOWSKIE.WAW.PL](http://WWW.KAMERYSZPIEGOWSKIE.WAW.PL)

(WPISZ NA DOLE W WYSZUKIWARCE KOD: 448)



Zdjęcie poglądowe.

## I PRZED PIERWSZYM UŻYCIEM:

**Ładowanie** - przed pierwszym użyciem kamery należy ją ładować około 6 godzin. Proces ładowania polega na podłączeniu budzika do ładowarki sieciowej 5V 2A przez kabel USB.

**Karta micro SD** - przed użyciem kamery można umieścić w slotie kartę micro SD o pojemności do 32GB.

**Diody podczerwieni**- aby aktywować diody podczerwieni, podczas podglądu należy nacisnąć ikonę żarówki (nie są widoczne-nie świecą się). Aby wyłączyć diody podczerwieni należy ponownie nacisnąć ikonę żarówki.

## II SZYBKI START:



**1. Włączanie/ wyłączanie** - aby korzystać z dostępnych funkcji m.in. fotografowanie, nagrywanie audio, wideo ustaw przełącznik w pozycję ON (w drugą stronę niż slot karty pamięci). Aby wyłączyć możliwość korzystania z dodatkowych funkcji ustaw przełącznik w pozycję OFF (w stronę slotu karty pamięci ).

2)Zaczekaj aż światło będzie się świecić na niebiesko i czerwono (migać)

Nagrywanie wideo, robienie zdjęć, podgląd na żywo działa przez aplikację “P2PLIVECAM”



### III Podgląd Wi-Fi na telefonie:

1. Instalujemy aplikację na telefon „P2PLiveCam” ze sklepu Google Play albo App Store
- 2.Wyszukujemy i łączymy się na telefonie z WiFi CHxxxx-xxxxx” (brak hasła).
3. W oknie aplikacji klikamy ikonę (+) w prawym górnym rogu.

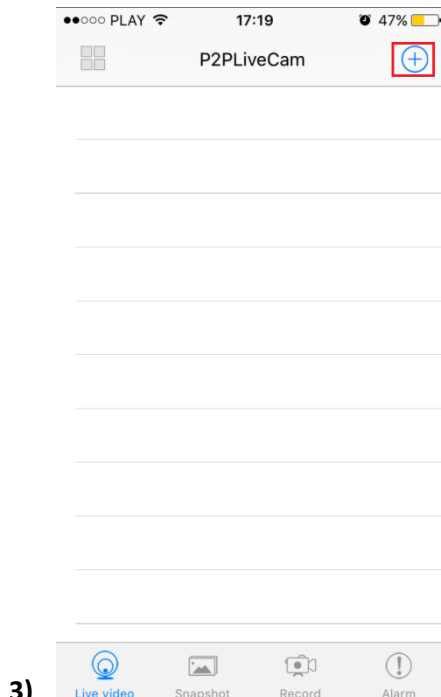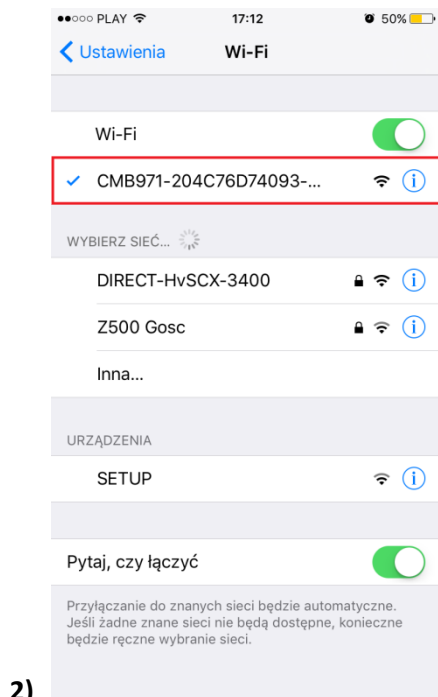

4. Wybieramy „Search (LAN)”.

5. Wybieramy dostępną kamerę „CHxxxx-xxxxx” 192.168.10.1:80

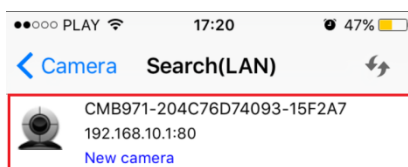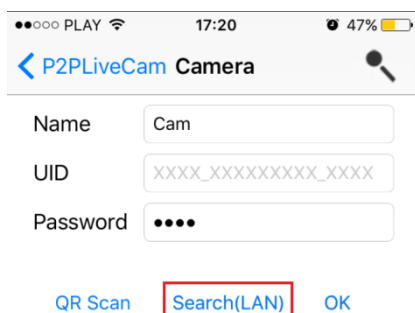



4)



5)




6. Wciśnij OK, kamera zostanie połączona z telefonem

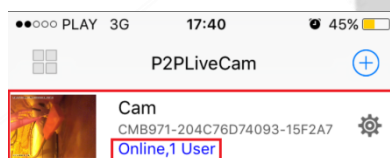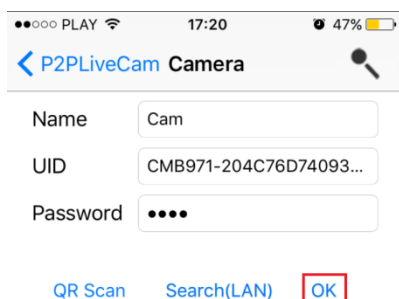

6)



7. Żeby ustawić własne hasło, wybierz „CHANGE” albo wciśnij „SKIP”


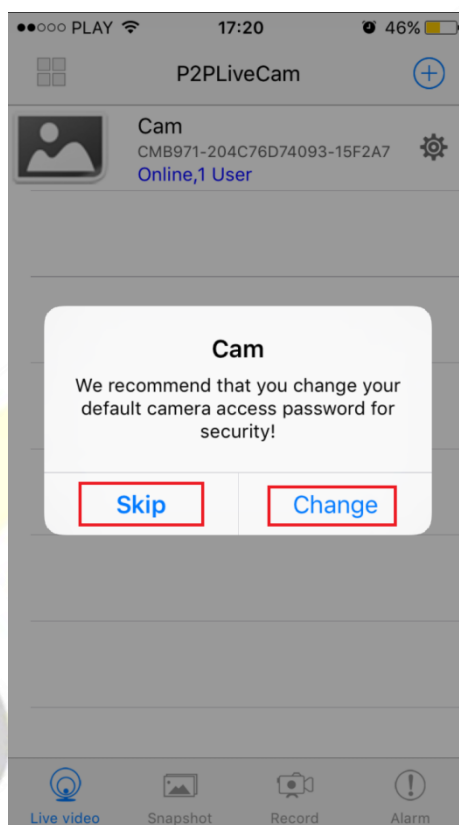


7)



#### IV PODGLĄD Z DOWOLNEGO MIEJSCA NA ŚWIECIE NA TELEFONIE

8. Wciśnij zębatą kulkę aby podłączyć kamerę do routera internetowego i wybierz „Advance Config”


9. Wybierz „WiFi Config”

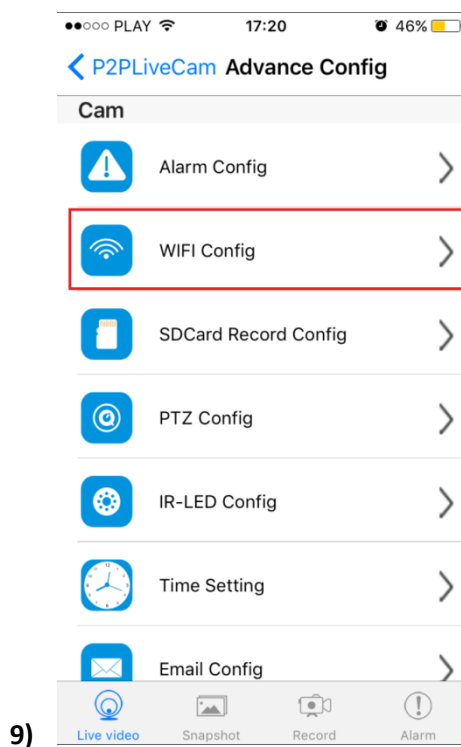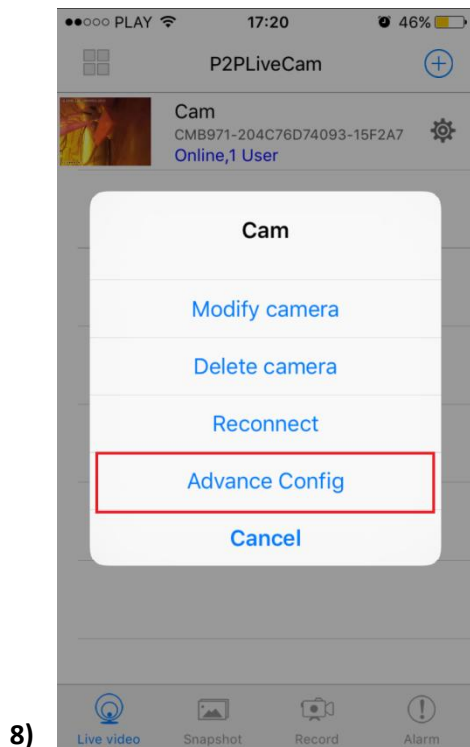

10. Wybierz swoją sieć domową (np. DOM1234) i wpisz hasło (np. 123456)

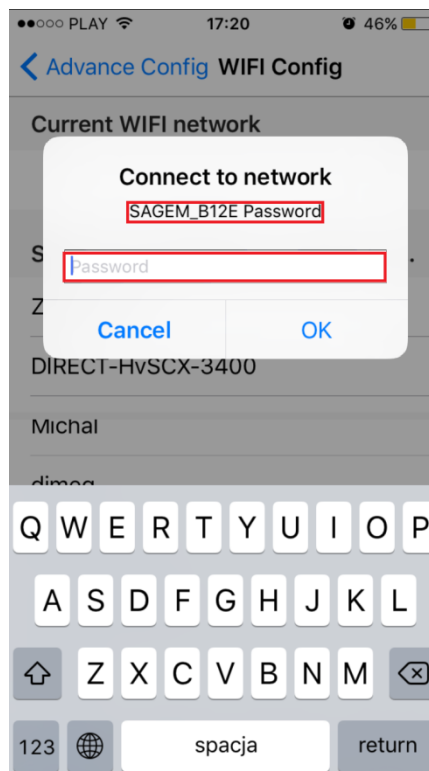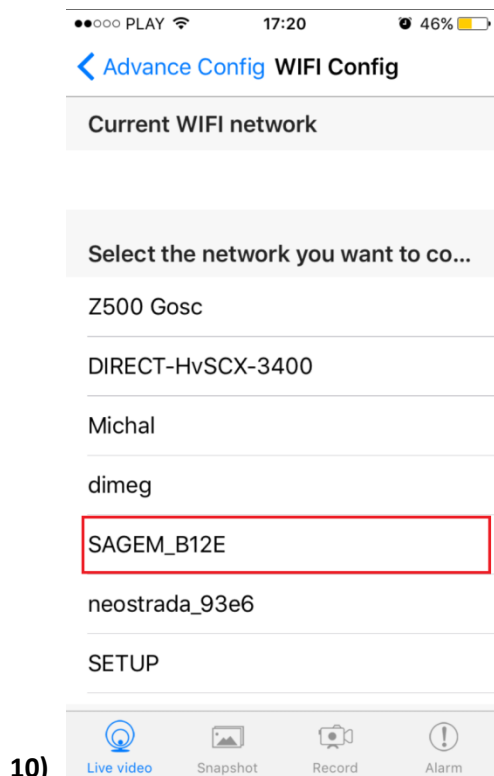

11. Wciśnij OK., kamera zostanie uruchomiona ponownie, zostanie połączona z routerem.

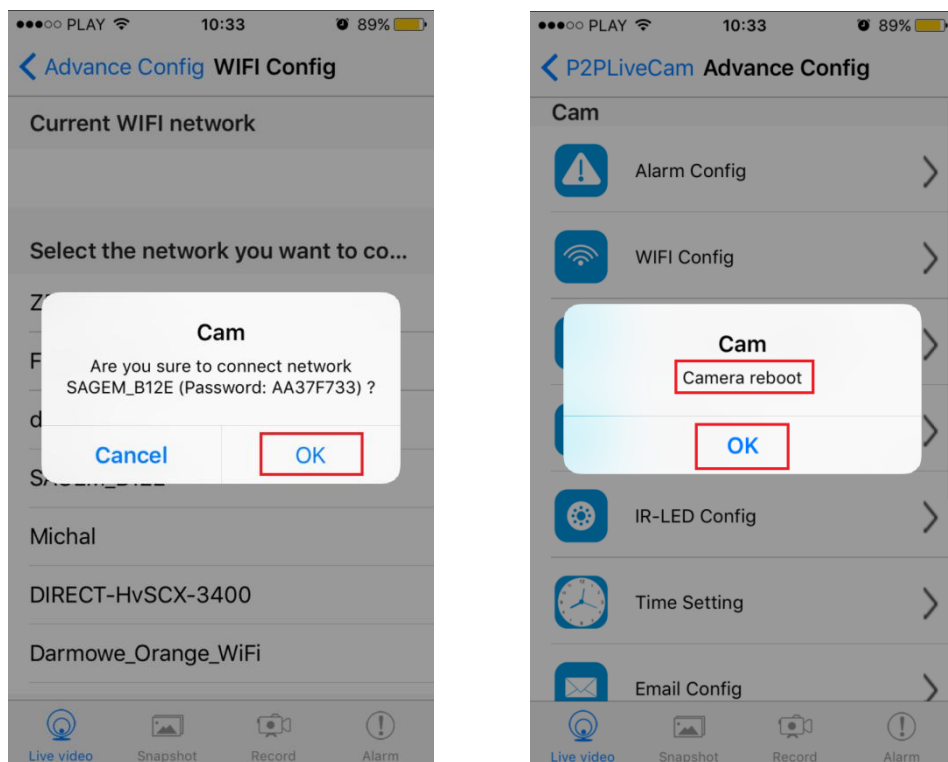


11)

Po ponownym uruchomieniu kamery będzie możliwość podglądu na żywo z każdego miejsca na świecie.

## V NAGRYWANIE NA KOMPUTERZE


1. Żeby nagrywać wideo przez Internet, zainstaluj aplikację IPCamera, która jest na płycie w komplecie. Należy podłączyć się do sieci WiFi CHXXXX-XXXXXXXXXXXX-XXXXXX, w programie pojawi się adres (np. HTTP: 192.168.1.10). Kliknij dwa razy myszką na IPCamera

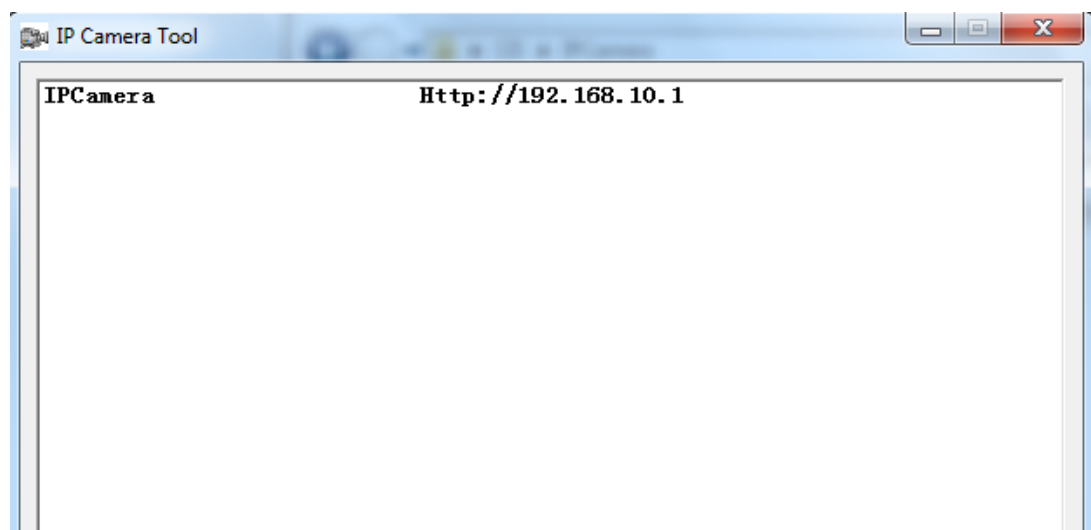


2. Wejdiesz na stronę , zaloguj się:

Login: admin

Hasło zostawić puste

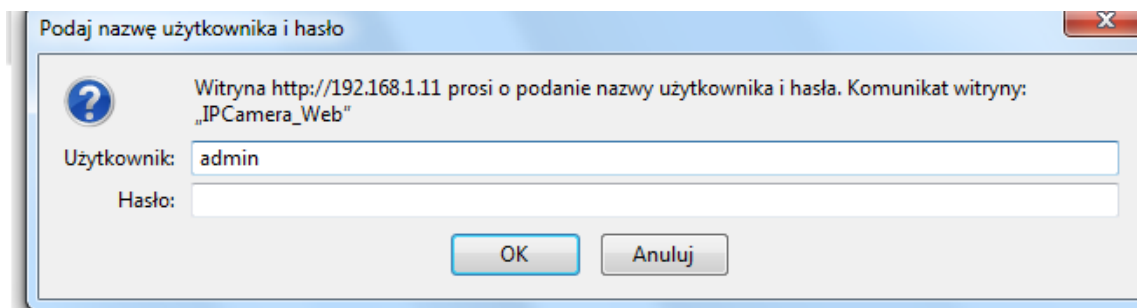

3. Wybierz gdzie wyświetlać nagrywane wideo:

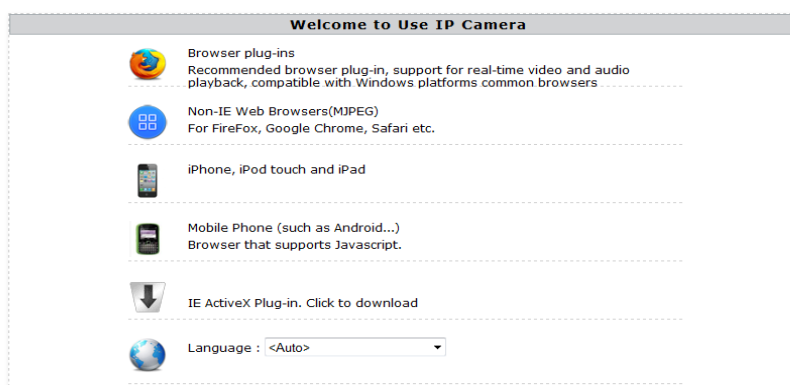

4. Wybierz ustawienia(Setting)





IPCam | 2015

Ver 1.7.24.9 HD

BACK

System

Network

Alarm Settings

SDCard Record

Multi-camera

About

Device SN	000001013C
Hardware Version	1.7
Firmware Version	1.7.24.9 HD

5. Wybierz Network, WiFi i wybierz swoje połączenie z Internetem WiFi i naciśnij **activate**.

IPCam | 2015

Ver 1.7.24.9 HD

BACK

System

Network

IP Config

Wi-Fi

AP Mode Settings

P2P Settings

Alarm Settings

SDCard Record

Multi-camera

Wi-Fi Link Status

Connect AP    Disconnected    IP Address

Station Profile(Up to 4)

Profile	SSID	Channel	Authentication
			<div>Edit</div> <div>Delete</div> <div>Activate</div>

Station Site Search Result

SSID	RSSI	Channel	Encryption
Ubezpieczenia4You		1	WPA2-PSK,(TKIP, AES)
smstrans		1	WPA-PSK, (TKIP )
FINPOLRDP		3	WPA2-PSK,(TKIP, AES)
4opltma		6	WPA2-PSK,(TKIP, AES)
SAGEM_BBDF		6	WPA2-PSK,(TKIP, AES)
FINPOLRDP		6	WPA2-PSK,(AES )
TP-LINK		6	WPA2-PSK,(TKIP, AES)
DIRECT-H/SCX-3400		11	WPA2-PSK,(TKIP, AES)
SAGEM_CE19		11	WPA2-PSK,(TKIP, AES)
SAGEM_B12E		11	WPA2-PSK,(TKIP, AES)
APP_Finance		11	WEP(WEP)
TP-LINK_51643A VESS		13	WPA2-PSK,(AES )

Disconnected

Connect

Rescan

6. W otworzonym oknie wpisz hasło do wybranego wifi i naciśnij Apply.

Adding Wi-Fi profile...

Profile Name

PROF001

SSID

SAGEM\_B12E

Network Type

Infrastructure

Security Policy

Security Mode

WPA2-Personal

WPA

WPA Algorithms

☒ TKIP    ☐ AES

Pass Phrase

••••••••

Apply

Cancel

7. Sieć wifi zostanie zmieniona, wybierz Profile PROF001, SSID i naciśnij Activate.

The screenshot shows the IPCam 2015 web interface. On the left is a sidebar menu with options: BACK, System, Network, IP Config, Wi-Fi, AP Mode Settings, P2P Settings, Alarm Settings, SDCard Record, and Multi-camera. The main content area is titled 'Wi-Fi Link Status'. It shows a 'Connect AP' section with 'Disconnected' status and an 'IP Address' field. Below this is the 'Station Profile(Up to 4)' section, which lists a profile named 'PROF001' with SSID 'SAGEM\_B12E' and Channel '11'. There are 'Edit', 'Delete', and 'Activate' buttons for this profile. At the bottom is the 'Station Site Search Result' table, which lists various SSIDs and their corresponding RSSI, Channel, and Encryption types. The table includes entries like 'Ubezpieczenia4You', 'smstrans', 'FINPOLRDP', '4optima', 'SAGEM\_BBDF', 'FINPOLRDP', 'TP-LINK', 'DIRECT-HvSCX-3400', 'SAGEM\_CE19', 'SAGEM\_B12E' (which is selected), 'APP\_Finance', and 'TP-LINK\_51643A VESS'. Below the table are 'Disconnected', 'Connect', and 'Rescan' buttons.

8. Za 2-3 minuty otrzymasz informację, że Przekroczono limit czasu połączenia.

The screenshot shows the IPCam 2015 web interface with a message indicating a connection timeout. The message is titled 'Przekroczono limit czasu połączenia' (Connection time limit exceeded) and includes the text 'Serwer 192.168.10.1 zbyt długo nie odpowiada.' (Server 192.168.10.1 does not respond for a long time). Below the message is a list of troubleshooting steps in Polish: 'Witryna może być tymczasowo niedostępna lub zbyt obciążona. Spróbuj ponownie za kilka minut.' (The website may be temporarily unavailable or overloaded. Try again in a few minutes.), 'Jeśli nie można otworzyć żadnej strony, należy sprawdzić swoje połączenie sieciowe.' (If you cannot open any page, you should check your network connection.), and 'Jeśli ten komputer jest chroniony przez zapórę sieciową lub serwer proxy, należy sprawdzić, czy program Firefox jest uprawniony do łączenia się z Internetem.' (If this computer is protected by a firewall or proxy server, you should check if the Firefox program is allowed to connect to the Internet.). There is a 'Spróbuj ponownie' (Try again) button at the bottom.

9. Należy ponownie uruchomić aplikację IP Camera Tool i wybrać zmieniony link do strony (np. <http://192.168.1.12>), załogować:


Login: admin

Hasło zostawić puste.


The screenshot shows a login dialog box titled 'Podaj nazwę użytkownika i hasło' (Enter username and password). It contains a message: 'Witryna http://192.168.1.11 prosi o podanie nazwy użytkownika i hasła. Komunikat witryny: „IPCamera\_Web”' (The website http://192.168.1.11 asks for username and password. Website message: „IPCamera\_Web”). There are two input fields: 'Użytkownik:' (Username) with the value 'admin' and 'Hasło:' (Password) which is empty. At the bottom are 'OK' and 'Anuluj' (Cancel) buttons.

10. Wybierz gdzie chcesz wyświetlać nagrywanie wideo:


**Welcome to Use IP Camera**




Browser plug-ins  
Recommended browser plug-in, support for real-time video and audio playback, compatible with Windows platforms common browsers




Non-IE Web Browsers(MJPEG)  
For FireFox, Google Chrome, Safari etc.




iPhone, iPod touch and iPad



Mobile Phone (such as Android...)  
Browser that supports Javascript.



IE ActiveX Plug-in. Click to download



Language : <Auto>

11. Podgląd na żywo uruchomiony

12. Jeżeli przejść dalej, do ustawień, to zobaczymy, że w Station Profile, Profile PROF001 jest podłączony do sieci wifi.

BACK

System

Network

IP Config

Wi-Fi

AP Mode Settings

P2P Settings

Alarm Settings


SDCard Record

Multi-camera

**Wi-Fi Link Status**



























Conned AP SAGEM\_B12E IP Address 192.168.1.12 Disconnect

**Station Profile(Up to 4)**

Profile	SSID	Channel	Authentication
 PROF001	SAGEM_B12E	11	WPA2-PSK(TKIP)

Edit Delete Activate

**Station Site Search Result**

SSID	RSSI	Channel	Encryption
 Ubezpieczenia4You		1	WPA2-PSK(TKIP, AES)
 ALINIX_Wa-wa biuro		1	WPA2-PSK(TKIP, AES)
 FINPOLRDP		6	WPA2-PSK(AES )
 4optima		6	WPA2-PSK(TKIP, AES)
 SAGEM_BBDF		6	WPA2-PSK(TKIP, AES)
 TP-LINK		6	WPA2-PSK(AES )
 APP_Finance		11	WPA2-PSK(AES )
 DIRECT-HVSCX-3400		11	WPA2-PSK(AES )
 smstrans		1	WPA-PSK (TKIP )
 SAGEM_CE19		11	WPA2-PSK(TKIP, AES)
 SAGEM_B12E		11	WPA2-PSK(TKIP, AES)
 TP-LINK_51643A VESS		13	WPA2-PSK(AES )
 HCPPoint		8	WPA2-PSK(AES )


Site Search Result page shows information of APs nearby. You may choose one of these APs connecting or adding it to profile.

Connected <-> SAGEM\_B12E Connect Rescan


VI PODGLĄD Z DOWOLNEGO MIEJSCA NA ŚWIECIE PRZEZ KOMPUTER:

**UWAGA PRZEPROWADŹ CAŁĄ KONFIGURACJĘ Z PUNKTU V, ABY  
USTAWIĆ PODGLĄD Z DOWOLNEGO MIEJSCA, A NASTĘPNIE  
POSTĘPUJ ZGODNIE Z PUNKTAMI ZNAJDUJĄCYMI SIĘ PONIŻEJ:**


1) Zainstaluj program „IPCMultiView”, który znajduje się na płycie CD:

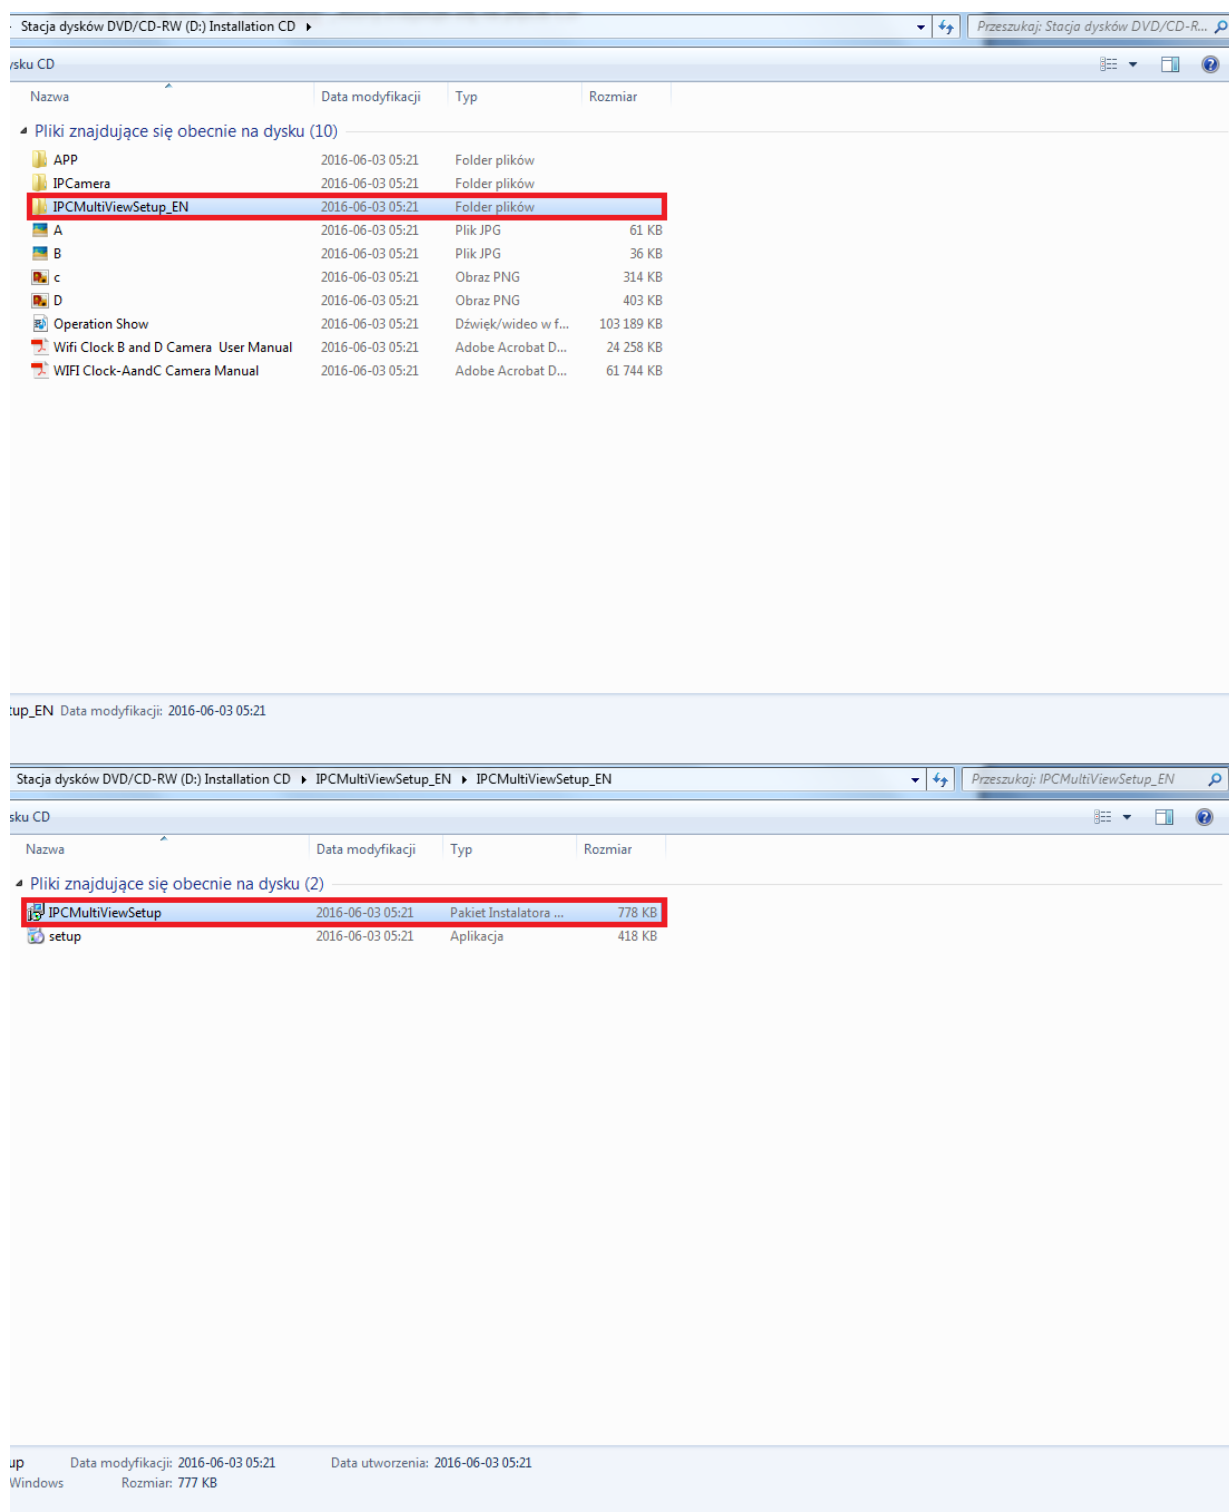


2) Naciśnij „Next”, aby dokończyć instalację programu:

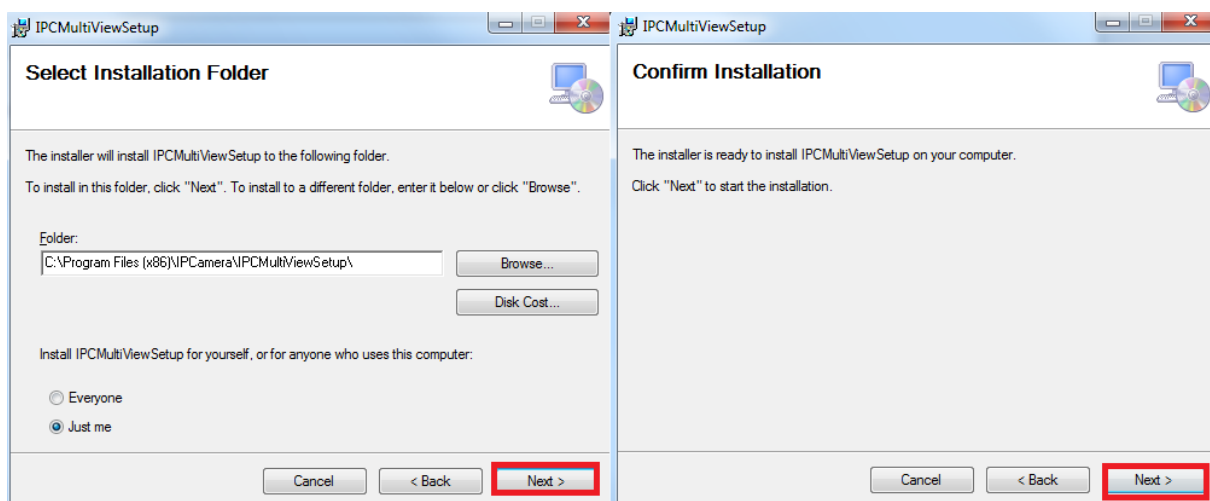


3) Uruchom program, a następnie w polu **User Name** wpisz **admin** bez hasła i naciśnij **login**

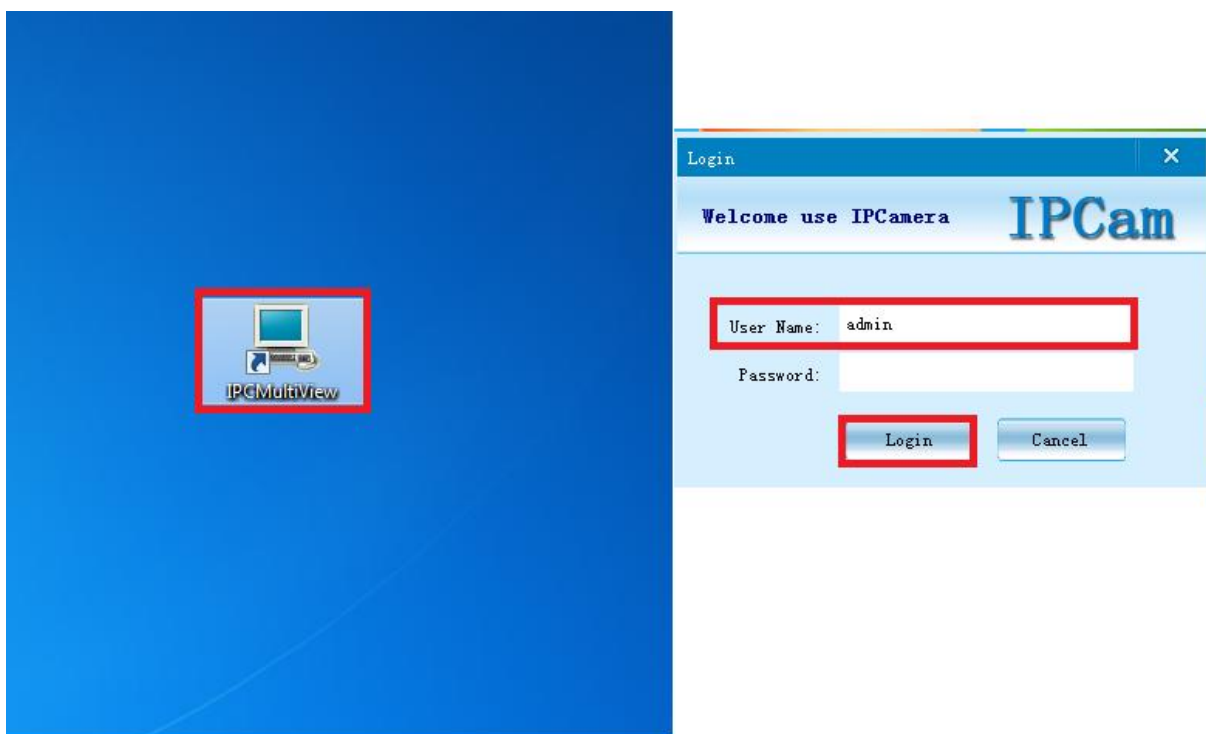

4) Naciśnij ikonę ustawień, znajdującą się na górze ekranu:

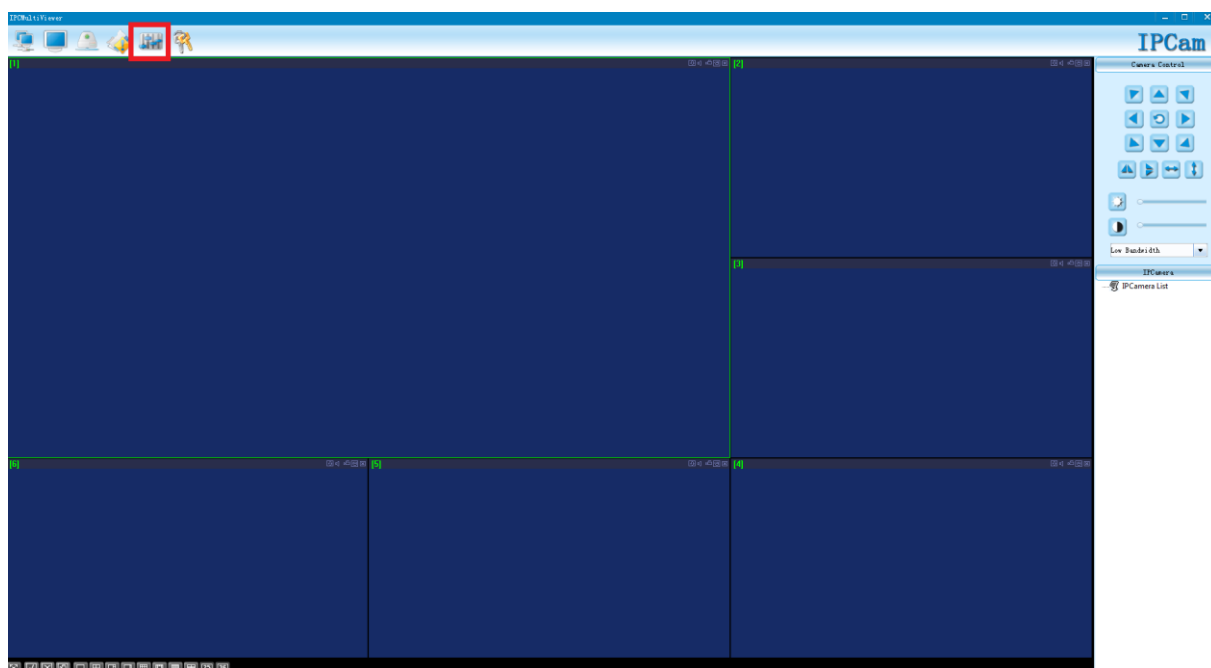

5) Naciśnij ikonę „+”

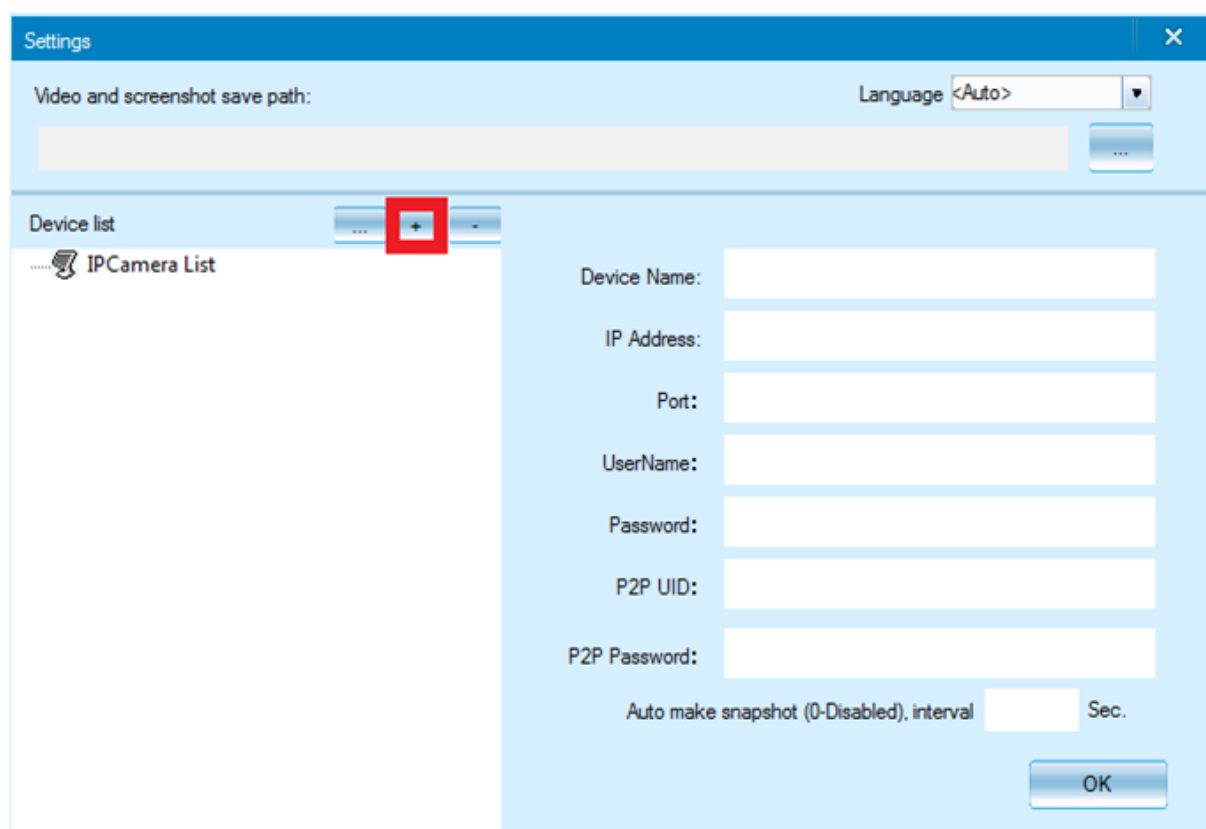

6) W polu **P2P UID** wpisz **nazwę sieci kamery** (np. CM6CE6-6FC8097B69EC-DA38AE), którą znajdziesz na naklejce na kamerze. W polu **P2P Password** wpisz **8888** i naciśnij **OK**.

Settings

Video and screenshot save path:

Language: <Auto>

Device list

- IPCamera List
  - (New IPCamera)

Device Name: (New IPCamera)

IP Address:

Port: 0

UserName:

Password:

P2P UID: CM6CE6-6FC8097B69EC-DA38AE

P2P Password: 8888

Auto make snapshot (0-Disabled), interval 0 Sec.

7) Kliknij 2 razy lewym przyciskiem myszy na dodaną kamerę (po prawej stronie ekranu aplikacji), a uzyskasz podgląd z dowolnego miejsca na świecie przez komputer.



## VII. Rozwiązywanie problemów

**Przywracanie ustawień fabrycznych-** aby przywrócić ustawienia fabryczne, naciśnij i przytrzymaj przycisk reset (znajduje się pomiędzy portem USB a przełącznikiem ON/OFF) przez około 10 sekund.

### **Informacja dla użytkowników o pozbywaniu się urządzeń elektrycznych i elektronicznych, baterii i akumulatorów (gospodarstwo domowe).**



Przedstawiony symbol umieszczony na produktach lub dołączonej do nich dokumentacji informuje, że niesprawnych urządzeń elektrycznych lub elektronicznych nie można wyrzucać razem z odpadami gospodarczymi. Prawidłowe postępowanie w razie konieczności pozbycia się urządzeń elektrycznych lub elektronicznych, utylizacji, powtórnego użycia lub odzysku podzespołów polega na przekazaniu urządzenia do wyspecjalizowanego punktu zbiórki, gdzie będzie przyjęte bezpłatnie. W niektórych krajach produkt można oddać lokalnemu dystrybutorowi podczas zakupu innego urządzenia.

Prawidłowa utylizacja urządzenia umożliwia zachowanie cennych zasobów i uniknięcie negatywnego wpływu na zdrowie i środowisko, które może być zagrożone przez nieodpowiednie postępowanie z odpadami. Szczegółowe informacje o najbliższym punkcie zbiórki można uzyskać u władz lokalnych. Nieprawidłowa utylizacja odpadów zagrożona jest karami przewidzianymi w odpowiednich przepisach lokalnych.

#### **Użytkownicy biznesowi w krajach Unii Europejskiej**

W razie konieczności pozbycia się urządzeń elektrycznych lub elektronicznych, prosimy skontaktować się z najbliższym punktem sprzedaży lub z dostawcą, którzy udzielą dodatkowych informacji.

#### **Pozbywanie się odpadów w krajach poza Unią Europejską**

Taki symbol jest ważny tylko w Unii Europejskiej.

W razie potrzeby pozbycia się niniejszego produktu prosimy skontaktować się z lokalnymi władzami lub ze sprzedawcą celem uzyskania informacji o prawidłowym sposobie postępowania.

**INSTRUKCJĘ W KOLOROWEJ WERSJI  
CYFROWEJ MOŻNA ZNALEŹĆ NA  
[WWW.KAMERYSZPIEGOWSKIE.WAW.PL](http://WWW.KAMERYSZPIEGOWSKIE.WAW.PL)**