



INSTRUKCJA OBSŁUGI



Power Bank kamera WiFi PB-500

**INSTRUKCJĘ W KOŁOROWEJ WERSJI
CYFROWEJ MOŻNA ZNALEŹĆ**

NA [WWW.KAMERYSZPIEGOWSKIE.WAW. PL](http://WWW.KAMERYSZPIEGOWSKIE.WAW.PL)

(WPISZ NA DOLE W WYSZUKIWARCE KOD: 548)




I. PRZED PIERWSZYM UŻYCIEM:

- 1. Ładowanie (jeżeli kamera nie jest naładowana)** - przed pierwszym użyciem kamery należy ją ładować około 6 godzin. Proces ładowania polega na podłączeniu urządzenia do komputera poprzez port USB lub do ładowarki sieciowej 5V 1A
- 2. Wyłącz dane komórkowe w telefonie** – należy wyłączyć dane komórkowe 3G, LTE na czas konfiguracji
- 3. Możesz włożyć do kamery kartę microSD**—urządzenie obsługuje karty pamięci o pojemności od 8GB do 64GB. (Kamera pracuje również bez karty pamięci).

II. SZYBKI START:


- 1. Włączanie/ wyłączenie** - aby uruchomić kamerę przytrzymaj przycisk ON/OFF. **Pełne uruchomienie kamery po włączeniu trwa ok. 2 minut.** Aby wyłączyć kamerę ponownie przytrzymaj przycisk ON/OFF.
- 2. Zaczekaj** aż dwie diody LED będą się świecić. Jedna kolorem niebieskim, druga czerwonym.

3. Zainstaluj aplikację IPLiveCam. Aplikację dla systemu Android oraz iOS pobierzesz za darmo.
UWAGA – aplikacja powinna mieć dokładną nazwę „IPLiveCam” i ikonę




III. Podgląd Wi-Fi na telefonie:

1. Instalujemy aplikację na telefon „IPLiveCam” ze sklepu Google Play albo App Store.
2. Wyszukujemy i łączymy się na telefonie z WiFi CMxxxx-xxxxx” (brak hasła).

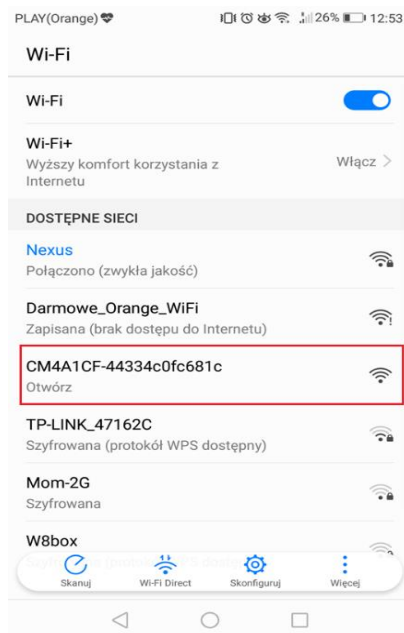


3. Uruchom aplikację IPLiveCam.


4. W oknie aplikacji kliknij ikonę lupy w prawym górnym rogu.

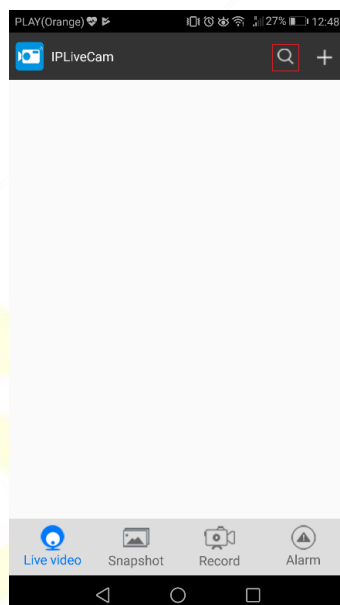

5. Wybierz dostępną kamerę „CMxxxx-xxxxx”192.168.10.1:80

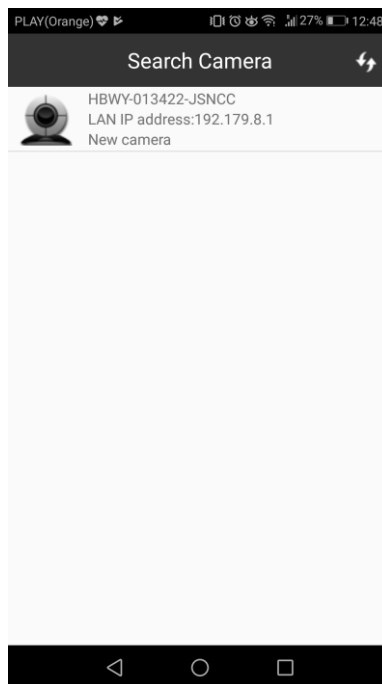


6. Kamera zostanie połączona z telefonem.

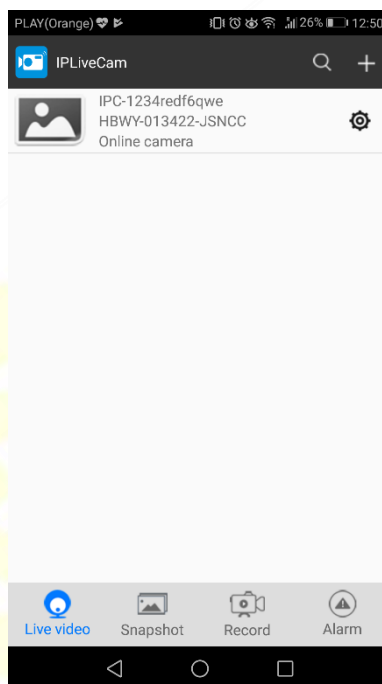


IV. PODGLĄD Z DOWOLNEGO MIEJSCA NA ŚWIECIE

7. W oknie głównym aplikacji wciśnij ikonę „koła zębatego” obok nazwy kamery. Następnie wybierz „Advance Config” lub „Device settings”

8. Wybierz „WiFi Config”

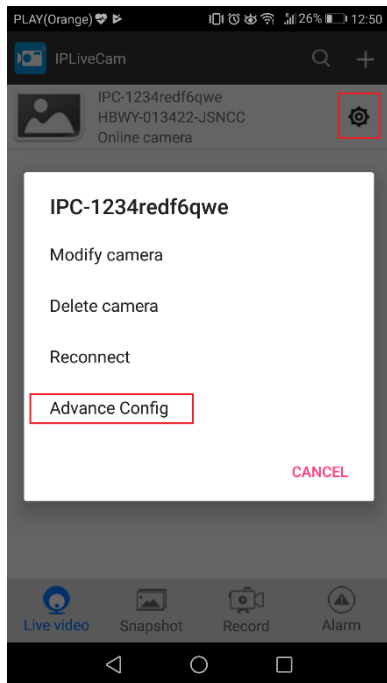


a)

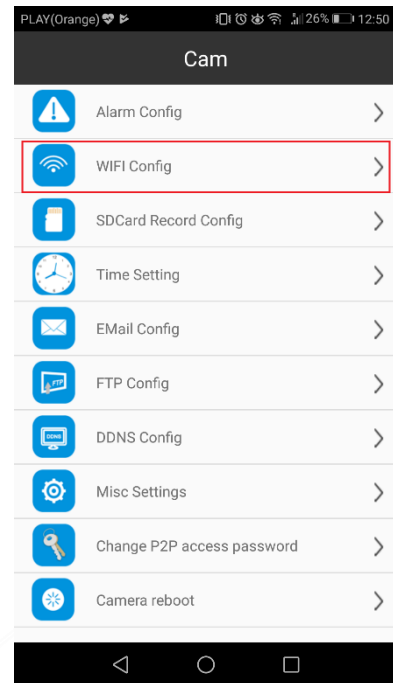

b)

9. Wybierz swoją sieć domową (np. DOM1234) i wpisz hasło (np. 123456)

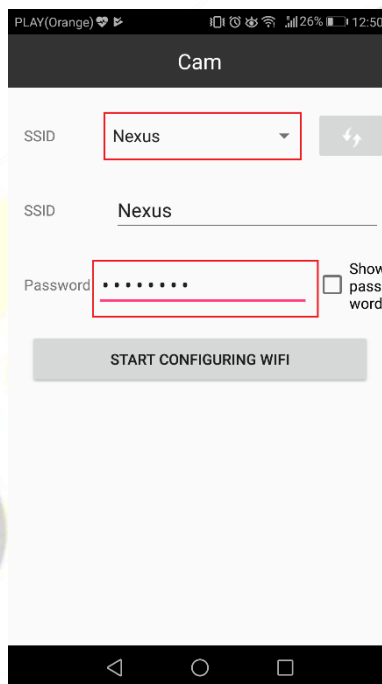

10. Wciśnij OK., kamera zostanie uruchomiona ponownie, zostanie połączona z routerem. **Czas ponownego uruchomienia wynosi około 3 minut.**

Po ponownym uruchomieniu kamery będzie możliwość podglądu na żywo z każdego miejsca na świecie. Możesz wyłączyć sieć WIFI w swoim telefonie i włączyć transfer danych komórkowych (internet w telefonie).

V. ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW

Przycisk „reset” – aby zrestartować urządzenie, krótko naciśnij przycisk **reset** (znajduje się on obok diody sygnalizującej), dioda zapali się ponownie, a urządzenie zrestartuje.

Przywracanie ustawień fabrycznych- aby przywrócić kamerę do ustawień fabrycznych, naciśnij i przytrzymaj przycisk **reset** (znajduje się on obok diody sygnalizującej) przez około 10 sekund. Dioda zgaśnie i zapali się ponownie, a kamera powróci do ustawień początkowych.

Czarny ekran? – Pobierz oprogramowanie BVCAM do obsługi kamery jeżeli problem wciąż występuje sprawdź na innym smartphonie z systemem android lub iOS (zaktualizuj oprogramowanie telefonu do najnowszej wersji).

Brak połączenia wstępnego? - przed próbą połączenia sieci kamery wył. dane komórkowe 3G, LTE na czas konfiguracji wstępnej.

Informacja „Wrong Password” - należy przywrócić kamerę do ustawień domyślnym przyciskiem reset przez ok. 5-10 sek.

Informacja dla użytkowników o pozbywaniu się urządzeń elektrycznych i elektronicznych, baterii i akumulatorów (gospodarstwo domowe).



Przedstawiony symbol umieszczony na produktach lub dołączonej do nich dokumentacji informuje, że niesprawnych urządzeń elektrycznych lub elektronicznych nie można wyrzucać razem z odpadami gospodarczymi. Prawidłowe postępowanie w razie konieczności pozbycia się urządzeń elektrycznych lub elektronicznych, utylizacji, powtórnego użycia lub odzysku podzespołów polega na przekazaniu urządzenia do wyspecjalizowanego punktu zbiórki, gdzie będzie przyjęte bezpłatnie. W niektórych krajach produkt można oddać lokalnemu dystrybutorowi podczas zakupu innego urządzenia.

Prawidłowa utylizacja urządzenia umożliwia zachowanie cennych zasobów i uniknięcie negatywnego wpływu na zdrowie i środowisko, które może być zagrożone przez nieodpowiednie postępowanie z odpadami. Szczegółowe informacje o najbliższym punkcie zbiórki można uzyskać u władz lokalnych. Nieprawidłowa utylizacja odpadów zagrożona jest karami przewidzianymi w odpowiednich przepisach lokalnych.

Użytkownicy biznesowi w krajach Unii Europejskiej

W razie konieczności pozbycia się urządzeń elektrycznych lub elektronicznych, prosimy skontaktować się z najbliższym punktem sprzedaży lub z dostawcą, którzy udzielą dodatkowych informacji.

Pozbywanie się odpadów w krajach poza Unią Europejską

Taki symbol jest ważny tylko w Unii Europejskiej.

W razie potrzeby pozbycia się niniejszego produktu prosimy skontaktować się z lokalnymi władzami lub ze sprzedawcą celem uzyskania informacji o prawidłowym sposobie postępowania.

**INSTRUKCJĘ W KOLOROWEJ WERSJI
CYFROWEJ MOŻNA ZNALEŹĆ
NA [WWW.KAMERYSZPIEGOWSKIE.WAW.
PL](http://WWW.KAMERYSZPIEGOWSKIE.WAW.PL)**