





Przełącznik światła

Instrukcja

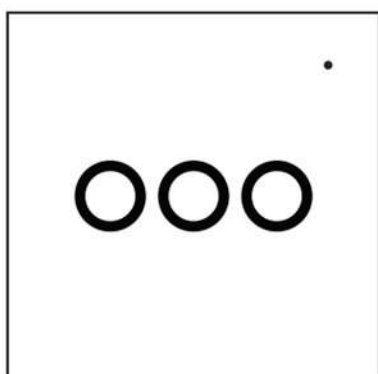

Thanks for
Choosing our WiFi Smart Home Sensors

Konfiguracja produktu

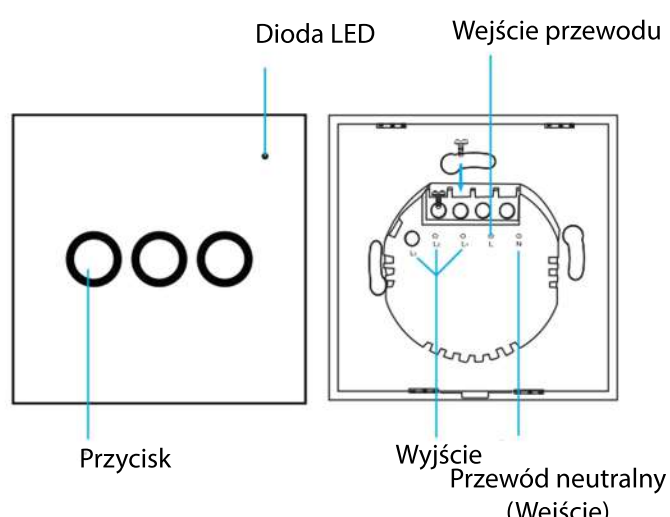

Specyfikacje

Napięcie znamionowe: AC 85-250 V, 50/60 Hz
 Maksymalny prąd: 1 wyjścia - maks. 5 A * 1;
 2 wyjścia - maks. 5 A * 2;
 3 wyjścia - maks. 5 A * 3.
 Typ sieci bezprzewodowej: 2,4 GHz
 Standard bezprzewodowy: IEEE 802.11b / g / n
 Odległość bezprzewodowa: 40 m (maks.)
 Temperatura pracy: 0 ° C ~ 40 ° C (32 ° F ~ 104 ° F)
 Wilgotność podczas pracy: 20% ~ 85% bez kondensacji
 Temperatura przechowywania: 0 ° C ~ 60 ° C (32 ° F -140 ° F)
 Wilgotność przechowywania: 0% ~ 90% bez kondensacji
 Typ produktu: Gang 1/2/3 UE; Gang 1/2/3 USA
 Rozmiar produktu:
 UE: 86 mm (dł.) X 86 mm (szer.) X 34 mm (wys.)
 USA: 120 mm (dł.) X 74 mm (szer.) X 37 mm (wys.)
 Wsparcie: Amazon Alexa, Google Assistant

Stan diody LED

Status	Dioda LED
Smart WiFi	Wskaźnik szybko miga
Tryb AP	Wskaźnik miga wolno
Triggered	Dioda LED będzie szybko migać i zgasnie po zaplanowanym czasie
Tryb spania	Wskaźnik wyłączony
Resetowanie	Wskaźnik świeci przez 4 sekundy o 2 sekundach wskaźnik gaśnie i przechodzi w tryb konfiguracji

Jak zresetować?

(1) Naciśnij przycisk resetowania przez 6 sekund, aż wskaźnik zacznie migać szybko, a następnie urządzenie przechodzi w tryb Smart Wifi.
 (2) Ponownie naciśnij przycisk resetowania i przytrzymaj przez 6 sekund, aż wskaźnik zacznie powoli migać. Urządzenie przechodzi w tryb AP.

Zacznij korzystać z Tuya Smart App

1. Pobierz aplikację
 Pobierz aplikację „Smart life” ze sklepu APP Store lub Google Play do telefonu komórkowego.



2. Zarejestruj się i zaloguj
 Uruchom aplikację „Smart life”.




Aby się zarejestrować, wprowadź swój numer telefonu komórkowego lub adres e-mail, utwórz hasło, a następnie zaloguj się do aplikacji.
Zaloguj się, jeśli masz konto.

3. Dodaj urządzenie
 Włącz inteligentny czujnik, którego domyślnym trybem jest Tryb Smart WiFi.
 Wybierz symbol „+” w prawym górnym rogu.
 Wybierz typ produktu i postępuj zgodnie z instrukcjami w aplikacji.
 Jeśli połączenie się nie powiedzie, spróbuj użyć trybu AP
 Na stronie „Dodaj urządzenie” wybierz u góry „Tryb AP” w prawym rogu i postępuj zgodnie z instrukcjami aplikacji.

Wreszcie baw się dobrze!

Jaki jest interfejs użytkownika aplikacji?

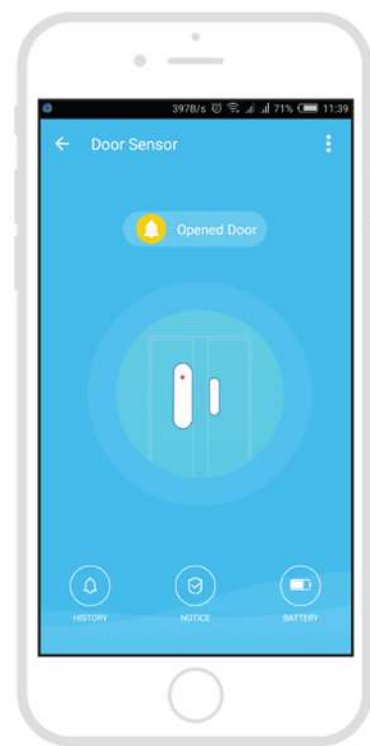

Smart life

Poznaj zaawansowane funkcje

Można doświadczyć różnych zaawansowanych funkcji produktu z aplikacją:

Główne funkcje

- Stan pracy: wł. / Wył .: naciśnij tylko jeden przycisk, przycisk w aplikacji zmieni kolor na zielony, gdy jest włączony;
- Wszystko włączone lub Wszystko wyłączzone: naciśnij przycisk „Wszystko włączone” lub „wszystko wyłączzone”
- Przełącznik czasowy, może być czasowy pojedynczy lub wielokrotny, i można ustawić cykl powtarzania (opóźnienie 30 s)

Udostępnianie urządzenia

- Pozwól innym sterować urządzeniem
- Powiadomienie push

Odłącz urządzenie

- Przywróć ustawienia domyślne; Usuń i dodaj urządzenie ponownie, aby wyczyścić rekord przez aplikację.



Make Your Home Smarter