



INSTRUKCJA OBSŁUGI



Kamera Wall ETG-100 WIFI

**INSTRUKCJĘ W KOLOROWEJ WERSJI CYFROWEJ
MOŻNA ZNALEŹĆ**

NA WWW.KAMERYSZPIEGOWSKIE.WAW.PL

(WPISZ NA DOLE W WYSZUKIWARCE KOD: 603)

Zalecenia bezpieczeństwa i ostrzeżenia.



1. Należy chronić urządzenie przed działaniem promieni słonecznych, wysoką temperaturą, wilgocią czy wodą. Wymienione czynniki mogą być przyczyną zmniejszenia wydajności urządzenia jak również doprowadzić do jego uszkodzenia.
2. Nie należy zdejmować obudowy urządzenia ani umieszczać w niej przedmiotów.
3. Nie należy używać siły ani przedmiotów mogących doprowadzić do uszkodzenia urządzenia.
4. Należy używać dedykowanego źródła zasilania. Stosowanie nieodpowiedniego zasilania może być przyczyną uszkodzenia sprzętu.
5. Nie należy podejmować prób samodzielnych napraw. W przypadku stwierdzenia usterki należy skontaktować się z autoryzowanym serwisem.
6. Urządzenia powinny być instalowane w miejscach zapewniających ich odpowiednią wentylację.
7. Należy unikać kontaktu z substancjami olejowymi, parą wodną czy innymi zabrudzeniami. Jeżeli produkt będzie miał kontakt z wodą należy niezwłocznie odłączyć go z prądu zachowując należyłą ostrożność;
8. Szczegółowe warunki ograniczonej gwarancji, jak i okresu jej trwania, znajdują się na stronie internetowej dystrybutora.
9. Firma Nexus Jarosław Gaładyk zapewnia profesjonalną pomoc techniczną związaną z oferowanymi przez siebie urządzeniami, a także serwis gwarancyjny i pogwarancyjny.
10. Wszelkie testy i naprawy powinny być wykonywane przez wykwalifikowanych personel. Producent nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie szkody, powstałe przez nieautoryzowane przeróbki lub naprawy a takie działanie grozi utratą gwarancji.
11. Urządzenie powinno być przechowywane oraz transportowane w oryginalnym opakowaniu zapewniającym odpowiednią ochronę przed wstrząsami mechanicznymi.
12. Urządzenie zostało zaprojektowane i wyprodukowane z najwyższą starannością o bezpieczeństwo osób instalujących i użytkujących. Dla zapewnienia bezpieczeństwa pracy, należy stosować się do wszelkich wskazań zawartych w tej instrukcji, jak i instrukcjach obsługi urządzeń towarzyszących (np. komputera PC)



Deklaracja zgodności UE

Ten produkt oraz –jeśli ma to zastosowanie –dostarczane z nim akcesoria są oznaczone znakiem „CE”, co oznacza spełnianie wymagań obowiązujących zharmonizowanych norm europejskich, wymienionych w dyrektywie elektromagnetycznej.

I PRZED PIERWSZYM UŻYCIEM:

- 1 **Ładowanie (jeżeli kamera nie jest naładowana)** - przed pierwszym użyciem kamery należy ją ładować około 6 godzin. Proces ładowania polega na podłączeniu urządzenia do ładowarki sieciowej 5V 2A
- 2 **Wyłącz dane komórkowe w telefonie** – należy wyłączyć dane komórkowe 3G, LTE na czas konfiguracji
- 3 **Możesz włożyć do kamery kartę micro SD**–urządzenie obsługuje karty pamięci o pojemności maksymalnie 128 GB. (Kamera pracuje również bez karty pamięci).
- 4 **Połącz się do własnej sieci Wi-Fi** do której również połączona będzie kamera.
(UWAGA WAŻNA INFORMACJA DO PRAWIDŁOWEJ KONFIGURACJI)


II SZYBKI START:

1. Włączanie/ wyłączenie - aby uruchomić kamerę ustaw przełącznik w pozycję ON (w stronę przycisku reset). **Pełne uruchomienie kamery po włączeniu trwa ok. 3 minut.** Aby wyłączyć kamerę ustaw przełącznik w pozycję OFF (w kierunku przeciwnym do przycisku reset).
2. Zaczekaj aż dioda LED będzie się świecić na przemian na czerwono (migać) – około 3 minut od momentu włączenia kamery.
3. Zainstaluj aplikację **YI EYE**. Pobierz darmową aplikację ze **sklepu Play** lub **Appstore (IOS)**.
UWAGA – aplikacja powinna mieć dokładną nazwę YI EYE i ikonę





III Podgląd Wi-Fi na telefonie:

1. Uruchom aplikację **YI EYE**
2. Kliknij na plus aby dodać kamerę
3. Wybierz „**Indoor Camera**”

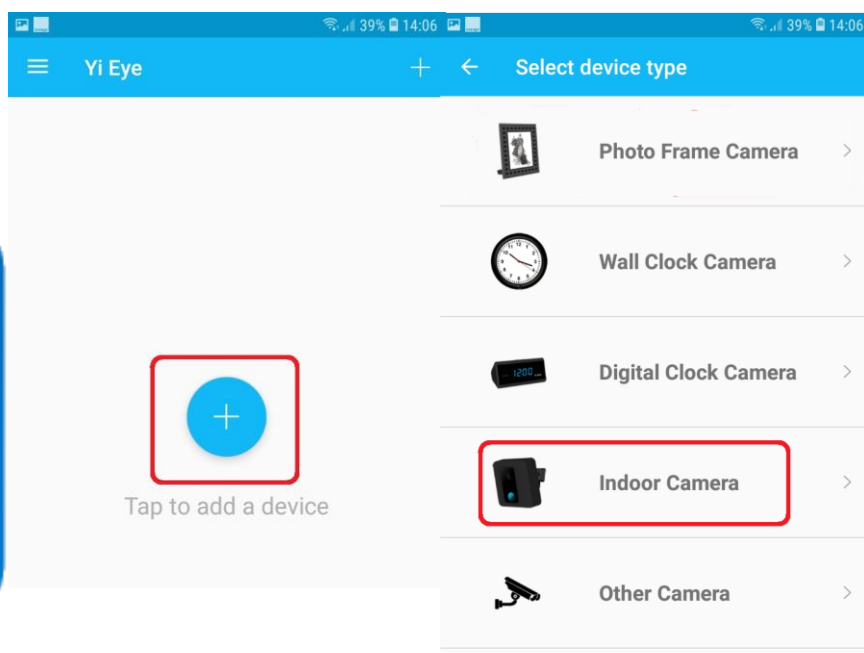

2. Jeśli miga **czerwona** dioda naciśnij przycisk poniżej (kolor diody może się różnić)

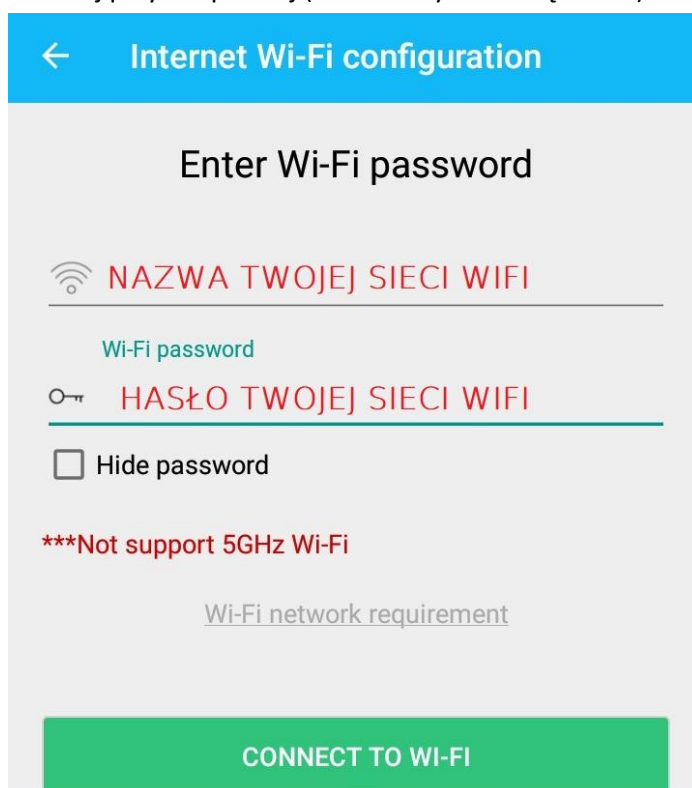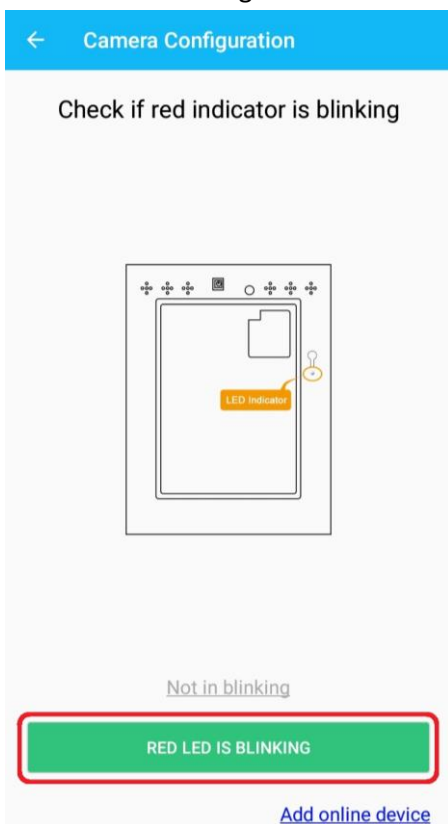

Następnie sprawdź nazwę swojej sieci domowej Wi-Fi i sekcji **Wi-Fi Password** wpiszę hasło do własnej sieci. Następnie kliknij **CONNECT TO WI-FI**

3. Wpisz hasło jakim chcesz zabezpieczyć kamerę w aplikacji (np. 1234)

← Setup access password

For security consideration, please setup the access password

Password
.....

Confirm password
.....

START SMART CONFIG

4. Zaczekaj chwilę, nastąpi proces łączenia, będzie to charakterystyczny dźwięk
(Trwa to do 3 minut)

5. Wpisz nazwę dla kamery (Custom name)

← Internet Wi-Fi configuration

Wi-Fi configuring

Remaining:177s

← Camera info


Living Room

Backyard

Custom name

SAVE

IV Detekcja ruchu

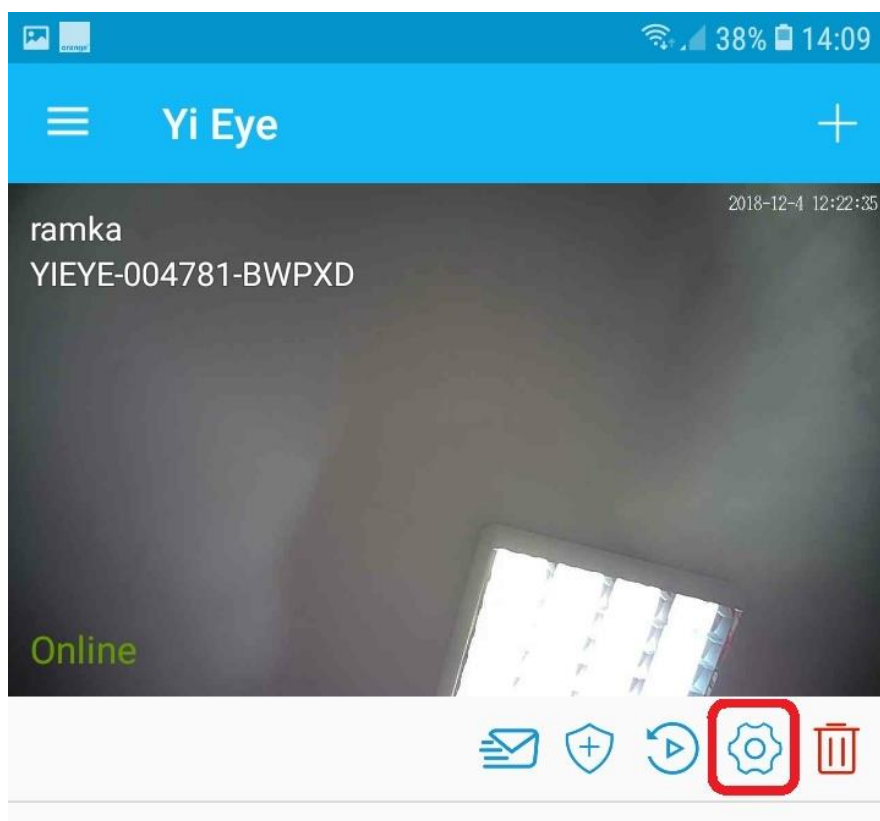

Wybieramy opcję **Motion Detection**.

Detekcję ruchu możemy ustawić, żeby działała cały czas lub tylko w określonych godzinach. Będziemy dostawać powiadomienia na telefon.

Detekcję ruchu ustawia się osobno na każdy dzień tygodnia.

Nagrywanie na kartę pamięci odbywa się po włączeniu detekcji ruchu.

**INSTRUKCJĘ W KOLOROWEJ WERSJI
CYFROWEJ MOŻNA ZNALEŹĆ
NA [WWW.KAMERYSZPIEGOWSKIE.WAW.
PL](http://WWW.KAMERYSZPIEGOWSKIE.WAW.PL)**

Informacja dla użytkowników o pozbywaniu się urządzeń elektrycznych i elektronicznych, baterii i akumulatorów (gospodarstwo domowe).



Przedstawiony symbol umieszczony na produktach lub dołączonej do nich dokumentacji informuje, że niesprawnych urządzeń elektrycznych lub elektronicznych nie można wyrzucać razem z odpadami gospodarczymi. Prawidłowe postępowanie w razie konieczności pozbycia się urządzeń elektrycznych lub elektronicznych, utylizacji, powtórnego użycia lub odzysku podzespołów polega na przekazaniu urządzenia do wyspecjalizowanego punktu zbiórki, gdzie będzie przyjęte bezpłatnie. W niektórych krajach produkt można oddać lokalnemu dystrybutorowi podczas zakupu innego urządzenia.

Prawidłowa utylizacja urządzenia umożliwi zachowanie cennych zasobów i uniknięcie negatywnego wpływu na zdrowie i środowisko, które może być zagrożone przez nieodpowiednie postępowanie z odpadami. Szczegółowe informacje o najbliższym punkcie zbiórki można uzyskać u władz lokalnych. Nieprawidłowa utylizacja odpadów zagrożona jest karami przewidzianymi w odpowiednich przepisach lokalnych.

Użytkownicy biznesowi w krajach Unii Europejskiej

W razie konieczności pozbycia się urządzeń elektrycznych lub elektronicznych, prosimy skontaktować się z najbliższym punktem sprzedaży lub z dostawcą, którzy udzielą dodatkowych informacji.

Pozbywanie się odpadów w krajach poza Unią Europejską

Taki symbol jest ważny tylko w Unii Europejskiej.

W razie potrzeby pozbycia się niniejszego produktu prosimy skontaktować się z lokalnymi władzami lub ze sprzedawcą celem uzyskania informacji o prawidłowym sposobie postępowania.