

INSTRUKCJA OBSŁUGI

MINI KAMERA WIFI W8



iWFCam
APLIKACJA
DO POBRANIA

RESET

WŁĄCZNIK

SLOT SD

PORT USB

I PRZED PIERWSZYM UŻYCIEM:

1. Podłącz kamerę do zasilania, przewodem USB i zasilaczem USB do gniazdka. Można też naładować sprzęt by działał na wbudowanej baterii, czas ładowania to ok. 3h.
2. Pobierz aplikację i następnie Wyłącz dane komórkowe w telefonie – należy wyłączyć dane komórkowe 3G, LTE na czas konfiguracji.
3. Możesz włożyć do kamery kartę micro SD – urządzenie obsługuje karty pamięci o pojemności od 8GB do 128GB. Slot na kartę pamięci znajduje się w tylnym elemencie, przy porcie USB. (Kamera pracuje również bez karty pamięci).

NIE WIESZ JAK PORAWDZIĆ SOBIE Z KONFIGURACJĄ ? OBEJRZYJ FILM POMOCZNY

Film instruktażowy – [KILKIJ BY OBEJRZEĆ FILM POMOCNICZY Z APLIKACJI](#)

II SZYBKI START:

1) Włączanie/ wyłączenie - aby uruchomić kamerę **przytrzymaj włącznik ON/OFF przez 5s.** Kamera zaświeci po chwili diodami. **Pełne uruchomienie kamery po włączeniu trwa ok. 2 minut.** Wyłączenie kamery polega na **przytrzymaniu włącznika przez ok. 15s.**

2) Zaczekaj aż diody LED zaczną migać na czerwono-niebiesko około 2-3 minut od momentu włączenia kamery.



3) Zainstaluj aplikację o nazwie **iWFCam**. A następnie włącz bluetooth i zezwól na wszystkie elementy o które prosi aplikacja. Aplikację dla systemu Android lub iOS pobierzesz za darmo ze sklepu Google Play lub Appstore.

UWAGA – aplikacja powinna mieć dokładną nazwę **iWFCam** oraz taką ikonę. **Zezwól na wszystkie elementy o które prosi aplikacja!**




III KONFIGURACJA Z APLIKACJĄ:

1. **Uruchom aplikację iWFCam** i zezwól przyciskiem Agree na starcie. Następnie kliknij **w prawym rogu PLUS**. Aplikacja poprosi Cię **abyś uruchomił Bluetooth** oraz poprosi o **zezwoenie na lokalizacje**, wykonaj te punkty. W następnym kroku odczekaj chwilę i **wyberz opcję SETUP DEVICE WIFI CONNCTION**.

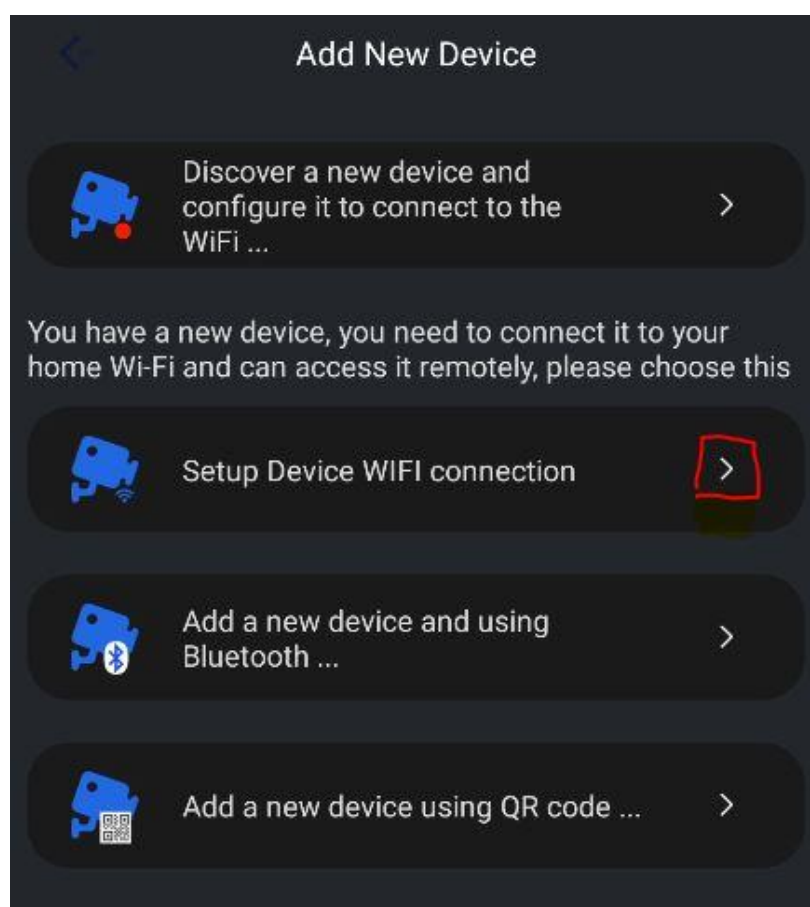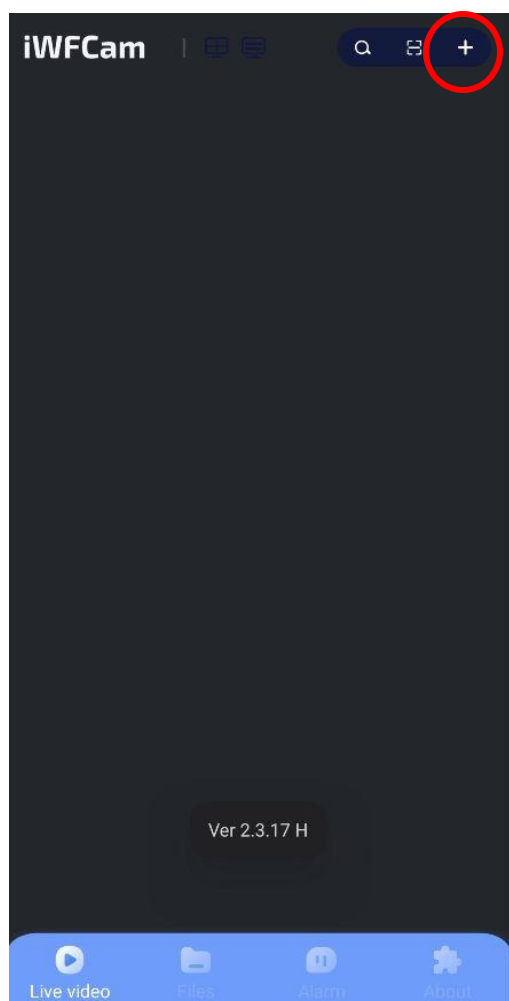

Następnie **wyberz opcję pierwszą (LIGHT IS SLOW FLASHING)**, następnie kliknij na **I WANT TO CONNCT MY PHONE TO THE AP NOW**. W telefonie **otworzą się sieci Wi-Fi**, w tym miejscu należy **połączyć się z siecią o długiej nazwie : BK-XXXXXX**



1. Power on device and wait the camera light is slow flashing (1 sec).

2.If light is quick flashing, please see manual for reset instructions(Press and hold the reset button)

Light is slow flashing (1 sec)->Next

App frequently asked questions(FAQ)



1.Go to "Settings" on your device.


2.Tap on Wi-Fi, then connect the network same as camera UID, as below.

If you can not find the WiFi network same as camera UID, Please reset the camera and wait until the camera restarts, and then search for Wifi signal

I want to connect my phone to the AP now

Connected to the AP already

Połącz się z siecią BK-XXXXXXX. i odczekaj chwilę, powinna pojawić się informacja o braku internetu. *Informacja o braku Internetu jest prawidłowa*, gdy telefon jest połączony do danej sieci WI-FI należy cofnąć do aplikacji strzałką powrotu.

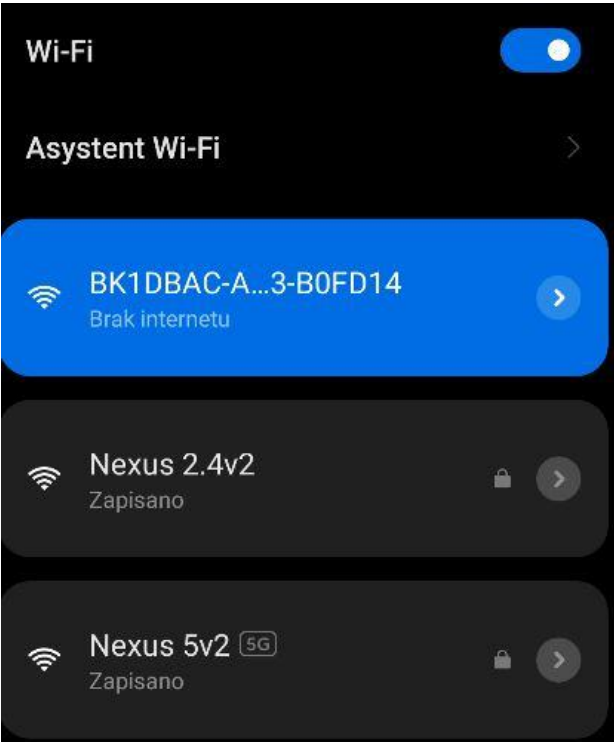


Wi-Fi

Asystent Wi-Fi >

BK1DBAC-A...3-B0FD14 >
Brak internetu

Nexus 2.4v2 >
Zapisano

Nexus 5v2 5G >
Zapisano

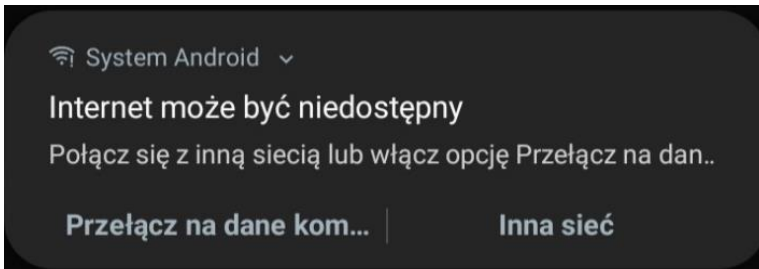

System Android v

Internet może być niedostępny

Połącz się z inną siecią lub włącz opcję Przełącz na dan..



Przełącz na dane kom... | Inna sieć

Aplikacja przeniesie Cię do konfiguracji z domowym Wi-Fi. Sprawdź czy w **Wi-Fi Name** wyświetla się sieć którą chcesz połączyć kamerę a w **PASSWORD** wpisz hasło do sieci WI-FI. Następnie wybierz **opcje START CONFIGURING WIFI.** Aplikacja zapyta o poprawność hasła, jeżeli jest prawidłowe to zatwierdź OK.



UWAGA: GDYBY OPCJA WIFI SIĘ NIE POJAWIŁA UPEWNIJ SIĘ, ŻE TELEFON JEST PODŁĄCZONY DO SIECI WIFI KAMERY O DŁUGIEJ NAZWIE ORAZ ZE MASZ WYŁĄCZONE DANE KOMÓRKOWE W TELEFONIE!

Czas pełnej konfiguracji trwa **ok. 30 s do 2 minut.** Na czas konfiguracji połóż kamerę blisko routera.

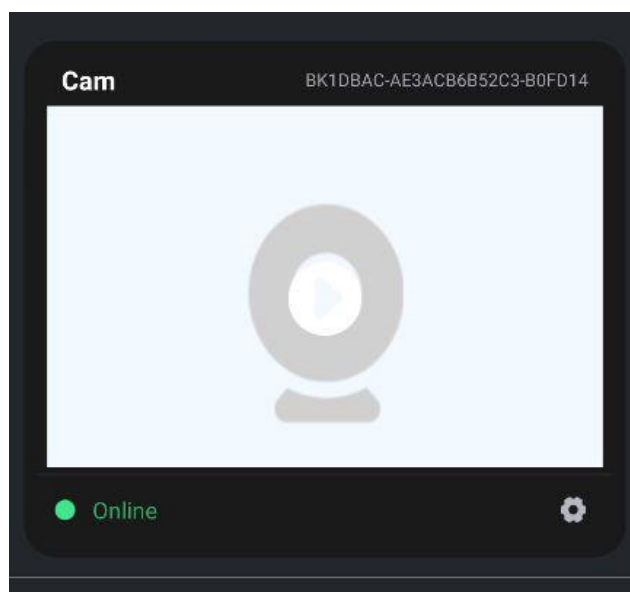
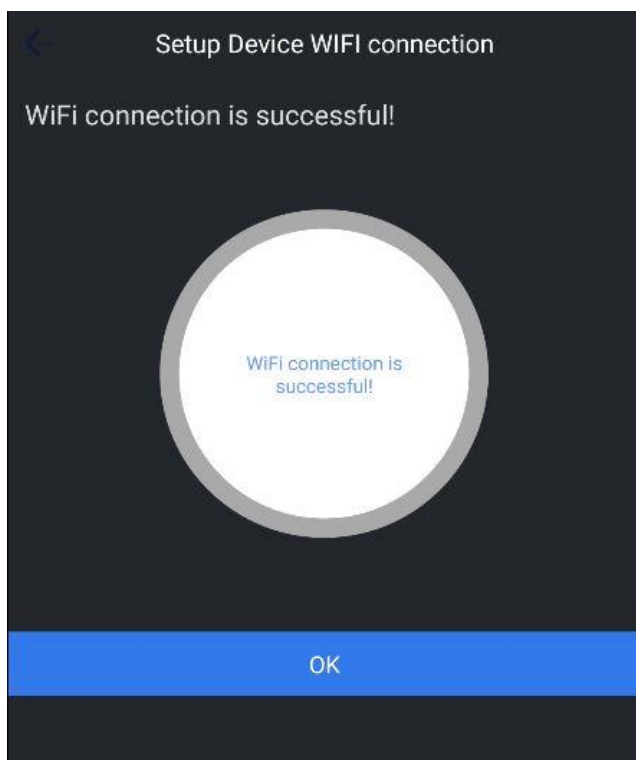


W przypadku niepowodzenia należy zresetować kamerę do ustawień domyślnych przez przytrzymanie przycisku reset przez 15 sekund i ponowić próbę ze sprawdzeniem poprawności wykonania powyższych punktów lub czynności wskazanych na filmie pomocniczym.

Gdy jesteś na ekranie pojawi się napis **ONLINE** oznacza, że kamera jest gotowa do podglądu na żywo.

IV OBSŁUGA APLIKACJI

Wchodząc w podgląd online uzyskasz dostęp do opcji tj. **zapis wideo, zrobienie zdjęcia, włączenie dźwięku i czy zmiany jakości podglądu oraz innych.**

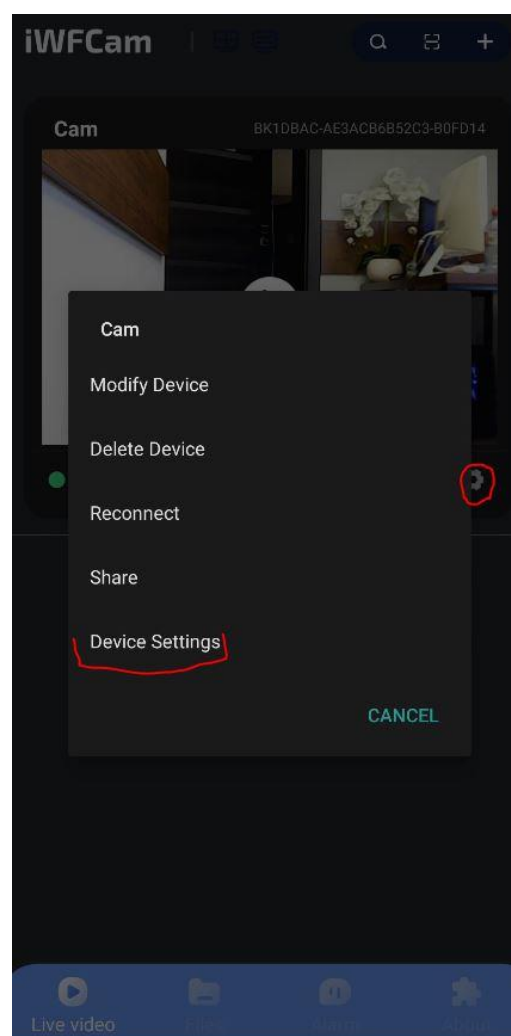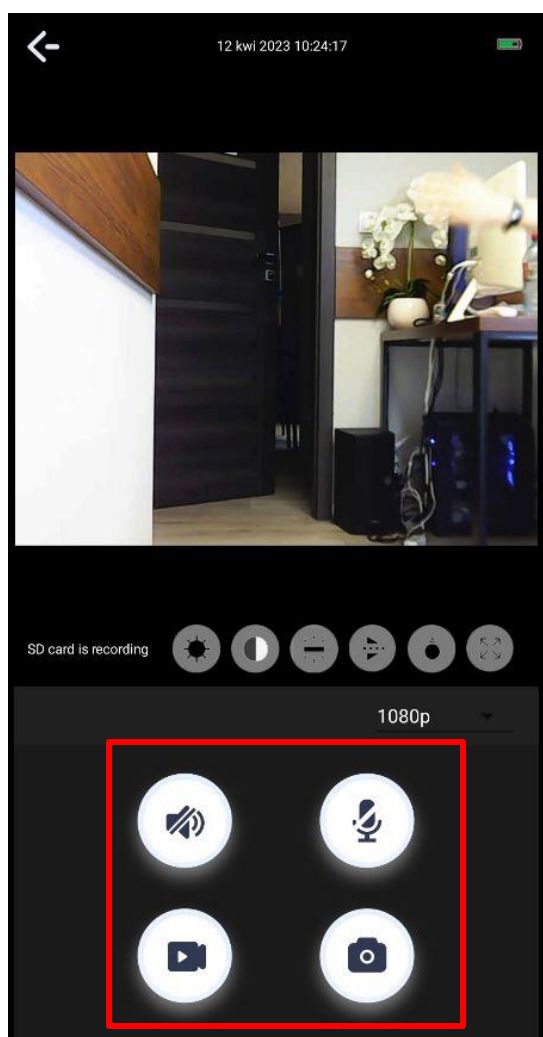

Aby nagrywać wideo z dźwiękiem na pamięć telefonu pamiętaj, zawsze **włączyć funkcję AUDIO**.

GŁOŚNIK – WŁĄCZENIE DŹWIĘKU PODCZAS PODGLĄDU


MIKROFON - FUNKCJA NIEDOSTĘPNA W DANEJ KAMERZE

ZAPIS WIDEO – NAGRYWANIE NA PAMIĘĆ TELEFONU

FOTO – ZROBIENIE ZDJĘCIA/STOPKLATKA

Aby przejść do ustawień jak **nagrywanie na kartę SD oraz Detekcji** wróć do ekranu głównego aplikacji,

wybierz ikonę kółka zębatego i wybierz **DEVICE SETTINGS**.

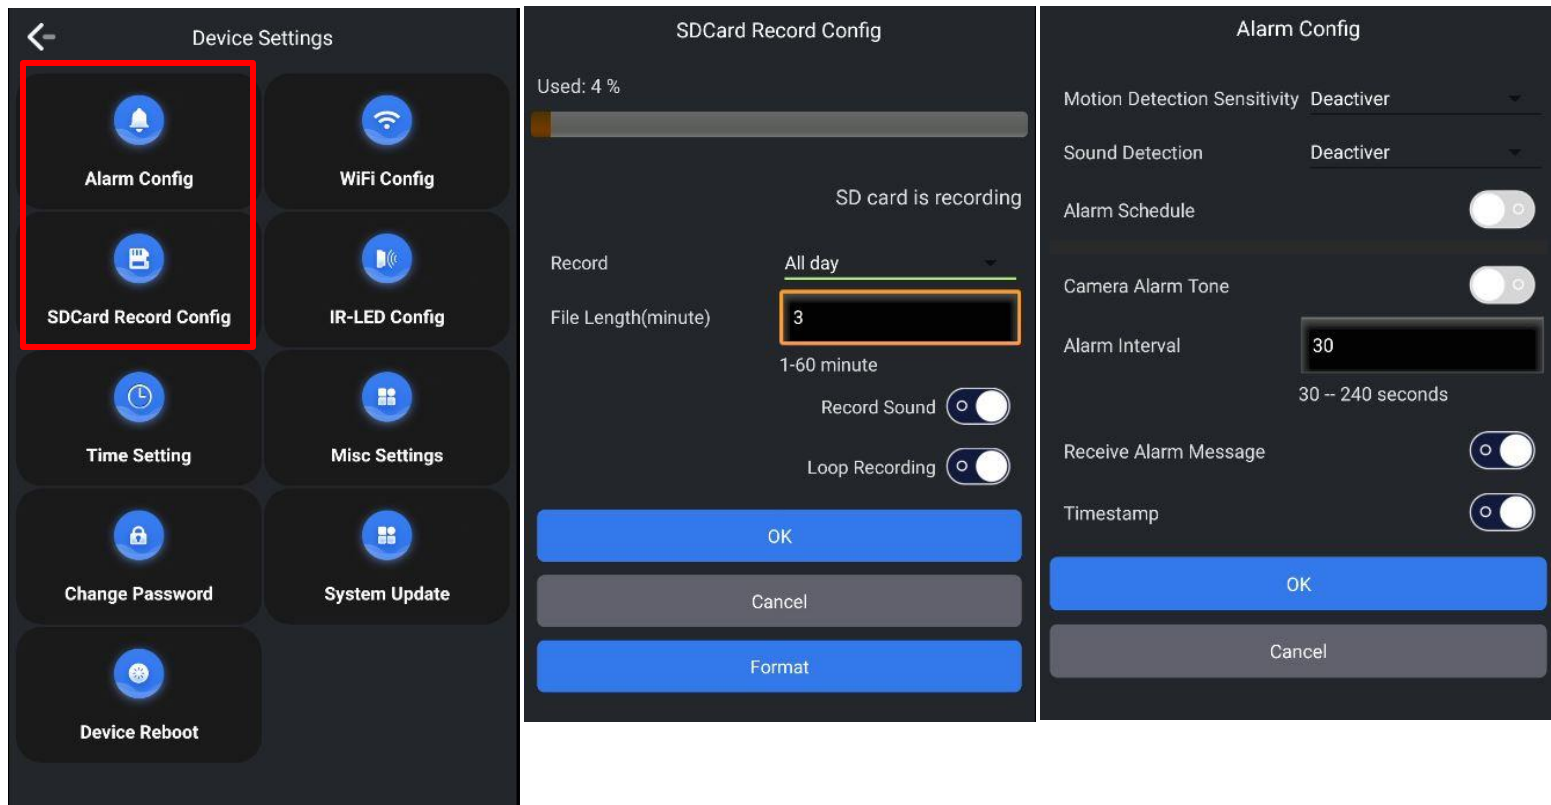

DETEKCJA RUCHU – POWIADOMIENIA O RUCHU

Wejdź w opcję **ALARM CONFIG** i następnie wybierz jedną z 2 opcji detekcji :

MOTION DETECTION : CZUŁOŚĆ DETEKCJI RUCHU – ZALECAMY WARTOŚĆ 7-5

SOUND DETECTION: CZUŁOŚĆ DET. GŁOSU – RÓWNIEŻ PODOBNIIE ZALECAMY

Aby zatwierdzić wybierz OK.

ZAPIS NA KARTĘ SD – TRYB CIĄGŁY I DETEKCJA

Wejdź w opcję **SDCARD RECORD** i następnie wybierz funkcję nagrywania według swoich potrzeb:

RECORD:

ALL DAY – TRYB CIĄGŁEGO NAGRYWANIA

CLOSE – NIE NAGRYWAJ

ALARM – TRYB DETEKCJI RUCHU

TIMING – NAGRYWANIE W OKREŚLONYCH GODZIANCH

FILE LENGTH – Długość pliku wideo

RECORD SOUND – NAGRYWANIE DŹWIĘKU

LOOP RECORDING – NAGRYWANIE W PĘTLI

Aby zatwierdzić wybierz OK.

POTRZEBUJESZ SZERSZY OPIS FUNKCJI OBSŁUGI ? OBEJRZYJ FILM POMOCZNY

Film instruktażowy – [KILKIJ BY OBEJRZEĆ FILM POMOCNICZY Z APLIKACJI](#)

Rozwiązywanie problemów:

- Pamiętaj o tym by podczas pierwszej konfiguracji być podłączonym do sieci wifi kamery z wyłączonymi danymi komórkowymi.
- Pamiętaj, że kamera jest produktem podstawowym z wieloma ograniczeniami technicznymi. Nie posiada funkcjonalności kamery wyższej klasy.
- Pamiętaj, aby naładować urządzenie lub podłączyć je do prądu w przypadku zasilacza/ładowarki
- Gdy kamera nie tworzy sieci, wykonaj jej restart przez przytrzymanie przycisku reset przez ok. 15 sekund.
- Gdy nic z wybranych rzeczy nie pomaga skontaktuj się z nami w celu pomocy. Chętnie pomożemy.

Zalecenia bezpieczeństwa i ostrzeżenia.



- 1) Należy chronić urządzenie przed działaniem promieni słonecznych, wysoką temperaturą, wilgocią czy wodą. Wymienione czynniki mogą być przyczyną zmniejszenia wydajności urządzenia jak również doprowadzić do jego uszkodzenia.
- 2) Nie należy zdejmować obudowy urządzenia ani umieszczać w niej przedmiotów.
- 3) Nie należy używać siły ani przedmiotów mogących doprowadzić do uszkodzenia urządzenia.
- 4) Należy używać dedykowanego źródła zasilania. Stosowanie nieodpowiedniego zasilania może być przyczyną uszkodzenia sprzętu.
- 5) Nie należy podejmować prób samodzielnych napraw. W przypadku stwierdzenia usterki należy skontaktować się z autoryzowanym serwisem.
- 6) Urządzenia powinny być instalowane w miejscach zapewniających ich odpowiednią wentylację.
- 7) Należy unikać kontaktu z substancjami oleistymi, parą wodną czy innymi zabrudzeniami. Jeżeli produkt będzie miał kontakt z wodą należy niezwłocznie odłączyć go z prądu zachowując należyłą ostrożność;
- 8) Szczegółowe warunki ograniczonej gwarancji, jak i okresu jej trwania, znajdują się na stronie internetowej dystrybutora.
- 9) Firma Nexus Sp. z o. o. zapewnia profesjonalną pomoc techniczną związaną z oferowanymi przez siebie urządzeniami, a także serwis gwarancyjny i pogwarancyjny.
- 10) Wszelkie testy i naprawy powinny być wykonywane przez wykwalifikowany personel. Producent nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie szkody, powstałe przez nieautoryzowane przeróbki lub naprawy a takie działanie grozi utratą gwarancji.
- 11) Urządzenie powinno być przechowywane oraz transportowane w oryginalnym opakowaniu zapewniającym odpowiednią ochronę przed wstrząsami mechanicznymi.
- 12) Urządzenie zostało zaprojektowane i wyprodukowane z najwyższą starannością o bezpieczeństwo osób instalujących i użytkujących. Dla zapewnienia bezpieczeństwa pracy, należy stosować się do wszelkich wskazań zawartych w tej instrukcji, jak i instrukcjach obsługi urządzeń towarzyszących (np. komputera PC)



Deklaracja zgodności UE

Ten produkt oraz –jeśli ma to zastosowanie –dostarczane z nim akcesoria są oznaczone znakiem „CE”, co oznacza spełnianie wymagań obowiązujących zharmonizowanych norm europejskich, wymienionych w dyrektywie elektromagnetycznej.

Informacja dla użytkowników o pozbywaniu się urządzeń elektrycznych i elektronicznych, baterii i akumulatorów (gospodarstwo domowe).



Przedstawiony symbol umieszczony na produktach lub dołączonej do nich dokumentacji informuje, że niesprawnych urządzeń elektrycznych lub elektronicznych nie można wyrzucać razem z odpadami gospodarczymi. Prawidłowe postępowanie w razie konieczności pozbycia się urządzeń elektrycznych lub elektronicznych, utylizacji, powtórnego użycia lub odzysku podzespołów polega na przekazaniu urządzenia do wyspecjalizowanego punktu zbiórki, gdzie będzie przyjęte bezpłatnie. W niektórych krajach produkt można oddać lokalnemu dystrybutorowi podczas zakupu innego urządzenia.

Prawidłowa utylizacja urządzenia umożliwia zachowanie cennych zasobów i uniknięcie negatywnego wpływu na zdrowie i środowisko, które może być zagrożone przez nieodpowiednie postępowanie z odpadami. Szczegółowe informacje o najbliższym punkcie zbiórki można uzyskać u władz lokalnych. Nieprawidłowa utylizacja odpadów zagrożona jest karami przewidzianymi w odpowiednich przepisach lokalnych.

Użytkownicy biznesowi w krajach Unii Europejskiej

W razie konieczności pozbycia się urządzeń elektrycznych lub elektronicznych, prosimy skontaktować się z najbliższym punktem sprzedaży lub z dostawcą, którzy udzielą dodatkowych informacji.

Pozbywanie się odpadów w krajach poza Unią Europejską

Taki symbol jest ważny tylko w Unii Europejskiej.

W razie potrzeby pozbycia się niniejszego produktu prosimy skontaktować się z lokalnymi władzami lub ze sprzedawcą celem uzyskania informacji o prawidłowym sposobie postępowania.