




Tuya Smart

**APLIKACJA  
DO POBRANIA**

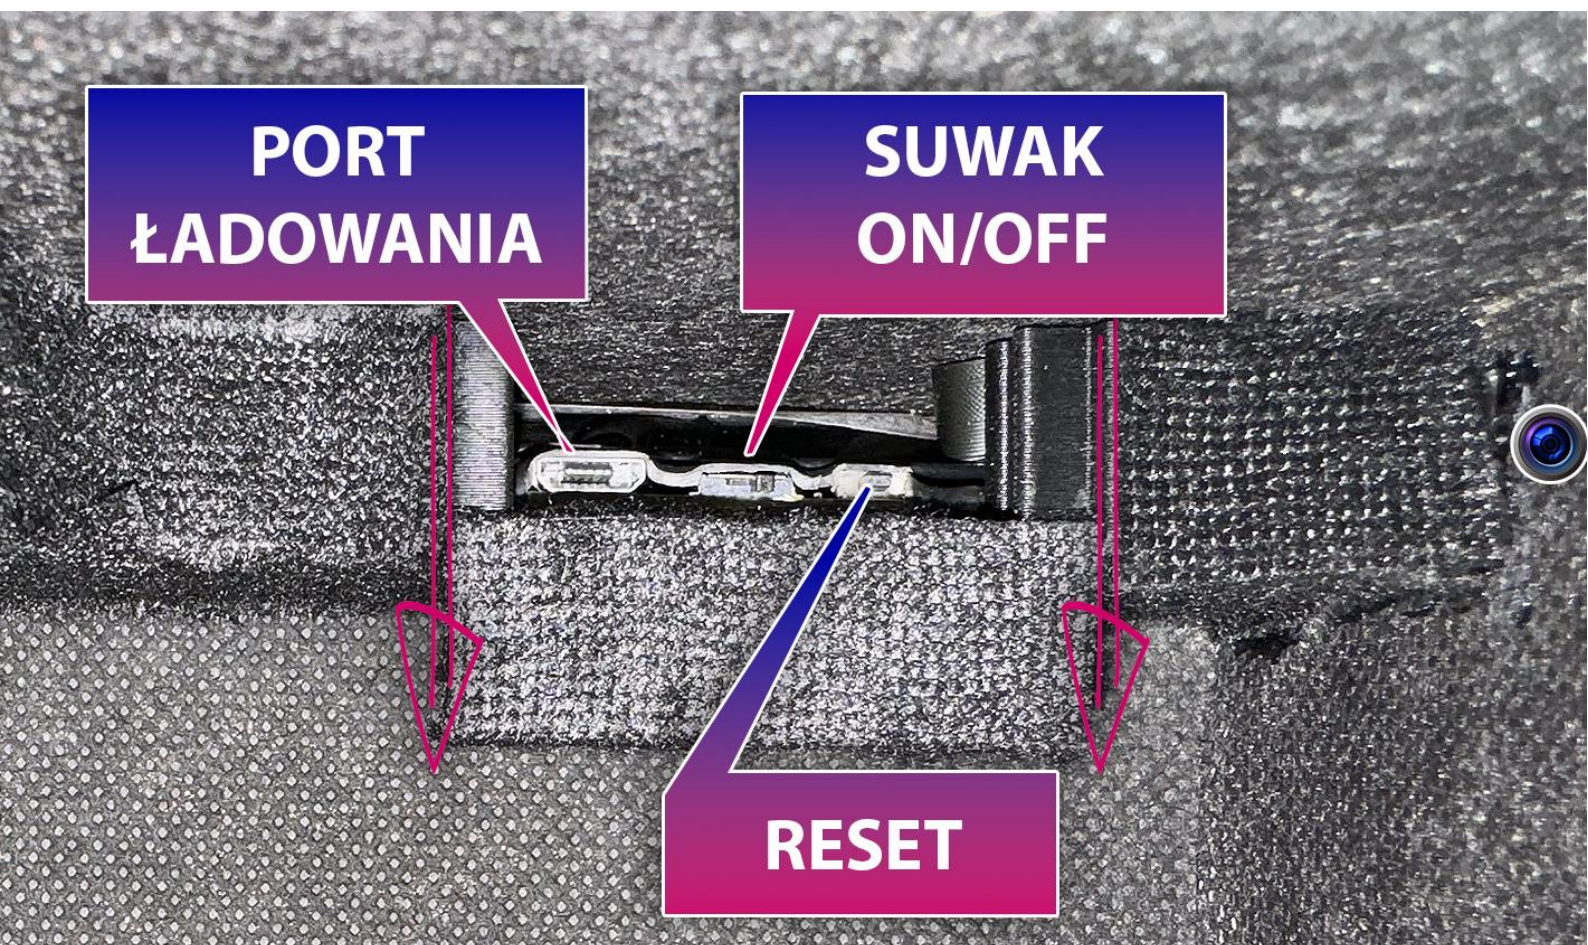

**\*Otwórz chustecznik od dołu i delikatnie wysuń klapkę do siebie z ukrytej ściany pudełka.**

## I. Przed pierwszym użyciem:

1. **Otwórz pudełko i wysuń klapkę w celu naładowania sprzętu**
2. **Ładowanie** - przed pierwszym użyciem kamery należy ją ładować około 6-8 godzin. Proces ładowania polega na podłączeniu kamery do zasilania do ładowarki sieciowej 5V 1-2A. (sposób zalecany, czas ładowania 6h na wył kamerze)
3. **Pobierz aplikację na swój telefon**
4. **Wyłącz dane komórkowe w telefonie** – po pobraniu aplikacji należy wyłączyć dane komórkowe 4G/5G/LTE na czas konfiguracji.
5. **Włącz kamerę suwakiem on/off** – przesunąć suwak w lewo w kierunku portu USB, zapalą się diody. Kamera uruchomi się w ciągu 1-3 minut.

*Uwaga: kamera obsługuje karty pamięci do 128 GB, w celu poprawnego jej włożenia, należy to zrobić, gdy kamera jest wyłączona.*

**NIE WIESZ JAK PORAWDZIĆ SOBIE Z KONFIGURACJĄ ? OBEJRZYJ FILM POMOCZNY**

Film instruktażowy – [KILKI BY OBEJRZEĆ FILM POMOCNICZY Z APLIKACJI](#)

## II SZYBKI START:

1) Włączanie/ wyłączanie - aby uruchomić kamerę **przesuń suwak ON/OFF na pozycję ON (w kierunku portu USB)**. Pełne uruchomienie kamery po włączeniu trwa ok. 2-3 minut.

Wsunąć klapkę dla dyskrecji po włączeniu kamery

Wyłączenie kamery polega na **przełączeniu suwaka na pozycję OFF**.

2) **Zaczekaj aż diody LED zaczną migać** na czerwono-niebiesko około 2-3 minut od momentu włączenia kamery.

3) Zainstaluj aplikację o nazwie **TUYA**. A następnie zarejestruj się na niej.

Aplikację dla systemu Android lub iOS pobierzesz za darmo ze sklepu Google Play lub Appstore.

UWAGA – aplikacja powinna mieć dokładną nazwę **TUYA** oraz taką ikonę. **Zezwól na wszystkie elementy o które prosi aplikacja!**



Aplikacja Tuya wymaga zarejestrowania się na niej, w celu możliwości dodania kamery.


### III KONFIGURACJA Z APLIKACJĄ:

1. Uruchom aplikację TUYA, dokonaj rejestracji lub logowania na aplikację.

Następnie kliknij **Dodaj Urządzenie** i wybierz kategorie : **APARAT I BLOKADA** i **KAMERA BEZP.(WIFI)**




Po wybraniu danej opcji bardzo ważne jest, aby dokonać zmiany połączenia na Wi-Fi **poprzez** kliknięcie na napis **QR CODE** i wybranie **WI-FI MODE**.

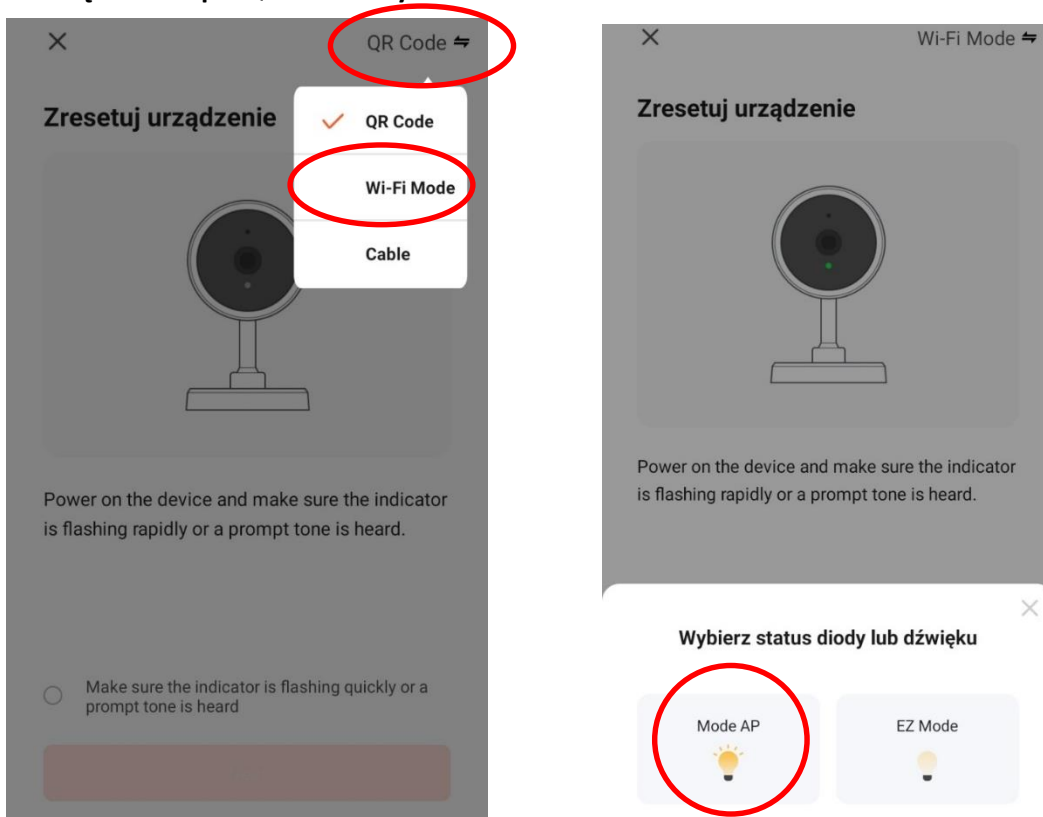



Po zmianie trybu na **WI-FI Mode** przejdź dalej ( pomarańczowy przycisk ) i następnie **wyberz tryb MODE AP**.

×

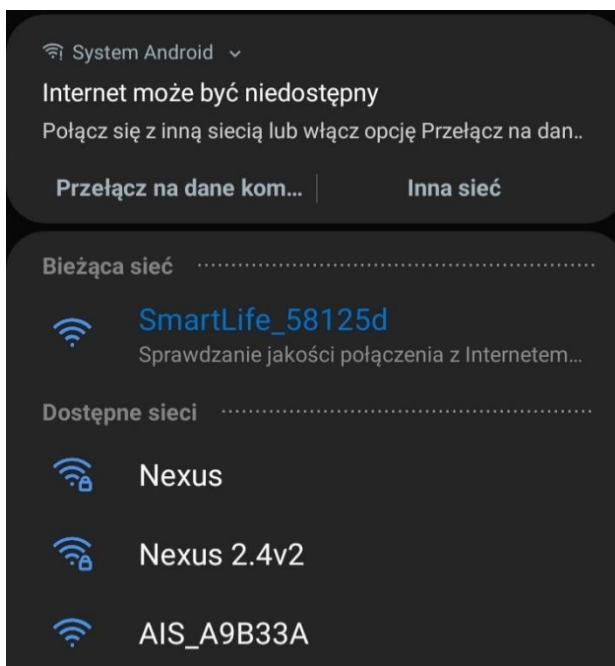

**Upewnij się, że telefon jest połączony do sieci WI-FI do której chcesz połączyć urządzenie oraz dana sieć posiada standard pracy 2,4ghz.**


**Wpisz hasło do sieci Wi-Fi i przejdź dalej, aplikacja poinformuje Cię o konieczności połączenia się z siecią Wi-Fi kamery, przejdź dalej i **połącz się z siecią Wi-Fi o nazwie SMARTLIFE\_XXXX****

**Gdy jesteś połączony z siecią kamery, należy cofnąć do aplikacji TUYA, od razu po tym zostanie wykonana konfiguracja, odczekaj aż przejdzie do końca.**

*Pamiętaj: Aby kamera była niedaleko od routera na czas konfiguracji oraz w telefonie powinny być wyłączone dane komórkowe (LTE/4G) na czas konfiguracji. Zachęcamy do wykonania konfiguracji z naszym filmem pomocniczym.*

## IV OBSŁUGA APLIKACJI

W głównym oknie podglądu mamy możliwości wykonania zdjęcia, nagrania filmu oraz dostępu do plików z karty SD.

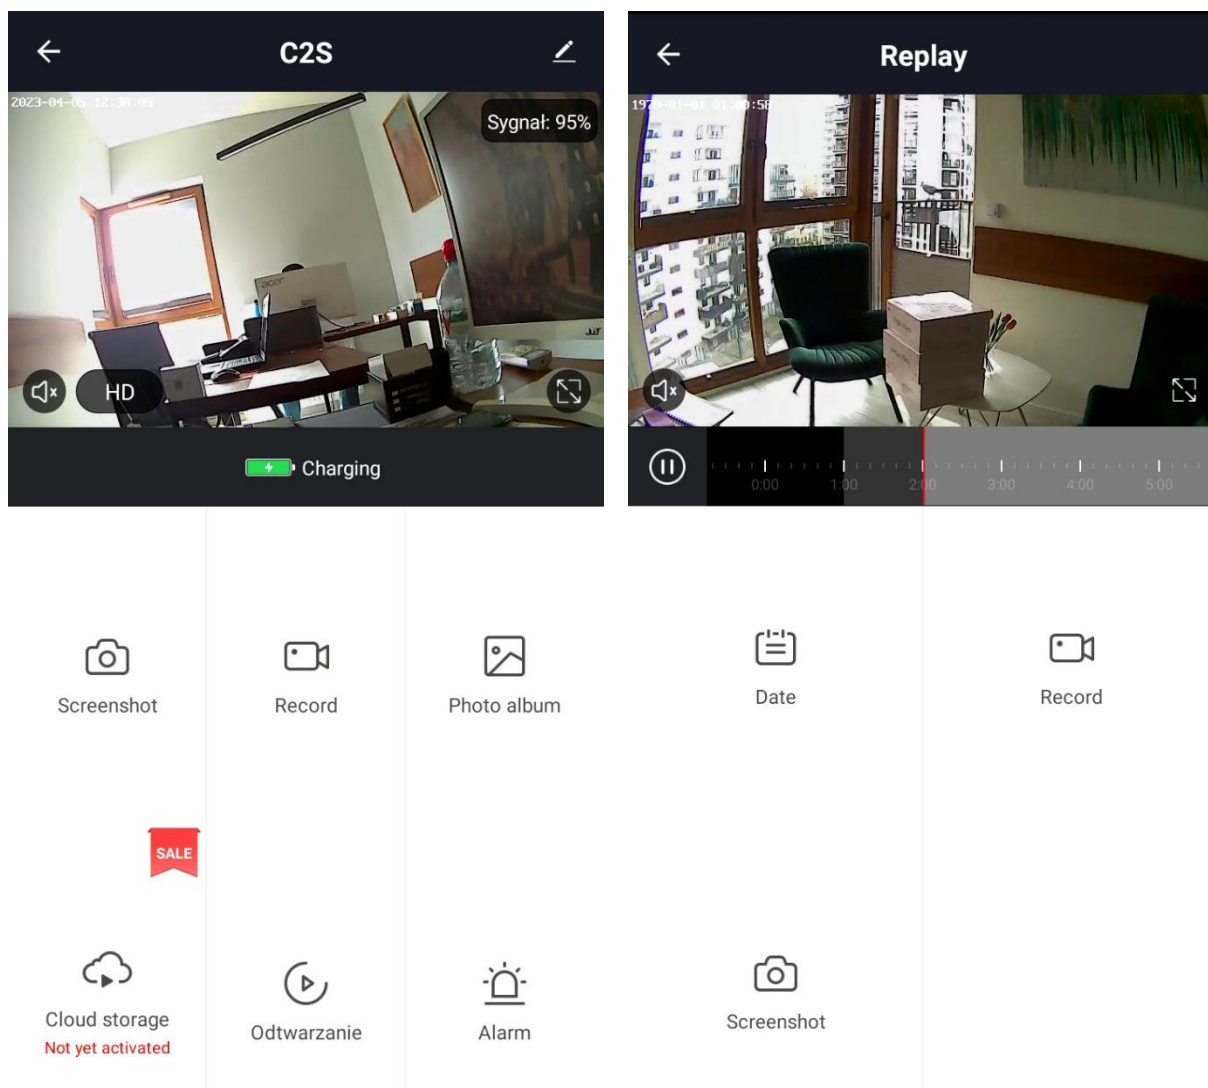

**SCREENSHOT** – STOP KLATKA WIDEO/ZDJĘCIE

**RECORD** – NAGRYWANIE WIDEO PODCZAS PODGLĄDU

**PHOTO ALBUM** – ALBUM Z NAGRANYMI WIDEO I STOPKLATKAMI

**CLOUD STORAGE** – ZAPIS W CHMURZE (OPCJA ODPLATNA)

**ODTWARZANIE** – DOSTĘP DO NAGRANEGO WIDEO NA KARTĘ SD

**ALARM** – USTAWIENIA POWIADOMIEŃ I CZUŁOŚCI DETEKCJI RUCH

**Wchodząc w opcję ODTWARZANIE uzyskamy dostęp do linii czasu**, za jej pomocą możemy obejrzeć nagrany materiał na kartę SD. Kamera nagrywa cały czas od momentu włożenia karty SD oraz dana funkcja dostępna jest jedynie po włożeniu karty SD.

Przesuwanie Palcem po linii czasu umożliwi cofnięcie do danego momentu dnia.

**DATE** – DOSTĘP DO NAGRANYCH PLIKÓW Z DANEGO DNIA  
**RECORD** – ZAPIS NA PAMIĘĆ TELEFONU WIDEO Z LINII CZASU

**NIE WIESZ JAK PORAWDZIĆ SOBIE Z KONFIGURACJĄ ? OBEJRZYJ FILM POMOCZNY**  
**Film instruktażowy – [KILKI BY OBEJRZEĆ FILM POMOCNICZY Z APLIKACJI](#)**

**Rozwiązywanie problemów:**

- Pamiętaj o tym by podczas pierwszej konfiguracji być podłączonym do sieci wifi kamery z wyłączonymi danymi komórkowymi.
- Pamiętaj, aby naładować urządzenie lub podłączyć je do prądu w przypadku zasilacza/ladowarki
- Gdy kamera nie tworzy sieci, wykonaj jej restart przez przytrzymanie przycisku reset przez ok. 15 sekund.
- Gdy nic z wybranych rzeczy nie pomaga skontaktuj się z nami w celu pomocy. Chętnie pomożemy.
- Odczyt plików z karty, możliwy będzie przez aplikację



## Zalecenia bezpieczeństwa i ostrzeżenia.

- 1) Należy chronić urządzenie przed działaniem promieni słonecznych, wysoką temperaturą, wilgocią czy wodą. Wymienione czynniki mogą być przyczyną zmniejszenia wydajności urządzenia jak również doprowadzić do jego uszkodzenia.
- 2) Nie należy zdejmować obudowy urządzenia ani umieszczać w niej przedmiotów.
- 3) Nie należy używać siły ani przedmiotów mogących doprowadzić do uszkodzenia urządzenia.
- 4) Należy używać dedykowanego źródła zasilania. Stosowanie nieodpowiedniego zasilania może być przyczyną uszkodzenia sprzętu.
- 5) Nie należy podejmować prób samodzielnych napraw. W przypadku stwierdzenia usterki należy skontaktować się z autoryzowanym serwisem.
- 6) Urządzenia powinny być instalowane w miejscach zapewniających ich odpowiednią wentylację.
- 7) Należy unikać kontaktu z substancjami olejowymi, parą wodną czy innymi zabrudzeniami. Jeżeli produkt będzie miał kontakt z wodą należy niezwłocznie odłączyć go z prądu zachowując należyta ostrożność;
- 8) Szczegółowe warunki ograniczonej gwarancji, jak i okresu jej trwania, znajdują się na stronie internetowej dystrybutora.
- 9) Firma Nexus Sp. z o. o. zapewnia profesjonalną pomoc techniczną związaną z oferowanymi przez siebie urządzeniami, a także serwis gwarancyjny i pogwarancyjny.
- 10) Wszelkie testy i naprawy powinny być wykonywane przez wykwalifikowanych personel. Producent nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie szkody, powstałe przez nieautoryzowane przeróbki lub naprawy a takie działanie grozi utratą gwarancji.
- 11) Urządzenie powinno być przechowywane oraz transportowane w oryginalnym opakowaniu zapewniającym odpowiednią ochronę przed wstrząsami mechanicznymi.
- 12) Urządzenie zostało zaprojektowane i wyprodukowane z najwyższą starannością o bezpieczeństwo osób instalujących i użytkujących. Dla zapewnienia bezpieczeństwa pracy, należy stosować się do wszelkich wskazań zawartych w tej instrukcji, jak i instrukcjach obsługi urządzeń towarzyszących (np. komputera PC)

**C E** Deklaracja zgodności UE

**Ten produkt oraz –jeśli ma to zastosowanie –dostarczane z nim akcesoria są oznaczone znakiem „CE”, co oznacza spełnianie wymagań obowiązujących zharmonizowanych norm europejskich, wymienionych w dyrektywie elektromagnetycznej.**

## **Informacja dla użytkowników o pozbywaniu się urządzeń elektrycznych i elektronicznych, baterii i akumulatorów (gospodarstwo domowe).**



Przedstawiony symbol umieszczony na produktach lub dołączonej do nich dokumentacji informuje, że niesprawnych urządzeń elektrycznych lub elektronicznych nie można wyrzucać razem z odpadami gospodarczymi. Prawidłowe postępowanie w razie konieczności pozbycia się urządzeń elektrycznych lub elektronicznych, utylizacji, powtórnego użycia lub odzysku podzespołów polega na przekazaniu urządzenia do wyspecjalizowanego punktu zbiórki, gdzie będzie przyjęte bezpłatnie. W niektórych krajach produkt można oddać lokalnemu dystrybutorowi podczas zakupu innego urządzenia.

Prawidłowa utylizacja urządzenia umożliwia zachowanie cennych zasobów i uniknięcie negatywnego wpływu na zdrowie i środowisko, które może być zagrożone przez nieodpowiednie postępowanie z odpadami. Szczegółowe informacje o najbliższym punkcie zbiórki można uzyskać u władz lokalnych. Nieprawidłowa utylizacja odpadów zagrożona jest karami przewidzianymi w odpowiednich przepisach lokalnych.

### **Użytkownicy biznesowi w krajach Unii Europejskiej**

W razie konieczności pozbycia się urządzeń elektrycznych lub elektronicznych, prosimy skontaktować się z najbliższym punktem sprzedaży lub z dostawcą, którzy udzielą dodatkowych informacji.

### **Pozbywanie się odpadów w krajach poza Unią Europejską**

Taki symbol jest ważny tylko w Unii Europejskiej.

W razie potrzeby pozbycia się niniejszego produktu prosimy skontaktować się z lokalnymi władzami lub ze sprzedawcą celem uzyskania informacji o prawidłowym sposobie postępowania.