



INSTRUKCJA OBSŁUGI

KAMERA ROUTER WI-FI LS/TY09



I. Przed pierwszym użyciem:

1. **Podłącz Router przewodem do zasilania stałego np. do ładowarki USB 2A5V**
2. **Ładowanie** - przed pierwszym użyciem kamery należy ją ładować około 6-8 godzin. Proces ładowania polega na podłączeniu kamery do zasilania do ładowarki sieciowej 5V 1-2A. (sposób zalecany, czas ładowania 8h na wył kamerze)
3. **Pobierz aplikację na swój telefon - TUYA**
4. **Wyłącz dane komórkowe w telefonie** – po pobraniu aplikacji należy wyłączyć dane komórkowe 4G/5G/LTE na czas konfiguracji.
5. **Włącz kamerę suwakiem on/off** – przesunąć suwak na pozycję ON, znajduje się on obok portu na kartę SD

Uwaga: Aby uzyskać dostęp do slotu na kartę SD oraz suwaka ON/OFF należy zdjąć podstawkę przez zsunięcie jej a następnie wysunąć jedną stronę routera. Zalecamy, aby kartę SD włożyć na wyłączonej kamerze.

NIE WIESZ JAK PORAWDZIĆ SOBIE Z KONFIGURACJĄ ? OBEJRZYJ FILM POMOCZNY

Film instruktażowy – [KILKIJ BY OBEJRZEĆ FILM POMOCNICZY Z APLIKACJI](#)

II SZYBKI START:

- 1) Włączanie/ wyłączanie - aby uruchomić kamerę **przesunąć suwak ON/OFF w prawo** (w stronę portu na kartę SD). **Pełne uruchomienie kamery po włączeniu trwa ok. 1-2 minut.**
Następnie kliknij przycisk RESET przez 5 s.

Aby wyłączyć kamerę należy przesunąć suwak ON/OFF w lewo

- 2) **Zaczekaj aż dioda LED zacznie migać**, gdy dioda miga można przejść do łączenia z aplikacją.

- 3) Zainstaluj aplikację o nazwie **TUYA**. A następnie zarejestruj się na niej.
Aplikację dla systemu Android lub iOS pobierzesz za darmo ze sklepu Google Play lub Appstore.

UWAGA – aplikacja powinna mieć dokładną nazwę **TUYA** oraz taką ikonę. **Zezwól na wszystkie elementy o które prosi aplikacja!**




Aplikacja Tuya wymaga zarejestrowania się na niej, w celu możliwości dodania kamery.


III KONFIGURACJA Z APLIKACJĄ:

1. Uruchom aplikację TUYA, dokonaj rejestracji lub logowania na aplikację.

Następnie kliknij **Dodaj Urządzenie** i wybierz kategorie : **APARAT I BLOKADA** i **KAMERA BEZP.(WIFI)**

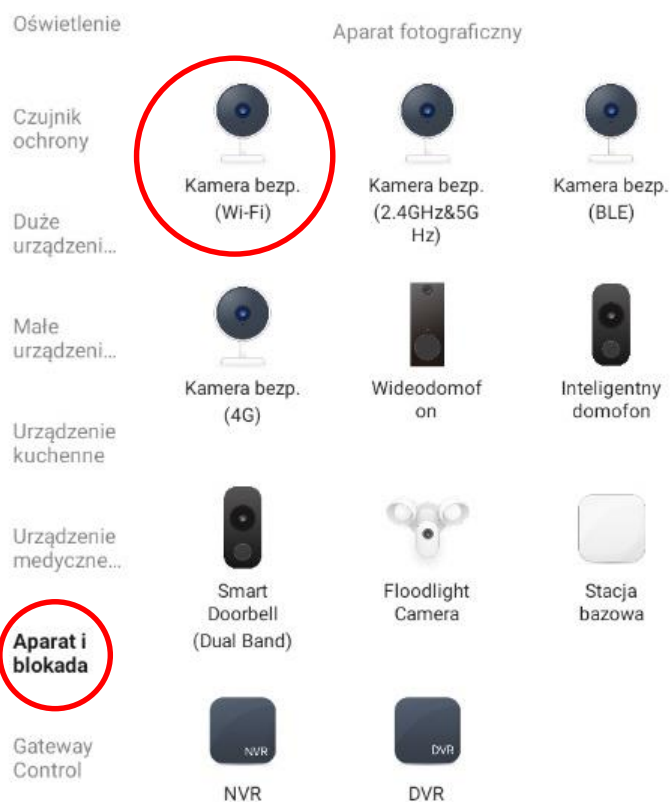


Po wybraniu danej opcji bardzo ważne jest, aby dokonać zmiany połączenia na WI-FI **poprzez** kliknięcie na napis **QR CODE** i wybranie **WI-FI MODE**.

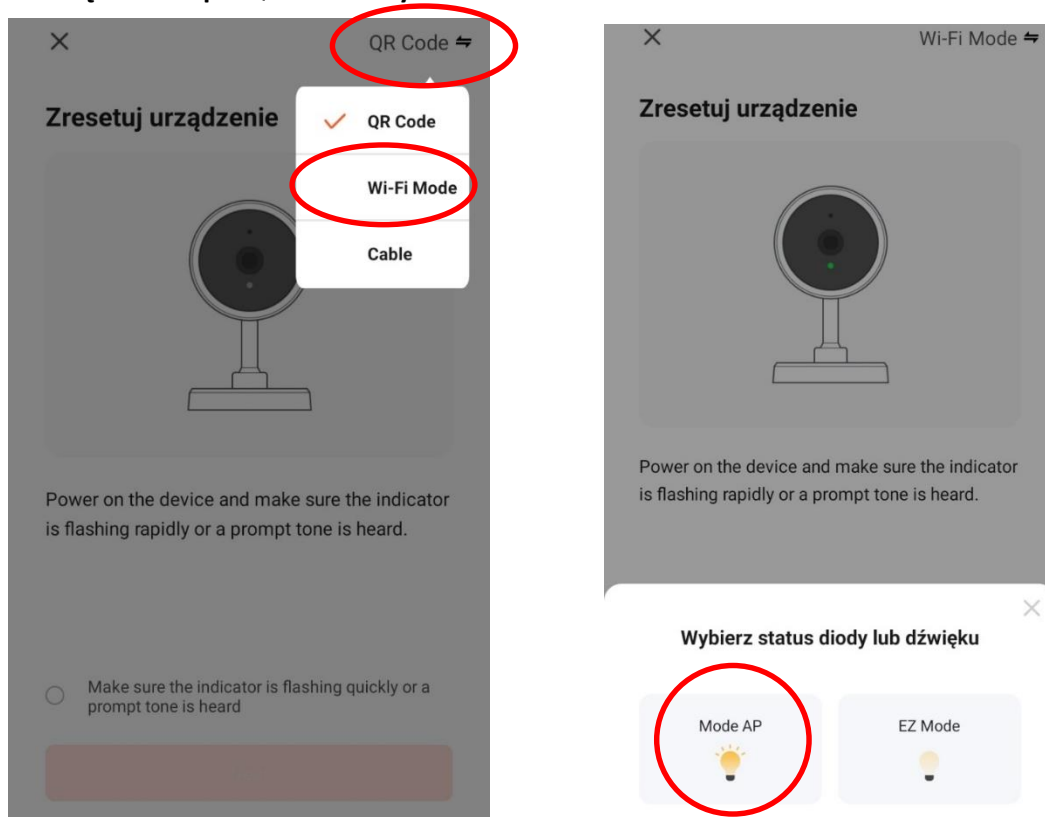

Po zmianie trybu na **WI-FI MODE** przejdź dalej (pomarańczowy przycisk) i następnie **wyberz tryb MODE AP.**

×

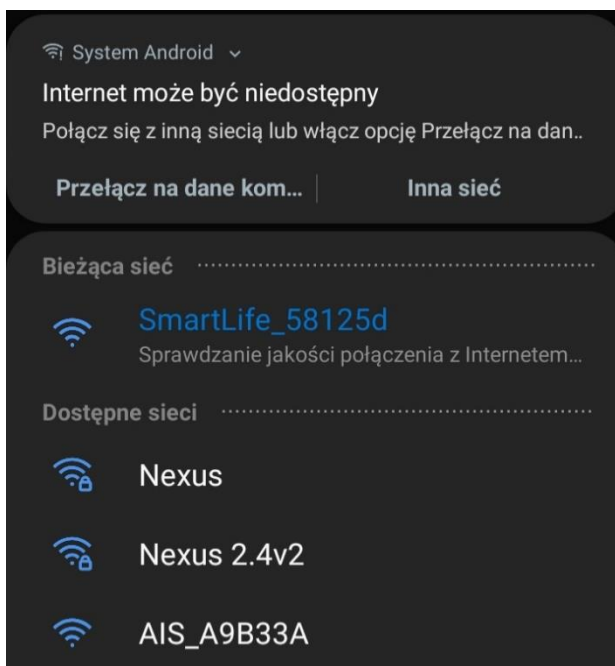

Upewnij się, że telefon jest połączony do sieci WI-FI do której chcesz połączyć urządzenie oraz dana sieć posiada standard pracy 2,4ghz.


Wpisz hasło do sieci Wi-Fi i przejdź dalej, aplikacja poinformuje Cię o konieczności połączenia się z siecią Wi-Fi kamery, przejdź dalej i **połącz się z siecią Wi-Fi o nazwie SMARTLIFE_XXXX**

Gdy jesteś połączony z siecią kamery, należy cofnąć do aplikacji TUYA, od razu po tym zostanie wykonana konfiguracja, odczekaj aż przejdzie do końca.

Pamiętaj: Aby kamera była niedaleko od routera na czas konfiguracji oraz w telefonie powinny być wyłączone dane komórkowe (LTE/4G) na czas konfiguracji. Zachęcamy do wykonania konfiguracji z naszym filmem pomocniczym.

IV OBSŁUGA APLIKACJI

W głównym oknie podglądu mamy możliwości wykonania zdjęcia, nagrania filmu oraz dostępu do plików z karty SD.

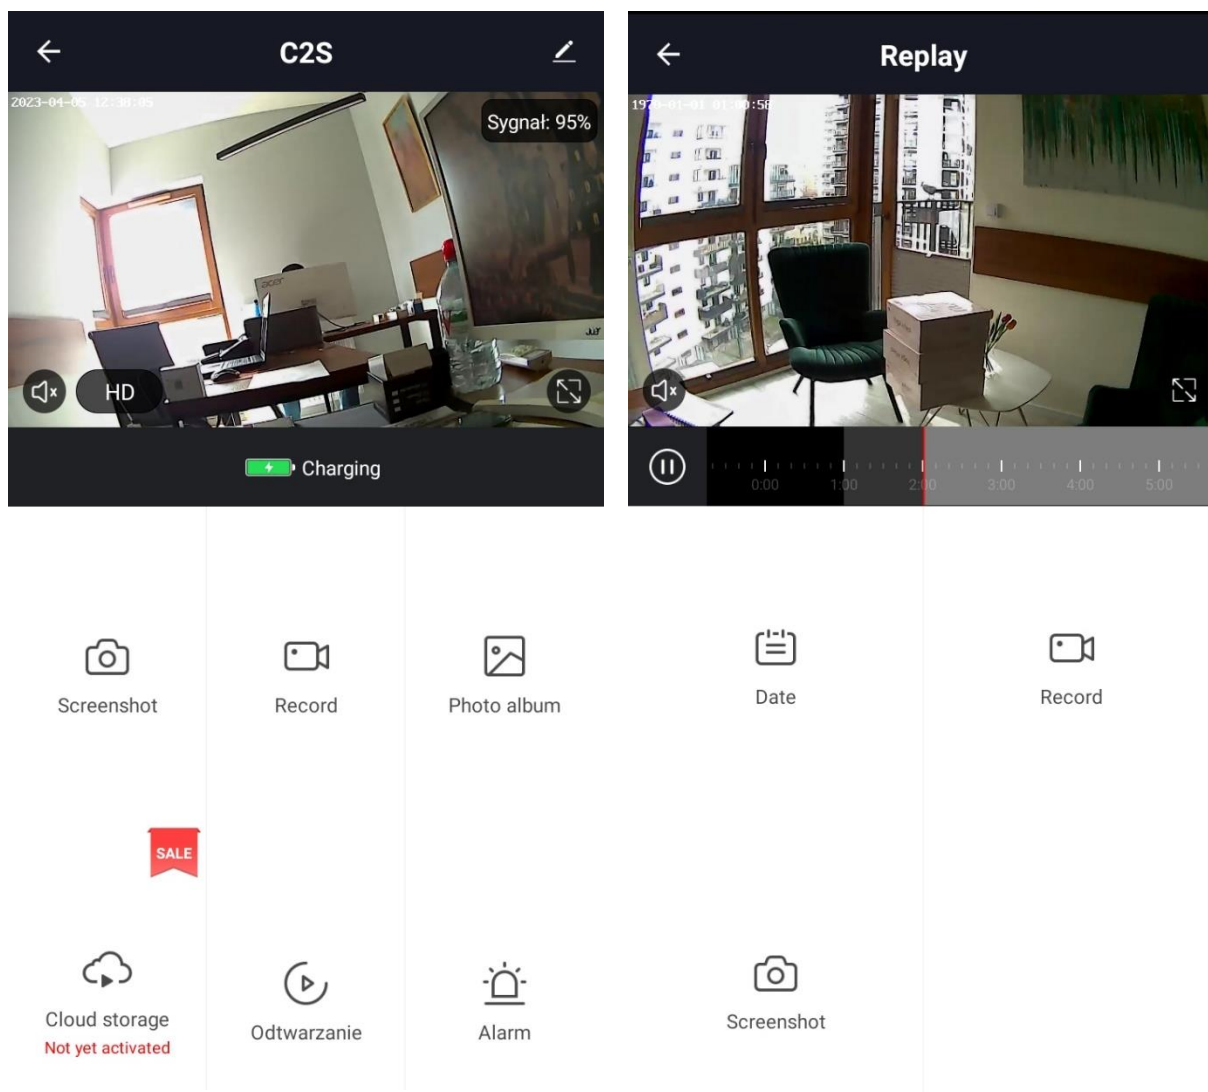

SCREENSHOT – STOP KLATKA WIDEO/ZDJĘCIE

RECORD – NAGRYWANIE WIDEO PODCZAS PODGLĄDU

PHOTO ALBUM – ALBUM Z NAGRANYMI WIDEO I STOPKLATKAMI

CLOUD STORAGE – ZAPIS W CHMURZE (OPCJA ODPLATNA)

ODTWARZANIE – DOSTĘP DO NAGRANEGO WIDEO NA KARTĘ SD

ALARM – USTAWIENIA POWIADOMIEŃ I CZUŁOŚCI DETEKЦИИ RUCH

Wchodząc w opcję ODTWARZANIE uzyskamy dostęp do linii czasu, za jej pomocą możemy obejrzeć nagrany materiał na kartę SD. Kamera nagrywa cały czas od momentu włożenia karty SD oraz dana funkcja dostępna jest jedynie po włożeniu karty SD.

Przesuwanie Palcem po linii czasu umożliwi cofnięcie do danego momentu dnia.

DATE – DOSTĘP DO NAGRANYCH PLIKÓW Z DANEGO DNIA
RECORD – ZAPIS NA PAMIĘĆ TELEFONU WIDEO Z LINII CZASU

NIE WIESZ JAK PORAWDZIĆ SOBIE Z KONFIGURACJĄ ? OBEJRZYJ FILM POMOCZNY
Film instruktażowy – [KILKI BY OBEJRZEĆ FILM POMOCNICZY Z APLIKACJI](#)

Najnowsze aktualizacje instrukcji czy filmów uzyskasz zawsze na naszej stronie :
[KLIKNIJ BY SPRAWDZIĆ](#)

Rozwiązywanie problemów:

- Pamiętaj o tym by podczas pierwszej konfiguracji być podłączonym do sieci wifi kamery z wyłączonymi danymi komórkowymi.
- Pamiętaj, aby naładować urządzenie lub podłączyć je do prądu w przypadku zasilacza/ladowarki
- Gdy kamera nie tworzy sieci, wykonaj jej restart przez przytrzymanie przycisku reset przez ok. 15 sekund.
- Gdy nic z wybranych rzeczy nie pomaga skontaktuj się z nami w celu pomocy. Chętnie pomożemy.
- Odczyt plików z karty, możliwy będzie przez aplikację



Zalecenia bezpieczeństwa i ostrzeżenia.

- 1) Należy chronić urządzenie przed działaniem promieni słonecznych, wysoką temperaturą, wilgocią czy wodą. Wymienione czynniki mogą być przyczyną zmniejszenia wydajności urządzenia jak również doprowadzić do jego uszkodzenia.
- 2) Nie należy zdejmować obudowy urządzenia ani umieszczać w niej przedmiotów.
- 3) Nie należy używać siły ani przedmiotów mogących doprowadzić do uszkodzenia urządzenia.
- 4) Należy używać dedykowanego źródła zasilania. Stosowanie nieodpowiedniego zasilania może być przyczyną uszkodzenia sprzętu.
- 5) Nie należy podejmować prób samodzielnych napraw. W przypadku stwierdzenia usterki należy skontaktować się z autoryzowanym serwisem.
- 6) Urządzenia powinny być instalowane w miejscach zapewniających ich odpowiednią wentylację.
- 7) Należy unikać kontaktu z substancjami olejowymi, parą wodną czy innymi zabrudzeniami. Jeżeli produkt będzie miał kontakt z wodą należy niezwłocznie odłączyć go z prądu zachowując należyta ostrożność;
- 8) Szczegółowe warunki ograniczonej gwarancji, jak i okresu jej trwania, znajdują się na stronie internetowej dystrybutora.
- 9) Firma Nexus Sp. z o. o. zapewnia profesjonalną pomoc techniczną związaną z oferowanymi przez siebie urządzeniami, a także serwis gwarancyjny i pogwarancyjny.
- 10) Wszelkie testy i naprawy powinny być wykonywane przez wykwalifikowanych personel. Producent nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie szkody, powstałe przez nieautoryzowane przeróbki lub naprawy a takie działanie grozi utratą gwarancji.
- 11) Urządzenie powinno być przechowywane oraz transportowane w oryginalnym opakowaniu zapewniającym odpowiednią ochronę przed wstrząsami mechanicznymi.
- 12) Urządzenie zostało zaprojektowane i wyprodukowane z najwyższą starannością o bezpieczeństwo osób instalujących i użytkujących. Dla zapewnienia bezpieczeństwa pracy, należy stosować się do wszelkich wskazań zawartych w tej instrukcji, jak i instrukcjach obsługi urządzeń towarzyszących (np. komputera PC)

C E Deklaracja zgodności UE

Ten produkt oraz –jeśli ma to zastosowanie –dostarczane z nim akcesoria są oznaczone znakiem „CE”, co oznacza spełnianie wymagań obowiązujących zharmonizowanych norm europejskich, wymienionych w dyrektywie elektromagnetycznej.

Informacja dla użytkowników o pozbywaniu się urządzeń elektrycznych i elektronicznych, baterii i akumulatorów (gospodarstwo domowe).



Przedstawiony symbol umieszczony na produktach lub dołączonej do nich dokumentacji informuje, że niesprawnych urządzeń elektrycznych lub elektronicznych nie można wyrzucać razem z odpadami gospodarczymi. Prawidłowe postępowanie w razie konieczności pozbycia się urządzeń elektrycznych lub elektronicznych, utylizacji, powtórnego użycia lub odzysku podzespołów polega na przekazaniu urządzenia do wyspecjalizowanego punktu zbiórki, gdzie będzie przyjęte bezpłatnie. W niektórych krajach produkt można oddać lokalnemu dystrybutorowi podczas zakupu innego urządzenia.

Prawidłowa utylizacja urządzenia umożliwia zachowanie cennych zasobów i uniknięcie negatywnego wpływu na zdrowie i środowisko, które może być zagrożone przez nieodpowiednie postępowanie z odpadami. Szczegółowe informacje o najbliższym punkcie zbiórki można uzyskać u władz lokalnych. Nieprawidłowa utylizacja odpadów zagrożona jest karami przewidzianymi w odpowiednich przepisach lokalnych.

Użytkownicy biznesowi w krajach Unii Europejskiej

W razie konieczności pozbycia się urządzeń elektrycznych lub elektronicznych, prosimy skontaktować się z najbliższym punktem sprzedaży lub z dostawcą, którzy udzielą dodatkowych informacji.

Pozbywanie się odpadów w krajach poza Unią Europejską

Taki symbol jest ważny tylko w Unii Europejskiej.

W razie potrzeby pozbycia się niniejszego produktu prosimy skontaktować się z lokalnymi władzami lub ze sprzedawcą celem uzyskania informacji o prawidłowym sposobie postępowania.