



INEOTRONIC

INSTRUKCJA OBSŁUGI

DYKTAFON SET Q500 8/16/32 GB



I PRZED PIERWSZYM UŻYCIEM:

Ładowanie - przed pierwszym użyciem należy naładować akumulator, ładując go przez minimum 24H od ładowarki 1A 5V lub 14h od ładowarki 2A 5V.

Proces ładowania polega na podłączeniu urządzenia do komputera poprzez port USB lub do ładowarki sieciowej 5V 2A/1A.

FILM POMOCNICZY DO OBSŁUGI : [<Kliknij aby otworzyć>](#)

II SZYBKI START:



1. Nagrywanie dźwięku - aby rozpocząć nagrywanie należy ustawić przełącznik w pozycję „ON”, zapali się czerwona dioda, następnie zamiga 6 razy i zgaśnie, co oznacza, że nagrywanie zostało rozpoczęte. Aby zakończyć nagrywanie głosu należy zmienić przełącznik na pozycję „OFF” czerwona dioda mignie, a następnie zgaśnie, urządzenie wyłączy się, a nagranie zapisze na pamięci urządzenia.



2. Nagrywanie z detekcją dźwięku- aby rozpocząć nagrywanie głosu z detekcją dźwięku należy ustawić przełącznik w pozycję „ON”. W momencie zapalenia się czerwonej diody naciśnij i przytrzymaj przycisk **minus** (do momentu zgaśnięcia diody, która zamiga 5 razy). Dyktafon dzięki funkcji aktywacji dźwiękiem po włączeniu i wykryciu głosu automatycznie rozpocznie nagrywanie. Aby zakończyć nagrywanie głosu należy zmienić przełącznik na pozycję „OFF” czerwona dioda mignie, a następnie zgaśnie, urządzenie wyłączy się, a nagranie zapisze na pamięci urządzenia.

3. Nagrywanie pod stałym zasilaniem:

I) **Nagrywanie bez detekcji dźwięku**- podłącz dyktafon do ładowarki sieciowej, za pomocą kabla USB dołączonego do zestawu, ustaw przełącznik na pozycję „ON”, a następnie krótko naciśnij przycisk **minus**. Dioda zamiga 6 razy i zgaśnie, co oznacza rozpoczęcie nagrywania. Aby wyłączyć ustaw przełącznik na pozycję OFF. Nagranie zapisze się, a dyktafon powróci do trybu ładowania.

II) **Nagrywanie z detekcją dźwięku**- podłącz dyktafon do ładowarki sieciowej, za pomocą kabla USB dołączonego do zestawu, ustaw przełącznik na pozycję „ON”, a następnie naciśnij i przytrzymaj przycisk minus (do momentu zgaśnięcia diody, która zamiga 5 razy). Dyktafon dzięki funkcji aktywacji dźwiękiem po włączeniu i wykryciu głosu automatycznie rozpocznie nagrywanie. Aby zakończyć nagrywanie głosu należy zmienić przełącznik na pozycję „OFF”. Nagranie zapisze się, a dyktafon powróci do trybu ładowania.

III ODTWARZANIE NAGRAŃ MP3:

ABY ODTWORZYĆ NAGRANIA MP3, PRZED WŁĄCZENIEM DYKTAFONU PODŁĄCZ SŁUCHAWKI PRZEZ WEJŚCIE SŁUCHAWKOWE.

2. Włączanie/ wyłączanie – Po podłączeniu słuchawek przełącz przycisk ON/OFF na pozycję ON (zapali się czerwona dioda, następnie zgaśnie i zapali się niebieska dioda, która będzie migać, urządzenie automatycznie rozpocznie odtwarzanie). Aby wyłączyć urządzenie należy przełączyć przycisk ON/OFF w pozycję OFF (czerwona dioda zgaśnie, a urządzenie wyłączy się).



3. Głośniej/ciszej – aby pogłośnić dźwięk odtwarzanego dźwięku, naciśnij i przytrzymaj przycisk **PLUS**. Aby przyciszyć dźwięk naciśnij i przytrzymaj przycisk **MINUS**.

4. Przełączanie nagrań – aby przełączyć dane nagranie naciśnij przycisk **PLUS** (aby wybrać następne nagranie). Naciśnij przycisk **MINUS**, aby wybrać poprzednie nagranie.

5. Usuwanie nagrań- podczas odtwarzanego pliku, jednocześnie naciśnij przycisk **PLUS** i **MINUS** (spowoduje to zatrzymanie aktualnego nagrania), a następnie naciśnij przycisk **PLUS** przez 5 sekund- nagranie zostanie usunięte z pamięci wewnętrznej.

A najlepiej podepnij sprzęt do komputera i usuń nagranie ręcznie.

IV INFORMACJE DODATKOWE:



Odczyt plików w komputerze - aby dokonać odczytu plików, należy podłączyć urządzenie do portu USB komputera, używając przejściówki dołączonej do zestawu. System wykona automatyczną instalację urządzenia, żadne dodatkowe sterowniki nie są wymagane. Dyktafon zostanie wykryty jako pamięć masowa. Należy wybrać odpowiedni plik, dwukrotnie kliknąć myszką, pobrać zapisany plik z katalogu i zapisać na dysku komputera. Wybrane pliki są gotowe do odtwarzania.

Ładowanie - proces ładowania polega na podłączeniu urządzenia do komputera lub ładowarki sieciowej. Urządzenie ma wbudowany wysokiej wydajności akumulator, który można wielokrotnie ładować. Czas ładowania ok. 24 godziny.

Jeżeli na dysku nie masz programu do zmiany daty i czasu, możesz wygodnie pobrać go poniżej.
Program do ustawienia czasu - [Kliknij By pobrać](#).


OTWIERANIE PLIKÓW

DO OTWIERANIA PLIKÓW W FORMACIE WAV ZALECAMY DARMOWY PROGRAM

VLC PLAYER

PLIKI WAV NALEŻY OTWIERAĆ PROGRAMEM OBSŁUGUJĄCYM FORMAT, POLECAMY [VLC PLAYER](#)

DŹWIĘK NAGRYWANIA JEST ZA CICHY ? DOKONAJ TEJ ZMIANY

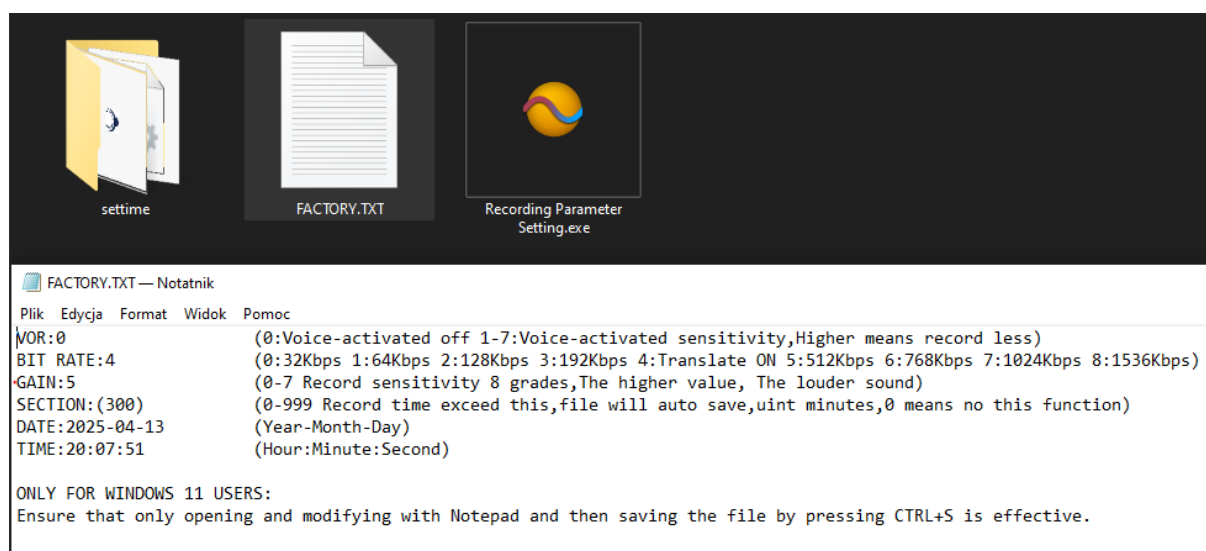

Otwórz plik FACOTRY w notatniku a następnie zmień wartość GAIN na wyższą.

Np. GAIN: 7

NASTĘPNIE ZAPISZ PLIK

Poprzez PLIK / ZAPISZ

Po zapisaniu pliku kliknij prawym klawiszem muszy na pustej przestrzeni dysku (tam gdzie nie ma ikon) i wybierz opcję odśwież. Plik zostanie wtedy wczytany.

UWAGA: NIE ZALECAMY ŁADOWANIA SPRZĘTU ŁADOWARKAMI SZYBKO ŁADUJĄCYMI, TYPU QUICKCHARGE, MOGĄ ONE USZKODZIĆ URZĄDZENIE.

Rozwiązywanie problemów:

Dyktafon nie działa mimo ładowania :

- należy sformatować pamięć urządzenia
- należy użyć innego portu USB
- należy mocniej dopiąć przewód Jack

Informacja dla użytkowników o pozbywaniu się urządzeń elektrycznych i elektronicznych, baterii i akumulatorów (gospodarstwo domowe).



Przedstawiony symbol umieszczony na produktach lub dołączonej do nich dokumentacji informuje, że niesprawnych urządzeń elektrycznych lub elektronicznych nie można wyrzucać razem z odpadami gospodarczymi. Prawidłowe postępowanie w razie konieczności pozbycia się urządzeń elektrycznych lub elektronicznych, utylizacji, powtórnego użycia lub odzysku podzespołów polega na przekazaniu urządzenia do wyspecjalizowanego punktu zbiórki, gdzie będzie przyjęte bezpłatnie. W niektórych krajach produkt można oddać lokalnemu dystrybutorowi podczas zakupu innego urządzenia.

Prawidłowa utylizacja urządzenia umożliwia zachowanie cennych zasobów i uniknięcie negatywnego wpływu na zdrowie i środowisko, które może być zagrożone przez nieodpowiednie postępowanie z odpadami. Szczegółowe informacje o najbliższym punkcie zbiórki można uzyskać u władz lokalnych. Nieprawidłowa utylizacja odpadów zagrożona jest karami przewidzianymi w odpowiednich przepisach lokalnych.

Użytkownicy biznesowi w krajach Unii Europejskiej

W razie konieczności pozbycia się urządzeń elektrycznych lub elektronicznych, prosimy skontaktować się z najbliższym punktem sprzedaży lub z dostawcą, którzy udzielą dodatkowych informacji.

Pozbywanie się odpadów w krajach poza Unią Europejską

Taki symbol jest ważny tylko w Unii Europejskiej.

W razie potrzeby pozbycia się niniejszego produktu prosimy skontaktować się z lokalnymi władzami lub ze sprzedawcą celem uzyskania informacji o prawidłowym sposobie postępowania.

Zalecenia bezpieczeństwa i ostrzeżenia.



1. Należy chronić urządzenie przed działaniem promieni słonecznych, wysoką temperaturą, woda czy wodą. Wymienione czynniki mogą być przyczyną zmniejszenia wydajności urządzenia jak również doprowadzić do jego uszkodzenia.
2. Nie należy zdejmować obudowy urządzenia ani umieszczać w niej przedmiotów.
3. Nie należy używać siły ani przedmiotów mogących doprowadzić do uszkodzenia urządzenia.
4. Należy używać dedykowanego źródła zasilania. Stosowanie nieodpowiedniego zasilania może być przyczyną uszkodzenia sprzętu.
5. Nie należy podejmować prób samodzielnych napraw. W przypadku stwierdzenia usterki należy skontaktować się z autoryzowanym serwisem.
6. Urządzenia powinny być instalowane w miejscach zapewniających ich odpowiednią wentylację.
7. Należy unikać kontaktu z substancjami olejowymi, parą wodną czy innymi zabrudzeniami. Jeżeli produkt będzie miał kontakt z wodą należy niezwłocznie odłączyć go z prądu zachowując należyta ostrożność;
8. Szczegółowe warunki ograniczonej gwarancji, jak i okresu jej trwania, znajdują się na stronie internetowej dystrybutora.
9. Firma Nexus Jarosław Gaładyk zapewnia profesjonalną pomoc techniczną związaną z oferowanymi przez siebie urządzeniami, a także serwis gwarancyjny i pogwarancyjny.
10. Wszelkie testy i naprawy powinny być wykonywane przez wykwalifikowany personel. Producent nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie szkody, powstałe przez nieautoryzowane przeróbki lub naprawy a takie działanie grozi utratą gwarancji.
11. Urządzenie powinno być przechowywane oraz transportowane w oryginalnym opakowaniu zapewniającym odpowiednią ochronę przed wstrząsami mechanicznymi.
12. Urządzenie zostało zaprojektowane i wyprodukowane z najwyższą starannością o bezpieczeństwo osób instalujących i użytkujących. Dla zapewnienia bezpieczeństwa pracy, należy stosować się do wszelkich wskazań zawartych w tej instrukcji, jak i instrukcjach obsługi urządzeń towarzyszących (np. komputera PC)



Deklaracja zgodności UE

Ten produkt oraz –jeśli ma to zastosowanie –dostarczane z nim akcesoria są oznaczone znakiem „CE”, co oznacza spełnianie wymagań obowiązujących zharmonizowanych norm europejskich, wymienionych w dyrektywie elektromagnetycznej.