




INSTRUKCJA OBSŁUGI

KAMERA INSTALACYJNA WIFI Q2



Tuya Smart

**APLIKACJA
DO POBRANIA**

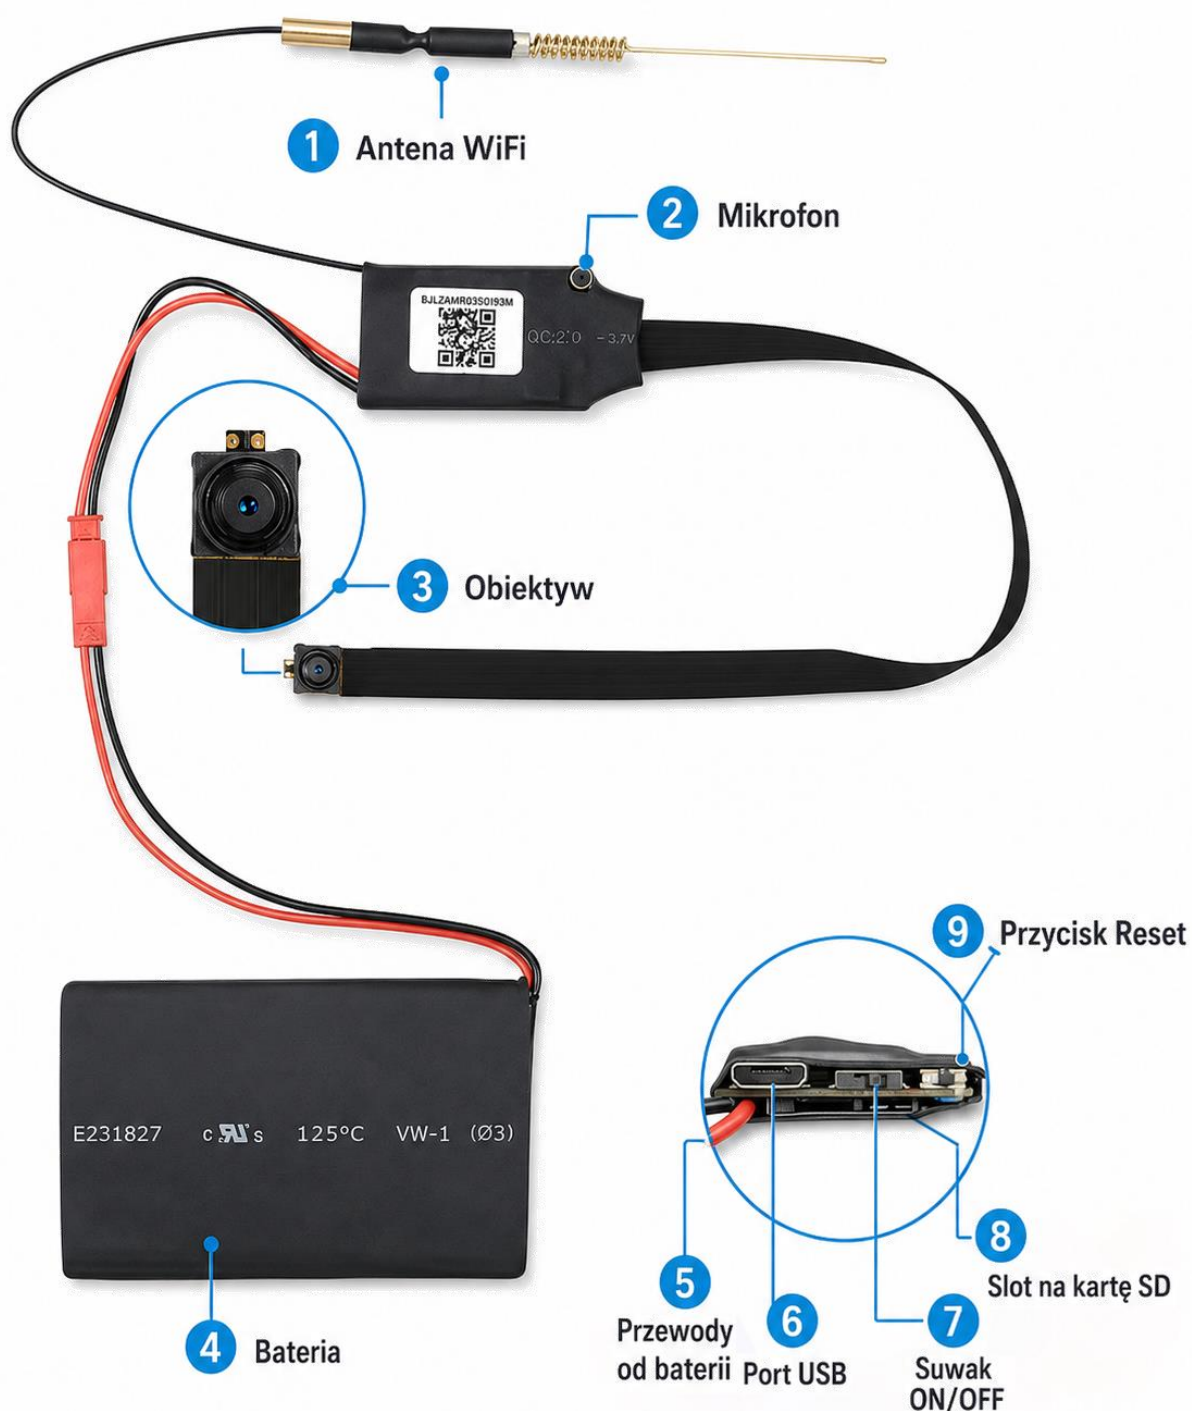



NAJNOWSZE WERSJE INSTRUKCJI ORAZ AKTUALNY FILM DOSTĘPNY PONIŻEJ

Film instruktażowy – [KILKI BY OBEJRZEĆ FILM POMOCNICZY Z APLIKACJI](#)

I PRZED PIERWSZYM UŻYCIEM:

1. Podłącz moduł kamery do baterii a następnie naładuj przez podłączenie kamery poprzez kabel USB (kabel). Zalecany czas ładowania to ok. 5h.
Kamera może pracować również pod zasilaniem stałym wpięta do ładowarki USB 2A5V
2. Pobierz aplikację i następnie Wyłącz dane komórkowe w telefonie – należy wyłączyć dane komórkowe 4G, LTE na czas konfiguracji.
3. Możesz włożyć do kamery kartę micro SD – urządzenie obsługuje karty pamięci o pojemności od 8GB do 128GB. – kartę należy włożyć przed włączeniem kamery.

Slot na kartę pamięci znajduje się w tylnym elemencie, przy porcie USB. (Kamera pracuje również bez karty pamięci).



NIE WIESZ JAK PORAWDZIĆ SOBIE Z KONFIGURACJĄ ? OBEJRZYJ FILM POMOCNY

Film instruktażowy – [KILKI BY OBEJRZEĆ FILM POMOCNICZY Z APLIKACJI](#)

II SZYBKI START:

1) Włączanie/ wyłączenie - aby uruchomić kamerę **przesuń suwak ON/OFF na pozycję ON (w kierunku resetu).**

Kamera zaświeci po chwili diodami. **Pełne uruchomienie kamery po włączeniu trwa ok. 2-3 minut.**

- Wyłączenie kamery polega na **przełączeniu suwaka na pozycję OFF.**

2) **Zaczekaj, aż diody LED zaczną migać** na czerwono-niebiesko około 2-3 minut od momentu włączenia kamery.

3) Zainstaluj aplikację o nazwie **TUYA**. A następnie zarejestruj się na niej.


Aplikację dla systemu Android lub iOS pobierzesz za darmo ze sklepu Google Play lub Appstore.

UWAGA – aplikacja powinna mieć dokładną nazwę **TUYA**

oraz taką ikonę. **Zezwól na wszystkie elementy o które prosi aplikacja!**



***UWAGA: Kamera może być umieszczona wraz z baterią w czarnym plastikowym prostokątnym pudełku. Jeżeli takowe się znajduje w pudełku głównym, należy je otworzyć, aby wyjąć moduł i baterię.**

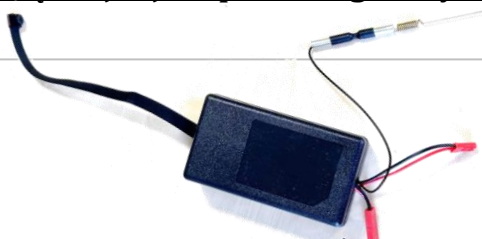


Aplikacja TUYA wymaga zarejestrowania się na niej, w celu możliwości dodania kamery.


III KONFIGURACJA Z APLIKACJĄ:

1. Uruchom aplikację TUYA, dokonaj rejestracji lub logowania na aplikację.

Następnie kliknij **Dodaj Urządzenie** i wybierz kategorie :
APARAT I BLOKADA i KAMERA BEZP.(WIFI)

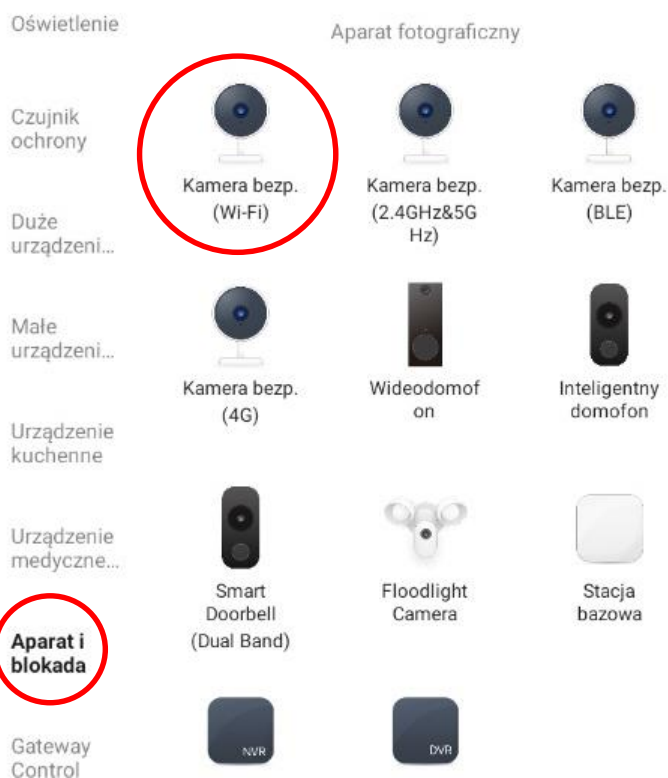


Po wybraniu danej opcji bardzo ważne jest, aby dokonać zmiany połączenia na WI-FI poprzez kliknięcie na napis **QR CODE** i wybranie **WI-FI MODE**.

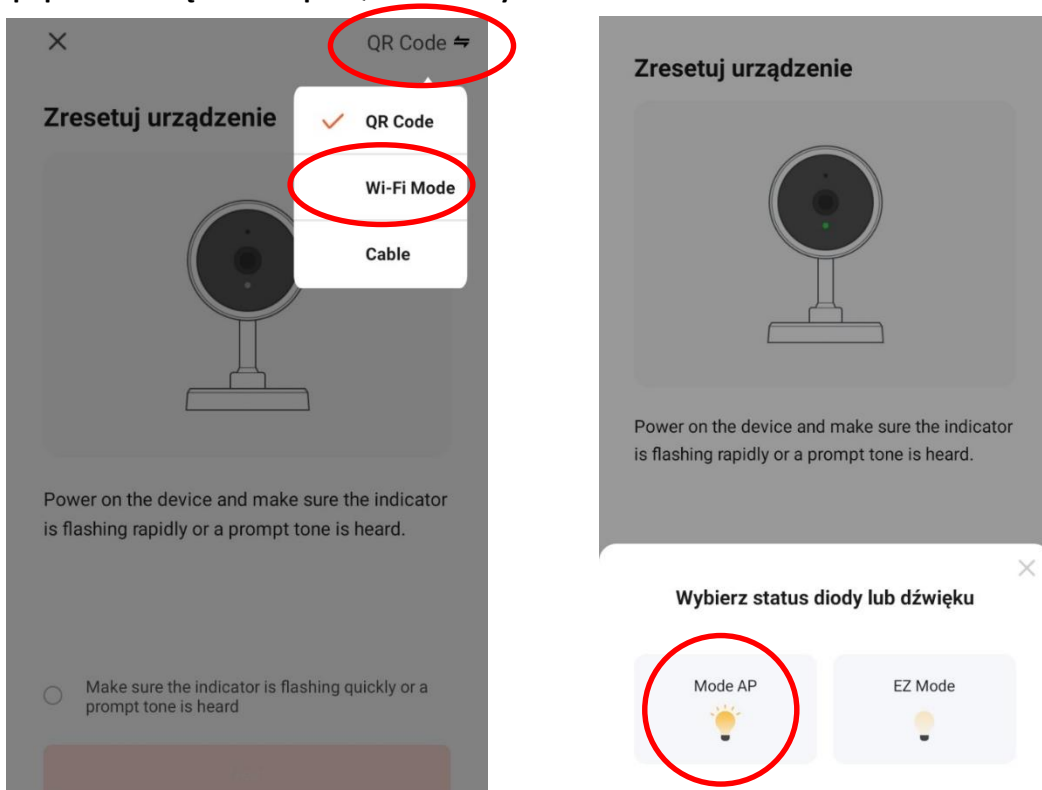

Po zmianie trybu na **WI-FI MODE** przejdź dalej (pomarańczowy przycisk) i następnie **wybierz tryb MODE AP**.

×

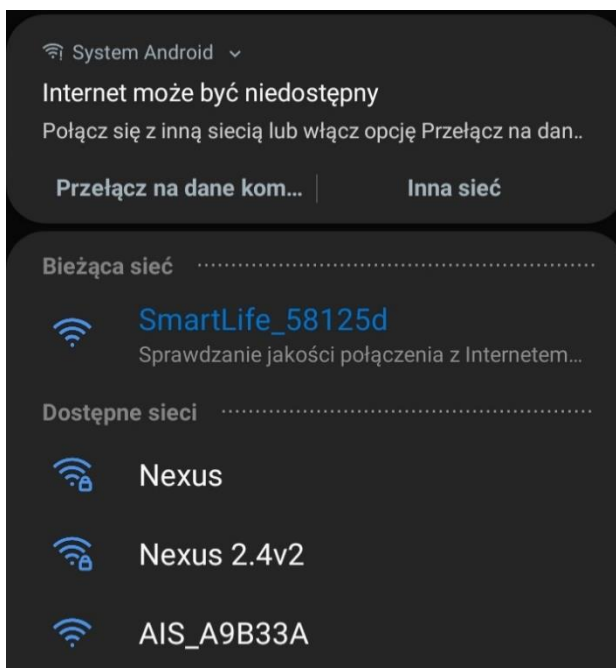

Upewnij się, że telefon jest połączony do sieci WI-FI do której chcesz połączyć urządzenie oraz dana sieć posiada standard pracy 2,4ghz.

Wpisz hasło do sieci Wi-Fi i przejdź dalej, aplikacja poinformuje Cię o konieczności połączenia się z siecią Wi-Fi kamery, przejdź dalej i **połącz się z siecią Wi-Fi o nazwie SMARTLIFE_XXXX**

Gdy jesteś połączony z siecią kamery, należy cofnąć do aplikacji TUYA, od razu po tym zostanie wykonana konfiguracja, odczekaj aż przejdzie do końca.

Pamiętaj: Aby kamera była niedaleko od routera na czas konfiguracji oraz w telefonie powinny być wyłączone dane komórkowe (LTE/4G) na czas konfiguracji.
Zachęcamy do wykonania konfiguracji z naszym filmem pomocniczym.

PROTIP:

Wraz z nowymi aktualizacjami aplikacji, bardzo często aplikacja sama widzi kamerę po włączeniu na telefonie Bluetooth. Pozwala to na wykonanie szybkiego dodania kamery.



Dodawanie urządzenia

Włącz urządzenie



01:08



Dodaj urządzenie

1 dodano pomyślnie



Security Camera

Added successfully



Zakończ

Wskazówki:

***W przypadku błędu połączenia lub chęci zresetowania kamery do ustawień domyślnych naciśnij przycisk RESET i przytrzymaj go ok. 15 sekund.**

IV OBSŁUGA APLIKACJI

PODGLĄD NA APLIKACJI:

HD – Zmiana jakości podglądu wideo - FHD lub SD

GŁOŚNIK – włączenie dźwięku w czasie rzeczywistym

3 KROPKI (...) - WEJŚCIE DO USTAWIENÍ

FULL – Tryb pełno ekranowy

APARAT – Zrobienie stopklatki/zdjęcia

MIKROFON – Dwustronna komunikacja, gdy sprzęt posiada głośnik

WIDEO – rozpoczęcie rejestracji wideo na pamięć telefonu, zapis tego co widzimy na ekranie

STRZAŁKA W DÓŁ – ROZWINIĘCIE FUNKCJI


PLAYBACK – DOSTĘP DO ZAPISÓW NA KARCIE SD

GALLERY – DOSTĘP DO GALERI ZDJĘĆ/WIDEO

THEME COLOR – ZMIANA KOLORU APLIKACJI

NIGHT MODE - URUCHOMIENIE DIOD IR / WŁ
MANUALNE LUB AUTOMAT


MOTION DETECTION – AKTYWACJA FUNKCJI DETEKCJI
RUCHU

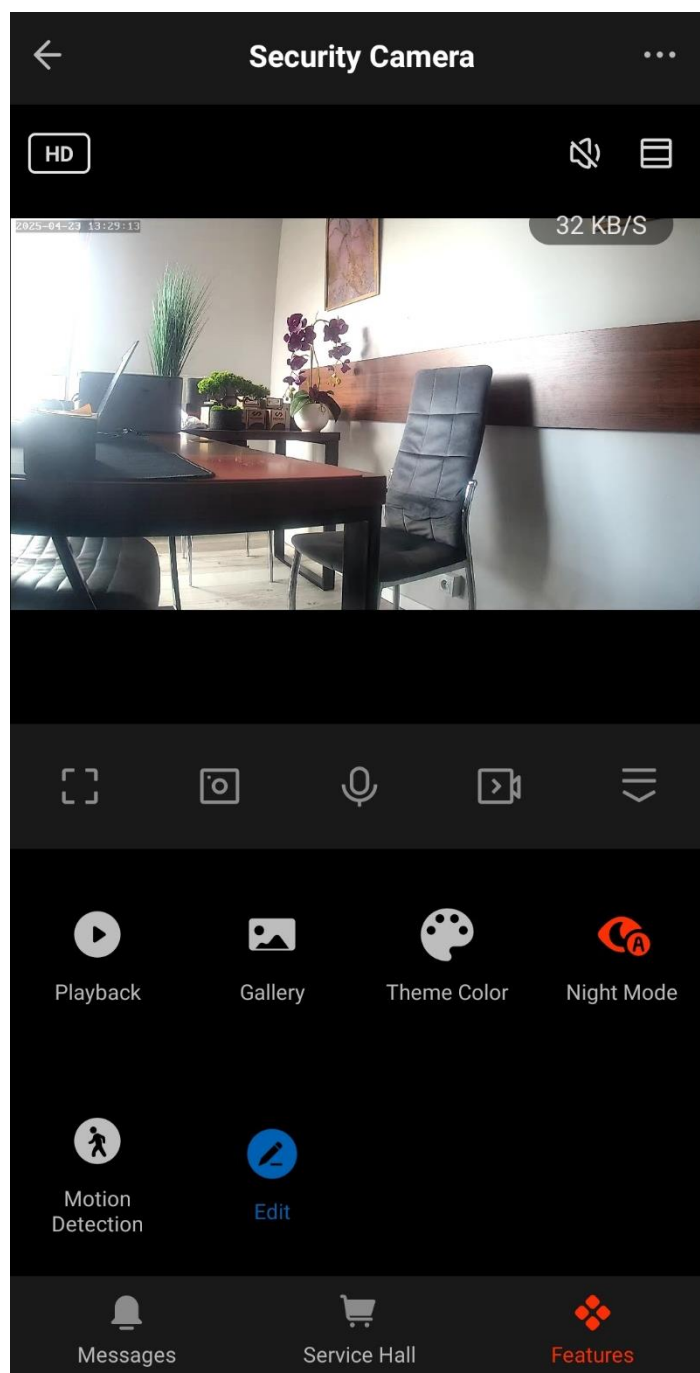

ZAPIS NA KARTĘ PAMIĘCI ORAZ DETEKcja RUCHU

ZAPIS NA KARTĘ:

Wybierz opcję (...) znajdującego się w górnym rogu w celu przejścia do ustawień kamery, następnie z dostępnych w menu opcji **wybierz opcję USTAWIENIA NAGRYWANIA**

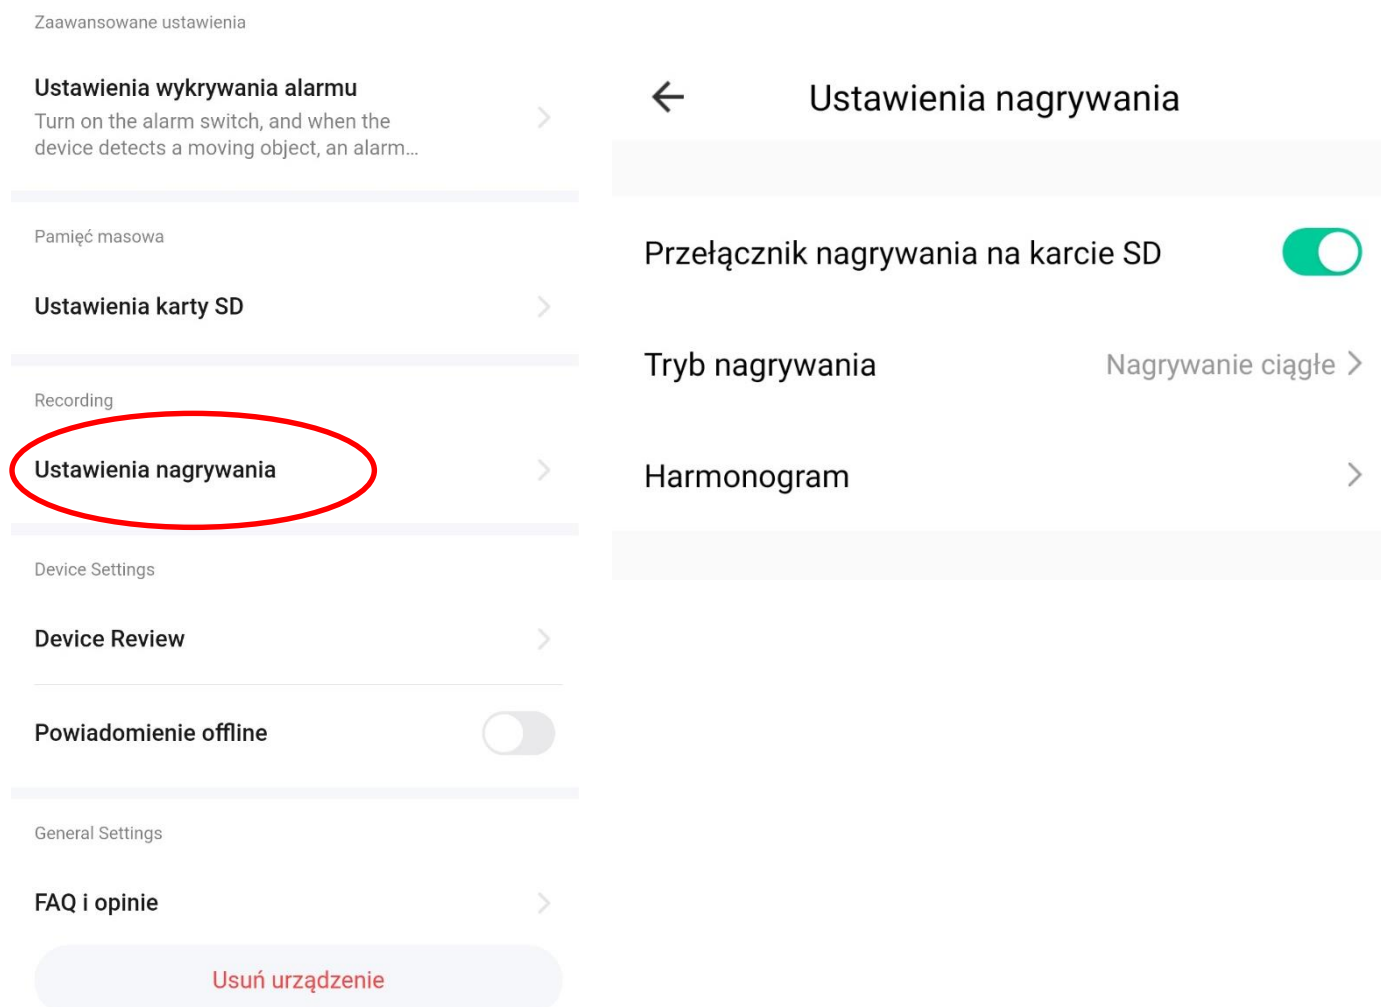

ABY WŁĄCZYĆ TRYB NAGRYWANIA PRZESUŃ SUWAK NA ON:

TRYB NAGRYWANIA – WYBIERZ TRYB ZAPISU

- **NAGRYWANIE CIĄGŁE** – ZAPIS CAŁY CZAS



- **NAGRYWANIE ZDARZENIA** – ZAPIS NA DETKCJU RUCHU

HARMONGORAM – USTAWIENIA CZASU ZAŁĄCZANIA FUNKCJI ZAPISU NA KARTĘ SD

* funkcja nie wymaga ustawienia

URUCHOMIENIE POWIADOMIEŃ O RUCHU:

Wybierz opcję (...) znajdującego się w górnym rogu w celu przejścia do ustawień kamery, następnie z dostępnych w menu opcji **wybierz opcję USTAWIENIA WYKRYWANIA ALARMU**

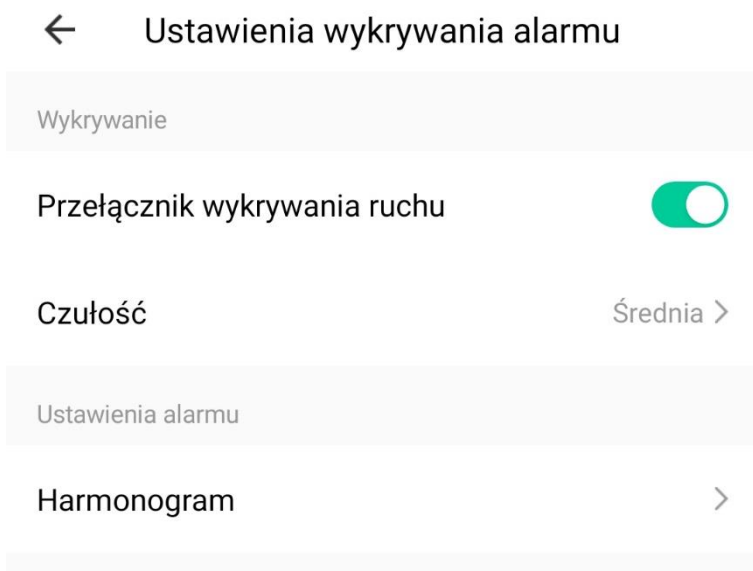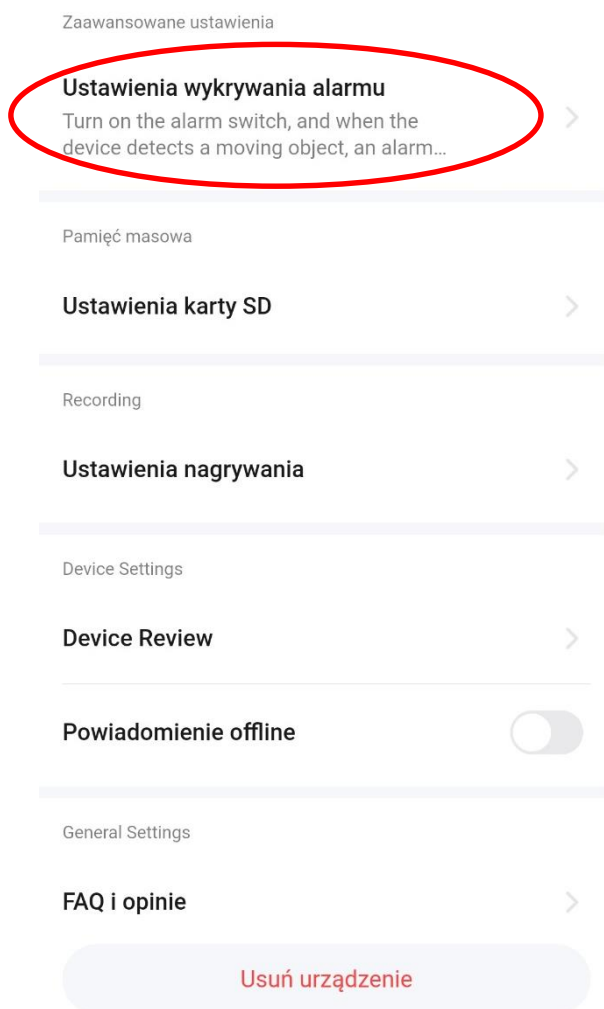

ABY WŁĄCZYĆ TRYB PRZESUŃ SUWAK NA ON:



CZUŁOŚĆ – WYBIERZ CZUŁOŚĆ DETEKCJI

- NISKA
- ŚREDNIA – ZALECANA
- WYSOKA

HARMONGORAM – USTAWIENIA CZASU ZAŁĄCZANIA FUNKCJI AKTYWNEJ DETEKCJI

* funkcja nie wymaga ustawienia


POBIERANIE PLIKÓW ZDALNIE Z KARTY SD

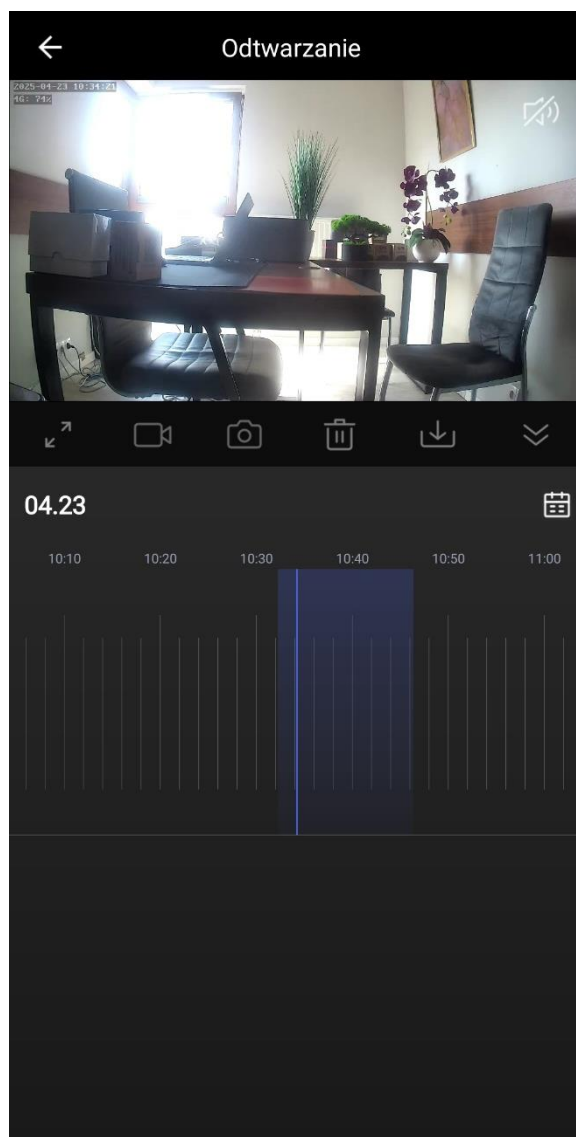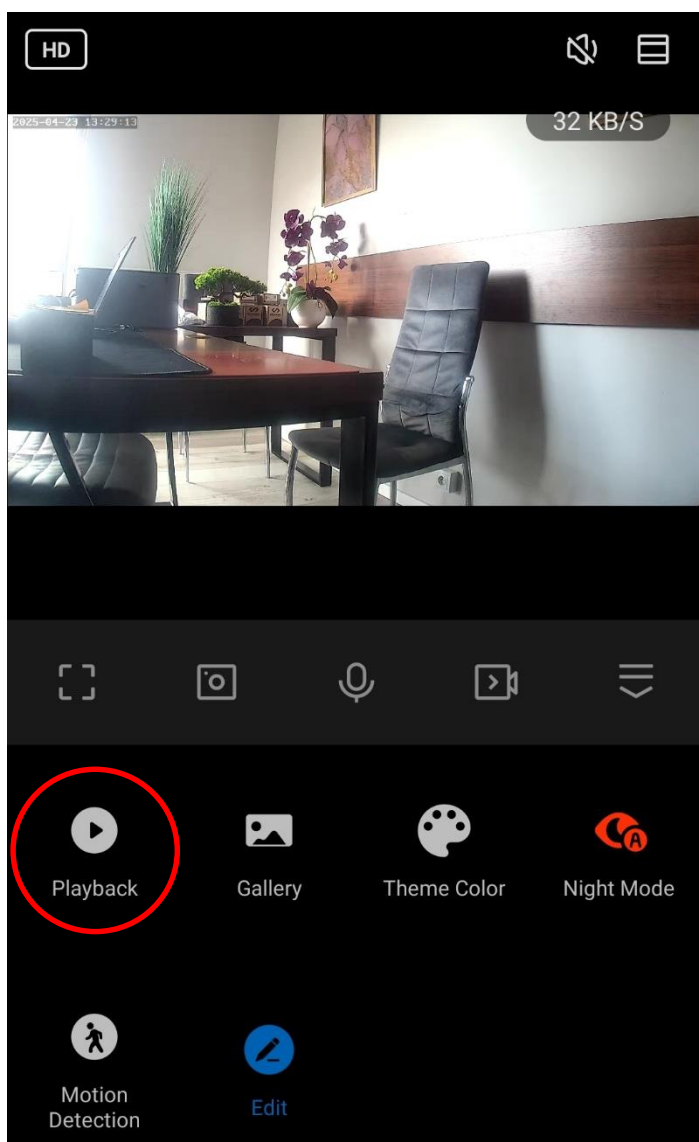

W menu należy wybrać **opcję PLAYBACK**, aplikacja otworzy tzw. **LINIE CZASU**, na danej linii będzie oznaczony **czas nagranego wideo względem dnia i godziny**.

Aby pobrać plik należy kliknąć ikonę **pobierania** i zaznaczyć fragment na linii jaki chcemy pobrać, gdy zostanie wybrana należy kliknąć ikonę na dole z napisem **DONWLOAD**. Plik zostanie zapisany na pamięć telefonu

Pliki nagrane na kartę pamięci można odtworzyć również poprzez podłączenie karty SD do komputera.

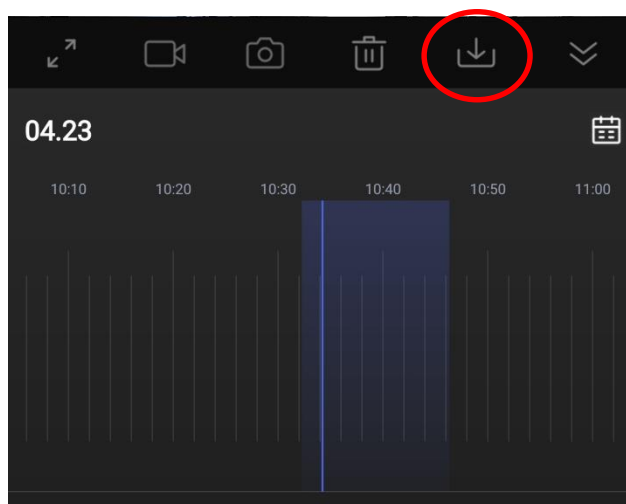

Pliki zarejestrowane podczas **obserwacji na żywo WIDEO|FOTO**
znajdują się w tym miejscu: **GALLERY**

Przesuwanie Palcem po linii czasu umożliwi cofnięcie do danego momentu dnia.

DATE – DOSTĘP DO NAGRANYCH PLIKÓW Z DANEGO DNIA

RECORD – ZAPIS NA PAMIĘĆ TELEFONU WIDEO Z LINII CZASU

NIE WIESZ JAK PORAWDZIĆ SOBIE Z KONFIGURACJĄ ? OBEJRZYJ FILM POMOCZNY

Film instruktażowy – [KILKIJ BY OBEJRZEĆ FILM POMOCNICZY Z APLIKACJI](#)

ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW:

- Pamiętaj o tym by podczas pierwszej konfiguracji być podłączonym do sieci wifi kamery z wyłączonymi danymi komórkowymi.
- Pamiętaj, aby naładować wpierw urządzenie, przy słabo naładowanej baterii kamera zacznie się sama wyłączać lub przerywać konfigurację
- Gdy kamera nie tworzy sieci, wykonaj jej restart przez przytrzymanie przycisku reset przez ok. 15 sekund.
- Gdy nic z wybranych rzeczy nie pomaga skontaktuj się z nami w celu pomocy. Chętnie pomożemy.
- Odczyt plików z karty, możliwy będzie przez aplikację

UWAGA: Zalecamy ostrożność w montażu ze względu na delikatne elementy kamery, również prosimy pamiętać, aby nie stosować zbyt mocnych ładowarek do podłączenia stałego, aby nie uszkodzić zasilania w kamerze. Zalecamy ładowarki 2A 5V.



Zalecenia bezpieczeństwa i ostrzeżenia.

- 1) Należy chronić urządzenie przed działaniem promieni słonecznych, wysoką temperaturą, wilgocią czy wodą. Wymienione czynniki mogą być przyczyną zmniejszenia wydajności urządzenia jak również doprowadzić do jego uszkodzenia.
- 2) Nie należy zdejmować obudowy urządzenia ani umieszczać w niej przedmiotów.
- 3) Nie należy używać siły ani przedmiotów mogących doprowadzić do uszkodzenia urządzenia.
- 4) Należy używać dedykowanego źródła zasilania. Stosowanie nieodpowiedniego zasilania może być przyczyną uszkodzenia sprzętu.
- 5) Nie należy podejmować prób samodzielnych napraw. W przypadku stwierdzenia usterki należy skontaktować się z autoryzowanym serwisem.
- 6) Urządzenia powinny być instalowane w miejscach zapewniających ich odpowiednią wentylację.
- 7) Należy unikać kontaktu z substancjami oleistymi, parą wodną czy innymi zabrudzeniami. Jeżeli produkt będzie miał kontakt z wodą należy niezwłocznie odłączyć go z prądu zachowując należyta ostrożność;
- 8) Szczegółowe warunki ograniczonej gwarancji, jak i okresu jej trwania, znajdują się na stronie internetowej dystrybutora.
- 9) Firma Nexus Sp. z o. o. zapewnia profesjonalną pomoc techniczną związaną z oferowanymi przez siebie urządzeniami, a także serwis gwarancyjny i pogwarancyjny.
- 10) Wszelkie testy i naprawy powinny być wykonywane przez wykwalifikowanych personel. Producent nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie szkody, powstałe przez nieautoryzowane przeróbki lub naprawy a takie działanie grozi utratą gwarancji.
- 11) Urządzenie powinno być przechowywane oraz transportowane w oryginalnym opakowaniu zapewniającym odpowiednią ochronę przed wstrząsami mechanicznymi.
- 12) Urządzenie zostało zaprojektowane i wyprodukowane z najwyższą starannością o bezpieczeństwo osób instalujących i użytkujących. Dla zapewnienia bezpieczeństwa pracy, należy stosować się do wszelkich wskazań zawartych w tej instrukcji, jak i instrukcjach obsługi urządzeń towarzyszących (np. komputera PC)



Deklaracja zgodności UE

Ten produkt oraz –jeśli ma to zastosowanie –dostarczane z nim akcesoria są oznaczone znakiem „CE”, co oznacza spełnianie wymagań obowiązujących zharmonizowanych norm europejskich, wymienionych w dyrektywie elektromagnetycznej.

Informacja dla użytkowników o pozbywaniu się urządzeń elektrycznych i elektronicznych, baterii i akumulatorów (gospodarstwo domowe).



Przedstawiony symbol umieszczony na produktach lub dołączonej do nich dokumentacji informuje, że niesprawnych urządzeń elektrycznych lub elektronicznych nie można wyrzucać razem z odpadami gospodarczymi. Prawidłowe postępowanie w razie konieczności pozbycia się urządzeń elektrycznych lub elektronicznych, utylizacji, powtórnego użycia lub odzysku podzespołów polega na przekazaniu urządzenia do wyspecjalizowanego punktu zbiórki, gdzie będzie przyjęte bezpłatnie. W niektórych krajach produkt można oddać lokalnemu dystrybutorowi podczas zakupu innego urządzenia.

Prawidłowa utylizacja urządzenia umożliwia zachowanie cennych zasobów i uniknięcie negatywnego wpływu na zdrowie i środowisko, które może być zagrożone przez nieodpowiednie postępowanie z odpadami. Szczegółowe informacje o najbliższym punkcie zbiórki można uzyskać u władz lokalnych. Nieprawidłowa utylizacja odpadów zagrożona jest karami przewidzianymi w odpowiednich przepisach lokalnych.

Użytkownicy biznesowi w krajach Unii Europejskiej

W razie konieczności pozbycia się urządzeń elektrycznych lub elektronicznych, prosimy skontaktować się z najbliższym punktem sprzedaży lub z dostawcą, którzy udzielą dodatkowych informacji.

Pozbywanie się odpadów w krajach poza Unią Europejską

Taki symbol jest ważny tylko w Unii Europejskiej.

W razie potrzeby pozbycia się niniejszego produktu prosimy skontaktować się z lokalnymi władzami lub ze sprzedawcą celem uzyskania informacji o prawidłowym sposobie postępowania.