





## Czujnik ruchu

Instrukcja

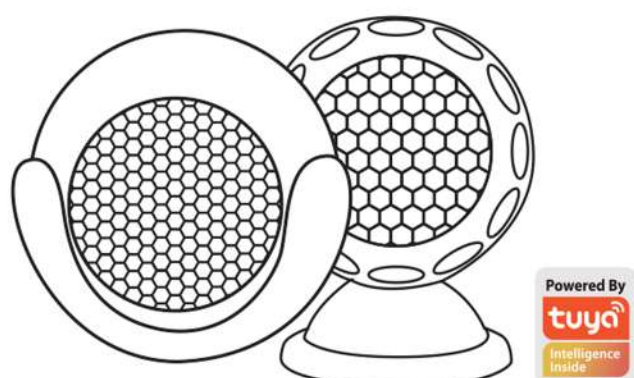

Thanks for  
Choosing our WiFi Smart Home Sensors

## Konfiguracja produktu

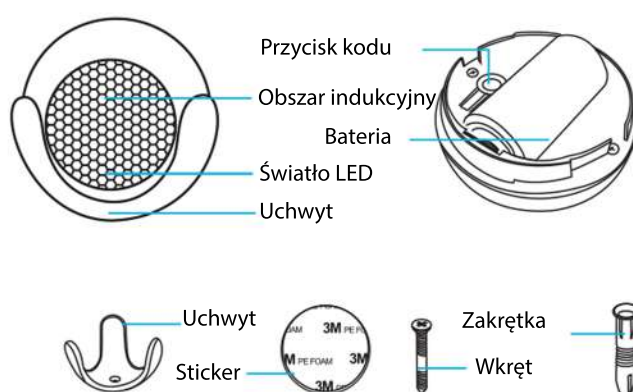

## Specyfikacje

Bateria: CR123A-3V X 1  
Prąd czuwania: 34uA  
Prąd alarmowy: 75mA-90mA  
Czas czuwania: 5 lat  
Żywotność baterii: 2500 razy wyzwalacz (1 rok, jeśli wyzwalacz 7 razy dziennie, 2 lata, jeśli wyzwalenie 3 razy dziennie)  
Typ bezprzewodowy: 2,4 GHz  
Standard bezprzewodowy: IEEE 802.11b / g / n  
Zasięg bezprzewodowy: 45 M.  
Wrażliwa odległość: 6 M.  
Temperatura pracy: 0 - 40 C  
Wilgotność podczas pracy: 20% - 85%  
Temperatura przechowywania: 0 - 60 C  
Wilgotność przechowywania: 0% - 90%  
Rozmiar: 50 mm x 48 mm x 48 mm

## Stan diody LED

Status	Dioda LED
Smart WiFi	Wskaźnik szybko miga
Tryb AP	Wskaźnik miga wolno
Triggered	Dioda LED będzie szybko migać i zgasnie po zaplanowanym czasie
Tryb spania	Wskaźnik wyłączony
Reset	Wskaźnik świeci przez 4 sekundy o 2 sekundach wskaźnik gaśnie i przechodzi w tryb konfiguracji

Jak zresetować?

- (1) Naciśnij przycisk resetowania przez 6 sekund, aż wskaźnik zacznie migać szybko, a następnie urządzenie przechodzi w tryb Smart WiFi.
- (2) Ponownie naciśnij przycisk resetowania i przytrzymaj przez 6 sekund, aż wskaźnik zacznie powoli migać. Urządzenie przechodzi w tryb AP.

## Zacznij korzystać z Tuya Smart App

1. Pobierz aplikację  
Pobierz aplikację „Smart life” ze sklepu APP Store lub Google Play do telefonu komórkowego.



2. Zarejestruj się i zaloguj  
Uruchom aplikację „Smart life”.



Aby się zarejestrować, wprowadź swój numer telefonu komórkowego lub adres e-mail, utwórz hasło, a następnie zaloguj się do aplikacji.

**Zaloguj się, jeśli masz już konto.**

3. Dodaj urządzenie

Włącz inteligentny czujnik, którego domyślnym trybem jest Tryb Smart WiFi.


Wybierz symbol „+” w prawym górnym rogu.

Wybierz typ produktu i postępuj zgodnie z instrukcjami w aplikacji.

Jeśli połączenie się nie powiedzie, spróbuj użyć trybu AP Na stronie „Dodaj urządzenie” wybierz u góry „Tryb AP” w prawym rogu i postępuj zgodnie z instrukcjami aplikacji.

Wreszcie baw się dobrze!

## Jaki jest interfejs użytkownika aplikacji?

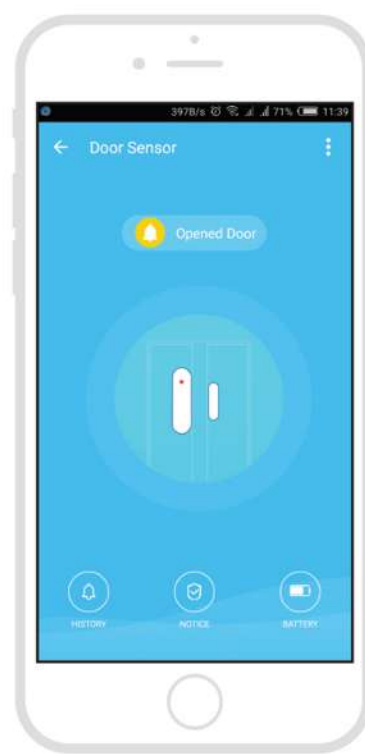

Smart life

## Poznaj zaawansowane funkcje

Możesz doświadczyć różnych zaawansowanych funkcji produktu razem z aplikacją:

Główne funkcje

- Stan pracy: alarm / normalny (urządzenie może być uruchamiane tylko raz na 1 minutę)
- Zapis alarmowy (kliknij „HISTORIA”).
- Włącz powiadomienia push

Udostępnianie urządzenia

- Pozwól innym sterować urządzeniem
- Powiadomienie push

Odłącz urządzenie

Przywróć ustawienia domyślne; Usuń i dodaj urządzenie ponownie, aby wyczyścić rekord przez APP.



Make Your Home Smarter