



# INSTRUKCJA OBSŁUGI



**KAMERA INSTALACYJNA WIFI AS235W**

# INSTRUKCJĘ W KOŁOROWEJ WERSJI CYFROWEJ MOŻNA ZNALEŹĆ NA [WWW.KAMERYSZPIEGOWSKIE.WAW. PL](http://WWW.KAMERYSZPIEGOWSKIE.WAW.PL)

**(WPISZ NA DOLE W WYSZUKIWARCE KOD: 523)**

## I PRZED PIERWSZYM UŻYCIEM:

1. Połącz moduł kamery z dołączoną do zestawu zewnętrzną baterią (2 czerwone wtyczki).
2. Ładowanie (jeżeli kamera nie jest naładowana) - przed pierwszym użyciem kamery należy ją ładować około 6 godzin. Proces ładowania polega na podłączeniu zewnętrznej baterii do urządzenia a następnie do komputera poprzez port USB lub ładowarki sieciowej 5V 2A
3. Wyłącz dane komórkowe w telefonie – należy wyłączyć dane komórkowe 3G, LTE na czas konfiguracji
4. Możesz włożyć do kamery kartę micro SD – urządzenie obsługuje karty pamięci o pojemności od 8GB do 64GB. (Kamera pracuje również bez karty pamięci).

## II SZYBKI START:

1. Włączanie/ wyłączenie - aby uruchomić kamerę ustaw przełącznik w pozycję ON (w stronę przycisku reset). **Pełne uruchomienie kamery po włączeniu trwa ok. 3 minut.** Aby wyłączyć kamerę ustaw przełącznik w pozycję OFF (w kierunku przeciwnym do przycisku reset).
2. Zaczekaj aż dioda LED będzie się świecić na niebiesko, a czerwona migać – około 3 minut od momentu włączenia kamery.
3. Zainstaluj aplikację WisdomEye. Aplikację dla systemu Android oraz iOS pobierzesz za darmo.




UWAGA – aplikacja powinna mieć dokładną nazwę WisdomEye i ikonę.


## III Podgląd Wi-Fi na telefonie:

1. Zanim uruchomisz aplikację „WisdomEye” otwórz listę sieci WiFi w Twoim telefonie. Odnajdź sieć Wifi o nazwie ”WisdomEye\_xxxx” i połącz się z nią (brak hasła). Jeżeli na liście sieci Wi-Fi nie ma sieci o nazwie zaczynającej się od ” WisdomEye\_xxxx” – należy wykonać **RESET** kamery. W tym celu naciśnij przycisk **RESET** i przytrzymaj go **ok. 8 sekund**. Kamera zresetuje

**się. Proces resetowania trwa około 3 minut.** Po zresetowaniu odnajdź kamerę na liście sieci w telefonie i połącz się z nią.

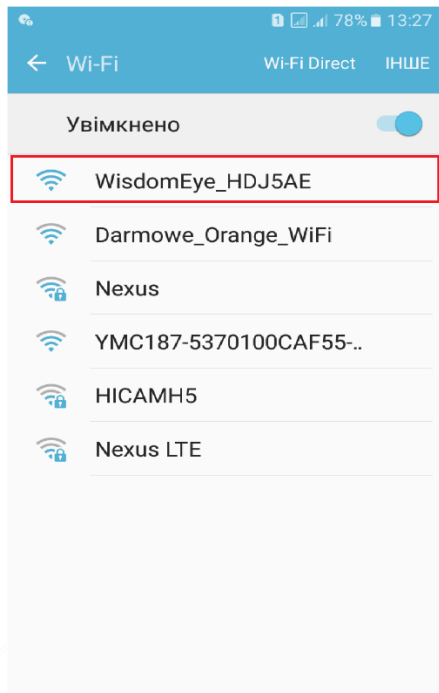


a)

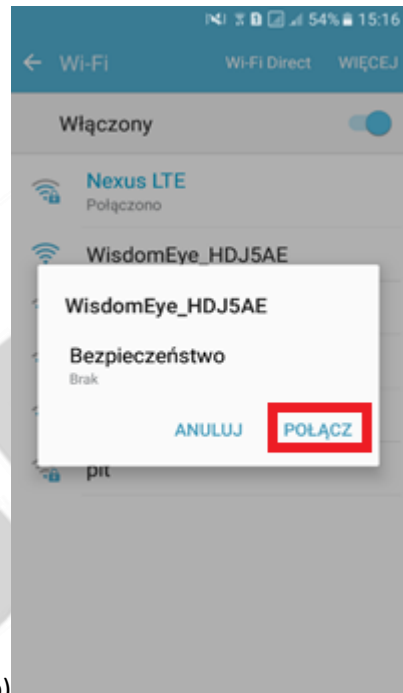


b)

2. Uruchom aplikację WisdomEye.
3. a) W oknie aplikacji kliknij ikonę (+) w prawym górnym rogu. b) Wybierz „Lan Search”.

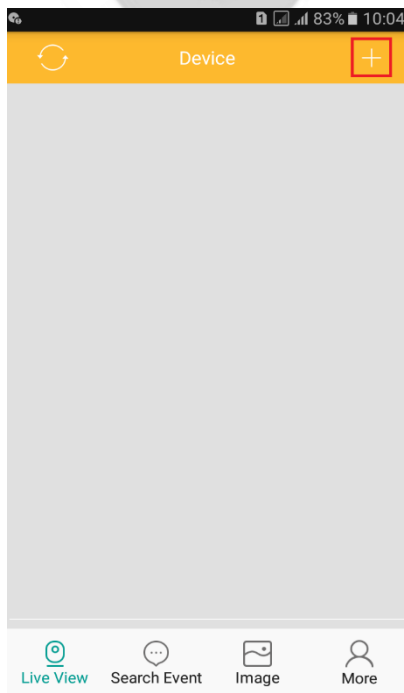


a)

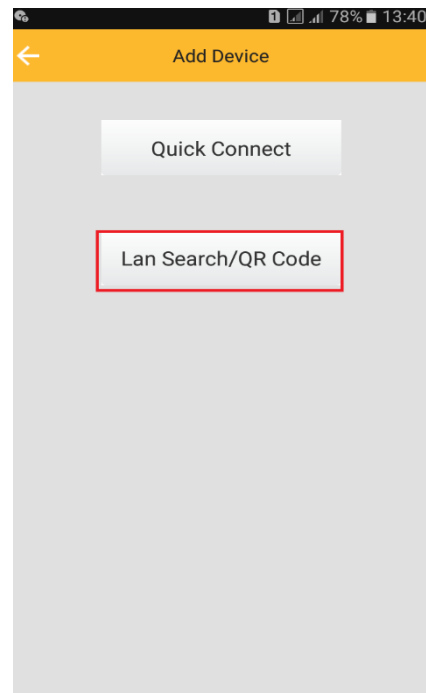


b)

4. Wybierz dostępną kamerę „WisdomEye -xxxxx”

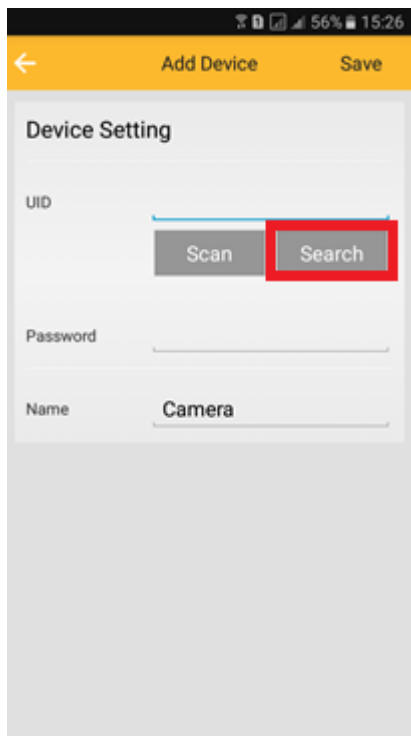


a)

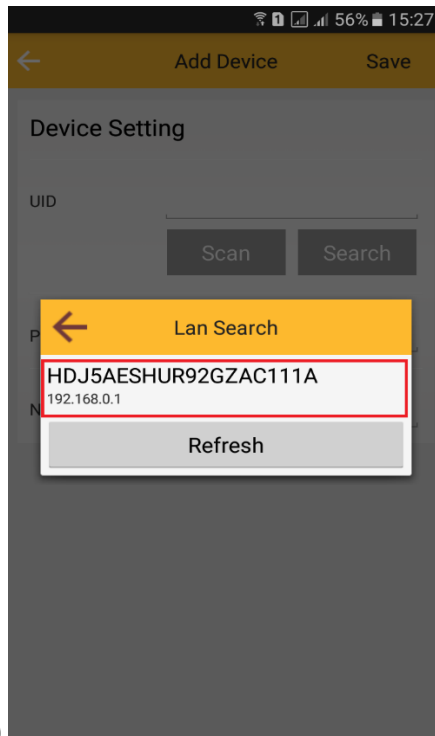


b)

5. Wpisz hasło (hasło znajduje się na naklejce, która jest na kamerze). Wciśnij „Save”, kamera zostanie połączona z telefonem.

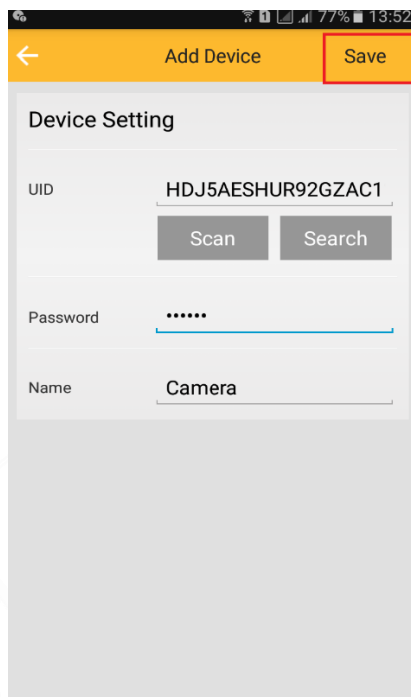


a)

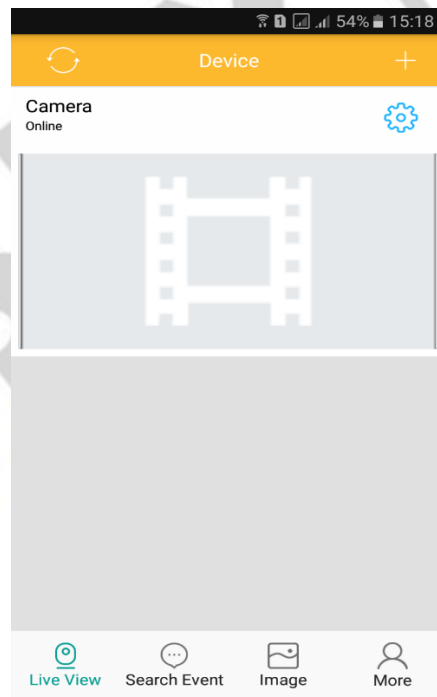


b)

6. Żeby ustawić własne hasło, wybierz „Confirm” albo wciśnij „Cancel” żeby ominąć wprowadzania hasła.

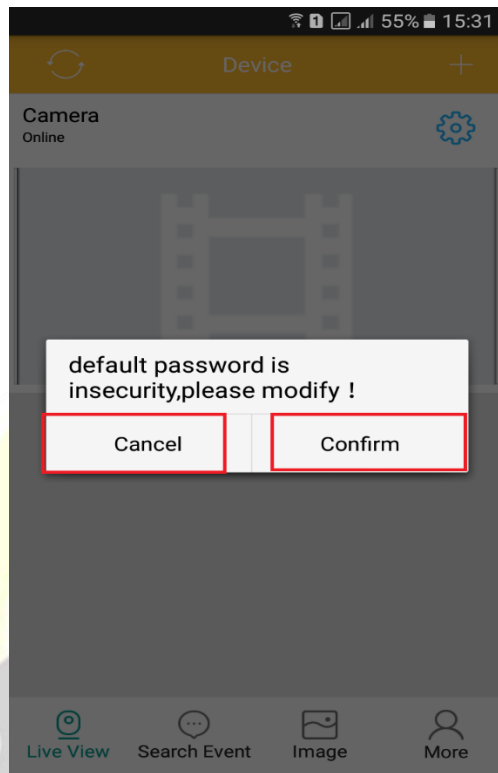


#### IV PODGLĄD Z DOWOLNEGO MIEJSCA NA ŚWIECIE

7. W oknie głównym aplikacji wciśnij ikonę „koła zębatego” obok nazwy kamery. Następnie wybierz „Wi-Fi Setting” i dalej „Device Manage Wi-Fi networks”.

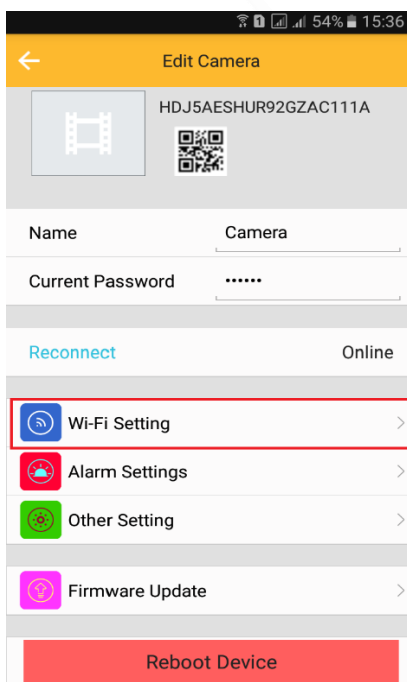


a)

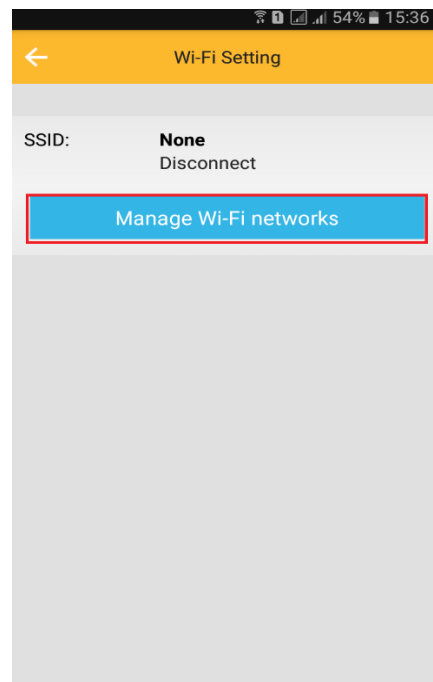


b)

**8. Wybierz swoją sieć domową (np. DOM1234) i wpisz hasło (np. 123456)**

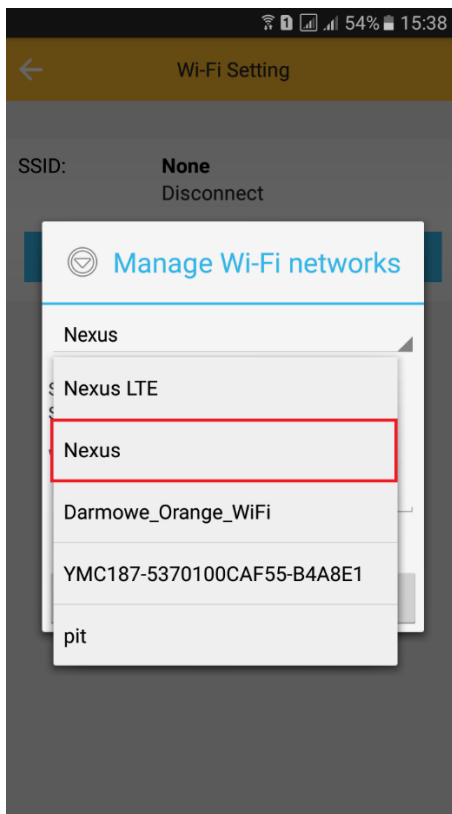


a)

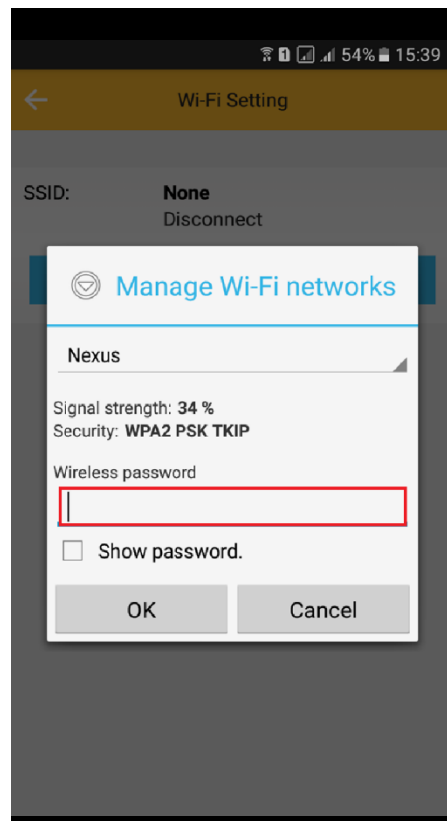

b)

**9. Wciśnij OK., kamera zostanie uruchomiona ponownie, zostanie połączona z routerem. Czas ponownego uruchomienia wynosi około 3 minut.**

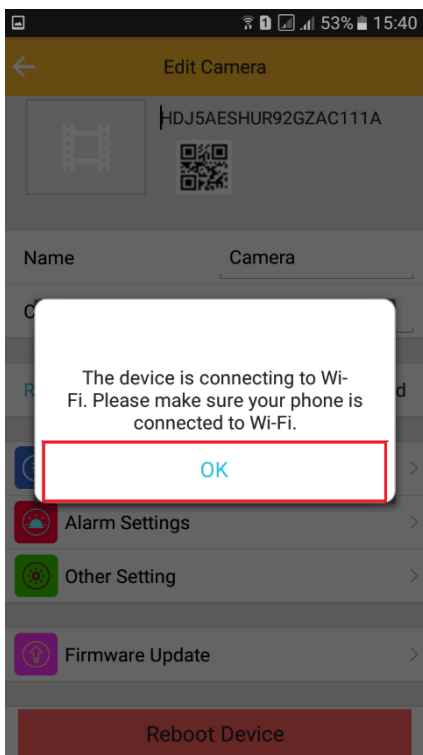

Po ponownym uruchomieniu kamery będzie możliwość podglądu na żywo z każdego miejsca na świecie. Możesz wyłączyć sieć WIFI w swoim telefonie i włączyć transfer danych komórkowych (internet w telefonie).


## V PODGLĄD WIDEO NA KOMPUTERZE (WINDOWS)

1. Jeżeli skonfigurowałeś kamerę z telefonem możesz pominąć punkty 2 do 9.

2. Żeby uzyskać podgląd wideo na komputerze, uruchom aplikację P2P IPCamera Client, która jest na stronie internetowej <http://www.xyxapp.com:8088/>. Należy podłączyć się do sieci WiFi WisdomEye\_XXXXX.

## VI. PODGLĄD Z DOWOLNEGO MIEJSCA NA ŚWIECIE PRZEZ KOMPUTER:

**UWAGA PRZEPROWADŹ CAŁĄ KONFIGURACJĘ OD POCZĄTKU, ABY USTAWIĆ PODGLĄD Z DOWOLNEGO MIEJSCA, A NASTĘPNIE POSTĘPUJ ZGODNIE Z PUNKTAMI ZNAJDUJĄCYMI SIĘ PONIŻEJ:**

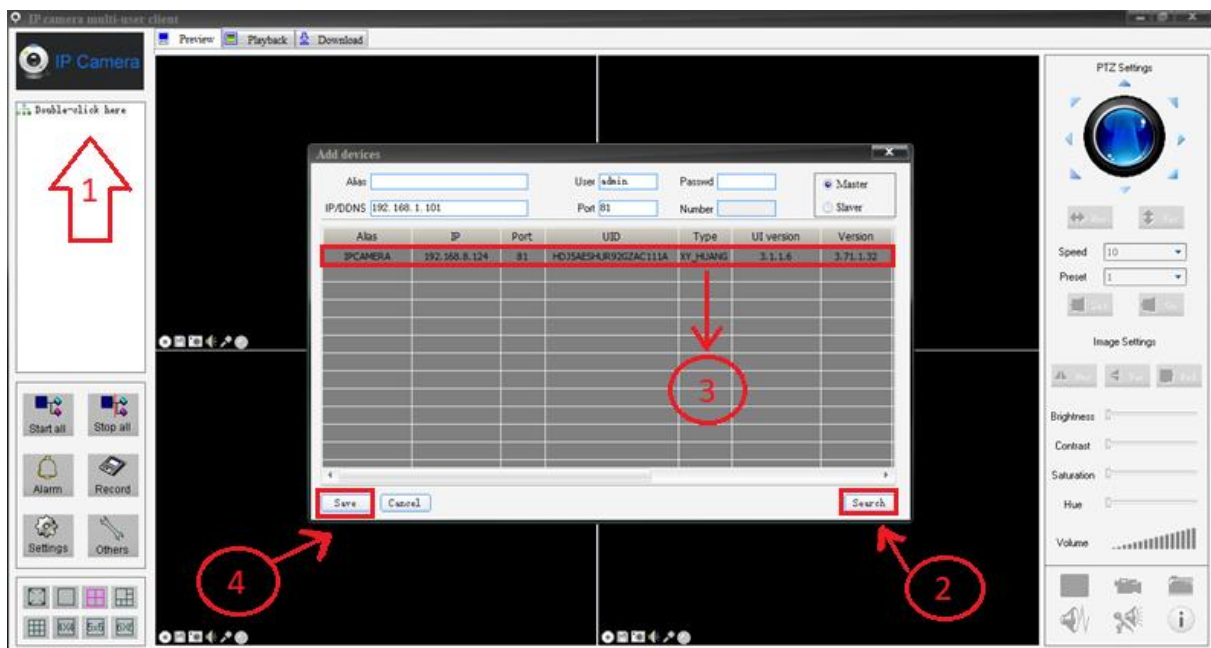

1. Zainstaluj program „P2P IPCamera Client”, który znajduje się na stronie internetowej <http://www.xyxapp.com:8088/> i uruchom program.

2. 1.) Kliknij dwa razy : „double click here”. Automatycznie otworzy się okno dla wyszukiwania kamery.

2.) Dalej kliknij „ Search”. Jeśli kamera jest poprawnie podłączona to na liście kamer pojawi się podłączona kamera: „WisdomEye\_XXXXXXXX”.

3.) Wybierz swoją kamerę i kliknij na nią.

4.) Zapisz wprowadzone dane.

### **Informacja dla użytkowników o pozbywaniu się urządzeń elektrycznych i elektronicznych, baterii i akumulatorów (gospodarstwo domowe).**



Przedstawiony symbol umieszczony na produktach lub dołączonej do nich dokumentacji informuje, że niesprawnych urządzeń elektrycznych lub elektronicznych nie można wyrzucać razem z odpadami gospodarczymi. Prawidłowe postępowanie w razie konieczności pozbycia się urządzeń elektrycznych lub elektronicznych, utylizacji, powtórnego użycia lub odzysku podzespołów polega na przekazaniu urządzenia do wyspecjalizowanego punktu zbiórki, gdzie będzie przyjęte bezpłatnie. W niektórych krajach produkt można oddać lokalnemu dystrybutorowi podczas zakupu innego urządzenia.

Prawidłowa utylizacja urządzenia umożliwia zachowanie cennych zasobów i uniknięcie negatywnego wpływu na zdrowie i środowisko, które może być zagrożone przez nieodpowiednie postępowanie z odpadami. Szczegółowe informacje o najbliższym punkcie zbiórki można uzyskać u władz lokalnych. Nieprawidłowa utylizacja odpadów zagrożona jest karami przewidzianymi w odpowiednich przepisach lokalnych.

#### **Użytkownicy biznesowi w krajach Unii Europejskiej**

W razie konieczności pozbycia się urządzeń elektrycznych lub elektronicznych, prosimy skontaktować się z najbliższym punktem sprzedaży lub z dostawcą, którzy udziela dodatkowych informacji.

#### **Pozbywanie się odpadów w krajach poza Unią Europejską**

Taki symbol jest ważny tylko w Unii Europejskiej.

W razie potrzeby pozbycia się niniejszego produktu prosimy skontaktować się z lokalnymi władzami lub ze sprzedawcą celem uzyskania informacji o prawidłowym sposobie postępowania.

**INSTRUKCJĘ W KOLOROWEJ WERSJI  
CYFROWEJ MOŻNA ZNALEŹĆ  
NA [WWW.KAMERYSZPIEGOWSKIE.WAW.  
PL](http://WWW.KAMERYSZPIEGOWSKIE.WAW.PL)**



