



INSTRUKCJA OBSŁUGI



KAMERA DO INSTALACJI WIFI

**INSTRUKCJĘ W KOŁOROWEJ WERSJI
CYFROWEJ MOŻNA ZNALEŹĆ NA
WWW.KAMERYSZPIEGOWSKIE.WAW.PL**

(WPISZ NA DOLE W WYSZUKIWARCE KOD: xxx)

I. PRZED PIERWSZYM UŻYCIEM:

1. **Ładowanie (jeżeli kamera nie jest naładowana)** - przed pierwszym użyciem kamery należy ją ładować ok. 2 godz. lub do momentu zaświecenia się niebieskiej diody LED. Proces ładowania polega na podłączeniu poprzez port mikroUSB standardowej ładowarki sieciowej 5V 2A
 2. **Konfiguracja router Wi-Fi na telefonie** - należy skonfigurować „nazwę” i „hasło” routera WiFi w telefonie według poniższej **instrukcji III**
 3. **Wyłączenie routera WiFi oraz danych komórkowych w telefonie** – należy wyłączyć skonfigurowany router WiFi oraz dane komórkowe 3G, LTE
 4. **Uruchomienie kamery** – uruchomić i kamerę według poniższej **instrukcji II**
 5. **Podgląd Video** - pobierz i zainstalowaną aplikację „**VLC media player**” z Google Sklep lub Internetu według poniższej **instrukcji IV**
- Film instruktażowy** – jeśli potrzebujesz dodatkowej pomocy wejdź na www.youtube.com i w wyszukiwarkę wpisz kanał: **Gospo**. Na naszym kanale znajdziesz filmy opisujące krok po kroku sposób instalacji i konfiguracji kamery. W celu wyszukania filmu do wymienionego w instrukcji modelu wpisz w wyszukiwarce: „Konfiguracja kamer z aplikacją VLC”



II. SZYBKI START:

1. Wyłącz **wcześniej skonfigurowany router WiFi oraz dane komórkowe 3G, LTE** w swoim telefonie.
 2. Włączanie/ wyłączanie - aby uruchomić kamerę ustaw przełącznik w pozycję ON (w prawą stronę). **Pełne uruchomienie kamery po włączeniu trwa ok. 3 minut**. Aby wyłączyć kamerę ustaw przełącznik w pozycję OFF (w lewą stronę).
 3. Zaczekaj, aż dioda LED będzie się świecić na czerwono po włączeniu kamery.
 4. Poczekaj, aż kamera zaloguje /pojawi się na liście podłączonych urządzeń WiFi w twoim telefonie. Powinna się pojawić pod nazwą „**SPEKTRUM**”.
- Uwaga**- jeśli po upływie 3 minut, od włączenia kamera nie pojawi się ona na liście urządzeń WiFi w twoim telefonie to:
- sprawdź poprawność konfiguracji „nazwy” i „hasła” routera WiFi
 - następnie zresetuj kamerę
5. Odtwarzaj online obraz video z kamery, na ekranie swojego urządzenia (telefon, tablet, PC) Uruchom pobraną i zainstalowaną aplikację „**VLC media player**” a następnie postępuj według **instrukcji IV**

III. Konfiguracja router Wi-Fi na telefonie:

1. Zanim uruchomisz kamerę i aplikację „VLC media player” skonfiguruj „nazwę” i „hasło” router WiFi w twoim telefonie. Wejdź w -> **Ustawienia** telefonie i opcje -> **Udostępnienie Internetu** i wybierz -> **Router WiFi** następnie -> **config. funkcji Router WiFi** i ustawa:
 - SSID sieci (hostname) : **CISCO**
 - Hasło: **PGBKDYM**
2. Zatwierdzamy nowe ustawienia i uruchamiamy router WiFi w nowej konfiguracji.


3. Włącz transmisję danych 3G,LTE.
4. Uruchom kamerę i zaczekaj, aż zaświeci się czerwona dioda LED.
5. Poczekaj, aż kamera załoguje /pojawi się na liście podłączonych urządzeń WiFi w twoim telefonie. Powinna się pojawić pod nazwą „SPEKTRUM” .

Uwaga- jeśli po upływie 3 minuty, od włączenia kamera nie pojawi się ona na liście urządzeń WiFi w twoim telefonie to:

- sprawdź poprawność konfiguracji „nazwy” i „hasła” routera WiFi
- następnie zresetuj kamerę

IV. Pobieranie programu VLC media player i podgląd online z dowolnego miejsca na świecie:

1. Pobierz i zainstaluj darmowa i niezawodną aplikację „VLC media player” z Google Sklep dla urządzeń mobilnych (z systemem Android, iOS) lub Internetu www.videolan.org dla komputerów PC (z systemem Windows, Linux)
2. Uruchom aplikację „VLC media player”
3. Wybierz -> **Plik** a następnie ->**otwórz strumień sieci** i wpisz w pasku ->**adres URL sieci** dedykowany dla twojej kamery <http://80.211.214.54:8087> ->**Odtwarzaj**
4. Zapoznaj się z możliwościami programu „VLC media player” który daje wiele opcji odtwarzanie, zatrzymanie, foto oraz nagrywania podglądu video na dysk twojego urządzenia.

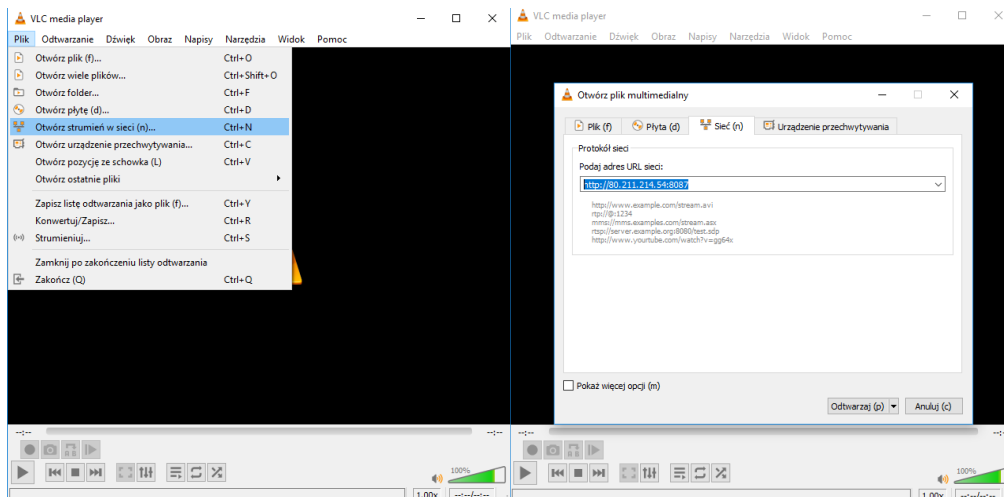

Informacja dla użytkowników o pozbywaniu się urządzeń elektrycznych i elektronicznych, baterii i akumulatorów (gospodarstwo domowe).



Przedstawiony symbol umieszczony na produktach lub dołączonej do nich dokumentacji informuje, że niesprawnych urządzeń elektrycznych lub elektronicznych nie można wyrzucać razem z odpadami gospodarczymi. Prawidłowe postępowanie w razie konieczności pozbycia się urządzeń elektrycznych lub elektronicznych, utylizacji, powtórnego użycia lub odzysku podzespołów polega na przekazaniu urządzenia do wyspecjalizowanego punktu zbiórki, gdzie będzie przyjęte bezpłatnie. W niektórych krajach produkt można oddać lokalnemu dystrybutorowi podczas zakupu innego urządzenia.

Prawidłowa utylizacja urządzeń umożliwia zachowanie cennych zasobów i uniknięcie negatywnego wpływu na zdrowie i środowisko, które może być zagrożone przez nieodpowiednie postępowanie z odpadami. Szczegółowe informacje o najbliższym punkcie zbiórki można uzyskać u władz lokalnych. Nieprawidłowa utylizacja odpadów zagrożona jest karami przewidzianymi w odpowiednich przepisach lokalnych.

Użytkownicy biznesowi w krajach Unii Europejskiej

W razie konieczności pozbycia się urządzeń elektrycznych lub elektronicznych, prosimy skontaktować się z najbliższym punktem sprzedaży lub z dostawcą, którzy udzielą dodatkowych informacji.

Pozbywanie się odpadów w krajach poza Unią Europejską

Taki symbol jest ważny tylko w Unii Europejskiej.

W razie potrzeby pozbycia się niniejszego produktu prosimy skontaktować się z lokalnymi władzami lub ze sprzedawcą celem uzyskania informacji o prawidłowym sposobie postępowania.

**INSTRUKCJĘ W KOLOROWEJ WERSJI
CYFROWEJ MOŻNA ZNALEŹĆ NA
WWW.KAMERYSZPIEGOWSKIE.WAW.PL**