





Czujnik dymu

Instrukcja

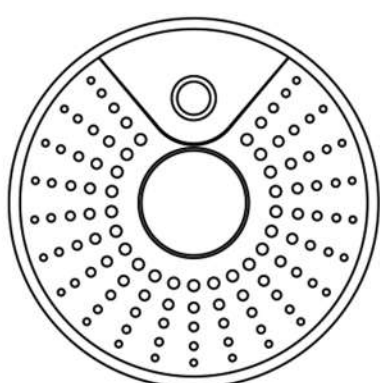

Thanks for
Choosing our WiFi Smart Home Sensors

Konfiguracja produktu

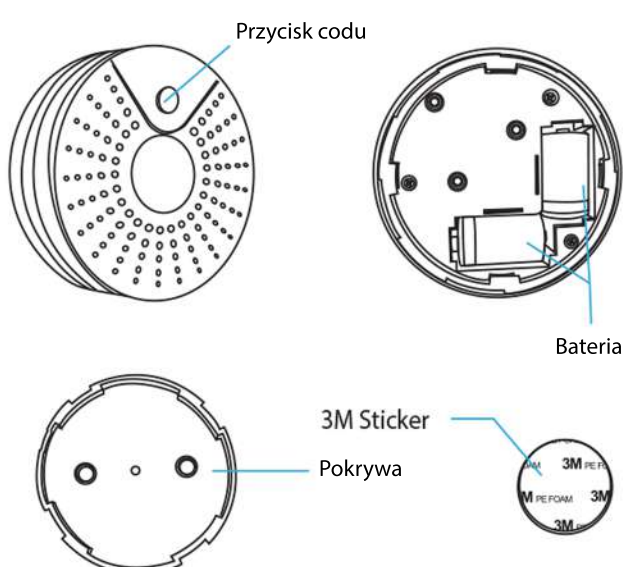

Specyfikacje

Bateria: CR2-3V * 2
Prąd czuwania: 25uA
Prąd alarmowy: 100mA-110mA
Czas czuwania: 5 lat
Żywotność baterii: 6000 razy wyzwalacz (1 rok, jeśli wyzwalacz 16 razy dziennie, 2 lata, jeśli wyzwolenie 8 razy dziennie)
Typ bezprzewodowy: 2,4 GHz
Standardy bezprzewodowe: IEEE 802.11b / g / n
Odległość bezprzewodowa: 45 m
Temperatura pracy: -10 ° C ~ 65 ° C
Wilgotność podczas pracy: 20% ~ 85%
Temperatura alarmu: > 55 ° C
Natężenie dźwięku: 90 dB / 1 M.
Temperatura przechowywania: 0 ° C ~ 60 ° C
Wilgotność przechowywania: 0% ~ 90%
Rozmiar: 71 mm (dł.) X 71 mm (szer.) X 29 mm (wys.)

Stan diody LED

Status	Dioda LED
Smart WiFi	Wskaźnik szybko miga
Tryb AP	Wskaźnik miga wolno
Triggered	Dioda LED będzie szybko migać i zgasnie po zaplanowanym czasie
Tryb spania	Wskaźnik wyłączony
Resetowanie	Wskaźnik świeci przez 4 sekundy o 2 sekundach wskaźnik gaśnie i przechodzi w tryb konfiguracji

Jak zresetować?

- (1) Naciśnij przycisk resetowania przez 6 sekund, aż wskaźnik zacznie migać szybko, a następnie urządzenie przechodzi w tryb Smart Wifi.
- (2) Ponownie naciśnij przycisk resetowania i przytrzymaj przez 6 sekund, aż wskaźnik zacznie powoli migać. Urządzenie przechodzi w tryb AP.

Zacznij korzystać z Tuya Smart App

1. Pobierz aplikację
Pobierz aplikację „Smart life”
ze sklepu APP Store lub Google Play
do telefonu komórkowego.



2. Zarejestruj się i zaloguj
Uruchom aplikację „Smart life”.



Aby się zarejestrować, wprowadź swój numer telefonu komórkowego lub adres e-mail, utwórz hasło, a następnie zaloguj się do aplikacji.

Zaloguj się, jeśli masz już konto.

3. Dodaj urządzenie

Włącz inteligentny czujnik, którego domyślnym trybem jest Tryb Smart WiFi.


Wybierz symbol „+” w prawym górnym rogu.

Wybierz typ produktu i postępuj zgodnie z instrukcjami w aplikacji.

Jeśli połączenie się nie powiedzie, spróbuj użyć trybu AP
Na stronie „Dodaj urządzenie” wybierz u góry „Tryb AP”
w prawym rogu i postępuj zgodnie z instrukcjami aplikacji.

Wreszcie baw się dobrze!

Jaki jest interfejs użytkownika aplikacji?

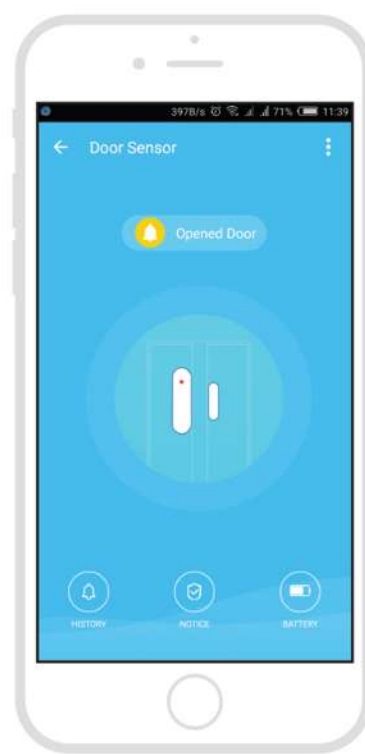

Smart life

Poznaj zaawansowane funkcje

Możesz doświadczyć różnych zaawansowanych funkcji produkt razem z aplikacją:

Główne funkcje

- Triggered / standby (urządzenie musi być uruchomione na 3-5 s)
- Zapis alarmowy (kliknij „HISTORIA”).
- Włącz powiadomienia push

Udostępnianie urządzenia

- Pozwól innym sterować urządzeniem
- Powiadomienie push
- Odłącz urządzenie
- Przywróć ustawienia domyślne; Usunąć



Make Your Home Smarter