





Czujnik drzwi

Instrukcja

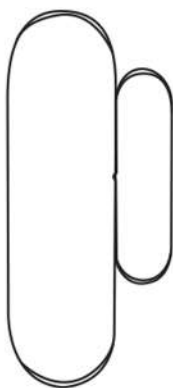

Thanks for
Choosing our WiFi Smart Home Sensors

Konfiguracja produktu

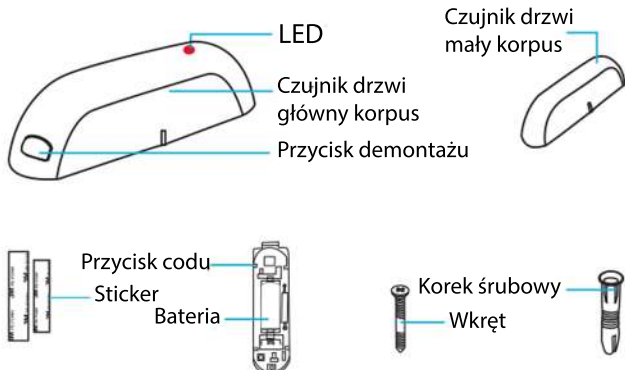

Specyfikacje

Bateria: CR2-3V x 1
Prąd czuwania: 13uA
Prąd alarmowy: 75mA-90mA
Czas czuwania: 5 lat
Żywotność baterii: 2800 razy wyzwalacz (1 rok, jeśli wyzwalacz 7 razy dziennie, 2 lata w przypadku wyzwolenia 3 razy dziennie)
Typ bezprzewodowy: 2,4 GHz
Standard bezprzewodowy: IEEE 802.11b / g / n
Zasięg bezprzewodowy: 45 M.
Temperatura pracy: 0-40
Wilgotność podczas pracy: 20% - 85%
Temperatura przechowywania: 0 - 60 ° C
Wilgotność przechowywania: 0% - 90%
Rozmiar: Korpus główny: 71 mm x 21 mm x 22 mm
Mały korpus: 40 mm x 11 mm x 11 mm

Stan diody LED

Status	Dioda LED
Smart WiFi	Wskaźnik szybko miga
Tryb AP	Wskaźnik miga wolno
Włączanie	Indykator miga
Wyłączanie	Indykator nie świeci
Resetowanie	Wskaźnik świeci przez 4 sekundy po 2 sekundach wskaźnik gaśnie i przechodzi w tryb konfiguracji

Jak zresetować?
(1) Naciśnij przycisk resetowania przez 6 sekund, aż wskaźnik zacznie migać szybko, a następnie urządzenie przechodzi w tryb Smart Wifi.
(2) Ponownie naciśnij przycisk resetowania i przytrzymaj przez 6 sekund, aż wskaźnik zacznie powoli migać. Urządzenie przechodzi w tryb AP.

Zacznij korzystać z Tuya Smart App

1. Pobierz aplikację
Pobierz aplikację „Smart life” ze sklepu APP Store lub Google Play do telefonu komórkowego.



2. Zarejestruj się i zaloguj
Uruchom aplikację „Smart life”.




Aby się zarejestrować, wprowadź swój numer telefonu komórkowego lub adres e-mail, utwórz hasło, a następnie zaloguj się do aplikacji.
Zaloguj się, jeśli masz już konto.

3. Dodaj urządzenie
Włącz inteligentny czujnik, którego domyślnym trybem jest Tryb Smart WiFi.
Wybierz symbol „+” w prawym górnym rogu.
Wybierz typ produktu i postępuj zgodnie z instrukcjami w aplikacji.
Jeśli połączenie się nie powiedzie, spróbuj użyć trybu AP
Na stronie „Dodaj urządzenie” wybierz u góry „Tryb AP” w prawym rogu i postępuj zgodnie z instrukcjami aplikacji.

Wreszcie baw się dobrze!

Jaki jest interfejs użytkownika aplikacji?

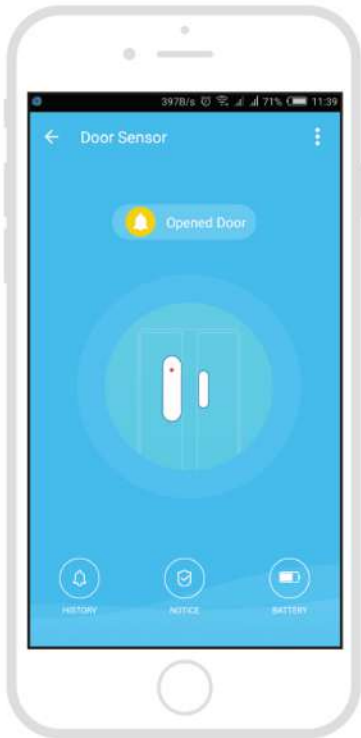

Smart life

Poznaj zaawansowane funkcje

Możesz doświadczyć różnych zaawansowanych funkcji produkt razem z aplikacją:

- Główne funkcje
- Triggered / standby (urządzenie musi być uruchomione na 3-5 s)
 - Zapis alarmowy (kliknij „HISTORIA”).
 - Włącz powiadomienia push

Udostępnianie urządzenia

- Pozwól innym sterować urządzeniem
- Powiadomienie push
- Odłącz urządzenie
- Przywróć ustawienia domyślne; Usuń urządzenie



Make Your Home Smarter