



# INSTRUKCJA OBSŁUGI



**MINI KAMERA SQ8**



## PRZED PIERWSZYM UŻYCIEM:

**Ładowanie** - przed pierwszym użyciem kamery należy naładować akumulator, ładując go przez minimum 2-3h. Proces ładowania polega na podłączeniu urządzenia do komputera poprzez port USB lub do ładowarki sieciowej 5V 1A.

**Karta micro SD** - przed użyciem kamery należy umieścić w slotie kartę microSD o pojemności do 32G.

## II SZYBKI START:

**1. Włączanie/ wyłączenie** - aby włączyć wciśnij i przytrzymaj przycisk ON/OFF przez około 2 sekundy. Zapali się czerwona dioda, następnie zapali się dioda niebieska oraz czerwona, które świecić będą światłem stałym. Aby wyłączyć należy przytrzymać przycisk ON/OFF przez 2 sekundy, zapali się czerwona dioda, następnie dioda zgaśnie.

**2. Zmiana trybu:** aby zmienić tryb pracy i kolor diody użyj przycisku MODE przytrzymując go około 3 sekundy :

Do wyboru mamy dwa tryby:

Tryb Wi-Fi (Niebiesko-czerwona dioda)



Tryb Manualny (czerwona dioda)

### 3. Tryb Wi-Fi.




Podgląd jest dostępny za pomocą aplikacji Sports DV dostępnej w sklepie Google Play.

Po zainstalowaniu aplikacji, włączamy kamerę. W trybie Wi-Fi kamera wytworzy sieć Wi-Fi o nazwie „JH-7602B-xxxx”. Łączymy się z nią wpisując hasło „12345678” oraz uruchamiamy aplikację „Sports DV”.

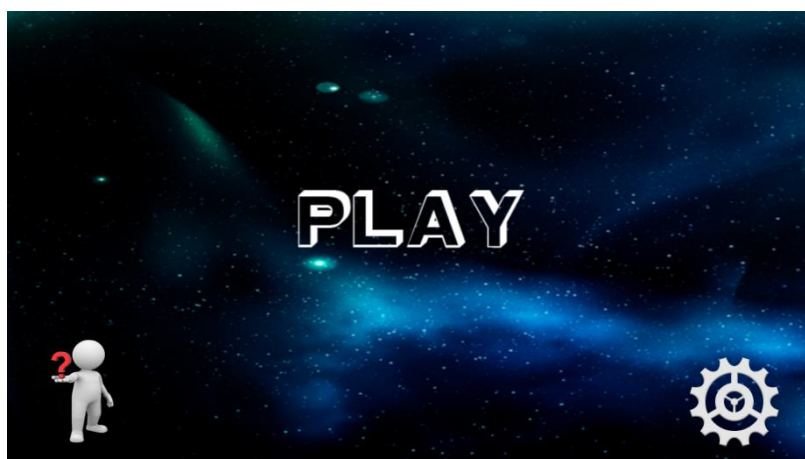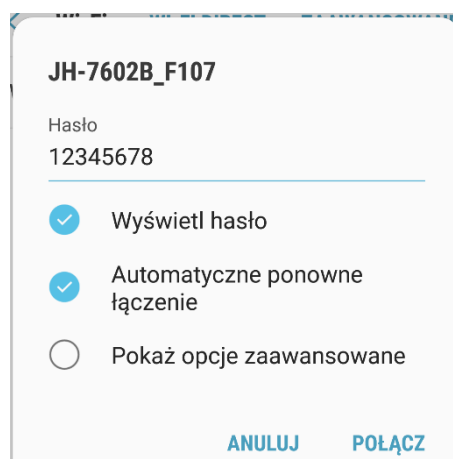

Aby wejść w podgląd kamery naciskamy przycisk „Play”.

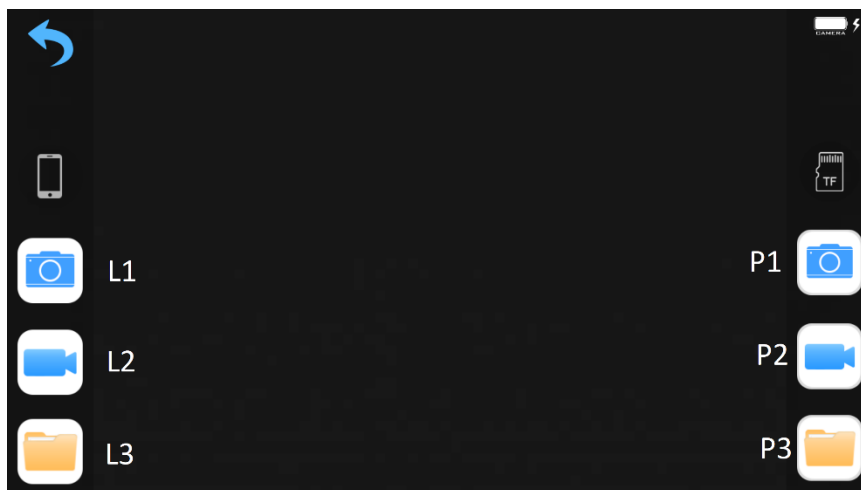

Naciśnij ikonę L1, aby wykonać zdjęcie, które zostanie zapisane w pamięci telefonu.

Naciśnij ikonę L2, aby wykonać nagranie wideo, które zostanie zapisane w pamięci telefonu.

Naciśnij ikonę L3, aby odtworzyć nagrania oraz zdjęcia z pamięci telefonu.


Naciśnij ikonę P1, aby wykonać zdjęcie, które zostanie zapisane na karcie microSD.

Naciśnij ikonę P2, aby wykonać nagranie wideo, które zostanie zapisane na karcie microSD.

Naciśnij ikonę P3, aby odtworzyć nagrania oraz zdjęcia z karty microSD.



Aby wejść w ustawienia na głównym ekranie naciskamy przycisk

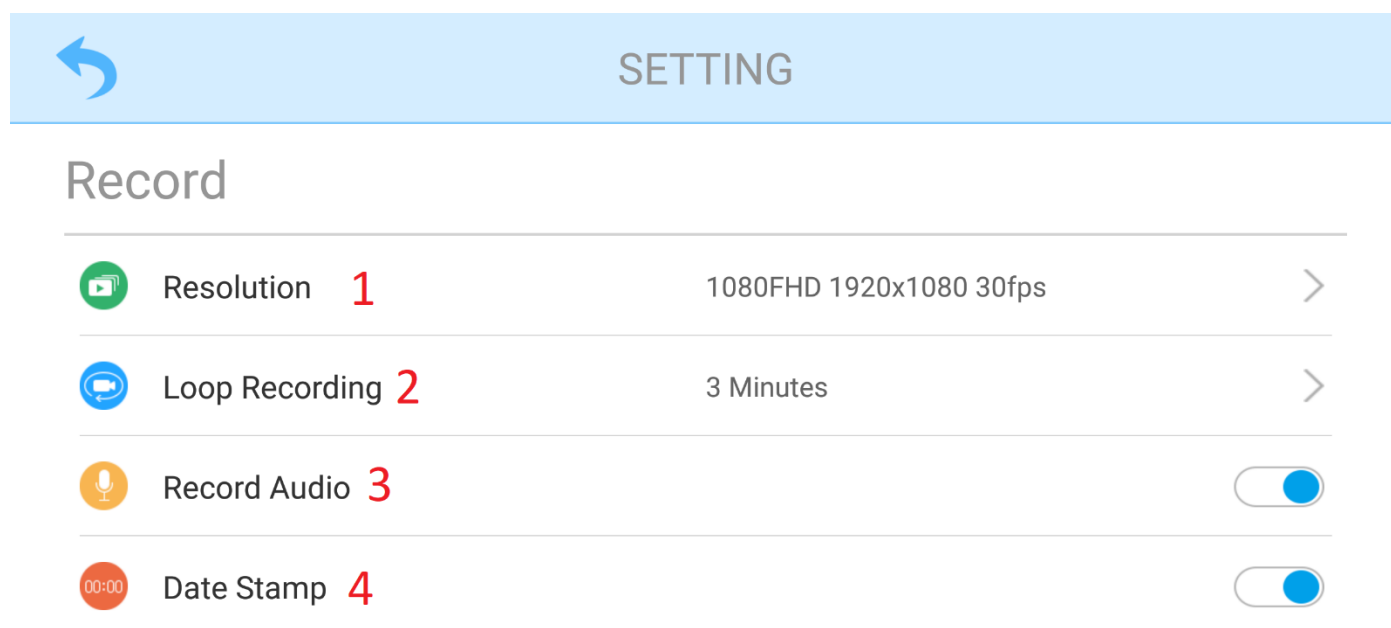

1. Aby zmienić rozdzielczość nagrywanego wideo.
2. Ustawienie nagrywania w pętli.
3. Włączenie/wyłączenie dźwięku.
4. Data podczas nagrania.

#### 4. Tryb manualny.

Dioda na kamerze świeci światłem czerwonym stałym.

Aby rozpocząć nagrywanie wideo, które zostanie zapisane na karcie pamięci należy nacisnąć przycisk MODE. Dioda czerwona zacznie migać, oznacza to rozpoczęcie nagrania, aby zakończyć ponownie należy nacisnąć przycisk MODE. Dioda będzie świecić światłem stałym.

Aby zrobić zdjęcie należy nacisnąć przycisk ON/OFF. Dioda czerwona raz mignie, po czym zdjęcie zostanie zapisane na karcie pamięci.

Aby włączyć diody podczerwieni należy podczas nagrywania wideo przez ok. 2 sekundy przytrzymać przycisk MODE. Dioda czerwona będzie migać wolniej niż przy zwykłym nagrywaniu. Aby zakończyć nagrywanie wciskamy ponownie przycisk MODE.

## II INFORMACJE DODATKOWE:

**1. Odczyt plików w komputerze** - aby dokonać odczytu plików, należy podłączyć urządzenie za pomocą dołączonego kabla do portu USB komputera (kamera musi być WYŁĄCZONA, karta microSD w urządzeniu). System wykona automatyczną instalację urządzenia, żadne dodatkowe sterowniki nie są wymagane. Kamera zostanie wykryta jako pamięć masowa. Należy wybrać odpowiedni plik, dwukrotnie kliknąć myszką, pobrać zapisany plik z katalogu i zapisać na dysku komputera. Wybrane pliki są gotowe do odtwarzania.

**2. Ładowanie** - proces ładowania polega na podłączeniu urządzenia do komputera lub ładowarki sieciowej. Urządzenie ma wbudowany wysokiej wydajności akumulator, który można wielokrotnie ładować. Czas ładowania ok. 2 godzin.

### 3. Kabel wielofunkcyjny :

-za pomocą wejścia USB możemy podłączyć do komputera w celu ładowania kamery i transmisji danych - za pomocą wejścia TV OUT (żółta końcówka) umożliwia wyświetlanie nagrań wideo z mini kamery na projektorze lub ekranie telewizora.

- za pomocą wejścia USB możemy podłączyć do ładowarki sieciowej 5V.

**6. Nagrywanie pod zasilaniem**- wyłączoną kamerę podłącz do stałego zasilania np. ładowarki sieciowej- zapala się niebiesko/czerwona dioda. Należy przejść w tryb manualny, przytrzymując przycisk MODE przez 3 sekundy. Zapali się czerwona dioda, aby rozpocząć nagrywanie należy wcisnąć przycisk MODE. Czerwona dioda zacznie migać, co sygnalizuje, że nagrywanie zostało rozpoczęte. Aby zakończyć naciskamy przycisk MODE.

### Rozwiązywanie problemów

#### Kamera nie działa mimo ładowania:

- należy sformatować kartę pamięci lub użyć innej
- należy użyć innej ładowarki

#### Komputer nie wykrywa kamery:

- należy sformatować kartę pamięci lub użyć innej
- należy użyć innego kabla USB
- przy Windows 7 należy uaktualnić sterowniki

**Informacja dla użytkowników o pozbywaniu się urządzeń elektrycznych i elektronicznych, baterii i akumulatorów (gospodarstwo domowe).**



Przedstawiony symbol umieszczony na produktach lub dołączonej do nich dokumentacji informuje, że niesprawnych urządzeń elektrycznych lub elektronicznych nie można wyrzucać razem z odpadami gospodarczymi. Prawidłowe postępowanie w razie konieczności pozbycia się urządzeń elektrycznych lub elektronicznych, utylizacji, powtórnego użycia lub odzysku podzespołów polega na przekazaniu urządzenia do wyspecjalizowanego punktu zbiórki, gdzie będzie przyjęte bezpłatnie. W niektórych krajach produkt można oddać lokalnemu dystrybutorowi podczas zakupu innego urządzenia.

Prawidłowa utylizacja urządzenia umożliwia zachowanie cennych zasobów i uniknięcie negatywnego wpływu na zdrowie i środowisko, które może być zagrożone przez nieodpowiednie postępowanie z odpadami. Szczegółowe informacje o najbliższym punkcie zbiórki można uzyskać u władz lokalnych. Nieprawidłowa utylizacja odpadów zagrożona jest karami przewidzianymi w odpowiednich przepisach lokalnych.

**Użytkownicy biznesowi w krajach Unii Europejskiej**

W razie konieczności pozbycia się urządzeń elektrycznych lub elektronicznych, prosimy skontaktować się z najbliższym punktem sprzedaży lub z dostawcą, którzy udzielą dodatkowych informacji.

**Pozbywanie się odpadów w krajach poza Unią Europejską**

Taki symbol jest ważny tylko w Unii Europejskiej.

W razie potrzeby pozbycia się niniejszego produktu prosimy skontaktować się z lokalnymi władzami lub ze sprzedawcą celem uzyskania informacji o prawidłowym sposobie postępowania.

**INSTRUKCJĘ W KOLOROWEJ WERSJI  
CYFROWEJ MOŻNA ZNALEŹĆ NA  
[WWW.KAMERYSZPIEGOWSKIE.WAW.PL](http://WWW.KAMERYSZPIEGOWSKIE.WAW.PL)**